

Cenik



fasade ■ ometi ■ estrihi

Spletni
cenik



Baunit lokacije

Sedež podjetja



Dobrave 12
1236 Trzin

+386 (0)1 236 37 55
info@baumit.si

Proizvodni obrat



Cesta na Lenivec 101
6210 Sežana

+386 (0)1 236 37 55
info@baumit.si

Skladišče in mešalnica zaključnih slojev



Kolodvorska 31b
2310 Slovenska Bistrica

+386 (0)1 236 37 55
info@baumit.si

Baunit sledi najvišjim zahtevam in smernicam

Baunit ponuja široko paleto celovitih in inovativnih proizvodov. Fasade, ometi, malte, estrihi, izdelki za keramiko in zunanjo ureditev so preizkušeni v sistemu in medsebojno optimalno usklajeni. Skladni so z nacionalnimi in evropskimi predpisi ter tehničnimi zahtevami in ustrezno označeni.

Baunit izpolnjuje vse zahteve standarda **ISO 9001**.

- **ETAG:** Referenčna oznaka smernic za evropske tehnične ocene, ki jih je izdala Evropska organizacija za tehnične ocene (EOTA).
- **EAD:** Evropski ocenjevalni dokument, na osnovi katerega se izdaja evropska tehnična ocena ETA.
- **ETA:** Evropska tehnična ocena, npr. za fasadne sisteme, ki ustrezajo evropski smernici ETAG 004 ali evropskim ocenjevalnim dokumentom EAD.
- **WTA:** Certifikat WTA imajo proizvodi, ki ustrezajo smernicam skupine WTA. Te predpisujejo visoke kriterije kakovosti materialov za ohranjanje starih in kulturno zaščiteneh objektov.
- **CE:** Skladno z uredbo EU 2024/3110 znak CE potrjuje, da ima proizvod bistvene značilnosti v skladu z ustreznimi harmoniziranimi tehničnimi specifikacijami (harmoniziranimi standardi in evropskimi ocenjevalnimi dokumenti).
- **Nature plus:** Mednarodno združenje za trajnostno gradnjo in bivanje. Proizvodi s pridobljenim certifikatom natureplus so proizvedeni v okolju prijazni in energetsko učinkoviti proizvodnji, niso škodljivi za zdravje in okolje ter so proizvedeni iz neomejenih naravnih ali obnovljivih virov.
- **Emicode:** je mednarodno priznani standard kakovosti za gradbene izdelke z nizkimi emisijami. Postavlja smernice za zaščito zdravja potrošnikov in varstva okolja. Sistem Emicode je razdeljen v tri kategorije, ki opisujejo obnašanje emisij v označenem izdelku. • EMICODE EC 1 plus, ekskluzivna kategorija („zelo nizkoemisijska“) / • EMICODE EC 1 ustreza kategoriji „zelo nizkoemisijska“ / • EMICODE EC 2 ustreza kategoriji „nizkoemisijska“



AKTIVNO KAZALO (hiter dostop do izbranega proizvoda)

A					
ALL IN Beton	142	GranoporTop	38	PuraTop	35
Alpha 2000	134	Grund	123, 133	PutzabschlussProfil	70
AnputzLeiste Universal	111			PutzEckleiste	111
B		H		R	
Baumacol AquaSafe	125	HobbyBeton	142	Ratio 16	108
Baumacol Basic	119	HolzDübel Speed	63	Ratio 20	107
Baumacol ExCorner	125			Ratio 26	107
Baumacol FlexTop	118	I		RollladenanschlussProfil	67
Baumacol FlexUni	119	IonitColor	97	Rondelle Speed	63
Baumacol FlexUni Gel	118	IonitFinish	98		
Baumacol FlexUni White	119	IonitFino	98	S	
Baumacol Gully	125			SanovaPrimer	45
Baumacol InCorner	125	K		Sanova Fine	86
Baumacol PremiumFuge	120	KantenSchutz Flexibel	68	Sanova L	85
Baumacol Proof Gel NOVO	123	KantenSchutz mit Gewebe	68	Sanova MonoTrass	86
Baumacol Protect 2K Elastic	122	KlimaColor	96	SanovaPre	86
Baumacol Protect One	122	KlimaDekor	96	Sanova Si	85
Baumacol Silikon	121	KlimaFinish	99	SchraubDübel HTR-P	62
Baumacol Sleeve	125	KlimaFino	99	SchlagDübel SD X8	62
Baumacol Strap	124	KlimaSpachtel KlimaPerla	106	SilikatColor	27
Baumacol Strap Fix	124	KlimaWhite	105	SilikatTop	37
Baumacol Strap Plus	124	KlinkerMörtel	141	SilikonColor	27
Beton B20	143			SilikonTop	36
Betonkontakt	110	L		SilverStarTherm	58
BewegungsfugenProfil	69	Lasur	28	SockeleinschubProfil therm	66
BewegungsfugenProfil Horizontal	69			SockelprofilAufsteckleiste	66
BlechanschlussProfil	70	M		SockelProfil	65
		Manu 2	109	SockelProfil therm	65
C		Manu 4	109	SpeedFaserEstrich E 300 SE 1	134
CeramicFix	55	Metallic	29	SpeedFaserEstrich E 300 SE 14	135
Ceramic F	56	MineralTherm	58	SpeedFix	111
Ceramic S	56	MM 50	141	SpeedTop	36
CreativDash SIC	40	MosaikTop	40	SpeedTop Star	34
CreativTop	39	MPA 35	77	SpeziKalk	144
CrystalActivator	32	MPA 35 L	77	Spritz	110
CrystalTop	33	MPI 25	107	StarColor NOVO	26
		MultiPrimer	45	StarContact Light White	52
D		MultiRenova	84	StarContact Speed	53
DehnfugenProfil E-Form	69	MultiWhite	84	StarContact White	53
DehnfugenProfil V-Form	69	MultiWhite Fine	84	StarTex	60
DispoFix	55			StarTex Grob CeramicTex	60
DuoContact	54	N		StarTherm	57
		NaturFuge	146	StarTherm Nature	59
E		NHL 3,5	89	StarTherm Resolution	59
EasyPrimer	45	NHL Fine	88	StarTherm XS 022	59
EasyPro	55	NHL Manu	87	StarTop	34
Estrich E 225	135	NHL MP	87	StarTrack Blue	61
		NHL Multi	88	StarTrack Duplex	61
F		NHL Pre	88	StarTrack Orange	61
Fenster- und TüranschlussProfil	111	NHL SuperFino	88	StarTrack Red	61
FensteranschlussProfil Basic	67	Nivello 50	132	SteinKleber	146
FensteranschlussProfil Infinity	66	Nivello Quattro	132	StellaporTop	37
FensteranschlussProfil Plus	66			SupraFix	55
FensterbankProfil	67	O		SuperPrimer	123, 133
FensterbankTool	67	openContact	52	T	
FillPrimer	44	openTherm air	57	tesnilna letev za kamnite police	67
FineTop	40	orodje za HolzDübel Speed	63	ThermoExtra	76
Finish	29	orodje za SchraubDübel HTR-P	62	ThermoMörtel 50	141
FinishExpert	99	orodje za vijačno pritrdilno sidro PPV	64	ThermoPutz	76
FinishSuperior	99			TrassitPlus	144
Finish Gloss	44			TrassZement	144
FlexProtect SockelSchutz Flexibel	71	P		TropfkantenProfil	68
FugendichtBand BG 1	71	PerlaInterior	106		
FungoFluid	45	PlanoFix	140	U	
		PlanoFix White	140	UniPrimer	44
G		PowerFlex	54		
GalaDrain PflasterDrainmörtel	145	PremiumPrimer	44	V	
GalaFuge	145	Primo 1	108	vijačno pritrdilno sidro PPV	64
Glitter	29	Primo Sicuro	108	vijačno pritrdilno sidro PXP-PV	64
GranoporColor	28	ProContact	53		
		ProTherm	58		
		PuraColor	27		



vi in mi



Vstopite v svet Baumita – inovacije in trajnost za boljši jutri.



Uporabi qr kodo in si oglej predstavitveni **film Baumit.**





Vi iščete preverjeno znanje in izkušnje.

Mi prinašamo desetletja izkušenj.

Baumit je bil ustanovljen leta 1988 kot blagovna znamka gradbenih materialov. Od takrat smo postali eno najbolj zaupanja vrednih imen na področju fasad v Srednji Evropi.

- **dolgoletne izkušnje z gradbišč**
- **odgovornost za vse, kar izdelamo**
- **zanesljivost, ki ji lahko zaupate**



Vi želite najboljši izdelek.

Mi poskrbimo, da deluje.

Naša ponudba izdelkov je zasnovana za resnične potrebe na gradbišču. Vse temeljito testiramo, da zagotovimo trajnost, zanesljivost in enostavno uporabo - ne glede na to, ali gre za manjše delo ali velik projekt.

- **širok nabor izdelkov**
- **rešitve za vsako zahtevo**
- **hitra in enostavna uporaba**



oggethether



Vi želite delo opraviti brez zapletov.

Mi vas podpiramo neposredno na gradbišču.

Tudi najboljši materiali zahtevajo pravilno uporabo na gradbišču. Zato se ne ustavimo pri prodaji. Naši strokovnjaki sodelujejo neposredno z izvajalci in ekipami ter skrbijo, da vse poteka gladko.

- **vedno blizu vas**
- **svetovanje na najvišji strokovni ravni**
- **partnersko sodelovanje**



Vi stremite k dolgoročnemu uspehu.

Mi gradimo trdne temelje.

Vemo, kaj gradbenim strokovnjakom zagotavlja uspeh: kakovostni izdelki, ki trajajo, jasni časovni roki in partner, ki je na voljo, ko ga potrebujete.

- **ker spoštujemo dogovorjene roke**
- **ker spodbujamo strokovno znanje**
- **ker skupaj dosegamo uspeh**



Vi stremite k trajnosti. Mi gremo korak dlje.

GO2morrow

GO2morrow predstavlja naša trajnostna dejanja - zagotavljanje jutrišnjega dne z dosledno odgovornostjo do ekologije, gospodarstva in družbe.

Najpomembnejši cilj GO2morrow do leta 2030

Naši ekološki cilji do 2030

Proizvesti 20 % manj CO₂ - To je naš najpomembnejši ekološki cilj v okviru GO2morrow. Izboljšanje receptur naših izdelkov, okolju prijazna veziva in reciklirani embalažni materiali prispevajo k temu.

10 % manj porabljene energije ali več zelene energije na tono proizvedenega gradbenega materiala - več solarnih panelov, učinkovitejša raba energije in najnovejše tehnologije so pomembni koraki k temu cilju.

Uvesti 10 % več krožnega gospodarstva. To dosežemo z našim pionirskim izdelkom GO2morrow - recikliranim betonom in razvojem inovativnih tehnologij.

Naši socialni cilji do leta 2030

Enake možnosti za naše zaposlene. Delovno okolje bomo naredili še bolj vključujoče, spodbujali raznolikost in vsem omogočili najboljše pogoje za osebni in poklicni razvoj.

Podpora lokalnemu okolju. Tukaj se želimo vključiti v socialne projekte, nuditi pomoč prikrajšanim ljudem. S pomočjo gradbenih materialov ali prostovoljnega dela.

Brez delovnih nesreč. Naše smernice za varnost, red in higieno ter varovanje zdravja pri delu nas podpirajo pri tem cilju.



Naši gospodarski cilji do leta 2030

Zagotoviti rast. Razmišljati dolgoročno ter ohraniti in širiti vodilni položaj na trgu. Takšna usmeritev zagotavlja delovna mesta. Preudarnost in kakovost sta osnova za naš razvoj.

Varčevati z viri in ščititi okolje. Skrajšali bomo transportne poti, uporabili stare stavbe kot vir surovin, uporabili najnovejše tehnologije ter vlagali v trajne izdelke in demontažo.

Regionalizem v dobavnih verigah. Najvišji kakovostni standardi in bližina partnerjev so ključni. Prezemamo odgovornost za celoten življenjski cikel naših izdelkov.

Ponosni na dosežke GO2morrow, ki smo jih dosegli skupaj.

45 milijonov m² vgrajenih fasadnih sistemov letno v Evropi.

To pomeni prihranek 1 milijona ton CO₂ letno (približno toliko kisika, kot ga proizvede 90 milijonov dreves letno).

800 milijonov ton CO₂ prihranjenih od uvedbe toplotnoizolativnih fasadnih sistemov.

To je enako količini CO₂, ki ga proizvede 10 milijonov avtomobilov v 15 letih ali 300.000 potovanj na Luno.



Zdravo bivanje je v središču naših raziskav. Baumit VIVA Research Park.

Rezultati raziskav

Temelji zdravega bivanja so znanstveno analizirani, preizkušeni in potrjeni v največjem evropskem primerjalnem raziskovalnem parku za gradbene materiale. Bivalni pogoji se simulirajo v 13 raziskovalnih hišah različnih tipov gradnje.

Kaj analiziramo?

Vlažnost, porabo energije, temperaturo sten, notranjo temperaturo pri različnih zunanjih temperaturah, hlapne organske spojine (HOS) in akustične parametre. Zbrani podatki so poslani zunanjim znanstvenim ustanovam v nadaljnjo analizo. V testnih hiškah je mogoče poustvariti situacije, kot je izpad elektrike, in izpeljati idealne ukrepe za zmanjšanje energije in posledično CO₂.



Z enim klikom:

Trajnostni razvoj v Baumitu
Intervju z Robertom Schmidom



Kako so naši predniki uporabljali energijo - in kaj se lahko iz tega naučimo? Odkrijte, zakaj je Baumit dobro pripravljen za krepitev treh stebrov trajnosti.



CO₂ vrnjen v krog

Baumitu je skupaj z dobaviteljem Celanese uspelo - kot prvemu in trenutno edinemu proizvajalcu gradbenih materialov v Evropi - uvesti nov postopek CCU (Carbon Capture and Utilization) pri proizvodnji veziv. Pri tem postopku se CO₂, ki nastane med proizvodnjo, vrne nazaj v proizvodni cikel in se ponovno uporabi v duhu krožnega gospodarstva.

- 100 % uporaba CCU
- zmanjša izpuste CO₂ za 5.000 ton/ leto
- CO₂ se ne sprošča v ozračje



Trajnostna reciklirana embalaža

Novo reciklirano vedro je izdelano iz 50 % reciklirane plastike in zmanjšuje porabo surovin ter emisije CO₂ za približno 30 %. Zaradi visoke vzdržljivosti izpolnjuje vse zahteve sodobne embalaže - od stabilnosti in odpornosti proti udarcem do odpornosti na toploto in mraz.

- izdelano iz 50 % recikliranih materialov
- do 30 % manj emisij CO₂
- visoka vzdržljivost



Vi cenite spomine.
Mi jim damo nov sijaj.



Better together

Baumit sistemi za revitalizacijo so hiter in učinkovit način za obnovo vsake fasade.

Novo življenje za stare fasade - trajnostno in premišljeno. Naše rešitve in sistemi obnavljajo in ščitijo starajoče se zunanje površine v sozvočju z okoljem.

Zasnovani so za oživitev značaja starajočih se fasad ter zagotavljajo trajen estetski videz ob sodobni učinkovitosti.



Baumit. Ideje prihodnosti.



Vizualna prenova. Baumit sistemi za revitalizacijo.

Revitalizacija - priložnost

Ker se zaradi visokih stroškov in negotovosti zmanjšuje število novogradenj, se vse več ljudi odloča za popravilo obstoječih hiš. Vendar ne gre vedno za energetske sanacije - pogosto je cilj le vizualna osvežitev. Podnebni vplivi in staranje fasad povečujejo povpraševanje po enostavnih in stroškovno učinkovitih rešitvah. Baumit to omogoča: z jasnimi sistemi, uporabniku prijaznimi izdelki in močno podporo.

Dejstva in številke

85 % stavb v EU je bilo zgrajenih pred letom 2000. Kar 75 % teh ima slabo energijsko učinkovitost. Stavbe, zgrajene po letu 2000, ter del stavb iz 90. let imajo zadostno energijsko učinkovitost. Zato ne potrebujejo toplotne sanacije, vendar je vizualna revitalizacija smiselna in pomembna, da se stavbe pripravijo na prihodnost.

Baumit sistemi za revitalizacijo ponujajo idealno rešitev za povrnitev prvotnega videza vsake fasade, ki je izgubila svoj sijaj. Ne glede na to, ali gre za umazanijo, bledenje barve, obraslost z mikroorganizmi ali drobne razpoke v ometu - s tremi Baumitovimi revitalizacijskimi sistemi je mogoče fasado v kratkem času osvežiti z le nekaj izdelki ter ji znova dati videz nove fasade.

Baumit zagotavlja prepoznavnost, vodi in doda vrednost?. Naši sistemi za revitalizacijo rešujejo pogoste težave fasad - hitro, zanesljivo in enostavno. **Manj dela, boljši rezultati.**

Baumit revitalizacija je cilj za novo moč vaše fasade. Zdaj je pravi čas za osvežitev - z Baumitom ob vaši strani.

Sistem za barvanje



Fasada predstavlja zaščito in estetski zaključek hiše - redno vzdrževanje zagotavlja to funkcijo.

Če je površina fasade brez razpok in se ne lušči lahko z dvema slojema fasadne barve Baumit prvotno stanje obnovimo hitro, enostavno in cenovno ugodno.

Za obdelavo lasastih razpok priporočamo uporabo Baumit FillPrimer skupaj s sistemom za barvanje.

Sistem za razpoke razpoke > 0,5 mm



Razpoke na fasadi nastanejo zaradi vremenskih vplivov, temperaturnih sprememb ali staranja. Razpoke večje od 0,5 mm je mogoče trajno sanirati s sistemom za razpoke Baumit Multi. Baumit MultiWhite zapolni razpoke, je vodoodporen in elastičen ter je v kombinaciji z mrežico StarTex idealen kot armirna malta. Beli omet lahko zaribamo ali zagladimo. Ker večje razpoke povečujejo tveganje za poškodbe zaradi vode, jih je treba redno preverjati.

Sistem za sanacijo ometa Multi



Pri sanaciji manjših površin izvedemo ročno sanacijo z Baumit MultiWhite in Baumit StarTex. Za enakomerno površino celotno površino obdelamo z Baumit MultiWhite kot fini omet - zaribano strukturo lahko prebarvamo z Baumit Color, zagladena površina je idealna za Baumit Top.

Če so večje površine sistema ometa prekomerno poškodovane, niso več funkcionalne, imajo slab oprijem na podlago, jih je treba v celoti odstraniti in nadomestiti z Baumit MPA 35.



Več video vsebin na
YouTube Baumit Slovenija



ENOSTAVNO - HITRO - ZANESLJIVO

Baumit GEL tehnologija.

Trg ploščic se spreminja

Ploščice velikih formatov nadomeščajo manjše formate in postavljajo višje zahteve glede podlag, tehnik vgradnje ter zmogljivosti materialov.

V ospredju so praktični in zanesljivi sistemi visoke kakovosti, prilagodljivi in enostavni za vgradnjo.

Načelo: „Manj namesto preveč“

Baumit se osredotoča na jasno strukturirano paleto izdelkov, glede na najpogostejše potrebe.

Podpora in storitve

Baumit ne zagotavlja le odlične storitve in vrhunske logistike, temveč veliko pozornosti namenja tudi informacijam in izobraževanju. Močan partner, na katerega se lahko zanesete - tudi na področju keramike.



Baumacol Proof GEL

Vodotesna Gel tehnologija

Baumacol Proof Gel navdušuje s svojo inovativno vodotesno Gel tehnologijo, ki združuje enostavno nanašanje z visoko varnostjo. Nanaša se lahko s čopičem, valjčkom ali gladilko in se hitro suši, zlasti pri prvem nanosu. Njegova konsistenca zagotavlja enakomerno debelino sloja 0,5 mm, medtem ko ločeno barvilo v drugem sloju omogoča dodatno varnost pri obdelavi. GEL učinek preprečuje kapljanje in omogoča nanos z gladilko brez izgub materiala.

- fleksibilna uporaba s čopičem, valjčkom ali gladilko
- brez kapljanja med obdelavo zahvaljujoč GEL efektu
- zanesljiv sistem s Proof Gel za vse podlage

Kaj zmore Gel tehnologija

Prednosti lahko strnemo v štiri besede: enostavno, hitro, varno in čisto.

- Gel tehnologija omogoča enostavno nanašanje in razporeditev.
- Lepilo ima daljši odprti čas.
- Gel je univerzalno uporaben, saj je mogoče prilagoditi njegovo viskoznost.
- Lepilo za ploščice je pripravljeno za fugiranje po 12-14 urah.
- Gel tehnologija zagotavlja najboljše prekrivanje stične površine.

Jasni, fleksibilni in zanesljivi sistemi za vse običajne uporabe - od dnevnih sob do kopalnic in teras.



Baumacol FlexUni GEL

Baumacol FlexUni Gel (C2 TE) izpostavlja prednosti inovativne Gel tehnologije. Lepila so enostavna za nanašanje in razporejanje, prilagodljiva konsistenca pa omogoča uporabo tako na tleh kot na stenah. Zaradi popolne kontaktne površine se tudi ploščice večjih formatov varno in zanesljivo oprimejo podlage. Dolg odprti čas zagotavlja dodatno fleksibilnost pri obdelavi, fugiranje je mogoče že po 12-14 urah. Izdelek je zasnovan za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih. To zagotavlja zanesljive rezultate tudi v zahtevnih razmerah.

- prilagajanje konsistence za uporabo na stenah ali tleh
- popolna kontaktna površina
- za notranje in zunanje površine z dolgim odprtim časom



Vi želite biti vodilni.

Mi vas naredimo za TopMojstra.

Avtomatizacija na gradbiščih se povečuje. Poganjajo jo pomanjkanje usposobljene delovne sile, stroški in tesni roki. Z dobro zasnovanim celostnim sistemom inovacij in sodobnih tehnik je mogoče postaviti nove standarde - tudi na področju fasadnih sistemov.

Baunit TopMaster

Baunit TopMaster ponuja prvo rešitev, ki omogoča strojni nanos pastoznega ometa s popolnoma homogeno strukturo in enako izjemno kakovostjo kot pri ročnem nanosu. Zahvaljujoč stroju, posebej razviti brizgalni pištoli in inovativnemu izdelku Baunit SilikonTop Master vam zagotavljamo brezhibne rezultate, ki postavljajo nove standarde na področju ometov.

Baunit TopGun je brizgalna šoba za natančen nanos, ki zagotavlja enakomeren videz brez potrebe po dodatnem strukturiranju ali naknadni obdelavi.

Baunit SilikonTop Master - optimiziran omet, ki ne drsi, omogoča enostavno natančno brizganje.

Enakomerna kakovost in hitrost

Enotna poraba materiala in hitra obdelava zagotavljata tako višjo kakovost kot večjo učinkovitost. To omogoča doseganje najvišjih standardov kakovosti in trajnosti pri strojnem nanašanju zaključnih slojev.

Natančno delo

Usklajenost zaključnega sloja in pritiska zraka zagotavlja natančno nanašanje.

Manjša delovna obremenitev

Ni več potrebe po časovno zahtevnem prenašanju in razporejanju vedra po fasadnem odru.



Manj odpadnega proizvoda

Manjša viskoznost proizvoda povzroča malo odbijanja in razprševanja materiala, kar znižuje odpad proizvoda v primerjavi z ročnim nanašanjem.



Vas zanima?


Z veseljem smo vam na voljo. Kontaktirajte nas za več informacij.

Baunit SpeedMaster in Baunit TopMaster tvorita nepremagljivo kombinacijo za hitrejšo izvedbo in zmanjšan napor pri delu. Idealna rešitev za izvajalce nove generacije - z dodano vrednostjo za vsakogar.



Več video vsebin na
YouTube Baunit Slovenija



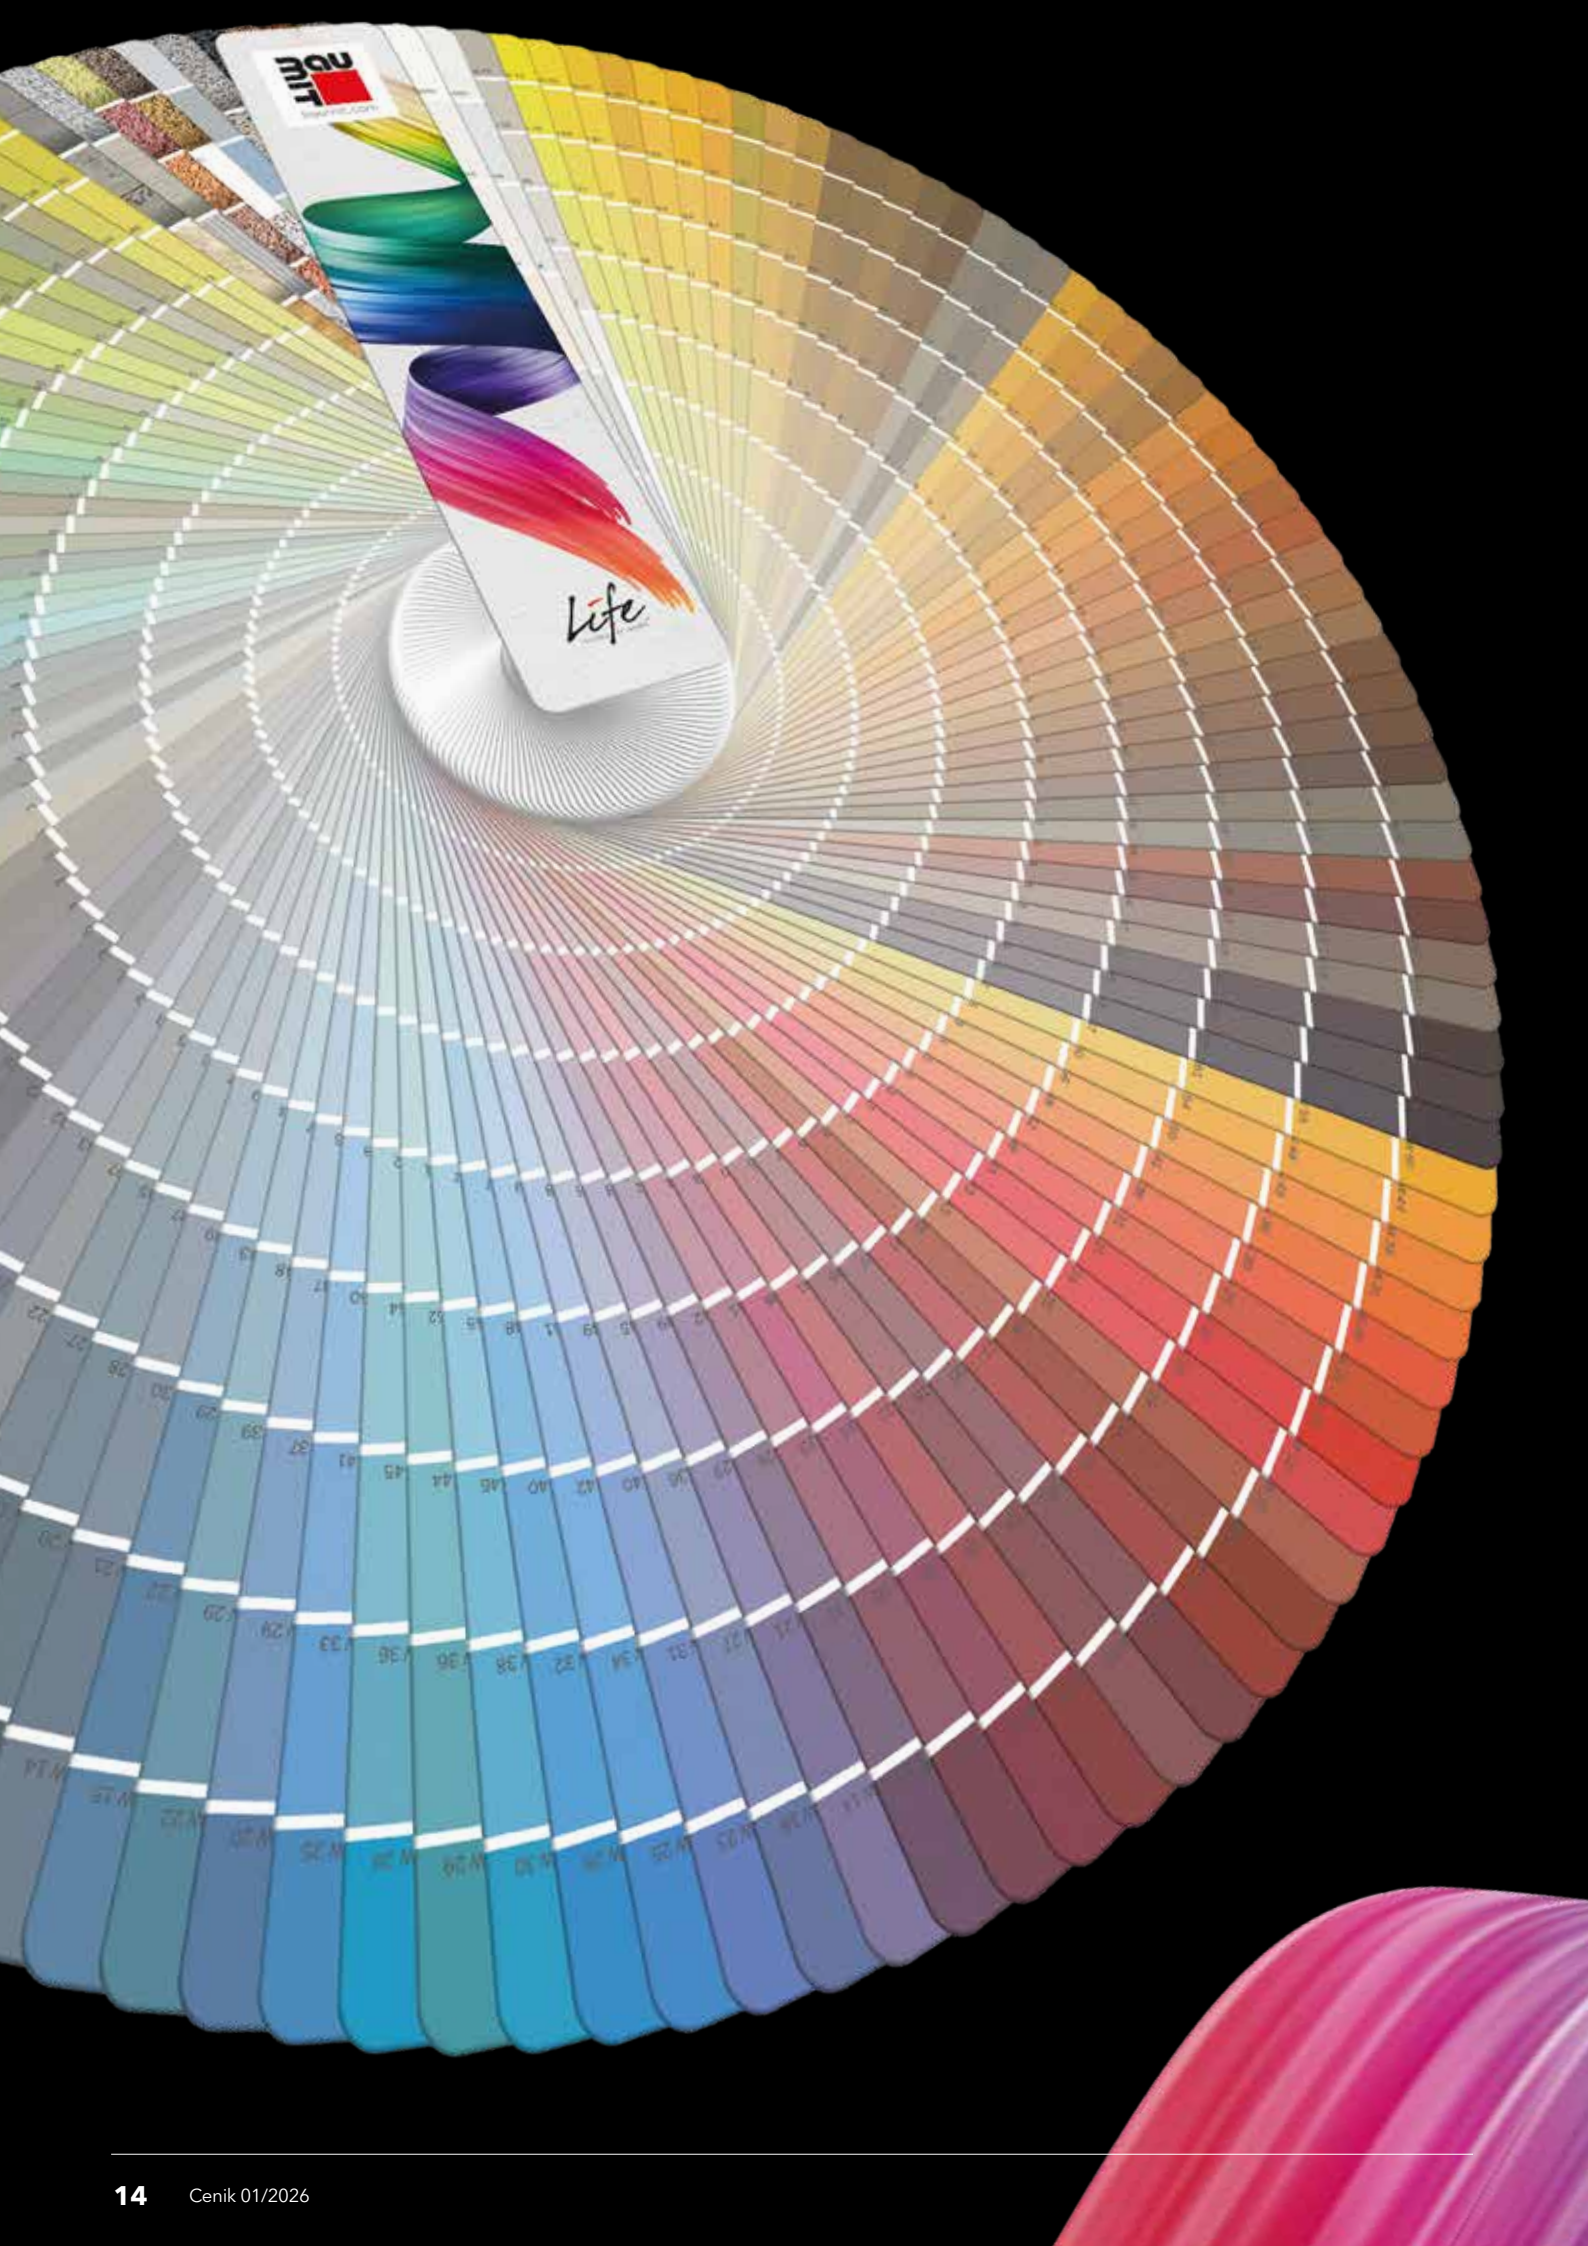

Life

COLORED BY BAUMIT

Barve Baumit Life

Prenesite aplikacijo Baumit fasade, naložite fotografijo svoje hiše in jo pobarvajte v nekaj sekundah!



Naloži si aplikacijo:



www.baumit.com



W1200	W1209	0021	0031	0041	0051	0061
W1201	W1210	0022	0032	0042	0052	0062
W1202	W1211	0023	0033	0043	0053	0063
W1203	0014	0024	0034	0044	0054	0064
W1204	0015	0025	0035	0045	0055	0065
W1205	0016	0026	0036	0046	0056	0066
W1206	0017	0027	0037	0047	0057	0067
W1207	0018	0028	0038	0048	0058	0068
W1208	0019	0029	0039	0049	0059	0069
0321	0331	0341	0351	0361	0371	0381
0322	0332	0342	0352	0362	0372	0382
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389
0601	0611	0621	0631	0671	0681	0691
0602	0612	0622	0632	0672	0682	0692
0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693
0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694
0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695
0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696
0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697
0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698
0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699
1381	1341	1351	1361	1371	0971	1331
1382	1342	1352	1362	1372	0972	1332
1383	1343	1353	1363	1373	0973	1333
1384	1344	1354	1364	1374	0974	1334
1385	1345	1355	1365	1375	0975	1335
1386	1346	1356	1366	1376	0976	1336
1387	1347	1357	1367	1377	0977	1337
1388	1348	1358	1368	1378	0978	1338
1389	1349	1359	1369	1379	0979	1339

Barve služijo kot prikaz barve izbranega proizvoda.

Natančnega ujemanja s proizvodom ne zagotavljamo.

Odtenci Shades of White so dobavljivi v Baumit StarTop/Color, CrystalTop, CreativTop (razen Silk) in SilikonTop/Color.

W1200 StarWhite samo v Baumit StarTop/Color in CreativTop!

Baumit Life Color System

● 0071	● 0081	● 0121	● 0131	● 0141	● 0151	● 0161	● 0171	● 0181	● 0191	● 1251
0072	0082	0122	0132	0142	0152	0162	0172	0182	▲ 0192	▲ 1252
0073	0083	0123	0133	0143	0153	0163	0173	0183	0193	1253
0074	0084	0124	0134	0144	0154	0164	0174	0184	0194	1254
0075	0085	0125	0135	0145	0155	0165	0175	0185	0195	1255
0076	0086	0126	0136	0146	0156	0166	0176	0186	0196	1256
0077	0087	0127	0137	0147	0157	0167	0177	0187	0197	1257
0078	0088	0128	0138	0148	0158	0168	0178	0188	0198	1258
0079	0089	0129	0139	0149	0159	0169	0179	0189	0199	1259
● 0391	● 1281	● 1291	● 0401	● 0411	● 1311	● 1301	● 0421	● 0431	● 0441	● 0451
▲ 0392	▲ 1282	▲ 1292	▲ 0402	▲ 0412	▲ 1312	▲ 1302	▲ 0422	▲ 0432	▲ 0442	● 0452
0393	▲ 1283	▲ 1293	▲ 0403	▲ 0413	▲ 1313	▲ 1303	▲ 0423	▲ 0433	▲ 0443	● 0453
0394	1284	1294	0404	0414	1314	1304	0424	0434	0444	● 0454
0395	1285	1295	0405	0415	1315	1305	0425	0435	0445	● 0455
0396	1286	1296	0406	0416	1316	1306	0426	0436	0446	● 0456
0397	1287	1297	0407	0417	1317	1307	0427	0437	0447	● 0457
0398	1288	1298	0408	0418	1318	1308	0428	0438	0448	● 0458
0399	1289	1299	0409	0419	1319	1309	0429	0439	0449	● 0459
● 0701	● 0711	● 0721	● 0731	● 0741	● 0751	● 0761	● 0771	● 0781	● 0791	● 0831
0702	0712	0722	0732	0742	0752	0762	0772	0782	0792	0832
0703	0713	0723	0733	0743	0753	0763	0773	0783	0793	0833
0704	0714	0724	0734	0744	0754	0764	0774	0784	0794	0834
0705	0715	0725	0735	0745	0755	0765	0775	0785	0795	0835
0706	0716	0726	0736	0746	0756	0766	0776	0786	0796	0836
0707	0717	0727	0737	0747	0757	0767	0777	0787	0797	0837
0708	0718	0728	0738	0748	0758	0768	0778	0788	0798	0838
0709	0719	0729	0739	0749	0759	0769	0779	0789	0799	0839
● 0981	● 0991	● 1001	● 1011	● 1411	● 1021	● 1401	● 1391	● 1031	● 1041	● 1051
0982	0992	1002	1012	1412	1022	▲ 1402	▲ 1392	1032	1042	1052
0983	0993	1003	1013	1413	1023	1403	1393	1033	1043	1053
0984	0994	1004	1014	1414	1024	1404	1394	1034	1044	1054
0985	0995	1005	1015	1415	1025	1405	1395	1035	1045	1055
0986	0996	1006	1016	1416	1026	1406	1396	1036	1046	1056
0987	0997	1007	1017	1417	1027	1407	1397	1037	1047	1057
0988	0998	1008	1018	1418	1028	1408	1398	1038	1048	1058
0989	0999	1009	1019	1419	1029	1409	1399	1039	1049	1059

Končne številke 1-3: Priporočamo predhodni premaz z Baumit PremiumPrimer.

● Dobavljivo izključno v Baumit PuraTop/Color. ▸ Dobavljivo izključno v Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color in CreativTop.

▲ Na fasadnih sistemih je uporaba mogoča v Baumit PuraTop/Color, StarTop/Color in CrystalTop (odtenki s končno številko 3-9).

Več informacij: life.baumit.com.

●	1261	●	1271	●	0201	●	0211	●	0221	●	0231	●	0241	●	0281	●	0291	●	0301	●	0311
▲	1262	▲	1272	●	0202	●	0212	●	0222	●	0232	●	0242	●	0282	●	0292	●	0302	●	0312
▲	1263	▲	1273	●	0203	●	0213	●	0223	●	0233	●	0243	●	0283	●	0293	●	0303	●	0313
	1264		1274	●	0204	●	0214	●	0224	●	0234	●	0244	●	0284	●	0294	●	0304	●	0314
	1265		1275	●	0205	●	0215	●	0225	●	0235	●	0245	●	0285	●	0295	●	0305	●	0315
	1266		1276	●	0206	●	0216	●	0226	●	0236	●	0246	●	0286	●	0296	●	0306	●	0316
	1267		1277	●	0207	●	0217	●	0227	●	0237	●	0247	●	0287	●	0297	●	0307	●	0317
	1268		1278	●	0208	●	0218	●	0228	●	0238	●	0248	●	0288	●	0298	●	0308	●	0318
	1269		1279	●	0209	●	0219	●	0229	●	0239	●	0249	●	0289	●	0299	●	0309	●	0319
●	0461	●	0471	●	0481	●	0491	●	0501	●	0511	●	0521	●	0561	●	0571	●	0581	●	0591
▶	0462	▶	0472	▶	0482	▶	0492	▶	0502	▶	0512	▶	0522	▶	0562	▶	0572	▶	0582	▶	0592
▶	0463	▶	0473	▶	0483	▶	0493	▶	0503	▶	0513	▶	0523	▶	0563	▶	0573	▶	0583	▶	0593
▶	0464	▶	0474	▶	0484	▶	0494	▶	0504	▶	0514	▶	0524	▶	0564	▶	0574	▶	0584	▶	0594
▶	0465	▶	0475	▶	0485	▶	0495	▶	0505	▶	0515	▶	0525	▶	0565	▶	0575	▶	0585	▶	0595
▶	0466	▶	0476	▶	0486	▶	0496	▶	0506	▶	0516	▶	0526	▶	0566	▶	0576	▶	0586	▶	0596
▶	0467	▶	0477	▶	0487	▶	0497	▶	0507	▶	0517	▶	0527	▶	0567	▶	0577	▶	0587	▶	0597
▶	0468	▶	0478	▶	0488	▶	0498	▶	0508	▶	0518	▶	0528	▶	0568	▶	0578	▶	0588	▶	0598
▶	0469	▶	0479	▶	0489	▶	0499	▶	0509	▶	0519	▶	0529	▶	0569	▶	0579	▶	0589	▶	0599
●	0841	●	0851	●	1321	●	0861	●	0871	●	0881	●	0891	●	0901	●	0911	●	0921	●	0931
	0842	▲	0852	▲	1322	▲	0862	▲	0872	▲	0882	▲	0892	▲	0902	▲	0912	▲	0922	▲	0932
	0843		0853		1323		0863		0873	▲	0883	▲	0893	▲	0903	▲	0913	▲	0923	▲	0933
	0844		0854		1324		0864		0874		0884		0894		0904		0914		0924		0934
	0845		0855		1325		0865		0875		0885		0895		0905		0915		0925		0935
	0846		0856		1326		0866		0876		0886		0896		0906		0916		0926		0936
	0847		0857		1327		0867		0877		0887		0897		0907		0917		0927		0937
	0848		0858		1328		0868		0878		0888		0898		0908		0918		0928		0938
	0849		0859		1329		0869		0879		0889		0899		0909		0919		0929		0939
●	1061	●	1071	●	1421	●	1111	●	1121	●	1131	●	1141	●	1431	●	1441	●	1151	●	1161
●	1062	●	1072	●	1422	●	1112	●	1122	●	1132	●	1142	●	1432	●	1442	●	1152	●	1162
●	1063	●	1073	●	1423	●	1113	●	1123	●	1133	●	1143	●	1433	●	1443	●	1153	●	1163
●	1064	●	1074	●	1424	●	1114	●	1124	●	1134	●	1144	●	1434	●	1444	●	1154	●	1164
●	1065	●	1075	●	1425	●	1115	●	1125	●	1135	●	1145	●	1435	●	1445	●	1155	●	1165
●	1066	●	1076	●	1426	●	1116	●	1126	●	1136	●	1146	●	1436	●	1446	●	1156	●	1166
●	1067	●	1077	●	1427	●	1117	●	1127	●	1137	●	1147	●	1437	●	1447	●	1157	●	1167
●	1068	●	1078	●	1428	●	1118	●	1128	●	1138	●	1148	●	1438	●	1448	●	1158	●	1168
●	1069	●	1079	●	1429	●	1119	●	1129	●	1139	●	1149	●	1439	●	1449	●	1159	●	1169


Končne številke 1-3: Priporočamo predhodni premaz z Baumit PremiumPrimer.

● Dobavljivo izključno v Baumit PuraTop/Color. ▶ Dobavljivo izključno v Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color in CreativTop.

▲ Na fasadnih sistemih je uporaba mogoča v Baumit PuraTop/Color, StarTop/Color in CrystalTop (odtenki s končno številko 3-9).

Več informacij: life.baumit.com.

Baumit Shades of White

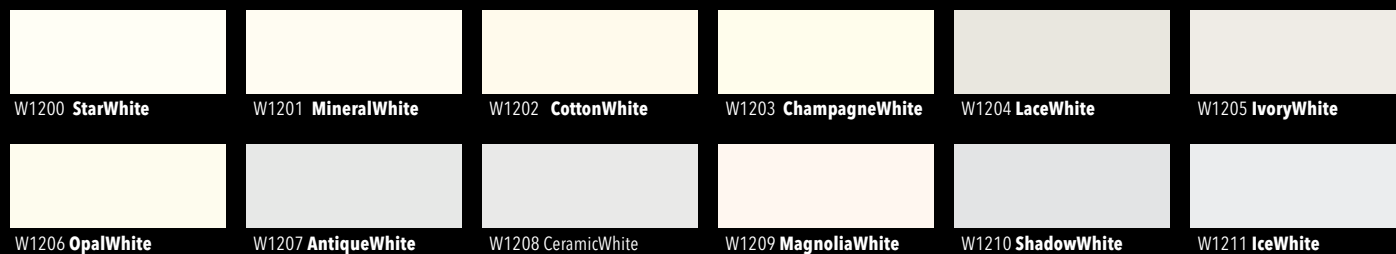

Vsi odtenki bele so dobavljivi v Baumit StarTop/Color, CrystalTop, CreativTop (razen Silk) in SilikonTop/Color. W1200 StarWhite samo v Baumit StarTop/Color in CreativTop (razen Silk)!

Baumit Lasur




Baumit Glitter



Baumit Metallic



Baumit Mosaik – Essential Line

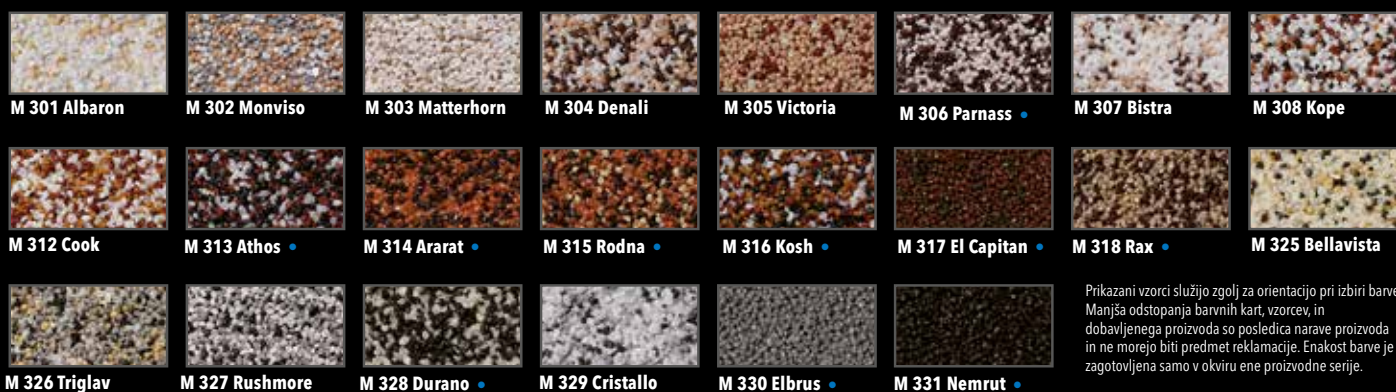

Baumit Mosaik – Natural Line



Vi iščete trajno lepoto.

Mi jo oživimo.

Zaključni ometi

Dolgotranjo. Brez omejitev.

Fasade so izpostavljene vetru, vremenskim vplivom in UV-žarkom. Zaključni sloji Baumit so zasnovani tako, da kljubujejo tem izzivom in ohranjajo barvno izraznost. Izrazita zrnava zagotavlja zaščito, visokozmogljivi pigmenti pa dolgotrajno barvno intenzivnost. S sistemom barv Baumit Life, ki ponuja več kot 1.000 odtenkov, lahko vsaka fasada združi dolgotrajnost z individualno oblikovalsko svobodo.

Colors



Better together

tops.

Cube House, Poljska

Močna zaščita in lepe fasade

Baumit zaključni sloji

**Vrhunska zaščita, izrazno oblikovanje
in dolgotrajna obstojnost fasade.**

Baumit Wiki

Fasada mora zdržati veliko. Zagotavljati mora zaščito pred različnimi vremenskimi vplivi, bodisi padavinami, vetrom ali ekstremnimi temperaturnimi razlikami. Eden od odločilnih dejavnikov pri kakovosti zaščite je debelina zrn. Struktura 2 mm namesto 1,5 mm zagotavlja boljšo zaščito fasade zaradi 33 % večje debeline plasti. Pri ohranjanju kakovostnih barv so pomembni kakovostni pigmenti, ki so odporni tudi na intenzivno UV-sevanje.

Baumit Life barvni sistem: Z več kot 1000 različnimi barvnimi odtenki omogoča skoraj neskončno svobodo pri oblikovanju fasade. Ne glede na to, ali so vam ljubši nežni pastelni odtenki, zamolkle barve ali intenziven videz - Baumit Life omogoča neomejene možnosti oblikovanja. Srce sistema Life sestavlja 114 glavnih tonov, vsak od njih pa



ima še dodatnih 8 barvnih odtenkov. Sistem zaokrožuje 12 izbranih belih odtenkov in 30 pisanih ometov Mosaik.

GO2 morrow

Trajnostno delovanje je potrebno povsod. Nov postopek v proizvodnji veziva za fasadne omete zagotavlja, da se med proizvodnjo nastali CO₂ vrača nazaj v proces, kar preprečuje njegovo sproščanje v ozračje. Poleg tega družba Baumit spodbuja krožno gospodarstvo z uvajanjem recikliranih vedr.

✓ Prava rešitev za vsak gradbeni izziv.

Visoka kakovost za univerzalno uporabo



- ✓ visoka odpornost na vremenske vplive
- ✓ dobre obdelovalne lastnosti
- ✓ dolgotrajna kakovost

SilikonTop and SilikonColor

Odlična zaščita pred vremenskimi vplivi



- ✓ hitro sušenje površine
- ✓ odklonilen za umazanijo
- ✓ odlične obdelovalne lastnosti

StarTop and StarColor

Za dolgotrajno čisto površino



- ✓ naraven in paroprepusten
- ✓ odpornost proti sivenju
- ✓ izjemna trajnost

CrystalSet



Močna zaščita, še enostavnejši nanos.

Baunit StarColor **NOVO**

Baunit StarColor je vrhunska fasadna barva, ki združuje dolgotrajno barvno obstojnost z izjemno zaščito pred vremenskimi vplivi. Zagotavlja dolgotrajno čiste fasade in je zanesljiva izbira za profesionalce, ki zahtevajo tako vrhunsko kakovost kot enostavno uporabo.

Novo v letu 2026: Receptura je bila dodatno izboljšana – StarColor je zdaj še bolj bel in omogoča še bolj enostavno nanašanje, kar delo na gradbišču naredi hitrejše in udobnejše.

Tako kot Baunit StarTop tudi StarColor odlikuje inovativni Drypor učinek. Navdihnjen z naravo ima Baunit StarColor posebno polnilo s koralasto mikrostrukturo s številnimi drobnimi vdolbincami in porami. Te omogočajo hitro in enakomerno razporeditev vlage po površini. Posledično se fasade po dežju, megli ali rosi bistveno hitreje sušijo. Kombinacija hidrofobnih (vodoodbojnih) in hidrofilnih



(vodovpojnih) lastnosti ohranja površino suho, zmanjšuje tveganje za nastanek alg in plesni ter poskrbi, da fasade dlje časa ostanejo čiste.

Baunit StarColor je primeren za skoraj vse podlage in združuje maksimalno paroprepustnost z odlično vodoodbojnostjo – kar zagotavlja hkrati zaščito in paroprepustnost fasad.

Z novo, izboljšano recepturo in preverjenim Drypor učinkom Baunit StarColor postavlja nov standard med fasadnimi barvami – izjemno bel, enostaven za uporabo in zasnovan za dolgotrajno estetsko obstojnost.

Baunit CrystalSet









Zaradi vročih dni in vse daljših vročinskih valov so fasade bolj občutljive in izpostavljene umazaniji. Baunitov naravni mineralni omet s posebnim vezivom in CrystalActivator zagotavljata dolgo življenjsko dobo ter edinstven učinek CrystalEffect.

Učinkovit le v kompletu

Baunit CrystalSet sestavlja mineralni zaključni omet Baunit CrystalTop, ki je učinkovit le v kombinaciji s posebnim osnovnim premazom Baunit CrystalActivator. Samo kombinacija obeh proizvodov ustvari čvrsto površino, z edinstvenim učinkom Crystal in visoko odpornostjo proti umazaniji.








Baumit fasadne barve

	StarColor	PuraColor	SilikonColor	SilikatColor
	 <p>NOVO</p> <p>RecyClass 50% RECYKLENI PLASTIK</p> <p>funkcionalno hitro sušenje</p> <p>stran 26</p>	 <p>RecyClass 50% RECYKLENI PLASTIK</p> <p>intenzivne barve</p> <p>stran 27</p>	 <p>visoka vremenska odpornost</p> <p>stran 27</p>	 <p>paroprepustna</p> <p>stran 27</p>
Lastnosti	Drypor-Effekt; struktura površine podobna korali; odklonilna za umazanijo; povečana zaščita proti algam in plesnim	Intenzivni barvni odtenki; najvišja stabilnost barvnega odtenka; pestra izbira odtenkov	Preverjena kakovost; visoka vremenska odpornost; trpežna in paroprepustna; najboljše obdelovalne lastnosti	Popularna skozi desetletja; mineralna; paroprepustna; vsestranska uporaba
Prednosti	<ul style="list-style-type: none"> hitro sušenje površine boljša zaščita proti algam in plesnim odlične obdelovalne lastnosti 	<ul style="list-style-type: none"> široka izbira odtenkov intenzivni barvni odtenki tehnologija „cool“ pigmentov 	<ul style="list-style-type: none"> vremensko odporna paroprepustna zelo vodoodbojna 	<ul style="list-style-type: none"> zelo paroprepustna mineralna posebej za prenoje
Odtenki	Osnova W1200 (StarWhite) Baumit Life – glej oznake, strani 16 – 19	Osnova 0019 (bela) Baumit Life – glej oznake, strani 16 – 19	Osnova 0019 (bela) Baumit Life – glej oznake, strani 16 – 19	Osnova 0019 (bela) Baumit Life – glej oznake, strani 16 – 19
Gostota	1 l = ca. 1,6 kg	1 l = ca. 1,4 kg	1 l = ca. 1,6 kg	1 l = ca. 1,6 kg
Poraba	ca. 0,30 - 0,35 l/m ² za 2 premaza	ca. 0,30 - 0,35 l/m ² za 2 premaza	ca. 0,30 - 0,35 l/m ² za 2 premaza	ca. 0,30 - 0,35 l/m ² za 2 premaza
Odpornost na umazanijo	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■
Trajnost	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Paroprepustnost	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Barvna pestrost	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Vodoodbojnost	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
Strojno nanašanje	da	da	da	da
Paroprepustnost EN ISO 7783	V1	V2	V1	V1
Vpojnost EN 1062-3	W3	W3	W3	W2
Stopnja sijaja EN ISO 2813	G3	G3	G3	G3
Prepustnost za ogljikov dioksid EN 1062-6	C0	C1	C0	C0
Premoščanje razpok EN 1062-7	A0	A0	A0	A0
Velikost zrn EN ISO 1524	S1	S1	S1	S1
Osnovni premaz	MultiPrimer  stran 45	MultiPrimer  stran 45	MultiPrimer  stran 45	MultiPrimer  stran 45



Spodnja preglednica vsebuje izčrpen pregled fasadnih barv. Primerjajte in izberite izdelke na podlagi njihovih ključnih lastnosti ter poiščite idealno rešitev za vaš projekt. Izpostavili smo najpomembnejše značilnosti, tako lahko na hitro prepoznate izdelek, ki ponuja popolno ravnovesje med trajnostjo, paroprepustnostjo in odpornostjo proti vremenskim vplivom.

GranoporColor	Metallic	Glitter	Lasur	
				
ekonomična	kovinski sijaj	bleščice	mat videz	
stran 28	stran 29	stran 29	stran 28	
Akrilna barva; preizkušena in vremensko odporna	Visoko odporen; kakovosten kovinski izgled; 8 izbranih odtenkov s kovinskim sijajem	Pripravljen; kakovosten izgled bleščic; 4 izbrane kombinacije bleščic	Lazurni premaz; 11 izbranih barvnih odtenkov	Lastnosti
<ul style="list-style-type: none"> vremensko odporna paroprepustna vodoodbojna 	<ul style="list-style-type: none"> eleganten videz za dekorativne poudarke imitacija metalne površine 	<ul style="list-style-type: none"> učinek bleščic pri sončni svetlobi dekorativen diskreten in razkošen 	<ul style="list-style-type: none"> mat videz za dekorativne fasade individualen izgled 	Prednosti
Osnova 0019 (bela) Baumit Life – glej oznake, strani 16 – 19	8 izbranih odtenkov s kovinskim sijajem stran 19	4 različne kombinacije bleščic stran 19	11 izbranih barvnih odtenkov stran 19	Odtenki
1 l = ca. 1,6 kg	1 l = ca. 1,0 kg	1 l = ca. 1,0 kg	1 l = ca. 1,0 kg	Gostota
ca. 0,30 - 0,35 l/m ² za 2 premaza	ca. 0,30 - 0,35 l/m ² za 2 premaza	ca. 0,10 - 0,15 l/m ²	ca. 0,08 - 0,10 l/m ²	Poraba
■ ■				Odpornost na umazanijo
■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Trajnost
■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	Paroprepustnost
■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	Barvna pestrost
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	Vodoodbojnost
da	da	da	ne	Strojno nanašanje
V2				Paroprepustnost EN ISO 7783
W2				Vpojnost EN 1062-3
G3				Stopnja sijaja EN ISO 2813
CO				Prepustnost za ogljikov dioksid EN 1062-6
A0				Premoščanje razpok EN 1062-7
S1				Velikost zrn EN ISO 1524
MultiPrimer 				Osnovni premaz
stran 45				



Lepe in individualne fasade

Baumit fasadne barve

Vrhunska zaščita, barvit dizajn in dolgotrajna obstojnost za vsako fasado.

Baumitove fasadne barve zagotavljajo zanesljivo zaščito pred vremenskimi vplivi, odpornost proti umazaniji in ohranjajo živahne barve. Proizvodi so plod več desetletnih izkušenj, vrhunskih materialov in sodobnih proizvodnih postopkov. Barve so enostavne za nanašanje ter primerne tako za novogradnje kot za sanacije.



PREMIUM FASADNE BARVE

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baumit StarColor **FUNKCIONALNO HITRO SUŠENJE**

Vremensko zelo odporna fasadna barva s silikonskim vezivom in novim funkcionalnim polnilom za hitro sušenje površine po dežju, megli in kondenzaciji.

- hitro sušenje površine
- boljša zaščita proti algam in plesnim
- odlične obdelovalne lastnosti

bela (Life 0019/StarWhite)

ostale barve Baumit

StarColor	14 l	137,20/vedro	148,40/vedro
Poraba:	ca. 0,30 – 0,35 l/m ² za dva premaza	9,80/l	10,60/l
Izdatnost:	ca. 40 - 45 m ² /vedro za dva premaza		
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 veder = 448 l		
EAN koda:		Z* 3830058110348	3830058111499
StarColor	5 l		75,00/vedro
Poraba:	ca. 0,30 – 0,35 l/m ² za dva premaza		15,00/l
Izdatnost:	ca. 14 - 16 m ² /vedro za dva premaza		
Pakiranje:	vedro 5 l, 1 paleta = 64 veder = 320 l		
EAN koda:	3830058111505		

Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni - AP

0,32/l

* samo barve s končno številko 4 - 9

NOVO



PREMIUM FASADNE BARVE

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV**Baumit PuraColor** INTENZIVNE BARVE

Fasadna barva na osnovi organskih veziv za zunanje površine, za dekorativno oblikovanje fasad, posebno za intenzivne in sijajne barvne odtenke. Posebno dobra vezava pigmentov omogoča najvišjo stabilnost barvnega odtenka.

- vsi odtenki Baumit Life
- intenzivni barvni odtenki
- tehnologija „cool“ pigmentov



PuraColor	14 l	170,80/vedro
Poraba:	ca. 0,30 – 0,35 l/m ² za dva premaza	12,20/l
Izdatnost:	ca. 40 - 45 m ² /vedro za dva premaza	
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 vedr = 448 l	
EAN koda:	3830058111512	
PuraColor	5 l	89,50/vedro
Poraba:	ca. 0,30 – 0,35 l/m ² za dva premaza	17,90/l
Izdatnost:	ca. 14 - 16 m ² /vedro za dva premaza	
Pakiranje:	vedro 5 l, 1 paleta = 64 vedr = 320 l	
EAN koda:	3830058111529	
Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni - AP		0,32/l

* samo barve s končno številko 1

FASADNE BARVE

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV**Baumit SilikonColor** VISOKA VREMENSKA ODPORNOST

Fasadna barva na osnovi silikonov za zunanje površine. Zelo vodoodbojna, paroprepustna, odklonilna za umazanijo in univerzalno uporabna.

- univerzalno uporabna
- paroprepustna
- zelo vodoodbojna



SilikonColor	14 l	bela (Life 0019/MineralWhite) 112,00/vedro 8,00/l	ostale barve Baumit 127,40/vedro 9,10/l
Poraba:	ca. 0,30 – 0,35 l/m ² za dva premaza		
Izdatnost:	ca. 40 - 45 m ² /vedro za dva premaza		
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 vedr = 448 l		
EAN koda:		3830058110409	3830058111536
SilikonColor	5 l	66,50/vedro	13,30/l
Poraba:	ca. 0,30 – 0,35 l/m ² za dva premaza		
Izdatnost:	ca. 14 - 16 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 5 l, 1 paleta = 64 vedr = 320 l		
EAN koda:	3830058111581		
Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni - AP		0,32/l	

**Baumit SilikatColor** PAROPREPUSTNA

Fasadna barva na osnovi silikatov za zunanje površine. Zelo paroprepustna in vodoodbojna. Primerna tudi za uporabo pri sanacijah in prenovah spomeniško zaščiteneh objektov.

- zelo paroprepustna
- mineralna
- za prenove in objekte pod spomeniškim varstvom



SilikatColor	14 l	bela (Life 0019) 79,80/vedro 5,70/l	ostale barve Baumit 93,80/vedro 6,70/l
Poraba:	ca. 0,30 – 0,35 l/m ² za dva premaza		
Izdatnost:	ca. 40 - 45 m ² /vedro za dva premaza		
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 vedr = 448 l		
EAN koda:		3830058110447	3830058111543
SilikatColor	5 l	46,00/vedro	9,20/l
Poraba:	ca. 0,30 – 0,35 l/m ² za dva premaza		
Izdatnost:	ca. 14 - 16 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 5 l, 1 paleta = 64 vedr = 320 l		
EAN koda:	3830058111550		
Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni - AP		0,32/l	

Več video vsebin na
YouTube Baumit Slovenija

FASADNE BARVE
**VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV**

Baumit GranoporColor **EKONOMIČNA**

Fasadna barva na osnovi organskih veziv za zunanje površine. Paroprepustna in zelo vodoodbojna.

- **pestra izbira barv**
- **ekonomična**
- **univerzalna**



		bela (Life 0019)	ostale barve Baumit
GranoporColor	14 l	84,00/vedro	95,20/vedro
Poraba:	ca. 0,30 - 0,35 l/m ² za dva premaza	6,00/l	6,80/l
Izdatnost:	ca. 40 - 45 m ² /vedro za dva premaza		
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 veder = 448 l		
EAN koda:		Z 3830058110485	3830058111567
GranoporColor	5 l		49,50/vedro
Poraba:	ca. 0,30 - 0,35 l/m ² za dva premaza		9,90/l
Izdatnost:	ca. 14 - 16 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 5 l, 1 paleta = 64 veder = 320 l		
EAN koda:	3830058111574 Z		
Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni - AP			0,32/l

PREMAZI Z EFEKTOM
**VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV**

Baumit Lasur **MAT VIDEZ**

Lazurni premaz brez leska za dekorativno oblikovanje stenskih in fasadnih površin. Več informacij na tehničnem listu.

- **mat videz**
- **primerna za prenove**
- **odlična imitacija površine**



Lasur	14 l	117,60/vedro
Poraba:	ca. 0,08 - 0,10 l/m ²	8,40/l
Izdatnost:	ca. 140 - 175 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 veder = 448 l	
EAN koda:	9004329246096	
Lasur	5 l	52,50/vedro
Poraba:	ca. 0,08 - 0,10 l/m ²	10,50/l
Izdatnost:	ca. 50 - 62 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 5 l, 1 paleta = 64 veder = 320 l	
EAN koda:	9004329246089	


Shine 725L

Sensual 726L

Impulse 727L

Gentle 728L

Solid 729L

Mystic 730L

Fresh 731L

Casual 732L

Placid 733L

Faith 734L

Cosy 735L


PREMAZI Z EFEKTOM

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV**Baumit Metallic**

KOVINSKI SIJAJ

Pripravljeni dekorativni premaz s kovinskim sijajem za zunanje površine. Ustvarja moderen, edinstven in individualen zunanji videz. Več informacij na tehničnem listu.

- eleganten videz
- za dekorativne poudarke
- imitacija metalne površine




Metallic	14 l	196,00/vedro
Poraba:	ca. 0,30 - 0,35 l/m ²	14,00/l
Izdatnost:	ca. 40 - 45 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 veder = 448 l	
EAN koda:	9004329246171	
Metallic	5 l	84,50/vedro
Poraba:	ca. 0,30 - 0,35 l/m ²	16,90/l
Izdatnost:	ca. 14 - 16 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 5 l, 1 paleta = 64 veder = 320 l	
EAN koda:	9004329246164	




Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Smaragd 751M



Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M

**Baumit Glitter**

BLEŠČICE

Transparentni premaz s kovinskimi delci na disperzijski osnovi. Nanos z brizganjem. Več informacij na tehničnem listu.

- učinek bleščic pri sončni svetlobi
- dekorativen
- diskreten in razkošen



Glitter	14 l	151,20/vedro
Poraba:	ca. 0,10 - 0,15 l/m ²	10,80/l
Izdatnost:	ca. 95 - 140 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 veder = 448 l	
EAN koda:	9004329246218	
Glitter	5 l	65,50/vedro
Poraba:	ca. 0,10 - 0,15 l/m ²	13,10/l
Izdatnost:	ca. 33 - 50 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 5 l, 1 paleta = 64 veder = 320 l	
EAN koda:	9004329246201	



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G

**Baumit Finish**

MAT ZAŠČITA

Nesijoča, transparentna raztopina za Lasur. Tudi kot transparentni premaz za dodatno zaščito Lasur.

- transparenten in mat
- vremensko obstojen
- dodatna zaščita fasade

















Finish	14 l	117,60/vedro
Poraba:	ca. 0,08 - 0,10 l/m ²	8,40/l
Izdatnost:	ca. 140 - 175 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 veder = 448 l	
EAN koda:	9004329246133	
Finish	5 l	49,50/vedro
Poraba:	ca. 0,08 - 0,10 l/m ²	9,90/l
Izdatnost:	ca. 50 - 62 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 5 l, 1 paleta = 64 veder = 320 l	
EAN koda:	9004329246126	

Več video vsebin na
YouTube Baumit Slovenija

Oblikovanje fasad s strukturo in barvo









Baumit zaključni ometi

Spodnja preglednica vam bo pomagala najti popoln fasadni omet, prilagojen vašim potrebam in zasnovi fasade. V njej lahko izberete izdelke na podlagi njihovih edinstvenih prednosti, kar vam zagotavlja, da izberete najboljšo možnost za svojo specifično uporabo in slog.

	CrystalTop	StarTop	PuraTop	CreativTop
Fasadni omet	  izjemna trajnost stran 33	  funkcionalno hitro sušenje stran 34	  intenzivne barve stran 35	 neomejene možnosti stran 39
Lastnosti	Najvišja kakovost za posebne zahteve; sijoče čist in lep fasadni omet	Drypor-Effekt; struktura površine podobna korali; odklonilna za umazanijo; povečana zaščita proti algam in plesnim	Intenzivni barvni odtenki; najvišja stabilnost barvnega odtenka; pestra izbira odtenkov	Neomejene možnosti oblikovanja kreativnih fasad; obarvan in pripravljen za uporabo; popolna kombinacija z Baumit premazi z učinkom
Prednosti	<ul style="list-style-type: none"> največja zaščita pred umazanijo izjemna trajnost naraven in zelo paroprepusten 	<ul style="list-style-type: none"> hitro sušenje površine boljša zaščita proti algam in plesnim odlične obdelovalne lastnosti 	<ul style="list-style-type: none"> široka izbira odtenkov intenzivni barvni odtenki tehnologija „cool“ pigmentov 	<ul style="list-style-type: none"> neomejene možnosti oblikovanja strukture po meri kreativne, barvne in unikatne površine
Odtenki	Osnova 0019 (bela) Baumit Life – glej oznake, strani 16 – 19	Osnova W1200 (StarWhite) Baumit Life – glej oznake, strani 16 – 19	Osnova 0019 (bela) Baumit Life – glej oznake, strani 16 – 19	Osnova 0019 (bela) Baumit Life – glej oznake, strani 16 – 19
Struktura	Praskana: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm Zlebičasta: 2 mm	Praskana: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm	Praskana: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm	Neomejene možnosti oblikovanja
Odpornost na umazanijo	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Trajnost	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Paroprepustnost	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Barvna pestrost	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Vodoodbojnost	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Paroprepustnost EN ISO 7783	V1	V1	V2	
Vpojnost EN 1062-3	W2	W3	W3	
Osnovni premaz	CrystalActivator  stran 32	PremiumPrimer   stran 44	PremiumPrimer   stran 44	PremiumPrimer   stran 44



Poleg tega preglednica zagotavlja jasen pregled ključnih lastnosti in značilnosti vsakega izdelka, kar omogoča enostavno primerjavo in izbiro idealne rešitve za vaš projekt.

SilikonTop	SilikatTop	GranoporTop	MosaikTop	
				Fasadni omet
vodoodbojen	paroprepusten	ekonomičen	mehansko odporen	
stran 36	stran 37	stran 38	stran 40	
Preverjena kakovost; visoka vremenska odpornost; trpežen in paroprepusten; najboljše obdelovalne lastnosti	Preverjena kakovost; visoka vremenska odpornost; trpežen in paroprepusten; najboljše obdelovalne lastnosti	Trpežen akrilni omet; preizkušen in vremensko odporen	Raznolikost oblikovanja za podzidke; trpežen; varen; dolgotrajen; odbija umazanijo; v 30 barvnih kombinacijah	Lastnosti
<ul style="list-style-type: none"> vremensko odporen paroprepusten zelo vodoodbojen 	<ul style="list-style-type: none"> paroprepusten mineralen posebej za prenove 	<ul style="list-style-type: none"> vremensko odporen paroprepusten vodoodbojen 	<ul style="list-style-type: none"> prevlečen kremenčev pesek naravni in avtentičen kamniti videz odporen na udarce 	Prednosti
Osnova 0019 (bela) Baumit Life – glej oznake, strani 16 - 19	Osnova 0019 (bela) Baumit Life – glej oznake, strani 16 - 19	Osnova 0019 (bela) Baumit Life – glej oznake, strani 16 - 19	Baumit Natural & Essential Line stran 19	Odenki
Praskana: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm Žlebičasta: 3 mm, 2 mm	Praskana: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Žlebičasta: 3 mm, 2 mm	Praskana: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Žlebičasta: 3 mm, 2 mm	Fino zaglajena zrna	Struktura
■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Odpornost na umazanijo
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	Trajnost
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	Paroprepustnost
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■		Barvna pestrost
■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Vodoodbojnost
V1	V1	V2	V2	Paroprepustnost EN ISO 7783
W3	W2	W2	W2	Vpojnost EN 1062-3
UniPrimer	UniPrimer	UniPrimer	PremiumPrimer	Osnovni premaz
				
stran 44	stran 44	stran 44	stran 44	



Lepe in individualne fasade

Baumit zaključni ometi

Dolgotrajna zaščita, pestra izbira barv in paroprepustnost za popolno fasado.

Trajnost, barvna obstojnost in paroprepustnost so rezultat dolgoletnih raziskav na področju fasadnih ometov. Če želimo, da fasada izpolni vse zahteve, morajo vse komponente delovati v harmoniji. Od priprave podlage do zaključne obdelave. Barvna paleta Baumit Life ponuja bogat spekter odtenkov, med katerimi boste zagotovo našli svojega.



CRYSTALSET

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baumit CrystalActivator **AKTIVATOR**

CrystalActivator je prva komponenta paketa CrystalSet, ki je ključna za pripravo podlage pred nanosom zaključnega ometa CrystalTop. Je pripravljeni posebni osnovni premaz - aktivator za CrystalTop. Zaradi dobrih obdelovalnih lastnosti je delo enostavno.



1 / 2

		neobarvan	obarvan
CrystalActivator	20 kg	65,60/vedro	67,00/vedro
Poraba:	ca. 0,2 kg/m ²	3,28/kg	3,35/kg
Izdatnost:	ca. 100 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 20 kg, 1 paleta = 32 vedr = 640 kg		
EAN koda:		9002429303268	3830058112090
CrystalActivator	5 kg		20,95/vedro
Poraba:	ca. 0,2 kg/m ²		4,19/kg
Izdatnost:	ca. 25 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 5 kg, 1 paleta = 64 vedr = 320 kg		
EAN koda:	9004329284715		



CRYSTALSET

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV**Baumit CrystalTop** IZJEMNA TRAJNOST

CrystalTop je zaključni omet v sistemu CrystalSet. Njegova unikatna površina je naravna, paroprepustna in, zaradi Crystal učinka, posebno odporna proti umazaniji iz zraka in izjemno trajna. Barve: Life colored by Baumit - odtenki s končno številko 3 - 9 in Shades of White.

- največja zaščita pred umazanijo
- ekstremna trajnost
- naraven in zelo paroprepusten

2/2


bela (Life 0019)

ostale barve Baumit

CrystalTop	K 2,0 mm	83,00/vedro 3,32/kg	95,50/vedro 3,82/kg
Poraba:	ca. 2,9 kg/m ²		
Izdatnost:	ca. 8,6 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedrov = 800 kg		
EAN koda:		9002429303251	3830058111932
CrystalTop	K 1,5 mm	83,00/vedro 3,32/kg	95,50/vedro 3,82/kg
Poraba:	ca. 2,5 kg/m ²		
Izdatnost:	ca. 10,0 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedrov = 800 kg		
EAN koda:		9002429303244	3830058111963
CrystalTop	K 3,0 mm	83,00/vedro 3,32/kg	95,50/vedro 3,82/kg
Poraba:	ca. 3,9 kg/m ²		
Izdatnost:	ca. 6,4 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedrov = 800 kg		
EAN koda:		9004329282018	3830058111994
CrystalTop	K 1,0 mm	83,00/vedro 3,32/kg	95,50/vedro 3,82/kg
Poraba:	ca. 2,0 kg/m ²		
Izdatnost:	ca. 12,5 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedrov = 800 kg		
EAN koda:		9004329282032	3830058112021
CrystalTop	R 2,0 mm	83,00/vedro 3,32/kg	95,50/vedro 3,82/kg
Poraba:	ca. 2,6 kg/m ²		
Izdatnost:	ca. 9,6 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedrov = 800 kg		
EAN koda:		9004329283206	3830058112052
Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni - AP			0,21/kg

K = praskana struktura
R = žlebičasta struktura

CRYSTALSET KALKULATOR KOLIČIN

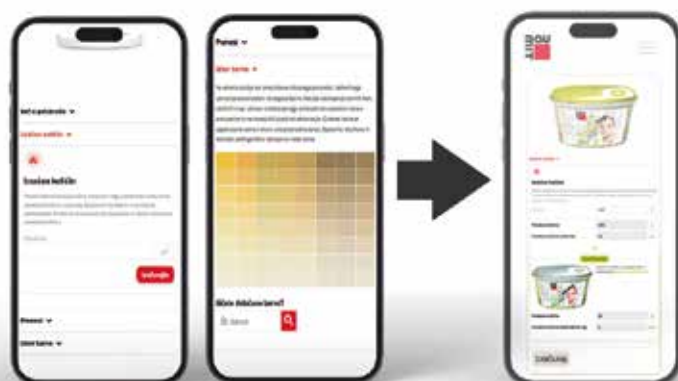**Kalkulator količin**

Pametni kalkulator Crystal vam pomaga naročiti pravo količino izdelkov CrystalTop in CrystalActivator. Samo vnesite velikost površine in kalkulator bo opravil svoje delo!



S QR kodo do
izračuna količin
CrystalSet



Več video vsebin na
YouTube Baumit Slovenija



PREMIUM FASADNI OMETI

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baumit StarTop

FUNKCIONALNO HITRO SUŠENJE

Vremensko zelo odporen pastozni zaključni omet s silikonskim vezivom in novim funkcionalnim polnilom za hitro sušenje fasadne površine po dežju, megli in kondenzaciji.

- hitro sušenje površine
- boljša zaščita proti algam in plesnim
- najboljše obdelovalne lastnosti

bela (Life 0019/StarWhite)

ostale barve Baumit



StarTop	K 2,0 mm	72,50/vedro 2,90/kg	84,50/vedro 3,38/kg
Poraba:	ca. 2,9 kg/m ²		
Izdatnost:	ca. 8,6 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedrov = 800 kg		
EAN koda:		Z 9004329254886	3830058110645
StarTop	K 1,5 mm	72,50/vedro 2,90/kg	84,50/vedro 3,38/kg
Poraba:	ca. 2,5 kg/m ²		
Izdatnost:	ca. 10 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedrov = 800 kg		
EAN koda:		Z 9004329246515	3830058110614
StarTop	K 3,0 mm	72,50/vedro 2,90/kg	84,50/vedro 3,38/kg
Poraba:	ca. 3,9 kg/m ²		
Izdatnost:	ca. 6,4 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedrov = 800 kg		
EAN koda:		9004329254893	3830058110676
Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni - AP			0,21/kg

K = praskana struktura

ZIMSKI DODATEK

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baumit SpeedTop Star

Poseben dodatek za vgrajevanje StarTop pri temperaturah od 1°C do 15°C oziroma do maks. 95 % relativne zračne vlažnosti.

SpeedTop Star	400 ml	16,10/kos
Poraba:	400 ml / 25 kg vedro	
Pakiranje:	plastenka 400 ml, 1 paket = 12 plastenk = 4,8 l	
EAN koda:	9004329278295	Z



PREMIUM FASADNI OMETI

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV**Baumit PuraTop**

INTENZIVNE BARVE

Vremensko odporen pastozni zaključni omet za intenzivne in sijajne barvne odtenke. Posebno dobra vezava pigmentov omogoča najvišjo stabilnost barvnega odtenka.

- vsi odtenki Baumit Life
- intenzivni barvni odtenki
- tehnologija „cool“ pigmentov



barve Life XXX1

PuraTop	K 2,0 mm	101,00/vedro
Poraba:	ca. 2,9 kg/m ²	4,04/kg
Izdatnost:	ca. 8,6 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg	
EAN koda:	3830058110737	
PuraTop	K 1,5 mm	101,00/vedro
Poraba:	ca. 2,5 kg/m ²	4,04/kg
Izdatnost:	ca. 10 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg	
EAN koda:	3830058110706	
PuraTop	K 3,0 mm	101,00/vedro
Poraba:	ca. 3,9 kg/m ²	4,04/kg
Izdatnost:	ca. 6,4 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg	
EAN koda:	3830058110768	
Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni - AP		0,21/kg

K = praskana struktura



Več video vsebin na
YouTube Baumit Slovenija



FASADNI OMETI
**VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV**

Baumit SilikonTop VODOODBOJEN

Pastozni tankoslojni zaključni omet na osnovi dodatno razvitih silikonskih smol za zunanje površine. Zelo vodoodbojen, visoko paroprepusten, odklonilen za umazanijo in univerzalno uporaben, z izboljšanimi obdelovalnimi lastnostmi.

- **kakovostna zaščita**
- **vodoodbojen in odklonilen proti umazaniji**
- **dobro pokriven**

bela (Life 0019/MineralWhite)

ostale barve Baumit



SilikonTop	K 2,0 mm	60,75/vedro 2,43/kg	70,50/vedro 2,82/kg
Poraba:	ca. 2,9 kg/m ²		
Izdatnost:	ca. 8,6 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedrer = 800 kg		
EAN koda:		9004329250420	3830058110829
SilikonTop	K 1,5 mm	60,75/vedro 2,43/kg	70,50/vedro 2,82/kg
Poraba:	ca. 2,5 kg/m ²		
Izdatnost:	ca. 10 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedrer = 800 kg		
EAN koda:		9004329250413	3830058110799
SilikonTop	K 3,0 mm	60,75/vedro 2,43/kg	70,50/vedro 2,82/kg
Poraba:	ca. 3,9 kg/m ²		
Izdatnost:	ca. 6,4 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedrer = 800 kg		
EAN koda:		9004329250437	3830058110850
SilikonTop	R 2,0 mm	60,75/vedro 2,43/kg	70,50/vedro 2,82/kg
Poraba:	ca. 2,6 kg/m ²		
Izdatnost:	ca. 9,6 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedrer = 800 kg		
EAN koda:		9004329250468	3830058110881
SilikonTop	R 3,0 mm	60,75/vedro 2,43/kg	70,50/vedro 2,82/kg
Poraba:	ca. 3,6 kg/m ²		
Izdatnost:	ca. 6,9 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedrer = 800 kg		
EAN koda:		9004329250475	3830058110911
SilikonTop Fine	K 1,0 mm*	69,00/vedro 2,76/kg	83,50/vedro 3,34/kg
Poraba:	ca. 2 kg/m ²		
Izdatnost:	ca. 12,5 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedrer = 800 kg		
EAN koda:		9004329254244	3830058111758

*za manjše površine in detajle

Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni - AP
0,21/kg

 K = praskana struktura
 R = žlebičasta struktura

ZIMSKI DODATEK
**VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV**

Baumit SpeedTop

Poseben dodatek za vgrajevanje SilikonTop in GranoporTop pri temperaturah od 1°C do 15°C oziroma do maks. 95 % relativne zračne vlažnosti.

SpeedTop	250 ml	9,20/kos
Poraba:	250 ml / 25 kg vedro	
Pakiranje:	plastenka 250 ml, 1 paket = 24 plastenk = 6 l	
EAN koda:	9004329298569	



FASADNI OMETI

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV**Baumit SilikatTop** PAROPREPUSTEN

Pastozni tankoslojni zaključni omet na osnovi silikatov za zunanje površine. Zelo paroprepusten in vodoodbojen. Primeren tudi za uporabo pri sanacijah in prenovah spomeniško zaščiteneh objektov.

- paroprepusten
- mineralen
- posebno primeren za sanacije



		bela (Life 0019)	ostale barve Baumit
SilikatTop	K 2,0 mm	53,00/vedro	63,00/vedro
Poraba:	ca. 2,9 kg/m ²	2,12/kg	2,52/kg
Izdatnost:	ca. 8,6 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedrov = 800 kg		
EAN koda:		Z 9004329249028	3830058111062
SilikatTop	K 1,5 mm	53,00/vedro	63,00/vedro
Poraba:	ca. 2,5 kg/m ²	2,12/kg	2,52/kg
Izdatnost:	ca. 10 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedrov = 800 kg		
EAN koda:		Z 9004329249011	3830058111031
SilikatTop	K 3,0 mm	53,00/vedro	63,00/vedro
Poraba:	ca. 3,9 kg/m ²	2,12/kg	2,52/kg
Izdatnost:	ca. 6,4 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedrov = 800 kg		
EAN koda:		9004329249035	3830058111093
SilikatTop	R 2,0 mm	53,00/vedro	63,00/vedro
Poraba:	ca. 2,6 kg/m ²	2,12/kg	2,52/kg
Izdatnost:	ca. 9,6 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedrov = 800 kg		
EAN koda:		9004329249066	3830058111123
SilikatTop	R 3,0 mm	53,00/vedro	63,00/vedro
Poraba:	ca. 3,6 kg/m ²	2,12/kg	2,52/kg
Izdatnost:	ca. 6,9 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedrov = 800 kg		
EAN koda:		9004329249073	3830058111154
Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni - AP			0,21/kg

K = praskana struktura
R = žlebičasta struktura

**Baumit StellaporTop** UNIVERZALEN

Univerzalni pastozni silikonsko-silikatni zaključni omet za zunanje površine. Vodoodbojen in paroprepusten, enostaven za vgrajevanje.

- vodoodbojen
- univerzalen
- enostaven za vgrajevanje

		bela (Life 0019)	ostale barve Baumit
StellaporTop	K 2,0 mm	po ponudbi	po ponudbi
Poraba:	ca. 2,9 kg/m ²		
Izdatnost:	ca. 8,6 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedrov = 800 kg		
EAN koda:		9004329252691	3830058110973
StellaporTop	K 1,5 mm	po ponudbi	po ponudbi
Poraba:	ca. 2,5 kg/m ²		
Izdatnost:	ca. 10 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedrov = 800 kg		
EAN koda:		9004329252684	3830058110942
Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni - AP			0,21/kg

K = praskana struktura



Več video vsebin na
YouTube Baumit Slovenija




Baumit GranoporTop **EKONOMIČEN**

Pastozni tankoslojni zaključni omet na osnovi organskih veziv za zunanje površine. Paroprepusten in zelo vodoodbojen.

- široka izbira barv
- ekonomičen
- univerzalno uporaben

		bela (Life 0019)	ostale barve Baumit
GranoporTop	K 2,0 mm	50,00/vedro	57,75/vedro
Poraba:	ca. 2,9 kg/m ²	2,00/kg	2,31/kg
Izdatnost:	ca. 8,6 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:		9004329249820	3830058111215
GranoporTop	K 1,5 mm	50,00/vedro	57,75/vedro
Poraba:	ca. 2,5 kg/m ²	2,00/kg	2,31/kg
Izdatnost:	ca. 10 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:		9004329249813	3830058111185
GranoporTop	K 3,0 mm	50,00/vedro	57,75/vedro
Poraba:	ca. 3,9 kg/m ²	2,00/kg	2,31/kg
Izdatnost:	ca. 6,4 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:		9004329249837	3830058111246
GranoporTop	R 2,0 mm	50,00/vedro	57,75/vedro
Poraba:	ca. 2,6 kg/m ²	2,00/kg	2,31/kg
Izdatnost:	ca. 9,6 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:		9004329249868	3830058111277
GranoporTop	R 3,0 mm	50,00/vedro	57,75/vedro
Poraba:	ca. 3,6 kg/m ²	2,00/kg	2,31/kg
Izdatnost:	ca. 6,9 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:		9004329249875	3830058111307
Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni - AP			0,21/kg

K = praskana struktura

R = žlebičasta struktura



DESIGN FASADNI OMETI

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV**Baumit CreativTop** NEOMEJENE MOŽNOSTI

Vremensko zelo odporen pastozni zaključni omet s silikonskim vezivom in novim funkcionalnim polnilom za hitro sušenje fasadne površine po dežju, megli in kondenzaciji. Modelirni omet za kreativno obdelavo fasad. Za ročno in strojno nanašanje.

- hitro sušenje površine (Drypor) ■ neomejene možnosti oblikovanja ■ izboljšane obdelovalne lastnosti



CreativTop	Max 4,0 mm	72,00/vedro
Poraba:	ca. 5,0 - 6,2 kg/m ²	2,88/kg
Izdatnost:	ca. 4,0 - 5,0 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedr = 800 kg	
EAN koda:	9004329260535	
CreativTop	Trend 3,0 mm	72,00/vedro
Poraba:	ca. 4,2 - 6,2 kg/m ²	2,88/kg
Izdatnost:	ca. 4,0 - 6,0 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedr = 800 kg	
EAN koda:	9004329260528	
CreativTop	Vario 1,5 mm	76,50/vedro
Poraba:	ca. 2,5 - 4,0 kg/m ²	3,06/kg
Izdatnost:	ca. 6,25 - 10,0 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedr = 800 kg	
EAN koda:	9004329260603	
CreativTop	Fine 1,0 mm	72,00/vedro
Poraba:	ca. 2,9 - 4,2 kg/m ²	2,88/kg
Izdatnost:	ca. 6,0 - 8,6 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedr = 800 kg	
EAN koda:	9004329260511	
CreativTop	Pearl 0,5 mm	86,50/vedro
Poraba:	ca. 1,5 - 3,5 kg/m ²	3,46/kg
Izdatnost:	ca. 7,1 - 16,7 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedr = 800 kg	
EAN koda:	9004329260610	
CreativTop	Silk 0,2 mm (bela Life 0019)	90,00/vedro
Poraba:	ca. 2,4 - 4,0 kg/m ²	3,60/kg
Izdatnost:	ca. 6,2 - 10,4 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedr = 800 kg	
EAN koda:	9004329260627	
Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni - AP		0,21/kg



Videz lesa




Tehnika s šablono



Videz lubja



Videz rje



Videz strešnikov



Videz platna



Videz marmorja



Videz betona



Videz peščenjaka



Tehnika z metlico



Tehnika brizganja



Tehnika s čopičem



Več video vsebin na
YouTube Baumit Slovenija



DESIGN FASADNI OMETI
**VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV**

Baumit CreativDash SIC **UČINEK BLEŠČIC**

Posip z učinkom bleščic za izdelavo dekorativnih površin s CreativTop.

- **dekorativno oblikovanje površin**
- **intenziven učinek**
- **različni učinki**



CreativDash SIC	5 kg	55,50/vedro
Poraba:	ca. 0,2 - 0,4 kg/m ² odvisno od intenzivnosti in želenega učinka	11,10/kg
Izdatnost:	ca. 12,5 - 25 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 5 kg, 1 paleta = 64 vedrov = 320 kg	
EAN koda:	3830058111598	


Baumit FineTop **ZA FINO STRUKTURO**

Pastozni tankoslojni zaključni omet na osnovi silikonskih smol za špalete in okrasne elemente. Zaribani omet za praskano strukturo za zunanje površine. Zrnavost 1 mm.

- **za obrobe oken in vrat**
- **vodoodbojen**
- **enostavno vgrajevanje**



FineTop	25 kg	75,00/vedro	91,50/vedro
Poraba:	ca. 2 kg/m ²	3,00/kg	3,66/kg
Izdatnost:	ca. 12,5 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedrov = 800 kg		
EAN koda:		9004329254206	3830058111406

bela (Life 0019)

ostale barve Baumit


Baumit MosaikTop **MEHANSKO ODPOREN**

Pisani omet na osnovi čistega akrilata za zunanje površine, posebej za območje odbojne vode in podzidka - „cokl“. Osnovni premaz uporabimo skladno z navodili na tehničnem listu.

- **prevlečen in obarvan kremenčev pesek**
- **zelo vodoodbojen**
- **dobro mehansko odporen**



MosaikTop - Natural Line	25 kg	79,50/vedro
Poraba:	ca. 4,5 kg/m ²	3,18/kg
Izdatnost:	ca. 5,5 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedrov = 800 kg	
EAN koda:	glej naslednjo stran	

MosaikTop - Essential Line	25 kg	72,50/vedro
Poraba:	ca. 5,5 kg/m ²	2,90/kg
Izdatnost:	ca. 4,5 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedrov = 800 kg	
EAN koda:	glej naslednjo stran	



DESIGN FASADNI OMETI





VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV

MOSAIK - NATURAL LINE

M 337 **Montblanc**
EAN 9004329286191M 338 **Olympus**
EAN 9004329286207M 339 **Castle**
EAN 9004329286214M 340 **Babia**
EAN 9004329286221M 341 **Rocky** •
EAN 9004329286238M 342 **Everest** •
EAN 9004329286245M 343 **Etna** •
EAN 9004329286252M 344 **Vesuvius** •
EAN 9004329286269

• Na fasadnih sistemih lahko uporabimo samo z dvojn timeranjem (min. debelina 5 mm) skladno z navodili na tehničnem listu.

MOSAIK - ESSENTIAL LINE

M 301 **Albaron**
EAN 9004329285972M 302 **Monviso** Z
EAN 9004329285989M 303 **Matterhorn**
EAN 9004329285996M 304 **Denali** Z
EAN 9004329286009M 305 **Victoria**
EAN 9004329286016M 306 **Parnass** •
EAN 9004329286023M 307 **Bistra**
EAN 9004329286030M 308 **Kope**
EAN 9004329286047M 312 **Cook**
EAN 9004329286054M 313 **Athos** •
EAN 9004329286061M 314 **Ararat** •
EAN 9004329286078M 315 **Rodna** • Z
EAN 9004329286085M 316 **Kosh** •
EAN 9004329286092M 317 **El Capitan** •
EAN 9004329286108M 318 **Rax** •
EAN 9004329286115M 325 **Bellavista**
EAN 9004329286122M 326 **Triglav** Z
EAN 9004329286139M 327 **Rushmore** Z
EAN 9004329286146M 328 **Durano** • Z
EAN 9004329286153M 329 **Cristallo** Z
EAN 9004329286160M 330 **Elbrus** • Z
EAN 9004329286177M 331 **Nemrut** •
EAN 9004329286184

Prikazani vzorci služijo zgolj za orientacijo pri izbiri barve. Manjša odstopanja barvnih kart, vzorcev, in dobavljenega proizvoda so posledica narave proizvoda in ne morejo biti predmet reklamacije. Enakost barve je zagotovljena samo v okviru ene proizvodne serije.











• Na fasadnih sistemih lahko uporabimo samo z dvojn timeranjem (min. debelina 5 mm) skladno z navodili na tehničnem listu.



Priprava podlage










Baumit osnovni premazi

Spodnja preglednica vam bo pomagala izbrati idealen Baumitov osnovni premaz - za vsako vrsto podlage. Izdelke lahko preprosto izberete glede na njihovo specifično uporabo in podlago, s čimer si zagotovite popolno osnovo za nadaljevanje fasade.

	PremiumPrimer	UniPrimer	SuperPrimer	Grund	BetonKontakt
	za Baumit zaključne omete in KlimaDekor		za nevpojne podlage	za vpojne podlage	za mavčne omete
	 <p>visoka kakovost z možnostjo obarvanja</p>	 <p>preverjena kakovost</p>	 <p>za kritične podlage</p>	 <p>brez topil</p>	 <p>dobro prodre v podlago</p>
	stran 44	stran 44	strani 123, 133	strani 123, 133	stran 110
Območje uporabe	zunaj/znotraj	zunaj/znotraj	zunaj/znotraj	zunaj/znotraj	znotraj
Področja uporabe	za boljši oprijem in strukturo zaključnega ometa pri fasadnih sistemih	za boljši oprijem in strukturo zaključnega ometa pri fasadnih sistemih	sprijemni premaz pri kritičnih nevpojnih podlagah pred nanosom Baumit ometov, izravnalnih mas in sistema Baumacol	izravnava vpojnosti močno vpojnih ali različno vpojnih podlag pred nanosom Baumit ometov, izravnalnih mas in sistema Baumacol	sprijemni premaz za mavčne omete na betonu
Prednosti	<ul style="list-style-type: none"> odlična izravnava vpojnosti in oprijem možnost obarvanja za posebno lepo zaribano površino 	<ul style="list-style-type: none"> univerzalen osnovni premaz izboljšuje oprijem in izenačuje vpojnost brez topil 	<ul style="list-style-type: none"> univerzalen sprijemni premaz za kritične podlage brez topil 	<ul style="list-style-type: none"> izravnava vpojnosti univerzalni osnovni premaz se dobro vpije v podlago 	<ul style="list-style-type: none"> za betonske podlage za mavčne omete brez topil
Stopnja redčenja	pripravljen za uporabo	pripravljen za uporabo	pripravljen za uporabo	z vodo maks. 1:5	pripravljen za uporabo
Barva	bel, priporočamo obarvanje pri barvnih odtenkih Life s končno številko 1-3	bel	rumen	moder	roza
Lastnosti	visoko pokriven, z visokim deležem polnil, za lepo enakomerno zaribano površino	pokriven, s polnili	visoka sprijemna trdnost, rahlo pokriven, s polnili	transparenten, brez polnil, ne tvori filma	rahlo pokriven, s polnili, zmanjšuje možnost nastajanja mehurčkov
Certifikat					



Preglednica zagotavlja jasen pregled predvidene uporabe in prednosti vsakega osnovnega premaza za različne površine, kar omogoča enostavno primerjavo. Izberete najboljšo rešitev za svoj projekt. Ne glede na vrsto podlage, je Baumitova ponudba osnovnih premazov zasnovana tako, da daje optimalne rezultate in zagotavlja trdne in trajne temelje.

FungoFluid	MultiPrimer	EasyPrimer	FillPrimer	SanovaPrimer	
za obdelavo površine	za barve in izravnalne mase		za barve	za sanacije	
					
proti algam in/ali glivam	utrjevanje podlage	paroprepusten	ojačan z vlakni	utrjevanje mineralnih podlag	
stran 45	stran 45	stran 45	stran 44	stran 45	
zunaj	zunaj/znotraj	zunaj/znotraj	zunaj/znotraj	zunaj/znotraj	Območje uporabe
sanacijska raztopina za obdelavo alg in/ali gliv na fasadi	koncentrirani osnovni premaz za barve in izravnalne mase, za utrjevanje kredastih, peskastih mineralnih in organskih podlag	osnovni premaz za barve in izravnalne mase, za utrjevanje kredastih, peskastih mineralnih in organskih podlag kot tudi za utrditev pisanih ometov	osnovni premaz za zapolnitev razpok mineralnih in organskih podlag pred nadaljnjo obdelavo z barvami	globinski osnovni premaz in utrjevalec ometov na mineralnih podlagah	Področja uporabe
<ul style="list-style-type: none"> ▪ za lepe fasade ▪ proti algam in/ali glivam ▪ za zunanje površine 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ utrjevanje površine ▪ univerzalno uporaben ▪ paroprepusten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ za vpojne in kredaste podlage ▪ paroprepusten ▪ kategorija EC 1 Plus 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ za zapolnjevanje razpok ▪ ojačan z vlakni ▪ brez topil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ utrjevanje podlage ▪ za mineralne podlage ▪ na silikatni osnovi 	Prednosti
pripravljen za uporabo	z vodo 1:1 do 1:5	z vodo maks. 1:2	pripravljen za uporabo	z vodo maks. 1:1	Stopnja redčenja
prozoren	zelen	prozoren	bel	prozoren	Barva
dezinfekcijski, s površinsko zaščito	koncentrat, transparenten, uravnava vpojnost, utrjuje površino	uravnava vpojnost, utrjuje površino	zapolnitev in premostitev razpok do 0,5 mm, s polnili, ojačan z vlakni	na silikatni osnovi, močno utrjuje	Lastnosti
					Certifikat



OSNOVNI PREMAZI

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baumit PremiumPrimer **VISOKA KAKOVOST Z MOŽNOSTJO OBARVANJA**

Univerzalni paroprepustni osnovni premaz za izravnavo vpojnosti in izboljšanje oprijema. Posebno polnilo omogoča boljše nanašanje in lepšo zaribano površino. Možnost obarvanja - gl. tehnični list.

- odlična izravnavna vpojnosti in oprijem
- možnost obarvanja
- za posebno lepo zaribano površino



		neobarvan	obarvan
PremiumPrimer	20 kg	62,80/vedro	74,40/vedro
Poraba:	ca. 0,20 - 0,40 kg/m ² odvisno od podlage	3,14/kg	3,72/kg
Izdatnost:	ca. 50 - 100 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 20 kg, 1 paleta = 32 veder = 640 kg		
EAN koda:		9004329253964	3830058111413
PremiumPrimer	5 kg	21,10/vedro	24,00/vedro
Poraba:	ca. 0,20 - 0,40 kg/m ² odvisno od podlage	4,22/kg	4,80/kg
Izdatnost:	ca. 12 - 25 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 5 kg, 1 paleta = 64 veder = 320 kg		
EAN koda:		9004329253988	3830058111420



Baumit UniPrimer **PREVERJENA KAKOVOST**

Univerzalni osnovni premaz za izravnavo vpojnosti in izboljšanje oprijema v Baumit toplotnoizolacijskih sistemih (razen fasadnega sistema Baumit open) in v sistemih z ometi. Brez topil.

- univerzalni osnovni premaz
- izboljšuje oprijem in izenačuje vpojnost
- brez topil



		neobarvan	obarvan
UniPrimer	25 kg	62,50/vedro	86,50/vedro
Poraba:	ca. 0,20 - 0,40 kg/m ² odvisno od podlage	2,50/kg	3,46/kg
Izdatnost:	ca. 62 - 125 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:		9004329254107	3830058111437
UniPrimer	5 kg	20,00/vedro	23,90/vedro
Poraba:	ca. 0,20 - 0,40 kg/m ² odvisno od podlage	4,00/kg	4,78/kg
Izdatnost:	ca. 12 - 25 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 5 kg, 1 paleta = 64 veder = 320 kg		
EAN koda:		9004329254114	3830058111444



Baumit FillPrimer **OJAČAN Z VLAKNI**

Univerzalni z vlakni ojačan osnovni premaz za zapolnitev razpok. Za zunaj in znotraj. Za zapolnitev in premostitev razpok v podlagi do širine 0,5 mm. Brez topil. Možnost obarvanja - gl. tehnični list.

- za zapolnjevanje razpok
- ojačan z vlakni
- brez topil



		neobarvan	obarvan
FillPrimer	25 kg	82,00/vedro	92,50/vedro
Poraba:	ca. 0,30 kg/m ² (na fini podlagi za 1-kratni premaz)	3,28/kg	3,70/kg
Izdatnost:	ca. 80 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:		9004329254138	3830058111451



Baumit Finish Gloss **SIJOČI PREMAG**

Sijoči transparentni premaz za dodatno zaščito zaključnih ometov, kot tudi za zaščito MosaikTop. Zelo odporen, vremensko obstojen in zelo vodoodbojen. Krušljiv MosaikTop predhodno obdelamo s premazom EasyPrimer.

- transparenten in sijoč
- vremensko obstojen
- dodatna zaščita za MosaikTop



Finish Gloss	14 l		72,80/vedro
Poraba:	ca. 0,08 - 0,10 l/m ²		5,20/l
Izdatnost:	ca. 140 - 175 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 veder = 448 l		
EAN koda:	9002429272762		



OSNOVNI PREMAZI

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV**Baumit MultiPrimer** UTRJEVANJE PODLAGE

Paroprepusten osnovni premaz za utrjevanje mineralnih in organskih podlag pred nanosom vseh pastoznih Baumit zaključnih slojev in barv, ki se redči z vodo (gl. tehnični list). Brez toplil.

- utrjevanje podlage
- izenačevanje vpojnosti
- paroprepusten



MultiPrimer	10 l	49,00/ročko
Poraba:	ca. 0,10 - 0,25 l/m ² (odvisno od stopnje redčenja)	4,90/l
Izdatnost:	ca. 40 - 100 m ² /ročko	
Pakiranje:	ročka 10 l	
EAN koda:	9004329231863	

**Baumit EasyPrimer** PAROPREPUSTEN

Univerzalni difuzijsko odprti osnovni premaz za vpojne in kredaste podlage pred barvanjem z Baumit barvami in notranjimi izravnalnimi masami kot tudi za utrditev pisanih ometov.

- za vpojne in kredaste podlage
- difuzijsko odprt
- kategorija EC1 Plus



EasyPrimer	10 l	37,00/ročko
Poraba:	ca. 0,10 - 0,25 l/m ² za 1-kratni premaz (odvisno od podlage)	3,70/l
Izdatnost:	ca. 40 - 100 m ² /ročko	
Pakiranje:	ročka 10 l	
EAN koda:	9004329260054	

**Baumit FungoFluid** PROTI ALGAM IN/ALI GLIVAM

Vodna raztopina za obdelavo fasadnih in stenskih površin obraslih z algami in/ali glivami.

- za lepe fasade
- proti algam in/ali glivam
- za zunanje površine



FungoFluid	5 l	41,00/ročko
Poraba:	ca. 0,05 - 0,10 l/m ² (odvisno od podlage)	8,20/l
Izdatnost:	ca. 50 - 100 m ² /ročko	
Pakiranje:	ročka 5 l	
EAN koda:	9004329283367	

**Baumit SanovaPrimer** UTRJEVANJE MINERALNIH PODLAG

Silikatni osnovni premaz za utrditev krušljivih mineralnih ometov. Primeren za apnene in apneno-cementne omete. Ni primeren za vidne pozidave.

- utrjevanje podlage
- za mineralne podlage
- na silikatni osnovi



SanovaPrimer	10 l	79,00/ročko
Poraba:	ca. 0,20 l/m ² , odvisno od podlage	7,90/l
Izdatnost:	ca. 50 m ² /ročko	
Pakiranje:	ročka 10 l	
EAN koda:	9004329270893	



Vi želite nižje stroške energije.
Mi vam pomagamo pri varčevanju
z energijo.

Fasadni sistemi

Udobje bivanja. Varčevanje z energijo.

Fasadni sistemi Baumit spreminjajo stavbe v energetsko učinkovite in udobne bivalne prostore. S kakovostnimi in certificiranimi rešitvami zagotavljamo tople stene pozimi, prijetno hladne prostore poleti ter nižje stroške energije skozi vse leto. Ne glede na to, ali gre za novogradnjo, obnovo ali nadgradnjo – Baumit ponuja pravi sistem za vsak izziv. Za udobje, ki traja.

Contact





Better together

st. Thermo

Hiša v zelenju, Avstrija

Pozimi toplo, poleti prijetno hladno

Baumit fasadni sistemi

Najučinkovitejši ukrep za visoko kakovost bivanja in nizko porabo energije je izolacija fasade. Boljša izolacija pomeni višje udobje, manjšo porabo energije in nižje stroške.

Baumit Wiki

Toplotnoizolacijski fasadni sistemi, ali na kratko fasadni sistemi, so sestavljeni iz preizkušenih komponent za kakovostno izolacijo zunanosti stavb. Predstavljajo najboljšo rešitev za prihodnost vsake hiše. Značilnost najboljših fasadnih sistemov je njihova paroprepustnost. Omogočajo višjo kakovost bivanja že od prve ure vgradnje ter zmanjšujejo porabo energije in stroške za več desetletij.

Dober izolacijski sistem zagotavlja energetska učinkovitost skozi vse leto, zmanjšuje stroške ogrevanja pozimi in ohranja hladne stene poleti. Toplotna izolacija je torej osnova za udobno in zdravo bivalno okolje. Notranjost vašega doma postane prostor, kjer se lahko sprostite in uživate.

Ne glede na to, kaj potrebujete - zdravo notranjo klimo, nizke stroške ogrevanja in hlajenja ali dolgo življenjsko dobo fasade - vam Baumit ponuja fasadni sistem, ki izpolnjuje vse zahteve, tako za novogradnje kot za prenove.



GO2 tomorrow

Razvoj fasadnih sistemov Baumit je trajnostno naravnan. Sistem Baumit open odlikujeta visoka učinkovitost in varčevanje z viri, kar velja tudi za proces njegove proizvodnje. Izjemne izolacijske lastnosti sistema zagotavljajo dolgotrajne prihranke energije. Poleg tega je sistem mogoče enostavno nadgraditi, razstaviti ali reciklirati, zaradi česar je Baumit open prijazna in trajnostna rešitev za prihodnost.



Želite izvedeti več? Obiščite našo spletno stran! Skeniraj QR kodo in odkrij še več informacij.



Prava **rešitev** za vsak **gradbeni izziv**.

Za komercialno uporabo pri novogradnjah in sanacijah



- ✓ najboljše razmerje med kakovostjo in ceno
- ✓ hitro in enostavno
- ✓ za fasadne plošče iz mineralne volne in EPS

Fasadni sistem Baumit Pro

Za ekstremno vremensko odpornost



- ✓ kombinacija najboljših komponent
- ✓ izpolnjuje najvišje tehnične zahteve
- ✓ za fasadne plošče iz mineralne volne, lesnih vlaken in EPS

Fasadni sistem Baumit Star

Za najboljšo notranjo klimo



- ✓ paroprepusten sistem
- ✓ zelo dobre toplotnoizolacijske lastnosti
- ✓ preverjen sistem z desetletjem izkušenj

Fasadni sistem Baumit open



99 % zraka za zdravo notranjo klimo

Fasadni sistem Baumit open

Ne glede na to, ali gradite nov dom ali prenavljate obstoječo stavbo, je fasadni sistem Baumit open vedno optimalna rešitev. Vse njegove komponente so izjemno paroprepustne, kar omogoča fasadi, da diha in tako ohranja zdravo bivalno okolje.

Sistem ustvarja optimalne bivanjske pogoje, tako poleti kot pozimi. Fasadni sistem Baumit open je sestavljen iz plošč iz ekspandiranega polistirena, s številnimi luknjami premera od 2 do 3 mm, ki zagotavljajo visoko paroprepustnost. To omogoča visoko paroprepustnost in učinkovito prehajanje vodne pare v zunanost.

99 % zraka

Open plošča je sestavljena 99 % iz zraka in le majhnega deleža EPS. Zaradi lastnosti statičnega zraka, ki je odličen izolator, fasadni sistem Baumit open zagotavlja izjemno učinkovito toplotno izolacijo ob minimalni porabi dodatnih materialov.

Kako deluje?

Temperatura in vlažnost igrata ključno vlogo pri ohranjanju udobne notranje klime. V idealnem primeru je vlažnost v prostoru med 40 % in 60 %. Štiričlanska družina z bivanjem v prostoru ustvari do 10 litrov vlage. Sistem Baumit open je zelo



paroprepusten, približno enako kot opeka, in zato učinkovito pomaga vzdrževati prijetno klimo, saj omogoča učinkovito odvajanje vlage.

Dolgotrajne fasade

Fasadni sistem Baumit open združuje visoko paroprepustnost, visokokakovostno izolacijo in inovativni mineralni omet Baumit CrystalSet. Ta omogoča fasadi, da diha ter ohranja svojo funkcionalnost in trajnost.


Prednosti

- zelo paroprepusten
- zmanjšuje tveganje za kondenzacijo vodne pare
- zagotavlja udobno bivalno klimo v notranjih prostorih
- skrajšuje čas gradnje zaradi hitrejšega sušenja zidov konstrukcije

Varno sidranje brez preboja izolacije

Baumit StarTrack

Izolacijske plošče je v številnih primerih, poleg lepljenja z lepilom, potrebno tudi mehansko pritrditi s sidri. To lahko storite z inovativnim sistemom Baumit StarTrack ali z uporabo klasičnih sider iz ponudbe Baumit.

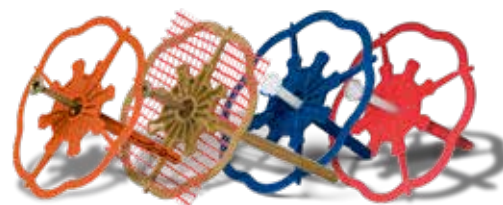

Fasadne sisteme z EPS izolacijskimi ploščami je v številnih primerih, poleg lepljenja z lepilom, potrebno tudi mehansko pritrditi s sidri. Baumit StarTrack pritrdila sidramo v nosilno steno in prekrijemo s kepo lepila Baumit StarContact White še pred lepljenjem izolacijskih plošč.



Več video vsebin na
YouTube Baumit Slovenija



Pozimi toplo, poleti prijetno hladno

Baumit fasadni sistemi

Spodnja preglednica vam pomaga sestaviti popoln Baumit fasadni sistem glede na vaše zahteve.

	Baumit open	Baumit Star EPS	Baumit Star Mineral
Lepilo	openContact SupraFix	StarContact White StarContact Light White SupraFix StarContact Speed DispoFix ¹⁾	StarContact White StarContact Light White SupraFix StarContact Speed
Fasadne izolacijske plošče	openTherm air	StarTherm ProTherm SilverStarTherm	MineralTherm
Pritrdilna sidra	StarTrack SchraubDübel HTR-P HolzDübel Speed SchlagDübel SD X8	StarTrack SchraubDübel HTR-P HolzDübel Speed SchlagDübel SD X8	SchraubDübel HTR-P HolzDübel Speed SchlagDübel SD X8
Izravnava in armiranje	openContact	StarContact White StarContact Light White StarContact Speed PowerFlex ²⁾	StarContact White StarContact Light White StarContact Speed
Armirna mrežica	StarTex	StarTex	StarTex
Osnovni premaz	PremiumPrimer	UniPrimer PremiumPrimer	UniPrimer PremiumPrimer
Zaključni sloj	CrystalTop⁴⁾ StarTop SilikonTop PuraTop ³⁾ CreativTop ³⁾	SilikonTop CrystalTop ⁴⁾ PuraTop ³⁾ StarTop SilikatTop GranoporTop CreativTop ³⁾	SilikonTop CrystalTop ⁴⁾ PuraTop ³⁾ StarTop SilikatTop CreativTop ³⁾

1) DispoFix se uporablja za površinsko lepljenje na lesene podlage. 2) SilikatTop ni primeren kot zaključni sloj na PowerFlex.

3) Pri uporabi upoštevamo navodila na tehničnem listu. 4) Samo v kombinaciji s CrystalActivator.



Pregledno prikazuje medsebojno usklajene komponente, med katerimi lahko izbirate, in predlaga, katere najboljše ustrezajo posameznim fasadnim sistemom.

Baumit Pro EPS

Baumit Star Resolution

Baumit Ceramic

ProContact SupraFix	StarContact Light White	ProContact	Lepilo
ProTherm MineralTherm StarTherm	StarTherm Resolution StarTherm XS 022	StarTherm ProTherm MineralTherm	Fasadne izolacijske plošče
SchraubDübel HTR-P HolzDübel Speed SchlagDübel SD X8	SchraubDübel HTR-P SchlagDübel SD X8	SchraubDübel Speed Baumit S	Pritrdilna sidra
ProContact	StarContact Light White	ProContact	Izravnava in armiranje
StarTex	StarTex	CeramicTex	Armirna mrežica
UniPrimer PremiumPrimer	UniPrimer PremiumPrimer		Osnovni premaz
GranoporTop (samo v sistemu z EPS) SilikatTop PuraTop ³⁾ StarTop SilikonTop CreativTop ³⁾	SilikonTop SilikatTop GranoporTop PuraTop ³⁾ StarTop CreativTop ³⁾	CeramicFix	Zaključni sloj
		keramična obloga klinker ploščice kamen	



Hitro in enostavno

Baumit lepila in osnovni ometi

Trdnost in vsestranskost za dolgotrajne fasade.

Baumit lepila in osnovni ometi so ključnega pomena za zagotavljanje močne in zanesljive povezave v fasadnih sistemih. Ti izdelki so zasnovani predvsem za lepljenje izolacijskih plošč. Poleg svoje osnovne funkcije se učinkovito uporabljajo tudi kot armirni sloj in izravnalna masa za beton ter omete. Pri uporabi kot osnovni omet, morajo izpolnjevati stroge standarde kakovosti, da fasadni sistem ohrani svojo mehansko trdnost in trajnost.



LEPILA IN OSNOVNI OMETI

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baumit openContact **ZELO PAROPREPUSTNO**

Naravno belo paroprepustno mineralno praškasto lepilo in osnovni omet. Razvito posebej za fasadni sistem Baumit open. Primerno tudi za zelo vlažne in s soljo zelo obremenjene zidove.

- zelo paroprepustno
- bele barve
- zelo dobre obdelovalne lastnosti

openContact	25 kg	19,80/vrečo
Poraba:	za lepljenje: ca. 4,5 - 5,5 kg/m ² za armiranje z izglajevanjem: ca. 4,0 - 5,0 kg/m ²	792,00/t
Izdatnost:	za lepljenje: ca. 4,5 - 5,5 m ² /vrečo za armiranje z izglajevanjem: ca. 5,0 - 6,0 m ² /vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329261549	



Baumit StarContact Light White **LAHKO IN VISOKO IZDATNO**

Naravno belo mineralno praškasto lepilo, posebej pripravljeno za strojno nanašanje v fasadnih sistemih Baumit Star EPS in Mineral, XS 022 in Nature. Zaradi lahkih dodatkov ima veliko izdatnost in je primerno za tankoslojni (3 mm), srednjeslojni (5 mm) in debeloslojni nanos (8 mm). Tankoslojni nanos je dovoljen samo v sistemu s ploščami iz EPS (ekspandiranega polistirena). Za lepljenje (na mineralnih podlagah) in kot osnovni omet za plošče za podzidek XPS TOP.

- za večje debeline nanosa
- visoka izdatnost
- posebej primerno za strojno nanašanje

StarContact Light White	25 kg	21,25/vrečo
Poraba:	za lepljenje: ca. 3,5 - 6,0 kg/m ² za armiranje, tankoslojni nanos 3 mm: ca. 3,0 - 4,0 kg/m ² za izravnavo in armiranje, srednjeslojni nanos 5 mm: ca. 5,5 - 6,5 kg/m ² za izravnavo in armiranje, debeloslojni nanos 8 mm: ca. 8,0 kg/m ²	850,00/t
Izdatnost:	za lepljenje: ca. 4,0 - 7,0 m ² /vrečo za armiranje z izglajevanjem, tankoslojni nanos 3 mm: ca. 6,0 - 8,5 m ² /vrečo za armiranje z izglajevanjem, srednjeslojni nanos 5 mm: ca. 4,0 - 4,5 m ² /vrečo za armiranje z izglajevanjem, debeloslojni nanos 8 mm: ca. 3,0 m ² /vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329261488	

StarContact Light White	silos	850,00/t
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329161481	



**Baumit StarContact White** **NARAVNO BELO**

Naravno belo mineralno praškasto lepilo na cementni osnovi za uporabo v fasadnih sistemih Baumit Star EPS in Star Mineral. Za lepljenje (na mineralnih podlagah) in kot osnovni omet za plošče za podzidek XPS TOP. Primeren tudi kot izravnalna masa za beton.

- visoko fleksibilno
- bele barve
- vremensko odporno

StarContact White	25 kg	18,40/vrečo
Poraba:	za lepljenje: ca. 4,5 - 5,5 kg/m ² za armiranje z izglajevanjem - EPS: ca. 4,0 - 5,0 kg/m ² za armiranje z izglajevanjem - mineralna volna: ca. 7,0 - 8,0 kg/m ²	736,00/t
Izdatnost:	za lepljenje: ca. 4,5 - 5,5 m ² /vrečo za armiranje z izglajevanjem: ca. 5,0 - 6,0 m ² /vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329261587	
StarContact White	silos	736,00/t
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329161528	

**Baumit StarContact Speed** **ZA HLADNE POGOJE**

Praškasto lepilo in armirna masa za hladne pogoje (do 0°C). Za lepljenje in izglajevanje fasadnih izolacijskih plošč (EPS-F plus, EPS-F, mineralna volna, lamele, plošče za podzidek XPS TOP) ter za vtisnjevanje armaturne mrežice.

- uporaba pri nizkih temperaturah
- hitrejša vezava
- fleksibilno

StarContact Speed	25 kg	19,50/vrečo
Poraba:	za lepljenje: ca. 4,5 - 5,5 kg/m ² za armiranje z izglajevanjem: ca. 4,0 - 5,0 kg/m ²	780,00/t
Izdatnost:	za lepljenje: ca. 4,5 - 5,5 m ² /vrečo za armiranje z izglajevanjem: ca. 5,0 - 6,0 m ² /vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110188	

**Baumit ProContact** **UČINKOVITO**

Praškasto lepilo na cementni osnovi za uporabo v fasadnem sistemu Baumit Pro in Baumit Ceramic. Sistemsko lepilo po ETAG 004 in EAD 040287-00-0404. Primerno tudi za armiranje sistemov z ometi.

- univerzalno
- dobre obdelovalne lastnosti
- odlično razmerje cena - kakovost

ProContact	25 kg	13,40/vrečo
Poraba:	za lepljenje: ca. 4,5 - 5,5 kg/m ² za armiranje z izglajevanjem - EPS: ca. 4,0 - 5,0 kg/m ² za armiranje z izglajevanjem - mineralna volna: ca. 7,0 - 8,0 kg/m ²	536,00/t
Izdatnost:	za lepljenje: ca. 4,5 - 5,5 m ² /vrečo za armiranje z izglajevanjem: ca. 5,0 - 6,0 m ² /vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329261518	
ProContact	silos	536,00/t
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329161511	



LEPILA IN OSNOVNI OMETI

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baumit DuoContact **NESISTEMSKO LEPILO**

Nesistemsko praškasto lepilo na cementni osnovi za lepljenje in armiranje fasadnih izolacijskih plošč.

- fasadno lepilo
- osnovni omet
- ekonomična rešitev

DuoContact	25 kg	11,00/vrečo
Poraba:	za lepljenje: ca. 4,5 - 5,5 kg/m ² za armiranje z izglajevanjem - EPS: ca. 4,0 - 5,0 kg/m ²	440,00/t
Izdatnost:	ca. 4,5 - 5,5 m ² /vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329261686	

OSNOVNI OMET

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baumit PowerFlex **VISOKO ODPORNO**

Z vlakni ojačana pastozna masa na osnovi organskih veziv (brez cementa). Za povečanje udarne trdnosti v Baumit fasadnem sistemu z EPS (ekspandiranim polistirenom).

- odporen na udarce do 70 Joulov
- brez cementa
- ojačan z vlakni

PowerFlex	25 kg	75,00/vedro
Poraba:	ca. 4,0 - 6,0 kg/m ²	3,00/kg
Izdatnost:	ca. 4,0 - 6,0 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg	
EAN koda:	9004329261426	




Baumit CeramicFix **ZA LEPLJENJE TRDE OBLOGE**

Vodoodporno in zmrzlinško odporno tankoslojno elastično lepilo za lepljenje keramike, kamna, porcelana, mozaika, klinkerja na fasadah. Sestavni del fasadnega sistema Baumit Ceramic.

- **sistemska komponenta**
- **visoka odpornost**
- **vodoodporno**

CeramicFix	25 kg	19,00/vrečo
Poraba:	ca. 3,0 - 5,0 kg/m ² (lepljenje „floating-buttering“)	760,00/t
Izdatnost:	ca. 5,0 - 8,0 m ² /vrečo	
Čas obdelave:	ca. 4 h	
Odprti čas:	ca. 30 min	
Max. debelina sloja:	8 mm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110232	


Baumit SupraFix **ZA LESENE PODLAGE IN BITUMEN**

Mineralno lepilo za lepljenje fasadnih izolacijskih plošč (v fasadnih sistemih Baumit open, Baumit Star, Baumit Pro) na lesene podlage (npr. OSB, iverne plošče) ali na bitumenske podlage.

- **za lesene podlage**
- **visoka odtržna trdnost**
- **elastično**

SupraFix	25 kg	50,20/vrečo
Poraba:	pri površinskem lepljenju: ca. 2,0 - 2,5 kg/m ² pri linijsko-točkovnem lepljenju: ca. 4,0 - 4,5 kg/m ²	2008,00/t
Izdatnost:	pri površinskem lepljenju: ca. 10,0 - 12,0 m ² /vrečo pri linijsko-točkovnem lepljenju: ca. 5,0 - 6,0 m ² /vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329261358	


Baumit DispoFix **DISPERZIJSKO**

Disperzijsko lepilo za posebno močno lepljenje izolacijskih plošč iz EPS, mineralne volne ali fenolne pene. Ni primerno kot osnovni omet.

- **pripravljeno za uporabo**
- **za lesene podlage**
- **zelo močna oprijemljivost**

DispoFix	25 kg	122,50/vedro
Poraba:	ca. 1,5 - 2,5 kg/m ² pri ravni in gladki podlagi	4,90/kg
Izdatnost:	ca. 10,0 - 16,5 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg	
EAN koda:	9004329261044	


Baumit EasyPro **PUR LEPILO**

Enokomponentno PUR lepilo za racionalno lepljenje izolacijskih plošč iz ekspandiranega polistirena (EPS).

- **pripravljeno za uporabo**
- **enostavna obdelava**
- **za plošče iz EPS**

EasyPro	800 ml	11,20/kos
Izdatnost:	ca. 8 - 12 m ² /kartužo	
Pakiranje:	kartuša 800 ml, 1 paket = 12 kartuš	
EAN koda:	9004329276918	



FUGIRNE MASE ZA FASADE

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baunit Ceramic S **ZA NEVPOJNE OBLOGE**

Vodoodbojna, visoko elastična fugirna masa za površinsko fugiranje nevpojnih, gladkih keramičnih oblog. Sestavni del fasadnega sistema Baunit Ceramic. Tudi za fugiranje vidnih pozidav (npr. opeke, klinkerja, betonskih blokov, peščeno apnenih zidakov) in oblog. Minimalna količina 12 vreč.

- za nevpojno, gladko keramiko
- vodoodbojna
- visoko elastična



Ceramic S	25 kg	po ponudbi
Poraba:	ca. 4 - 6,5 kg/m ² (odvisno od formata)	
Izdatnost:	ca. 15 l/vrečo = 600 l/t	
Pakiranje:	25 kg vreča, 1 paleta = 42 vreč = 1050 kg	
EAN koda: Extra white:	4005893026669	
EAN koda: Beige white:	4005893026720	
EAN koda: Grey white:	4005893026591	
EAN koda: Sand:	4005893026782	
EAN koda: Silver grey:	4005893026683	
EAN koda: Dark grey:	4005893026584	
EAN koda: Anthrazit:	4005893026775	
EAN koda: Black:	4005893026676	
EAN koda: Cement grey:	4005893026577	



Baunit Ceramic F **ZA VPOJNE OBLOGE**

Vodoodbojna, vremensko obstojna fugirna masa za fugiranje vpojnih, grobih keramičnih oblog in naravnega kamna s fugirno žlico. Sestavni del fasadnega sistema Baunit Ceramic. Tudi za fugiranje vidnih pozidav (npr. opeke, klinkerja, betonskih blokov, peščeno apnenih zidakov) in oblog. Minimalna količina 12 vreč.

- za vpojno, grobo keramiko
- vodoodbojna
- vremensko odporna



Ceramic F	25 kg	po ponudbi
Poraba:	ca. 5,0 kg/m ² (NF), ca. 7,5 kg/m ² (DF)	
Izdatnost:	ca. 15 l/vrečo = 600 l/t	
Pakiranje:	25 kg vreča, 1 paleta = 42 vreč = 1050 kg	
EAN koda: Extra white:	4005893026690	
EAN koda: Beige white:	4005893026621	
EAN koda: Grey white:	4005893026652	
EAN koda: Sand:	4005893026713	
EAN koda: Silver grey:	4005893026614	
EAN koda: Dark grey:	4005893026645	
EAN koda: Anthrazit:	4005893026706	
EAN koda: Black:	4005893026607	
EAN koda: Cement grey:	4005893026768	

BARVE FUG




Extra white



Beige white



Grey white



Sand



Cement grey



Silver grey



Dark grey



Anthrazit



Black

Prikazane barve služijo zgolj za orientacijo pri izbiri barve. Natančnega ujemanja z dobavljenim proizvodom ne zagotavljamo.



Učinkovite rešitve za izolacijo

Baunit fasadne plošče

Prilagojene rešitve za vrhunsko energijsko učinkovitost.

Ekspandirani (EPS) in ekstrudirani polistiren (XPS) zagotavljata učinkovito toplotno zaščito in odpornost proti vlagi, mineralna volna pa izstopa po požarni varnosti in zvočni izolaciji. Prava izbira izolacije je ključna za energetske učinkovitost. Fasadna plošča Baunit open air je vrhunski rešitev za novogradnje in prenove, saj zaradi visoke paroprepustnosti, izboljšanih izolacijskih lastnosti in 99 % zraka prispeva k varčevanju z viri.



OPEN FASADNE PLOŠČE

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baunit openTherm air | open® air fasadna plošča

Sive paroprepustne zračne fasadne izolacijske plošče na osnovi EPS (ekspandiranega polistirena) po SIST EN 13163 ($\mu = 7$) z optimiziranimi toplotnoizolacijskimi lastnostmi in nežno modro reflektivno površino, kot sestavni del fasadnega sistema Baunit open. EPS-F po ÖNORM B 6000.

open® air fasadna plošča

po ponudbi

Toplotna prevodnost: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$
Dimenzija: $50 \times 100 \text{ cm}$



FASADNE PLOŠČE EPS

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baunit StarTherm | EPS-F plus fasadna plošča

Sive visokoizolativne fasadne izolacijske plošče iz EPS (ekspandiranega polistirena) z dodatkom grafita po SIST EN 13163 z izboljšanimi toplotnoizolacijskimi lastnostmi. Sestavni del fasadnega sistema Baunit Star EPS.

EPS-F plus fasadna plošča

po ponudbi

Toplotna prevodnost: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$ ali $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$
Dimenzija: $50 \times 100 \text{ cm}$



Več video vsebin na
YouTube Baunit Slovenija



FASADNE PLOŠČE EPS

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baumit ProTherm | EPS-F fasadna plošča

Bele fasadne izolacijske plošče iz EPS (ekspandiranega polistirena) po SIST EN 13163. Sestavni del fasadnega sistema Baumit Star EPS in Baumit Pro EPS.

EPS-F fasadna plošča

po ponudbi

Toplotna prevodnost: $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$
Dimenzija: 50 × 100 cm



Baumit SilverStarTherm | SilverTherm fasadna plošča

Sive visokoizolativne fasadne izolacijske plošče iz EPS (ekspandiranega polistirena) z dodatkom grafita po SIST EN 13163 izdelane v kalupu z reliefno površino. Sestavni del fasadnega sistema Baumit Star EPS.

SilverTherm fasadna plošča

po ponudbi

Toplotna prevodnost: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$
Dimenzija: 50 × 100 cm



FASADNE PLOŠČE IZ MINERALNE VOLNE

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV




Baumit MineralTherm

Negorljive fasadne izolacijske plošče iz MW (mineralne volne) po SIST EN 13162. Lastnosti plošč odvisne od izbranega proizvoda.

fasadna plošča iz mineralne volne

po ponudbi



**Baunit StarTherm Resolution | fasadna plošča Resolution**

Fasadne izolacijske plošče iz PF (penjenih fenolnih smol) po SIST EN 13166, z najboljšimi toplotnoizolacijskimi lastnostmi, obojestransko kaširane z EPS-F plus. Sestavni del fasadnega sistema Baunit Star Resolution.

fasadna plošča Resolution

po ponudbi

Toplotna prevodnost: $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$ (velja za material)
Dimenzija: 100 × 50 cm

**Baunit StarTherm XS 022 | fasadna plošča XS 022**

Fasadne izolacijske plošče iz PF (penjenih fenolnih smol) po SIST EN 13166, z najboljšimi toplotnoizolacijskimi lastnostmi, obojestransko kaširane s filcem iz steklenih vlaken. Sestavni del fasadnega sistema Baunit Star Resolution.

fasadna plošča XS 022

po ponudbi

Toplotna prevodnost: od 2,5 cm do 4,4 cm $\lambda = 0,021 \text{ W/mK}$
nad 4,5 cm $\lambda = 0,020 \text{ W/mK}$
Dimenzija: 120 × 40 cm

**Baunit StarTherm Nature | fasadna plošča iz lesnih vlaken**

Fasadne izolacijske plošče iz lesnih vlaken tipa WF (proizvodi iz lesnih vlaken) po SIST EN 13171. Sestavni del fasadnega sistema Baunit Nature.

fasadna plošča iz lesnih vlaken

po ponudbi

Toplotna prevodnost: $\lambda = 0,045 \text{ W/mK}$ (odvisno od proizvoda)
Dimenzija: 145 × 58 cm (odvisno od proizvoda)



Varno in močno

Baunit armirne mrežice in sidra

Varno sidranje brez poseganja v izolacijo.

Izolacijske plošče je v številnih primerih, poleg lepljenja z lepilom, potrebno tudi mehansko pritrditi s sidri. To lahko storite z inovativnim sistemom Baunit StarTrack ali z uporabo klasičnih sider iz ponudbe Baunit. Pomemben element fasadnega sistema Baunit je tudi armirna mrežica iz steklenih vlaken, ki zagotavlja dodatno stabilnost in trpežnost sistema.



ARMIRNE MREŽICE

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baunit StarTex

Alkalno obstojna armirna mrežica iz steklenih vlaken za armiranje osnovnih ometov v Baunit fasadnih sistemih.

StarTex

Gostota zank:	ca. 4 × 4 mm	78,10/rolo
Širina:	110 cm	1,42/m²
Poraba:	1,0 tm/m ² površine (zadošča za ca. 50 m ²)	
Pakiranje:	1 rola = 55 m ² , 1 paleta = 35 rol = 1925 m ²	
EAN koda:	3830058112106	



Baunit StarTex Grob | CeramicTex

Alkalno obstojna armirna mrežica iz steklenih vlaken za armiranje osnovnega ometa v fasadnem sistemu Baunit Ceramic.

StarTex Grob

Gostota zank:	ca. 7,5 × 7,0 mm	125,00/rolo
Širina:	100 cm	2,50/m²
Poraba:	1,1 tm/m ² površine (zadošča za ca. 45 m ²)	
Pakiranje:	1 rola = 50 m ² , 1 paleta = 20 rol = 1000 m ²	
EAN koda:	4005893011375	





Baumit StarTrack Orange

Omogoča lepljenje brez dodatnega pritrdjevanja, predvsem na votlih zidakih, porobetonu in na kritičnih podlagah. Pritrdjemo lahko na obstoječih ometih debeline do 40 mm. Montaža z Bit Torx T30. Sveder: ϕ 8 mm. Globina pritrdjevanja v nosilno podlago: \geq 40 mm / \geq 65 mm na porobetonu.

StarTrack Orange		285,00/paket
Primerne podlage:	beton, votla in polna opeka, porobeton	0,95/kos
Kategorija podlage:	A, B, C, E	
Poraba:	min. 6 kosov/m ² (1 paket za ca. 50 m ²)	
Pakiranje:	1 paket = 300 kosov, 1 paleta = 12 paketov = 3600 kosov	
EAN koda:	9004329278240	



Baumit StarTrack Duplex

Omogoča lepljenje brez dodatnega pritrdjevanja, predvsem na obstoječih toplotnih izolacijah (maks. deb. 90 mm). Montaža z Bit Torx T30. Sveder: ϕ 8 mm. Globina pritrdjevanja v nosilno podlago: \geq 40 mm / \geq 65 mm na porobetonu.

StarTrack Duplex		240,00/paket
Primerne podlage:	beton, votla in polna opeka, oplašeni beton, porobeton	1,20/kos
Kategorija podlage:	A, B, C, E	
Poraba:	min. 6 kosov/m ² (1 paket za ca. 33 m ²)	
Pakiranje:	1 paket = 200 kosov, 1 paleta = 12 paketov = 2400 kosov	
EAN koda:	9004329278233	



Baumit StarTrack Red

Omogoča lepljenje brez dodatnega pritrdjevanja na obstoječih ometih (maks. deb. 40 mm). Sveder: ϕ 8 mm. Globina pritrdjevanja v nosilno podlago: \geq 40 mm.

StarTrack Red		189,00/paket
Primerne podlage:	beton, votla in polna opeka	0,63/kos
Kategorija podlage:	A, B, C	
Poraba:	min. 6 kosov/m ² (1 paket za ca. 50 m ²)	
Pakiranje:	1 paket = 300 kosov, 1 paleta = 12 paketov = 3600 kosov	
EAN koda:	9004329278202	



Baumit StarTrack Blue

Omogoča lepljenje brez dodatnega pritrdjevanja na neometanih podlagah, predvsem na betonu. Primeren tudi za neometan kamen. Sveder: ϕ 8 mm. Globina pritrdjevanja v nosilno podlago: \geq 40 mm.

StarTrack Blue		186,00/paket
Primerne podlage:	beton, kamen	0,62/kos
Kategorija podlage:	A, B	
Poraba:	min. 6 kosov/m ² (1 paket za ca. 50 m ²)	
Pakiranje:	1 paket = 300 kosov, 1 paleta = 12 paketov = 3600 kosov	
EAN koda:	9004329278219	





Baumit SchlagDübel SD X8 | udarno pritrdilno sidro

Pritrdilno sidro z visokovrednim plastičnim žebljem. Visoka stopnja varnosti in učinkovita vgradnja z malo udarci. Sveder ϕ : 8 mm. **Globina pritrjevanja v nosilno podlago: ≥ 30 mm.**

SchlagDübel SD X8

Podlaga: beton, kamen, votla in polna opeka, lahki beton, porobeton
Kategorija podlage: A, B, C, D, E

Dolžina pritrdilnega sidra (mm)	Debelina izolacije (mm)		Pakiranje		EAN koda			
	novogradnja	prenova	(kosov/paket)	(kosov/paleto)				
100	60	40	100	4800	9004329273535			0,43/kos
120	80	60	100	4800	9004329273542			0,45/kos
140	100	80	100	4800	9004329273559			0,47/kos
160	120	100	100	4800	9004329273566			0,48/kos
180	140	120	100	4800	9004329273573			0,51/kos
200	160	140	100	4800	9004329273580			0,55/kos
220	180	160	50	2400	7613024077151			0,69/kos
240	200	180	50	2400	9004329273603			0,79/kos
260	220	200	50	2400	9004329273610			1,03/kos
280	240	220	50	2400	9004329273627			1,22/kos
300	260	240	50	2400	9004329273634			1,34/kos



Baumit SchraubDübel HTR-P | vijačno pritrdilno sidro

Vijačno pritrdilno sidro z visokovrednim poliamidnim vijakom, ojačanim s steklenimi vlakni. Za pritrjevanje poravnano s površino plošč. Sveder Φ : 8 mm. Vgrajevanje z orodjem HTR-P. Globina pritrjevanja v nosilno podlago: ≥ 30 mm.

SchraubDübel HTR-P

Podlaga: beton, kamen, votla in polna opeka, lahki beton, porobeton
Kategorija podlage: A, B, C, D, E

Dolžina pritrdilnega sidra (mm)	Debelina izolacije (mm)		Pakiranje		EAN koda			
	novogradnja	prenova	(kosov/paket)	(kosov/paleto)				
100	60	40	100	4800	7613024566525			0,42/kos
120	80	60	100	4800	7613024566532			0,44/kos
140	100	80	100	4800	7613024566549			0,45/kos
160	120	100	100	4800	7613024566556			0,47/kos
180	140	120	100	4800	7613024566563			0,56/kos
200	160	140	100	4800	7613024566570			0,60/kos
220	180	160	50	2400	7613024566587			0,66/kos
240	200	180	50	2400	7613024566594			0,74/kos
260	220	200	50	2400	7613024566600			0,92/kos
280	240	220	50	2400	7613024566617			1,14/kos
300	260	240	50	2400	7613024566624			1,23/kos

* ostale dolžine po ponudbi (60 - 400 mm)



Baumit orodje za SchraubDübel HTR-P | orodje za montažo pritrdilnih sider

Posebno orodje za montažo pritrdilnih sider SchraubDübel HTR-P poravnanih s površino. Set sestavljajo 1 kos orodja in 1 kos nastavka Torx T30. Montaža z običajnim vrtalnikom.

orodje za SchraubDübel HTR-P

80,00/set

Pakiranje: set
EAN koda: 7613024068951





Baumit HolzDübel Speed | pritrdilno sidro za lesene podlage

Posebno pritrdilno sidro za poglobljeno ali poravnano pritrjevanje Baumit fasadnih sistemov na lesenih in lahkih gradbenih podlagah. Montaža z Bit Torx T40. **Globina pritrjevanja v nosilno podlago: ≥ 20 mm.**

HolzDübel Speed

Podlaga: lesene podlage, suhomontažne plošče

Oznaka	Nazivna dolžina (mm)	Debelina izolacije (mm)		Pakiranje		EAN koda	
		poglobljeno	poravnano s površino	(kosov/paket)	(kosov/paleto)		
60	85	-	60	150	6000	9004329279551	M 0,82/kos
80	105	100	80	150	6000	9004329279568	M 0,86/kos
100	125	120	100	150	6000	9004329279575	M 0,89/kos
120	145	140	120	150	6000	9004329279582	M 0,92/kos
140	165	160	140	100	4000	9004329279599	M 0,97/kos
160	185	180	160	100	4000	9004329279605	M 1,06/kos
180*	205	200	180	100	4000	9004329279612	M 1,25/kos
200*	225	220	200	100	4000	9004329279629	M 1,35/kos
220*	245	240	220	100	4000	9004329279636	M 1,60/kos
240*	265	260	240	100	4000	9004329279643	M 1,65/kos
260*	285	280	260	100	4000	9004329279650	M 1,90/kos
280*	305	300	280	100	4000	9004329279667	M 2,00/kos



* dobavni rok po dogovoru



Baumit Rondelle Speed | polnilni pokrovček

Polnilni pokrovček za poglobljeno montažo pritrdilnih sider HolzDübel Speed v fasadnih sistemih Baumit open in Baumit Star skladno z navodili na tehničnih listih fasadnih izolacijskih plošč.

Rondelle Speed

Premer: 65 mm
Debelina: 20 mm

Rondelle Speed EPS plus

Pakiranje: 300 kosov/paket
EAN koda: 9004329276178 [M](#)

60,00/paket

0,20/kos

Rondelle Speed EPS

Pakiranje: 300 kosov/paket
EAN koda: 9004329276161 [M](#)

54,00/paket

0,18/kos

Rondelle Speed Mineral

Pakiranje: 100 kosov/paket
EAN koda: 9004329276185 [M](#)

27,00/paket

0,27/kos



Baumit orodje za HolzDübel Speed | orodje za montažo pritrdilnih sider

Posebno orodje za montažo pritrdilnih sider HolzDübel Speed s pokrovčki Rondelle Speed v Baumit fasadnih sistemih. Pri poglobljeni montaži pokrovček nastavimo in pritrldimo v enem koraku. Pri montaži poravnani s površino orodje predelamo skladno z navodili. Set sestavljajo orodje, snemljiva glava, nastavek Torx T40, nastavek Torx T25 (demontaža). Montaža z običajnim vrtalnikom (ca. 1000 W).

orodje za HolzDübel Speed

Pakiranje: set
EAN koda: 9004329279292

141,00/set




Baumit vijačno pritrdilno sidro PXP-PV

Vijačno pritrdilno sidro s plastičnim vijakom za Baumit fasadne sisteme. Za pritrjevanje poravnano s površino izolacije. Sveder ϕ : 8 mm. **Globina pritrjevanja v nosilno podlago: ≥ 30 mm.**

PXP-PV

Podlaga: beton, votla in polna opeka
Kategorija podlage: A, B, C

Oznaka	Nazivna dolžina (mm)	Debelina izolacije (mm)		Pakiranje		EAN koda	
		novogradnja	prenova	(kosov/paket)	(kosov/paleto)		
PXP-PV 100	100	60		100	4000	3830010113738	po ponudbi
PXP-PV 120	120	80	60	100	4000	3830010113745	po ponudbi
PXP-PV 140	140	100	80	100	4000	3830010113752	po ponudbi
PXP-PV 160	160	120	100	100	4000	3830010113769	po ponudbi
PXP-PV 180	180	140	120	100	3000	3830010113776	po ponudbi
PXP-PV 200	200	160	140	100	3000	3830010113783	po ponudbi
PXP-PV 220	220	180	160	100	3000	3830010113790	po ponudbi
PXP-PV 240	240	200	180	100	3000	3830010113806	po ponudbi
PXP-PV 260	260	220	200	100	2400	3830010113813	po ponudbi
PXP-PV 280	280	240	220	100	2400	3830010113820	po ponudbi
PXP-PV 300	300	260	240	100	2400	3830010113837	po ponudbi


Baumit vijačno pritrdilno sidro PPV

Vijačno pritrdilno sidro za Baumit fasadne sisteme na mineralnih podlagah. Sveder ϕ : 8 mm. **Globina pritrjevanja v nosilno podlago: ≥ 30 mm.**

PPV

Podlaga: beton, votla in polna opeka, lahki beton in porobeton
Kategorija podlage: A, B, C, D, E

Oznaka	Nazivna dolžina (mm)	Debelina izolacije (mm)		Pakiranje		EAN koda	
		poglobljeno	poravnano s površino	(kosov/paket)	(kosov/paleto)		
PPV 160	160	120	100	100	4000	3830010112861	po ponudbi
PPV 180	180	140	120	100	4000	3830010112878	po ponudbi
PPV 200	200	160	140	100	4000	3830010112885	po ponudbi
PPV 220	220	180	160	100	3000	3830010112892	po ponudbi
PPV 240	240	200	180	100	3000	3830010112908	po ponudbi
PPV 260	260	220	200	100	3000	3830010112915	po ponudbi
PPV 280	280	240	220	100	2400	3830010112922	po ponudbi
PPV 300	300	260	240	100	2400	3830010112939	po ponudbi

* ostale dolžine po ponudbi


Baumit orodje za vijačno pritrdilno sidro PPV

Orodje za vgrajevanje pritrdilnih sider PPV za poglobljeno sidranje brez rezkanja ($\phi 65$).

orodje za vijačno pritrdilno sidro PPV
po ponudbi

Pakiranje: set
EAN koda: 3830010112816




Rešitev je v detajlih

Baunit pribor


Zagotavljanje brezhibnih stikov in zanesljiva zaščita pred zunanji vplivi.

Fasadni sistemi morajo biti združljivi z različnimi gradbenimi materiali in zaščiteni pred obremenitvami, kot so dež, insekti in napetosti v podlagi. Zasnova, kakovostna toplotna izolacija in ustrezni dodatki so ključni za trajnost in učinkovitost sistema. Kritični detajli, kot so okna, preboji cevi in parapeti, zahtevajo posebno tesnjenje in izolacijo, da se preprečijo toplotni mostovi, zagotovi vodotesnost ter zaščita pred vlago in uhajanjem zraka.

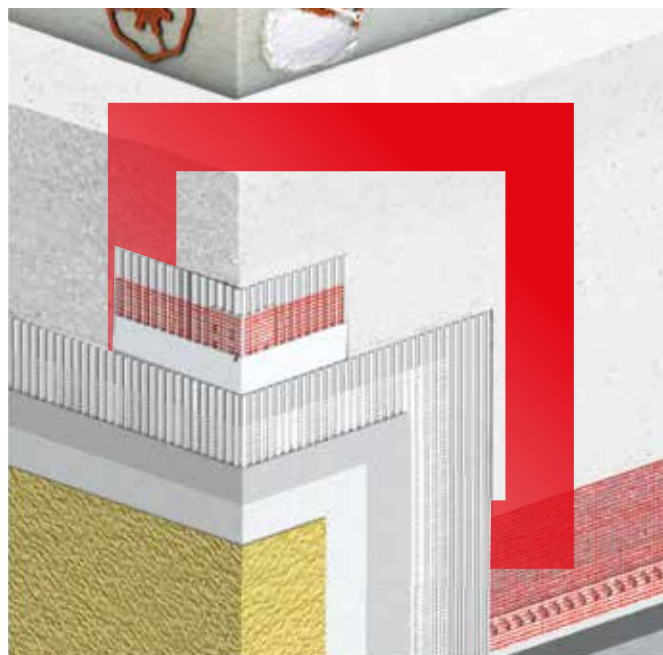

PODZIDEK

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baunit SockelProfil therm | plastični profil za podzidek

Plastični »cokl« profil za preprečevanje toplotnih mostov. Set vsebuje priključni profil z odkapom in s privarjeno mrežico za zmanjšanje možnosti za nastanek razpok. Možnost 4 cm razširitvenega profila. Pritrjevanje z MontageSet. Toplotna prevodnost: $\lambda = \text{ca. } 0,20 \text{ W/mK}$ (aluminij ca. 200 W/mK). Širina mrežice: 12,5 cm.

SockelProfil therm

Dolžina: 200 cm
Pakiranje: 1 paket = 10 kosov = 20 tm

Debelina fasadne plošče

EAN koda

8 cm	9004329279087	10,70/tm
10 cm	9004329279100	11,00/tm
12 cm	9004329279124	11,30/tm
14 cm	9004329279148	11,80/tm
16 cm	9004329279162	13,00/tm



Baunit SockelProfil | aluminijasti profil za podzidek

Aluminijasti U-profil za območje »cokla« z odkapom in ravnim robom za izvedbo spodnjega zaključka fasade. Pritrjevanje z MontageSet. Za optimalno izvedbo in za zmanjšanje možnosti nastanka razpok uporabimo SockelprofilAufsteckleiste.

SockelProfil

Dolžina: 250 cm
Pakiranje: 1 paket = 10 kosov = 25 tm

Debelina fasadne plošče

EAN koda

5 cm	9004329275058	M	po ponudbi
6 cm	9004329275065	M	po ponudbi
8 cm	9004329275089	M	po ponudbi
10 cm	9004329275102	M	po ponudbi
12 cm	9004329275126	M	po ponudbi
14 cm	9004329275140	M	po ponudbi
15 cm	9004329275157	M	po ponudbi
16 cm	9004329275164	M	po ponudbi
18 cm	9004329275188	M	po ponudbi
20 cm	9004329275201	M	po ponudbi



Več video vsebin na
YouTube Baunit Slovenija



PODZIDEK
**VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV**

Baumit SockeleinschubProfil therm | vstavni plastični profil za podzidek

Plastična letev s privarjeno mrežico in odkapom za natančno izvedbo spodnjega zaključka fasade. Profil se vstavi med fasadno izolacijo in izolacijo podzidka. Dobavljivo v dveh širinah z možnostjo zožitve za 2 cm.

SockeleinschubProfil therm 100/80
6,00/tm

Dolžina: 250 cm
Pakiranje: 1 paket = 25 kosov = 62,5 tm
EAN koda: 9004329270916

SockeleinschubProfil therm 50/30
5,80/tm

Dolžina: 250 cm
Pakiranje: 1 paket = 25 kosov = 62,5 tm
EAN koda: 9004329271012


Baumit SockelprofilAufsteckleiste | natični plastični profil za podzidek

Plastični profil s privarjeno mrežico in odkapom za zmanjšanje možnosti razpok v območju spodnjega roba fasade. Profil se natakne na SockelProfil. Skupaj sestavljata eksakten zaključek ometa.

SockelprofilAufsteckleiste
3,00/tm

Dolžina: 250 cm
Pakiranje: 1 paket = 25 kosov = 62,5 tm
EAN koda: 9004329276536



OKNA
**VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV**

Baumit FensteranschlussProfil Infinity | okenska priključna letev

Samolepilna enodelna zaključna letev razreda III s PE tesnilnim trakom, plastično zanko in s privarjeno mrežico za izvedbo tesnega priključka fasade na okenski ali vratni okvir, posebno za nizkoenergijske in pasivne hiše. Zaradi posebnih veznih elementov lahko profil vgradimo brez stikov in z najvišjo stopnjo varnosti. Izvedba s skrito navidezno fugo. Za debeline izolacije do 40 cm pri največji velikosti okna 10 m².

FensteranschlussProfil Infinity
4,50/tm

Širina mrežice: 12,5 cm
Dolžina: 240 cm
Pakiranje: 1 paket = 25 kosov = 60 tm
EAN koda: 9004329265950


Baumit FensteranschlussProfil Plus | okenska priključna letev

Samolepilna dvodimenzionalna gibljiva zaključna letev razreda II s teleskopskim raztezanjem, s privarjeno mrežico in s tesnilnim trakom. Za izvedbo tesnega priključka fasade na okenski ali vratni okvir. Možnost montaže tudi po lepljenju izolacije oziroma po nanosu osnovnega ometa. Za debeline izolacije do 30 cm pri največji velikosti okna 10 m².

FensteranschlussProfil Plus
4,50/tm

Širina mrežice: 12,5 cm
Dolžina: 240 cm
Pakiranje: 1 paket = 25 kosov = 60 tm
EAN koda: 9004329265790







Baunit FensteranschlussProfil Basic | okenska priključna letev

Samolepilna zaključna letev z zračno komoro, s privarjeno mrežico in s tesnilnim trakom. Za izvedbo tesnega priključka fasade na okenski ali vratni okvir. Za debeline izolacije do 30 cm pri največji velikosti okna 10 m².

FensteranschlussProfil Basic

3,25/tm

Širina mrežice: 12,5 cm
Dolžina: 240 cm
Pakiranje: 1 paket = 25 kosov = 60 tm
EAN koda: 9004329265813  





Baunit RollladenanschlussProfil | priključna letev na roletna vodila

Samolepilna zaključna letev razreda III s tesnilnim trakom in s privarjeno mrežico za izvedbo tesnega bočnega priključka na predhodno vgrajena roletna vodila. Za debeline izolacije do 30 cm pri največji velikosti okna 10 m².

RollladenanschlussProfil

4,20/tm

Širina mrežice: 12,5 cm
Dolžina: 240 cm
Pakiranje: 1 paket = 25 kosov = 60 tm
EAN koda: 9004329265691  





Baunit FensterbankProfil | profil za okensko polico

Dvodelni vstavni in priključni profil za trajno in vodotesno izvedbo okenskih polic (standardne aluminijaste, kleparske, lesene, umetne ali kamnite okenske police). Širina špaleta do 280 mm. Lepljenje z MS-hibridnim lepilom. Višina stranskega zaključka okenske police do 20 mm. Priključna letev za višino okenske police do 30 mm (npr. kamnita okenska polica) po ponudbi.

FensterbankProfil

270,00/set

Pakiranje: 1 set = 10 parov (10 levih kosov / 10 desnih kosov)
EAN koda: 9004329265899 





Baunit tesnilna letev za kamnite police

Tesnilna letev za okensko polico za vidni priključek police na okenski okvir v črni ali beli barvi.

Tesnilna letev za kamnite police

7,90/kos

Pakiranje: 1 karton = 30 tm = 20 kos; 1 kos = 1,5 m
EAN koda: bela: 4038078204408 
EAN koda: črna: 4038078204422 



Baunit FensterbankTool | orodje za FensterbankProfil


Posebno orodje za vgrajevanje letve FensterbankProfil. Za rezkanje izolacije in za prilagajanje dolžine FensterbankProfil.

FensterbankTool

60,00/kos



Pakiranje: 1 paket = 5 kos
EAN koda: 9004329265905




Baumit KantenSchutz Flexibel | gibljivi robni vogalnik

Giblji plastični robni vogalnik s privarjeno mrežico za natančno oblikovanje fasadnih vogalov. Omogoča univerzalno oblikovanje pravih kotov kot tudi kotov večjih ali manjših od 90° in okroglin.



KantenSchutz Flexibel
1,76/tm

Širina mrežice:	2 × 12,5 cm
Dolžina:	250 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 62,5 tm
EAN koda:	9004329265622  



Baumit KantenSchutz mit Gewebe | robni vogalnik

Plastični robni vogalnik s privarjeno mrežico za natančno izvedbo in ojačitev vogalov.

KantenSchutz mit Gewebe
1,08/tm

Širina mrežice:	10 cm × 15 cm
Dolžina:	250 cm
Pakiranje:	1 paket = 50 kosov = 125 tm
EAN koda:	9004329265608  



KantenSchutz mit Gewebe
1,36/tm

Širina mrežice:	10 cm × 23 cm
Dolžina:	250 cm
Pakiranje:	1 paket = 50 kosov = 125 tm
EAN koda:	9004329265615 


Baumit TropfkantenProfil | odkapni profil

Plastični odkapni profil s privarjeno mrežico za optimalno zaključevanje previsnih fasadnih površin, okenskih in vratnih odprtih, roletnih omaric, balkonov, itd. Z zaključnim robom in veznimi elementi za natančno in ravno linijo.

TropfkantenProfil
3,08/tm

Širina mrežice:	2 × 12,5 cm
Dolžina:	250 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 62,5 tm
EAN koda:	9004329265547  






Baunit DehnfugenProfil E-Form | dilatacijski profil

Dilatacijski profil s privarjeno mrežico za izvedbo tesnih fasadnih dilatacijskih fug na ravnih površinah. Širina fuge od 5 do 25 mm.

DehnfugenProfil E-Form

po ponudbi

Širina mrežice:	2 × 12,5 cm
Dolžina:	250 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 62,5 tm
EAN koda:	9004329265424



Baunit DehnfugenProfil V-Form | dilatacijski profil

Dilatacijski profil s privarjeno mrežico za izvedbo tesnih fasadnih dilatacijskih fug na ravnih površinah in pri notranjih vogalih. Širina fuge od 5 do 25 mm.

DehnfugenProfil V-Form

po ponudbi

Širina mrežice:	2 × 12,5 cm
Dolžina:	250 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 62,5 tm
EAN koda:	9004329265431



Baunit BewegungsfugenProfil Horizontal | dilatacijski profil

Plastični profil s privarjeno mrežico za izvedbo vodoravnih dilatacij, npr. pri nadgradnjah in podobno. Priloženi tesnilni trak se vstavi v ločenem delovnem koraku.

BewegungsfugenProfil Horizontal

111,00/set

Dolžina:	250 cm
Pakiranje:	1 set = 5 profilov in 1 rola FugendichtBand
EAN koda:	9004329265837



Baunit BewegungsfugenProfil | dilatacijski profil

Plastični profil s privarjeno mrežico za izvedbo navpičnih dilatacij, npr. pri prizidkih, garažah ipd. Širina fuge do 10 mm.

BewegungsfugenProfil

7,90/tm

Širina mrežice:	2 × 12,5 cm, rob 5 mm
Dolžina:	200 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 50 tm
EAN koda:	9004329265639





Baunit BlechanschlussProfil | profil za priključek na pločevino

Plastični profil za priključek na pločevinaste obrobe (npr. strešni rob). Za izvedbo gibljivih in vodotesnih priključkov med ometom in pločevino.

BlechanschlussProfil	6,20/tm
-----------------------------	----------------

Širina mrežice:	12,5 cm
Dolžina:	200 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 50 tm
EAN koda:	9004329274358


Baunit PutzabschlussProfil | zaključni profil

Beli plastični profil s privarjeno mrežico za natančen zaključek ali priključek fasade. Za vgradnjo v vse osnovne omete v dveh razpoložljivih debelinah.

PutzabschlussProfil	1,55/tm
----------------------------	----------------

Rob:	3 mm
Širina mrežice:	12,5 cm
Dolžina:	200 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 50 tm
EAN koda:	9004329265660

PutzabschlussProfil	1,60/tm
----------------------------	----------------

Rob:	6 mm
Širina mrežice:	12,5 cm
Dolžina:	200 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 50 tm
EAN koda:	9004329265677





Baumit FugendichtBand BG 1 | tesnilni trak

Stisljivi samoražtezni tesnilni trak iz impregnirane PUR pene za izvedbo tesnih priključkov. Tesnost proti padavinski vodi BG1.

FugendichtBand BG 1

26,10/rolo

Območje uporabe 15/2-6: širina dilatacije 2 - 6 mm

1,45/tm

Rola: 18 tm, 1 paket = 5 rol = 90 tm

EAN koda: 9004329265578

FugendichtBand BG 1

23,40/rolo

Območje uporabe 15/5-12: širina dilatacije 5 - 12 mm

2,60/tm

Rola: 9 tm, 1 paket = 5 rol = 45 tm

EAN koda: 9004329265585



Baumit FlexProtect | SockelSchutz Flexibel

Enokomponentna elastična tesnilna masa za zaščito fasadnega sistema pred odbojno vodo in talno vlago. Za tankoslojni premaz v enem ali dveh slojih, posebno za zaščito fasadnega sistema pod terenom. Hidravlična, trajno elastična, vodoneprepustna, brez topil.

FlexProtect

20 kg

60,80/vrečo

Poraba: ca. 1,5 kg/m²/mm

3040,00/t

Izdatnost: ca. 6,7 m²/vrečo pri debelini 2 mm

Pakiranje: vreča 20 kg, 1 paleta = 48 vreč = 960 kg

EAN koda: 4005893017841



Baumit SupraFix

Baumit plošča za podzidek XPS TOP

Baumit osnovni omet z Baumit armirno mrežico

Baumit UniPrimer

Baumit zaključni sloj

Baumit FlexProtect

zaščitna folija (izvedba med zunanjo ureditvijo)



Vi želite dolgotrajno fasado.
Mi imamo pravo rešitev.

Fasadni ometi

Zaščita in estetika v enem sistemu.

Mineralni ometi dolgoročno ščitijo zidove, izravnajo neravno podlago in ustvarijo enoten videz. Na izolacijskih zidkih njihova paroprepustna struktura uravnava vlago in preprečuje nastanek poškodb. Usklajen sistem premaza, armirnega sloja, ometa in zaključnega sloja zagotavlja dober oprijem, zaščito pred razpokami in zaščito pred vremenskimi vplivi. Baumit ponuja trajne in estetske rešitve za fasade.

MPA



Better together

thermo.

Na deželi, Slovaška

Močna zaščita za zidove

Baunit fasadni ometi

Zunanji omet ščiti zidove pred vremenskimi vplivi in služi kot podlaga za zaključne premaze, omete ali fasadne barve. Toplotnoizolacijski ometi imajo poleg zaščite tudi toplotnoizolacijske lastnosti.



Baunit Wiki

Zunanji ometi ščitijo zidove, izravnavajo površinske nepravilnosti in zagotavljajo enoten videz fasade. Pri visokoizolativnih opečnih zidovih pa imajo še dodatno funkcijo - ne le da ščitijo zidove, omogočajo tudi odvajanje vlage skozi paroprepustno plast. S tem učinkovito preprečujejo težave, kot je nastanek plesni.

Celoten sistem zunanjega ometa je sestavljen iz več ključnih komponent: osnovnega premaza, ki izboljša oprijem in pripravi površino, lepilnega sloja z vgrajeno tekstilno stekleno mrežico za dodatno trdnost in odpornost proti razpokam v določenih situacijah, ometnega sloja, ki tvori trajno in gladko podlago, ter zaključnega premaza ali

fasadne barve, ki izboljša estetiko in nudi dodatno zaščito pred vplivi okolja.

Z uporabo dobro usklajenega sistema vsak sloj podpira in izboljšuje delovanje drugega, kar vodi k večji vzdržljivosti, boljšemu oprijemu in dolgotrajni zaščiti. Baunit ponuja strokovno usklajene ometne sisteme za vse vrste aplikacij, ki zagotavljajo optimalne rezultate in zanesljivo delovanje zunanjih površin vaše stavbe.



Želite izvedeti več? Obiščite našo spletno stran! Skeniraj QR kodo in odkrij še več informacij.

✓ Prava rešitev za vsak gradbeni izziv.

Za neizolativne pozidave



- ✓ preizkušen sistem
- ✓ širok spekter uporabe
- ✓ za novogradnje in prenove

Klasični sistem ometov

Za visokoizolativne pozidave



- ✓ lahki dodatki
- ✓ paroprepustno
- ✓ elastično

Lahki sistem ometov

Za dodatno toplotno izolacijo



- ✓ negorljiv
- ✓ mineralen
- ✓ visoko prepusten

Toplotnoizolacijski sistem ometov



Baumit fasadni ometi

Močna zaščita za zidove

Zaščita: Sistemi zunanjih ometov Baumit so bili razviti za zagotavljanje dolgoročne zaščite zidov pred vremenskimi in mehanskimi vplivi.

Difuzijska odprtost: Poleg zaščitne funkcije se zunanji ometi Baumit ponašajo z dobro paroprepustnostjo, ki je posledica njihove sestave. Ta lastnost omogoča ustvarjanje zdravega bivalnega okolja.

Videz: Površina fasade bistveno prispeva k celotnemu videzu stavbe. Zunanji ometi Baumit ne le da izravnavajo površinske nepravilnosti, temveč predstavljajo optimalno podlago za nadaljnje premaze.



Shranjevanja CO₂: Zunanji ometi Baumit v celotni življenjski dobi absorbirajo in trajno vežejo CO₂. Na ta način ponovno absorbirajo kar tretjino CO₂, ki se sprosti med proizvodnim postopkom, ter tako prispevajo k zmanjšanju vpliva na okolje.

Lahki sistem ometov



Optimalna elastičnost - Elastičen Baumit MPA 35 L zagotavlja prenos napetosti iz podlage. Sistem je primeren za vse mineralne podlage, še posebej za toplotnoizolativne pozidave. V pravi kombinaciji je sistem popoln tudi za sodobne visokotplotnoizolativne zidake.

- lahki dodatki
- paroprepustno
- elastično

Klasični sistem ometov



Za vse podlage - Paroprepusten sistem ometov je enostaven in ekonomičen za uporabo na vseh zidovih brez izolacije. Sistem izboljša tudi zvočno izolativnost in zagotavlja idealno podlago za Baumitove proizvode za zaključno obdelavo.

- preizkušen sistem
- širok spekter uporabe
- za novogradnje in prenove

Toplotnoizolacijski sistem ometov



Dodatna izolacija - Sistem ometov, prilagojen podlagi, ki združuje lastnosti ometa z lastnostmi toplotne izolacije. Srce sistema je Baumit ThermoPutz, ki je enostaven za ročno nanašanje in poveča površinsko temperaturo notranjih sten.

- negorljiv
- mineralen
- visoko prepusten



TOPLOTNOIZOLACIJSKI OMETI

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baumit ThermoExtra **VISOKO TOPLOTNOIZOLACIJSKI**

Visoko toplotnoizolacijski osnovni omet za ročno in strojno nanašanje na mineralne podlage, za zunan in znotraj. Zrnavost 3 mm. Toplotna prevodnost: $\lambda = 0,09$ W/mK.

- visoko toplotnoizolacijski omet
- za zunanje in notranje površine
- omogoča višjo površinsko temperaturo

ThermoExtra	50 l	17,30/vrečo
-------------	------	-------------

Poraba:	ca. 0,25 vreče/m ² /cm oz. 3 kg/m ² /cm
Izdatnost:	ca. 1 m ² /vrečo pri 4 cm debeline
Pakiranje:	vreča 50 l, 1 paleta = 40 vreč = 2 m ³
EAN koda:	9004329235021



Baumit ThermoPutz **TOPLOTNOIZOLACIJSKI**

Toplotnoizolacijski perlitni omet za ročno nanašanje na mineralne, obrizgane podlage, za zunan in znotraj. Lahek in izdaten, zrnavost 2 mm. Toplotna prevodnost: $\lambda = 0,12$ W/mK.

- toplotnoizolacijski omet
- preverjena kakovost
- enostavna uporaba

ThermoPutz	40 l	12,50/vrečo
------------	------	-------------

Poraba:	ca. 0,25 vreče/m ² /cm
Izdatnost:	ca. 1 m ² /vrečo pri 4 cm debeline
Pakiranje:	vreča 40 l, 1 paleta = 45 vreč = 1,8 m ³
EAN koda:	9004329235038




Baumit MPA 35 L **VISOKO IZDATEN**

Apneno-cementni osnovni omet z lahkimi dodatki za strojno in ročno nanašanje, za zunanji in notranji. Priporočljiva je uporaba na visokoizolativnih pozidavah. Zrnavost 1 mm.

- lahek
- primeren za strojno nanašanje
- za visokoizolativne pozidave

MPA 35 L	25 kg	7,00/vrečo
Poraba:	ca. 10 - 12 kg/m ² /cm	280,00/t
Izdatnost:	ca. 1,1 - 1,25 m ² /vrečo pri debelini 2 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110041	
MPA 35 L	silos	280,00/t
Poraba:	ca. 10 - 12 kg/m ² /cm	
Izdatnost:	ca. 41 m ² /t pri debelini 2 cm	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	3830058110058	


Baumit MPA 35 **VISOKO ODPOREN**

Apneno-cementni strojni notranji in zunanji osnovni omet za zaribano ali porezano površino. Zrnavost 2 mm.

- masiven in trden
- mineralen, malo vpojen, dobro paroprepusten
- za zunanje in notranje površine

MPA 35	25 kg	5,90/vrečo
Poraba:	ca. 14 kg/m ² /cm	236,00/t
Izdatnost:	ca. 0,9 m ² /vrečo pri debelini 2 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329217911	
MPA 35	silos	236,00/t
Poraba:	ca. 14 kg/m ² /cm	
Izdatnost:	ca. 35 m ² /t pri debelini 2 cm	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329118010	



Vi želite osvežitev.
Mi poskrbimo za nov sijaj.

Prenove

Obnovite vrednost. Preprečite poškodbe.

Konstruktivske poškodbe in vlažne fasade ne vplivajo le na videz stavbe, temveč ogrožajo njeno stabilnost in zmanjšujejo njeno vrednost. Baumit ponuja prilagojene rešitve za vse vrste poškodb, ki združujejo estetsko obnovo z dolgoročno zaščito. Sanacijski sistemi so zasnovani tako, da zaustavijo propadanje, še preden se začne. Ohranite tisto, kar je pomembno.

Muliti.



Better together

SANOVAG

Royal Palace Hotel, Romunija

Ohranjanje vrednosti - oživljanje zidov

Baumit prenove

Prenova in obnova stavb nista zgolj vizualni izboljšavi. Suhi zidovi in popravljene ometane površine učinkovito ščitijo staro stavbno tkivo ter prispevajo k povečanju njegove vrednosti. Kakovostno izvedeni prenovitveni sistemi obenem ustvarjajo zdravo in prijetno notranjo klimo.

Baumit Wiki

Poškodbe ometa, vlažni zidovi in druge gradbene napake niso zgolj estetski problem, temveč tudi zmanjšujejo vrednost nepremičnine. Zato so na voljo prilagojeni izdelki, namenjeni obravnavi različnih vrst poškodb na stavbi. Poleg negativnega vpliva na videz in vrednost nepremičnine lahko takšne napake sčasoma povzročijo resne strukturne težave, če jih ne odpravimo pravočasno. Na primer, vdor vlage lahko dodatno poslabša stanje in ogrozi celovitost stavbe.

Za dolgoročno zaščito in ohranitev stavbe je ključna uporaba ustreznih proizvodov v kombinaciji s preventivnimi ukrepi. Pravilna diagnoza in ustrezna sanacija ne povrneta zgolj estetske privlačnosti nepremičnine, temveč tudi preprečita draga popravila v prihodnosti.



Baumit ponuja celovito paleto izdelkov, posebej zasnovanih za prenove in obnove. Od ometov, odpornih na vlago, do sanacijskih malt in fasadnih barv, Baumitove rešitve poskrbijo za starejše in poškodovane stavbe. Ti izdelki zagotavljajo tako estetsko obnovo kot konstrukcijsko zaščito ter prispevajo k ohranjanju vrednosti nepremičnine.

GO2 tomorrow

Trajnostni gradbeni materiali so temelj gradnje trajnostnih stavb. Revitalizacija obstoječih stavb odpira nove možnosti za njihovo prihodnost in zagotavlja njihovo uporabnost za prihodnja desetletja - zahvaljujoč sanacijskim sistemom Baumit.



Prava rešitev za vsak gradbeni izziv.

Za osvežitev fasad



- ✓ dolgotrajna barva
- ✓ ojačano z vlakni
- ✓ ročno ali strojno nanašanje

Sistem za revitalizacijo

Za sanacijo poškodb zaradi vlage in soli



- ✓ za vlažne zidove
- ✓ paroprepustno
- ✓ elastično

Sistem za renovacijo

Za zgodovinske stavbe in spomenike



- ✓ ognjevarno
- ✓ na apneni osnovi
- ✓ visoko paroprepustno

Sistem za restavracijo



Baunit prenove

Stara fasada, nov sijaj

Stari zidovi pripovedujejo številne zgodbe, ohranjajo obrtniško znanje, sodobno arhitekturo in oblikujejo videz krajev ter mest. Te vrednote je treba skrbno ohranjati. Vlažni madeži, izločki soli ali luščenje ometa so jasni znaki, da je stavbo potrebno obnoviti.



Revitalizacija



Baunitovi sistemi za revitalizacijo so idealna rešitev za obnovo fasade, ki je izgubila svoj prvotni sijaj. Ne glede na to, ali gre za umazanijo, bledenje, rast alg ali manjše razpoke v ometu, Baunitovi sistemi omogočajo hitro in učinkovito osvežitev fasade ter poskrbijo, da bo znova videti kot nova.

MultiWhite

- dolgotrajno
- univerzalno
- ekonomično



Renovacija



Baunit Sanova združuje sanacijske sisteme, ki so posebej zasnovani za obnovo vlažnih in s solmi obremenjenih zidov. Proizvodi so enostavni za uporabo, pri ročnem ali strojnem nanašanju. Poseben sistem por omogoča odvajanje vlage in kristalizacijo soli. Sanova je idealna rešitev za notranje in zunanje prostore, od kleti do fasade.

SilikatColor

- zelo paroprepustna
- mineralna
- za prenove in objekte pod spomeniškim varstvom



Restavracija



Zgodovinske in zaščitene stavbe zahtevajo posebno obravnavo z uporabo sistemov, prilagojenih njihovim specifičnim potrebam. NHL (naravno hidravlično apno) je gradbeni material s tradicijo in prihodnostjo. Raziskave zgodovinskih stavb kažejo, da je to vezivo ključno za njihovo trajnost in dolgo življenjsko dobo. Z uporabo veziva NHL in tovarniško pripravljenih malt za omete na osnovi NHL ponuja sanacijske sisteme, s katerimi je mogoče staro zidovje obnoviti v skladu z izvornikom.

NHL Manu in MP

- za prenove in objekte pod spomeniškim varstvom
- za ročno nanašanje NHL Manu
- za strojno nanašanje NHL MP



Več video vsebin na
YouTube Baunit Slovenija



Baumit prenove

Spodnja preglednica vam bo pomagala izbrati idealen Baumitov sanacijski sistem, prilagojen vašim specifičnim potrebam. Z enostavno primerjavo ključnih značilnosti in prednosti posameznih sistemov lahko hitro izberete pravo rešitev za odpravljanje poškodb zaradi vlage, estetsko obnovo ali ohranjanje zgodovinske dediščine.

Revitalizacija

Osvežitev fasade

Renovacija

Sanacija zaradi vlage in soli

	Sistem za barvanje	Sistem za razpoke > 0,5 mm	Sistem za sanacijo poškodb	Sistem Sanova L	Sistem Sanova S	Sistem Sanova MonoTrass
Zaključna obdelava	Baumit Color	Baumit Color / Baumit Top	Baumit Color	KlimaColor (znotraj) SilikonColor (zunaj) SanovaPrimer	KlimaColor (znotraj) SilikonColor (zunaj) SanovaPrimer	KlimaColor (znotraj) SilikonColor (zunaj) SanovaPrimer
Omet		StarTex		Sanova Fine / MultiWhite / MultiWhite Fine		
		MultiWhite	MultiWhite	Sanova L	Sanova Si	Sanova MonoTrass
Priprava podlage	MultiPrimer ¹⁾ FillPrimer ²⁾	MultiPrimer / UniPrimer / PremiumPrimer	MPA 35 ³⁾	Sanova Pre	Sanova Pre ⁴⁾	Sanova Pre ⁴⁾
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ hitro in enostavno ▪ ekonomično ▪ dolgotrajno 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ univerzalno in preverjeno ▪ ojačano z vlakni ▪ za premoščanje razpok 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ enostavno in raznoliko ▪ ročno ali strojno nanašanje ▪ preverjeno in dolgotrajno 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ toplotno izolativno ▪ visoko porozno ▪ ročno nanašanje 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ univerzalna uporaba ▪ za povečane mehanske obremenitve ▪ ročno ali strojno nanašanje 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ skladno z WTA ▪ ojačan z vlakni in dodatkom trasa ▪ enoslojni omet

1) peskasta podlaga

2) lasaste razpoke

3) Primo, Manu, itd.

4) ročno nanašanje

5) kamen in mešana pozidava



Ta pregled vam omogoča hiter in pregleden vpogled v ključne značilnosti posameznega sanacijskega sistema ter poenostavi proces odločanja. Ne glede na to, ali želite ohraniti funkcionalnost starejših zgradb, obnoviti vizualno privlačnost fasad ali zaščititi celovitost zgodovinskih objektov, Baumitova ponudba sanacijskih sistemov ponuja popolno rešitev za izpolnitev zahtev vašega projekta.

Restavracija

Zgodovinske stavbe in spomeniki



Sistem NHL Manu	Sistem NHL MP	
KlimaColor (znotraj) SilikatColor (zunaj)	KlimaColor (znotraj) SilikatColor (zunaj)	Zaključna obdelava
NHL Fine / NHL Fino / NHL Multi		Omet
NHL Manu	NHL MP	
NHL Pre	NHL Pre ⁵⁾	Priprava podlage
<ul style="list-style-type: none"> ▪ grobozrnat ročni omet ▪ tradicionalno ročno nanašanje ▪ individualna struktura 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tradicionalen omet ▪ strojno nanašanje ▪ enostavno in hitro 	



Klasične površine v novi luči

Baumit revitalizacija

Sčasoma fasade izgubijo svoj prvoten sijaj. Pogosto ni potrebno veliko, da takšni stavbi povrnete življenje.

Za ometavanje, kot vmesni sloj, popravljanje neravnih površin ali obnavljanje stilskih elementov: Baumit Multi izdelki so prava izbira za prenovo fasad - od hitre in enostavne vizualne osvežitve do popravila razpok in poškodb.



VEČNAMENSKI OMETI

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baumit MultiWhite **VSESTRANSKA UPORABA**

Naravno beli mineralni praškasti izravnalni omet z vlakni. Za sprijemni sloj in za izravnavo betona ter ometov pri novogradnjah, predvsem pa pri prenovah in sanacijah starejših fasad. Za zunanje in notranje površine, za ročno in strojno nanašanje. Zrnavost 1 mm.

■ naravno bel ■ z vlakni ■ za novogradnje in preнове

MultiWhite	25 kg	11,50/vrečo
Poraba:	ca. 3,0 kg/m ² /3 mm	460,00/t
Izdatnost:	ca. 8 m ² /vrečo pri debelini 3 mm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110003	



Baumit MultiWhite Fine **VSESTRANSKA UPORABA**

Naravno bela mineralna praškasta izravnalna masa z vlakni. Za vmesni sloj in izravnavo ometov pri novogradnjah, predvsem pa pri prenovah in sanacijah starejših objektov. Za zunanje in notranje površine. Zrnavost 0,6 mm.

■ naravno bela ■ z vlakni ■ za novogradnje in preнове

MultiWhite Fine	25 kg	10,90/vrečo
Poraba:	ca. 1,0 kg/m ² /mm	436,00/t
Izdatnost:	ca. 8 m ² /vrečo pri debelini 3 mm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110010	



Baumit MultiRenova **ZA IZRAVNAVO**

Izboljšani izravnalni omet za mineralne omete in betonske podlage. Primeren kot fini omet na sanacijskih ometih ter za vtisnjevanje armirne mrežice na manjših površinah. Za ročno in strojno nanašanje. Zrnavost 1 mm.

■ izravnalni in fini omet ■ za izboljšanje oprijemljivosti ■ ročno in strojno nanašanje

MultiRenova	25 kg	8,60/vrečo
Poraba:	ca. 4,0 kg/m ² /3 mm	344,00/t
Izdatnost:	ca. 6,3 m ² /vrečo pri debelini 3 mm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329211957	



Ohranjanje obstoječih gradbenih substanc

Baunit renovacija

Sistem Baunit Sanova se uporablja za renovacije vlažnih in s soljo obremenjenih pozidav.

Baunit Sanova sistemi so paroprepustni in zagotavljajo, da lahko voda izhlapi iz vlažnih sten. Baunit Sanova MonoTrass je zasnovan za ustvarjanje suhih površin na območju velikih obremenitev in je skladen s smernicami WTA. Baunit ima ustrezne proizvode za vse primere.



SANACIJSKI OMETI

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baunit Sanova Si **ZA OBMOČJE PODZIDKA**

Sanacijski omet za ročno in strojno nanašanje, vodoodbojen, za notranje in zunanje površine ter zmerno vlažne zidove, predvsem v področjih večjih mehanskih obremenitev pod vplivom vode („cokla“) pri novogradnjah in sanacijah. Zrnavost 2 mm.

- za območje podzidka
- povečana mehanska odpornost
- za vlažne in s solmi obremenjene pozidave

Sanova Si	25 kg	7,00/vrečo
Poraba:	ca. 16 kg/m ² /cm	280,00/t
Izdatnost:	ca. 0,8 m ² /vrečo pri debelini 2 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329230859	



Baunit Sanova L **TOPLOTNOIZOLACIJSKI**

Lahki sanacijski toplotnoizolacijski notranji in zunanji omet za ročno nanašanje s sposobnostjo zadrževanja vlage. Zrnavost 2 mm. Ni primeren za področje podzidka („cokla“) in za keramiko. Toplotna prevodnost: $\lambda = 0,14$ W/mK.

- lahki toplotnoizolacijski omet
- paroprepusten
- za zmerno vlažne in s solmi obremenjene pozidave

Sanova L	50 l	18,50/vrečo
Poraba:	ca. 0,2 vreče/m ² /cm	
Izdatnost:	ca. 1 m ² /vrečo pri debelini 5 cm	
Pakiranje:	vreča 50 l, 1 paleta = 40 vreč = 2 m ³	
EAN koda:	9004329231016	




Baunit Sanova MonoTrass **WTA OMET**

Enoslojni vodoodbojni naravno beli z vlakni ojačan apneni omet z dodatkom trasa. Za strojno nanašanje pri sanacijah starih objektov, za zunaj in znotraj. Zrnavost 1 mm.

- skladen s smernicami WTA
- za strojno nanašanje
- za zelo vlažne in s solmi obremenjene pozidave

Sanova MonoTrass	25 kg	11,40/vrečo
Poraba:	ca. 10 - 11 kg/m ² /cm	456,00/t
Izdatnost:	ca. 1,2 m ² /vrečo pri debelini 2 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329222397	


Baunit Sanova Fine **NARAVNO BEL**

Sanacijski fini naravno beli vodoodbojni notranji in zunanji omet. Primeren kot fini omet na osnovnih sanacijskih in apnenocementnih ometih na novogradnjah in sanacijah. Zrnavost 1 mm. Ni primeren za področje podzidka („cokla“) in za keramiko.

- naravno bel
- za ročno nanašanje
- za zunaj in znotraj

Sanova Fine	25 kg	8,90/vrečo
Poraba:	ca. 5 kg/m ² /4 mm	356,00/t
Izdatnost:	ca. 5 m ² /vrečo pri debelini 4 mm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329271081	


Baunit Sanova Pre **SISTEMSKI OBRIZG**

Sulfatno obstojen cementni obrizg, ki zadržuje soli. Za pripravo podlage pri vseh Sanova sistemih. Za ročno in strojno nanašanje.

- skladen s smernicami WTA
- paroprepusten
- sistemska komponenta

Sanova Pre	25 kg	7,40/vrečo
Poraba:	ca. 3 - 4 kg/m ² (50 %-no pokrivanje) ca. 6 - 8 kg/m ² (100 %-no pokrivanje)	296,00/t
Izdatnost:	ca. 8 m ² /vrečo (50 %-no pokrivanje) ca. 4 m ² /vrečo (100 %-no pokrivanje)	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329271074	



Zgodovinske preнове

Baunit restavracija

Za ohranjanje zgodovinsko pomembnih stavb v prvotnem stanju je priporočljivo uporabljati izdelke iz apna ali naravnega hidravličnega apna (NHL).

Zgodovinske in zaščitene stavbe zahtevajo posebno obravnavo z uporabo sistemov, prilagojenih njihovim specifičnim potrebam. Baunit NHL izdelki so idealna rešitev za enostavno in trajno obnovo starega ometa v njegovo prvotno stanje.



PROIZVODI ZA ZGODOVINSKO IN KULTURNO ZAŠČITENE OBJEKTE

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baunit NHL MP

BREZCEMENTNI IN STROJNI

Strojni omet na osnovi naravnega hidravličnega apna. Za uporabo pri obnovi kulturno zaščiteneh objektov in tudi pri sodobnih stavbah v smislu zagotavljanja zdrave bivalne klime. Ne vsebuje cementa. Zrnavost 2 mm.

- dobro paroprepusten mineralni omet
- izjemne klimatske lastnosti
- za zunaj in znotraj

NHL MP	25 kg	7,80/vrečo
Poraba:	ca. 14 kg/m ² /cm	312,00/t
Izdatnost:	ca. 1,8 m ² /vrečo pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1400 kg	
EAN koda:	9004329210820	



Baunit NHL Manu

BREZCEMENTNI IN ROČNI

Osnovni omet na osnovi naravnega hidravličnega apna za tradicionalno ročno vgrajevanje. Posebej razvit za prenovu kulturno zaščiteneh objektov. Ne vsebuje cementa. Primeren tudi za območje podzidka. Zrnavost 4 mm.

- dobro paroprepusten mineralni omet
- ne vsebuje cementa
- za ročno nanašanje zunaj in znotraj

NHL Manu	25 kg	9,90/vrečo
Poraba:	ca. 16 kg/m ² /cm	396,00/t
Izdatnost:	ca. 0,8 m ² /vrečo pri debelini 2 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1400 kg	
EAN koda:	9004329210837	



Več video vsebin na
YouTube Baunit Slovenija




Baumit NHL Multi BREZCEMENTNA IN VSESTRANSKA

Izboljšana izravnalna masa naravne barve na osnovi naravnega hidravličnega apna ali kot armirni sloj. Zrnavost 0,6 mm.

- dobro paroprepustna izravnalna masa
- izravnalna masa in armirni sloj
- na osnovi naravnega hidravličnega apna

NHL Multi	25 kg	12,50/vrečo
Poraba:	ca. 3,6 kg/m ² /3 mm	500,00/t
Izdatnost:	ca. 7 m ² /vrečo pri debelini 3 mm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1400 kg	
EAN koda:	9004329210882	


Baumit NHL Fine BREZCEMENTNI IN FINI

Mineralni fini omet na osnovi naravnega hidravličnega apna za ročno nanašanje na osnovne omete. Ne vsebuje cementa. Ni primeren za območje podzidka. Zrnavost 0,6 in 1,0 mm.

- dobro paroprepusten mineralni omet
- ne vsebuje cementa
- za ročno in strojno nanašanje zunaj in znotraj

NHL Fine	25 kg	12,80/vrečo
Poraba:	ca. 5 kg/m ² /4 mm	512,00/t
Izdatnost:	ca. 5 m ² /vrečo pri debelini 4 mm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1400 kg	
EAN koda: zrnavost 0,6 mm:	9004329210868	
EAN koda: zrnavost 1,0 mm:	9004329210806	


Baumit NHL SuperFino BREZCEMENTNA IN GLADKA

Izboljšana gladka izravnalna masa naravne barve na osnovi naravnega hidravličnega apna za ročno in strojno nanašanje. Za pripravo zunanjih in notranjih gladkih površin pri novogradnjah in obnovah. Zrnavost 0,1 mm.

- izravnalna masa
- za gladke površine
- na osnovi naravnega hidravličnega apna

NHL SuperFino	20 kg	10,00/vrečo
Poraba:	ca. 3,5 kg/m ² /3 mm	500,00/t
Izdatnost:	ca. 6 m ² /vrečo pri debelini 3 mm	
Pakiranje:	vreča 20 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1120 kg	
EAN koda:	9004329210912	


Baumit NHL Pre BREZCEMENTNA PRIPRAVA PODLAGE

Obrizg na osnovi naravnega hidravličnega apna za ročno in strojno nanašanje. Za pripravo mineralnih podlag ometov pred nanosom ometov NHL Manu, NHL MP. Posebej razvit za prenovo kulturno zaščitenih objektov. Ne vsebuje cementa. Zrnavost 4 mm.

- zagotavlja oprijemljivost in grobo površino
- deluje kot vezni sloj, izenačuje vpojnost
- ne vsebuje hidrofobnih dodatkov

NHL Pre	25 kg	11,30/vrečo
Poraba:	ca. 6 kg/m ² (100 %-no pokrivanje)	452,00/t
Izdatnost:	ca. 4 m ² /vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1400 kg	
EAN koda:	9004329210844	





Baumit NHL 3,5

BREZCEMENTNO VEZIVO

Naravno hidravlično apno kot vezivo brez kemičnih dodatkov in z ugodno krivuljo napetosti. Za malte in omete, posebno primerno pri obnovi kulturno zaščiteneh objektov. Trdnostni razred 3,5 po SIST EN 459-1.

- za obnovo spomeniško zaščiteneh objektov
- brez kemičnih dodatkov
- brez vsebnosti cementa

NHL 3,5	25 kg	16,70/vrečo
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 50 vreč = 1250 kg	668,00/t
EAN koda:	9004329210905	



Vi želite bivati zdravo.


Mi vam pomagamo, da dihate zdravo.

Notranja obdelava

Zdravo bivanje. Lepi prostori.

Kakovost zraka v notranjih prostorih je ključna za zdravje in udobje. Baumitove notranje barve in izravnalne mase in ometi združujejo oblikovanje in funkcionalnost - z nizko vsebnostjo HOS ter uravnavanjem vlage preprečujejo nastanek plesni in zagotavljajo zračno, prijetno bivalno okolje. Lepe stene z občutkom brezskrbnosti.

Klima

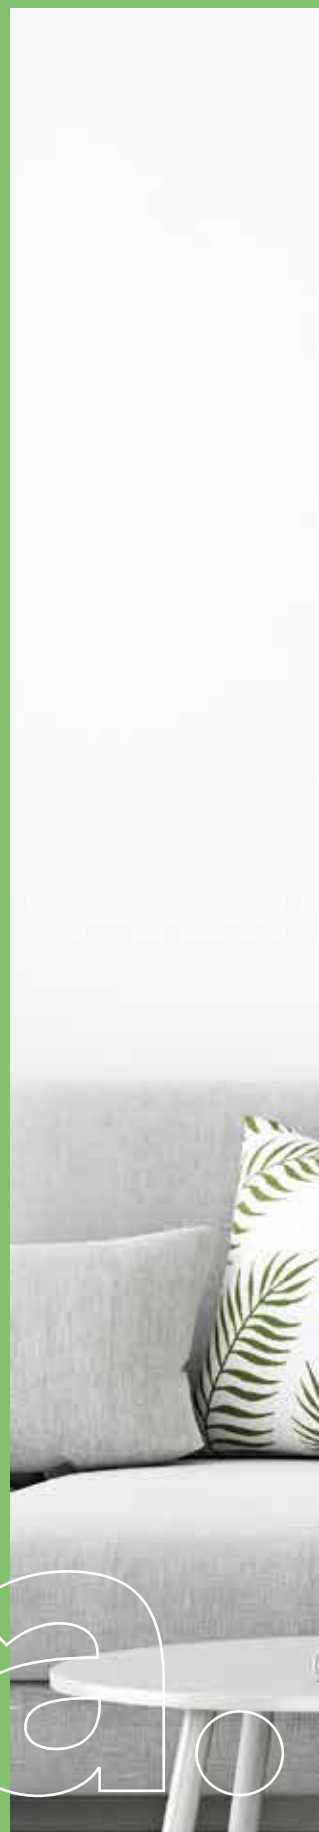



Better together

honi

Izboljšana notranja klima

Baumit notranja obdelava

Notranje barve in izravnalne mase imajo nalogo, da prostoru zagotovijo njegove končne značilnosti in bistveno prispevajo k dobremu počutju ter zdravemu notranjemu okolju. Posebno pozornost je treba nameniti kakovosti notranjega zraka, saj ljudje v povprečju preživimo približno 90 % svojega življenja v zaprtih prostorih.

Baumit Wiki

Kakovost notranjega zraka ocenjujemo na podlagi treh glavnih dejavnikov: fizičnega, biološkega in kemičnega. Fizični dejavnik vključuje vzdrževanje stalne ravni vlage in temperature, ki sta ključni za udobno in zdravo bivalno okolje. Biološki dejavnik se osredotoča na preprečevanje težav, kot so rast plesni, virusi in bakterije, ki lahko ogrozijo zdravje. Kemični dejavnik pa zajema izogibanje hlapnim organskim spojinam (HOS), mehčalcem in umetnim dišavam, ki lahko negativno vplivajo na kakovost zraka.

Visok standard kakovosti notranjega zraka neposredno prispeva k boljšemu splošnemu počutju. Izbira ustreznih izravnalnih mas in notranjih barv je ključna za ustvarjanje prijetnega notranjega okolja. Pri tem ne gre zgolj za vizualno privlačnost barv in tekstur, temveč za funkcionalnost teh materialov, ki imajo osrednjo vlogo



pri ohranjanju kakovosti zraka in zdravja v prostoru. Učinkovit sistem premazov temelji na ravnovesju med estetiko in praktično funkcionalnostjo. Ključna je izbira materialov, ki ne prispevajo zgolj k privlačnemu videzu prostora, temveč tudi zagotavljajo trajnost, kakovost zraka in udobje. Na primer, barve in izravnalne mase z nizko vsebnostjo HOS izboljšujejo kakovost zraka, saj zmanjšujejo izpostavljenost škodljivim kemikalijam. Poleg tega materiali z lastnostmi uravnavanja vlage učinkovito preprečujejo nastanek plesni in gliv, kar dodatno prispeva k zdravemu in prijetnemu notranjemu okolju.



Želite izvedeti več? Obiščite našo spletno stran! Skeniraj QR kodo in odkrij še več informacij.

✓ Prava rešitev za vsak gradbeni izziv.

Za lepe in gladke površine



- ✓ odlična pokrivnost
- ✓ za ročno in strojno nanašanje
- ✓ učinek Easy drop

FinishExpert

Za uravnavanje notranje klime



- ✓ naravni in mineralni
- ✓ uravnavanje vlažnosti
- ✓ naravna zaščita pred plesnijo

Klima sistem

Za zdravo in poživlajočo notranjo klimo



- ✓ aktivno uravnavanje vlažnosti
- ✓ manj pelodov, aerosolov in finih prašnih delcev
- ✓ več vitalnih zračnih ionov

Ionit sistem



Baumit izravnalne mase

Eksperti zaključijo prvi!

Kremasto in gladko

Baumitovi proizvodi Finish - FinishExpert, FinishSuperior, so pripravljene izravnalne mase, namenjene ročni ali strojni uporabi na različnih notranjih mineralnih površinah. Ne glede na to, ali delate z mavčnimi ploščami, ometi, porobetonom ali drugimi mineralnimi podlagami, vam ti izdelki omogočajo enostavno uporabo in vrhunske končne rezultate.

Baumit FinishExpert odlikuje edinstveni učinek - Baumit Easy-Drop

Učinek Baumit Easy Drop prinaša popolno rešitev za lažje nanašanje pastoznih izravnalnih mas s strojem. Zahvaljujoč posebni viskoznosti materiala je uporaba preprosta, ekonomična in učinkovita.

Učinek easy drop

Proizvodi in njihova uporaba morajo biti hitri in enostavni! Baumit EasyDrop učinek pri proizvodni Baumit FinishExpert omogoča še lažje in bolj učinkovito strojno nanašanje! Odprite vedro, v strojno napravo spustite izravnalno maso in začnite z delom. Brez strganja in čiščenja materiala iz žlice, brez izgube materiala, enostavna uporaba - Baumit FinishExpert vse to združuje z najboljšimi obdelovalnimi lastnostmi, dobro stabilnostjo in enostavnim glajenjem.



Odprite pokrov vedra.



Vedro nagnite nad odprtino stroja.



Baumit FinishExpert pade iz vedra v enem kosu.



V vedru ni ostanka materiala. Preprosto, čisto in prazno. Nanašanje se lahko začne!



Izboljšana notranja klima

Baumit sistemi notranjih premazov

V spodnji preglednici lahko najdete notranji sistem za vsako zahtevo, odvisno od področja uporabe in lastnosti izdelkov. Izdelke lahko izberete glede na želeno lastnost.




	Sistem Ionit	Sistem Klima	
Uporaba	Uravnavanje ionov	Uravnavanje vlažnosti	Uravnavanje vlažnosti
Kakovost površin *	gladka (Q3/Q4)	zaribana	gladka (Q3/Q4)
Prednosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ čiščenje zraka ▪ vpliv na boljše počutje ▪ zmanjšanje pelodov in finih prašnih delcev 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ izboljšanje notranje klime ▪ uravnavanje vlažnosti ▪ popolnoma mineralen sistem 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ izboljšanje notranje klime ▪ uravnavanje vlažnosti ▪ popolnoma mineralen sistem
Zaključna obdelava	Ionit Color	KlimaDekor	KlimaColor
Osnovni premaz	–	PremiumPrimer	EasyPrimer
Pastozna izravnalna masa	IonitFinish	–	KlimaFinish
Praškasta izravnalna masa	IonitFino	KlimaFino	KlimaFino

* primerni za vse mineralne podlage kot so beton ali cementni- apneni- in mavčni omet in standardne suhomontažne plošče



Preglednica vam pomaga najti idealen sistem za notranje stene, ki ustreza vašim specifičnim potrebam. Sistemi so razdeljeni v kategorije za izboljšanje kakovosti notranjega zraka, zagotavljanje uravnoteženega bivalnega okolja in ponujajo rešitve za različne površine in zaključke, tako da lahko enostavno primerjate ključne značilnosti in poiščete pravo rešitev.

Ta pregled na enem mestu poenostavi vaš proces odločanja. Ne glede na to, ali želite izboljšati kakovost zraka, ustvariti udobno bivalno okolje ali želite doseči brezhiben zaključek sten, lahko najdete popolno rešitev za vsak projekt.

Sistem izravnalnih mas			
Premium	Profesionalen	Standarden	Uporaba
			
super gladka (Q4)	ekstra gladka (Q3/Q4)	gladka (Q2/Q3)	Kakovost površin*
<ul style="list-style-type: none"> ▪ za najvišje zahteve ▪ za vzporedno svetlobo ▪ super gladka površina 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ hitro in enostavno ▪ za zapolnjevanje in zaključno obdelavo ▪ ekonomično - primerno za strojno nanašanje ▪ učinek Easy drop 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ hitro in enostavno ▪ za zapolnjevanje in zaključno obdelavo ▪ ekonomično - primerno za strojno nanašanje ▪ učinek Easy drop 	Prednosti
KlimaColor	KlimaColor	KlimaColor	Zaključna obdelava
			Osnovni premaz
FinishSuperior	FinishExpert	FinishExpert	Pastozna izravnalna masa
			Praškasta izravnalna masa



Popolni premazi

Baunit notranje barve

Izbira izdelkov na policah z barvami je tako raznolika kot so raznolike zahteve za notranje barve.

Dva najpogostejša tipa stenskih barv so disperzijske barve in mineralne barve. Izbira prave barve je odvisna od specifičnih potreb. Disperzijske barve so zelo primerne za dnevne sobe in pisarne, zaradi svoje vsestranskosti in enostavne uporabe. Po drugi strani pa so mineralne barve popolne za uporabo na čistih mineralnih površinah, kot so ometi, beton, zidana gradnja ali vlaknocementne plošče, saj ohranjajo paroprepustnost stene.



NOTRANJA MINERALNA BARVA

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baunit KlimaColor IZBOLJŠA URAVNAVANJE VLAŽNOSTI

Visokovredna naravna mineralna barva na osnovi silikatov z dobrimi obdelovalnimi lastnostmi in visoko pokrivnostjo. Nanašanje: z valjčkom, s čopičem ali brizganjem. Zelo paroprepustna, v E.L.F. kakovosti, brez vonja med sušenjem, preizkušena glede vsebnosti škodljivih snovi. Barve: Life colored by Baunit - odtenki s končno številko 5 - 9.

- za živahne, lepe površine
- uravnava bivalno klimo
- enostavna in hitra uporaba



KlimaColor	14 l	bela (Life 0019)	ostale barve Baunit
Poraba:	ca. 0,3 l/m ²	74,20/vedro	81,20/vedro
Izdatnost:	ca. 47 m ² /vedro	5,30/l	5,80/l
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 vedr = 448 l		
EAN koda:		9004329285965	3830058111468

NOTRANJI ZAKLJUČNI OMET

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baunit KlimaDekor ZDRAVO BIVANJE

Naravno beli ekološki tankoslojni zaključni omet na osnovi apna. Mineralen, paroprepusten, v E.L.F. kakovosti, brez konzervansov. Praskana struktura 1 mm in 1,5 mm. Možnost obarvanja v barvnih odtenkih Life Colored by Baunit s končno številko 8 in 9.

- za lepe, strukturirane površine
- uravnava bivalno klimo
- enostavna in hitra uporaba



KlimaDekor	K 1,5 mm	45,00/vedro
Poraba:	ca. 2,7 - 2,9 kg/m ²	1,80/kg
Izdatnost:	ca. 9 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedr = 800 kg	
EAN koda:	9004329258372	
KlimaDekor	K 1,0 mm	45,00/vedro
Poraba:	ca. 1,6 - 1,8 kg/m ²	1,80/kg
Izdatnost:	ca. 15 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 vedr = 800 kg	
EAN koda:	9004329258365	

K = praskana struktura





Baunit IonitColor IZBOLJŠANA NOTRANJA KLIMA

Visokovredna mineralna notranja barva v 66 izbranih barvnih odtenkih. Nanašanje: z valjčkom, s čopičem ali brizganjem. Zelo paroprepustna, zelo pokrivna, v E.L.F. kakovosti, brez konzervansov. Baunit IonitColor izboljšuje kakovost zraka v prostoru z ustvarjanjem naravnih zračnih ionov.

- več zdravih zračnih ionov
- boljši počitek
- manj cvetnega prahu



IonitColor	14 l	75,60/vedro
Poraba:	ca. 0,25 l/m ²	5,40/l
Izdatnost:	ca. 56 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 vedrov = 448 l	
EAN koda:	9004329258747	
IonitColor	5 l	33,50/vedro
Poraba:	ca. 0,25 l/m ²	6,70/l
Izdatnost:	ca. 20 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 5 l, 1 paleta = 64 vedrov = 320 l	
EAN koda:	9004329278691	

BAUNIT IONITCOLOR - 66 BARVNIH ODTEKOV

0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0010 Whitney	0406 Romy	0416 Olivia	0018 Bianca	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna		
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia		
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina		
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito		
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni		
0708 Adam	0778 Elijah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico		
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom		

Barve služijo kot prikaz barve izbranega proizvoda. Natančnega ujemanja s proizvodom ne zagotavljamo.



Popolni premazi

Baumit izravnalne mase

Baumit ponuja široko paleto izravnalnih mas, prilagojenih različnim potrebam. Z njimi lahko izboljšate kakovost notranjega zraka in dosežete popoln, brezhiben zaključek sten.

Ionit izravnalne mase s čiščenjem zraka in protimikrobnimi lastnostmi izboljšujejo kakovost bivanja. Klima izravnalne mase so zasnovane za ohranjanje paroprepustnosti sten in uravnavanje vlage, kar prispeva k prijetnemu notranjemu okolju. Za brezhiben videz in hitro delo pa so tu Finish izravnalne mase, ki omogočajo gladko obdelavo. Baumit izravnalne mase združujejo estetiko, funkcionalnost in zdravje v popolni harmoniji.



IONIT IZRAVNALNA MASA

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baumit IonitFinish **IZBOLJŠANA NOTRANJA KLIMA**

Pastozna izravnalna masa, ki aktivno uravnava zračno vlažnost. Primerna za zapolnjevanje stikov in za izdelavo notranjih gladkih površin na mavčno-kartonskih ploščah, ometih in betonu (kakovost površine Q1 - Q4). Za ročno in strojno nanašanje. Za novogradnje in preнове. Najboljša v kombinaciji z Baumit IonitColor.

- izboljšuje klimo v prostoru
- idealna dopolnitev za IonitColor
- najboljša kakovost površine



IonitFinish	20 kg	44,40/vedro
Poraba:	ca. 1,55 kg/m ² /mm ca. 2,30 kg/m ² pri debelini 1,5 mm	2,22/kg
Izdatnost:	ca. 9 m ² /vedro pri debelini 1,5 mm	
Pakiranje:	vedro 20 kg, 1 paleta = 32 veder = 640 kg	
EAN koda:	90043292787766	



Baumit IonitFino **IZBOLJŠANA NOTRANJA KLIMA**

Praškasta izravnalna masa, ki aktivno uravnava zračno vlažnost. Primerna za zapolnjevanje stikov in za izdelavo notranjih gladkih površin na mavčno-kartonskih ploščah, ometih in betonu (kakovost površine Q1 - Q4). Za ročno nanašanje. Za novogradnje in preнове. Najboljša v kombinaciji z Baumit IonitColor.

- izboljšuje klimo v prostoru
- idealna dopolnitev za IonitColor
- najboljša kakovost površine



IonitFino	15 kg	24,60/vrečo
Poraba:	ca. 0,85 kg/m ² /mm ca. 1,28 kg/m ² pri debelini 1,5 mm	1640,00/t
Izdatnost:	ca. 12 m ² /vrečo pri debelini 1,5 mm	
Pakiranje:	vreča 15 kg, 1 paleta = 54 vreč = 810 kg	
EAN koda:	9004329248205	



KLIMA IZRAVNALNE MASE

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baumit KlimaFinish ZDRAVO BIVANJE

Pastozna naravno bela notranja izravnalna masa za izdelavo gladke površine na apnenih in apneno cementnih ometih, na betonu ter na mavčno kartonskih ploščah. Idealna za ročno nanašanje in primerna za strojno nanašanje.

- **izboljšuje klimo v prostoru**
- **za kakovostno gladko površino**
- **zavira nastanek plesni**



KlimaFinish	20 kg	37,20/vedro
Poraba:	ca. 1,5 kg/m ² /mm	1,86/kg
Izdatnost:	ca. 13,3 m ² /vedro pri debelini 1 mm	
Pakiranje:	vedro 20 kg, 1 paleta = 32 veder = 640 kg	
EAN koda:	9002429273776	



Baumit KlimaFino IZBOLJŠANA BIVALNA KLIMA

Naravno bela difuzijsko odprta praškasta apnena izravnalna masa za izdelavo notranjih visoko kakovostnih gladkih površin na apnenih, apneno-cementnih ometih, betonu in mavčno-kartonskih ploščah. Za ročno in strojno nanašanje. Zrnavost 0,1 mm.

- **difuzijska odprtost**
- **zavira nastanek plesni**
- **brez škodljivih snovi**



KlimaFino	20 kg	13,80/vrečo
Poraba:	ca. 1,2 kg/m ² /mm	690,00/t
Izdatnost:	ca. 16,7 m ² /vrečo pri debelini 1 mm	
Pakiranje:	vreča 20 kg, 1 paleta = 60 vreč = 1200 kg	
EAN koda:	9004329258464	

PASTOZNE IZRAVNALNE MASE

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baumit FinishExpert ZA ZAPOLNJEVANJE IN ZAKLJUČNO OBDELAVO

Pripravljena pastozna izravnalna masa za univerzalno uporabo na notranjih mineralnih podlagah, mavčno-kartonskih ploščah, na stenah in stropih. Za debeline nanosa 0 - 4 mm. Kakovost površine Q2-Q4.

- **univerzalna**
- **optimalno brušenje**
- **za ročno in strojno nanašanje**



FinishExpert	20 kg	20,00/vedro
Poraba:	ca. 1,6 kg/m ² pri debelini 1 mm	1,00/kg
Izdatnost:	ca. 12,5 m ² /vedro pri debelini 1 mm	
Pakiranje:	vedro 20 kg, 1 paleta = 32 veder = 640 kg	
EAN koda:	9004329282469	

EASY DROP EFFECT



Preprosto in hitro - učinek Baumt EasyDrop pri proizvodnji FinishExpert omogoča enostavno strojno nanašanje pastoznih izravnalnih mas. Odprite vedro, stresite maso v stroj za „airless“ nanašanje in že ste pripravljeni na delo. Brez zamudnega strganja vedra, minimalna izguba materiala in lahko rokovanje - vse to združuje z vrhunskimi obdelovalnimi lastnostmi in kakovostjo.



Baumit FinishSuperior ZELO GLADEK

Pripravljena pastozna izravnalna masa za pripravo zelo gladkih notranjih površin, za ročno in strojno nanašanje. Enostavna za brušenje. Za debeline nanosa 0 - 2 mm. Kakovost površine Q3-Q4.

- **za zelo gladke površine**
- **enostavno za brušenje**
- **za ročno in strojno nanašanje**



FinishSuperior	20 kg	20,00/vedro
Poraba:	ca. 1,7 kg/m ² pri debelini 1 mm	1,10/kg
Izdatnost:	ca. 11,7 m ² /vedro pri debelini 1 mm	
Pakiranje:	vedro 20 kg, 1 paleta = 32 veder = 640 kg	
EAN koda:	9004329287204	



Več video vsebin na
YouTube Baumit Slovenija



Vi iščete udobje bivanja.

Mi poskrbimo za idealno notranjo klimo.

Ometi

Občutite razliko. Živite kakovostno.

Baunitovi notranji ometi uravnavaajo vlažnost, izboljšujejo akustiko in zagotavljajo zdravo bivalno klimo. Predstavljajo idealno podlago za premaze in podpirajo trajnostno udobje.

MPI.





Better together

atio. Klin

Prijetno notranje bivalno okolje

Baumit ometi

Notranji omet ima ključno vlogo pri optimalnem uravnavanju vlage in akustike prostora. Poleg tega zagotavlja trajno lep videz površin ter služi kot idealna osnova za nadaljnje premaze. Pravilna izbira sistema notranjega ometa je bistvena, saj mora ustrezati specifičnim zahtevam prostora - od dnevnih sob do vlažnih prostorov.

Baumit Wiki

Notranji ometi so nepogrešljivi pri ustvarjanju udobnega in zdravega bivalnega okolja. Učinkovito uravnavajo vlago, izboljšujejo kakovost zraka ter poskrbijo za tišje in prijetnejše prostore z izboljšano akustiko. Zagotavljajo trajno in estetsko privlačno površino, ki je idealna osnova za nadaljnje premaze, kot so barve ali tapete.

Različni prostori, od bivalnih do vlažnih, kot so kopalnice, zahtevajo prilagojene ometne sisteme, ki ustrezajo njihovim specifičnim potrebam. Baumitovi notranji ometi ponujajo rešitve, ki združujejo funkcionalnost in okoljsko prijaznost. Z izpolnjevanjem najvišjih standardov kakovosti in pridobljenimi ključnimi okoljskimi certifikati prispevajo k trajnostni gradnji in ustvarjanju zdravih



bivalnih pogojev.

Notranji ometi ne zagotavljajo le gladkega zaključka sten, temveč morajo izpolnjevati tudi ključne zahteve gradbene fizike ter prispevati k zdravemu in kakovostnemu bivalnemu okolju. Pravilna izbira materialov za celoten sistem - od ometa do izravnalne mase in notranje barve - je bistvena za dolgotrajno učinkovitost, trajnost in udobje v prostoru.



Želite izvedeti več? Obiščite našo spletno stran! Skeniraj QR kodo in odkrij še več informacij.



Prava rešitev za vsak gradbeni izziv.

Za fine in gladke podlage



- ✓ za strojno nanašanje
- ✓ za notranje površine
- ✓ uravnavanje vlage odvisno od proizvoda

Omet na mavčni osnovi

Za prostore z visoko vlažnostjo



- ✓ za ročno ali strojno nanašanje
- ✓ za notranje površine
- ✓ paroprepustni

Omet na apneno-cementni osnovi

Za izboljšano notranjo klimo



- ✓ mineralni
- ✓ za uravnavanje vlage
- ✓ za notranje površine

Omet na apneni osnovi



Baumit notranji ometi

Idealna notranja klima

Akustika prostora: Raziskave v raziskovalnem parku VIVA so pokazale, da prostori, ometani z ometom Baumit Klima White, zagotavljajo boljšo akustiko v primerjavi s prostori, kjer je bila uporabljena le izravnalna masa. Baumit Klima White ne izboljšuje zgolj akustike, temveč tudi izboljšuje kakovost bivanja in ustvarja prijetno bivalno okolje.

Videz: Tudi v notranjosti omet služi kot idealna podlaga za nadaljnje premaze, hkrati pa zagotavlja trajno in vizualno privlačno površino.

Notranja klima: Notranji omet je običajno trajno povezan s steno skozi celotno življenjsko dobo hiše, zato ima ključen vpliv na notranjo klimo. Pri tem se apneno-cementni ometi izkazujejo za boljše od mavčnih. Baumit Klima White je odlična izbira za ustvarjanje zdravega bivalnega okolja, saj noben drug notranji omet ne absorbira in sprošča presežne vlage v tako kratkem času.



Ometi na mavčni osnovi



Mavčne omete odlikuje gladka in fina površina notranjih sten. Ometi se ponašajo z vrhunskimi obdelovalnimi lastnostmi ter omogočajo ustvarjanje natančnih in ravnih površin, ki izboljšujejo estetiko vsakega prostora. Ometi na mavčni osnovi so odlična izbira za doseganje funkcionalnih in stilskih rezultatov v različnih notranjih prostorih.

Baumit Ratio 26

- zaribane površine
- enoslojna obdelava
- dobra izdatnost



Ometi na apneno-cementni osnovi



Apneno-cementni ometi združujejo paroprepustnost apna in trdnost cementa ter so primerna rešitev za notranje prostore. Kombinacija zagotavlja stabilnost in večjo odpornost, zato so primerni tudi za zahtevnejše prostore. Apno uravnava vlago in ohranja zdravo notranjo klimo, cement pa zagotavlja vzdržljivost in odpornost proti obrabi. Odlikujeta jih dober oprijem in odpornost proti razpokam.

Baumit MPI 25

- enoslojna obdelava
- tudi za bolj vlažne prostore
- za zaribane površine



Ometi na apneni osnovi



Apneni ometi so zelo paroprepustni in naravno odporni proti plesni, zato so posebej primerni za prostore z več vlage, kot so kopalnice in kuhinje. Učinkovito uravnavajo vlago tako, da jo absorbirajo in po potrebi sproščajo, kar pomaga ohraniti zdravo in uravnoteženo notranjo klimo. Izdelani so iz naravnih materialov brez kemikalij ter prispevajo k trajnostnemu in bivalno prijaznemu okolju.

Baumit KlimaWhite

- uravnava vlago v prostoru, difuzijsko odprt omet
- naravno bel
- brez škodljivih snovi, zavira nastanek plesni



Več video vsebin na
YouTube Baumit Slovenija



Prijetna notranja klima

Baumit notranji ometi

Spodnja preglednica vam bo pomagala najti idealen notranji omet za vaše specifične potrebe. Vsak sistem je zasnovan za izpolnjevanje različnih zahtev, od ustvarjanja zdrave notranje klime do zagotavljanja uravnoveženega bivalnega okolja in gladkih površin za različne končne obdelave.

Preglednica vam bo olajšala postopek odločanja. Ne glede na to, katere lastnosti so vam bolj pomembne, vam Baumitova izbira notranjih ometov ponuja popolno rešitev za vsak projekt.

	KlimaWhite	Ratio 26	MPI 25	Primo 1
Prednosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ uravnava vlago v prostoru, difuzijsko odprt omet ▪ naravno bel ▪ brez škodljivih snovi, zavira nastanek plesni 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ za zaglajene ali zaribane površine ▪ enoslojna obdelava ▪ dobra izdatnost 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ za zaribane površine ▪ enoslojna obdelava ▪ tudi za bolj vlažne prostore 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ strojni osnovni omet ▪ za zaribano ali porezano površino ▪ zrnavost 1 mm
Zaključna obdelava	KlimaColor	KlimaColor	KlimaColor	KlimaColor
Ometi	KlimaWhite	Ratio 26	MPI 25	Primo 1
Priprava podlage	Opeka: ni potrebno posebej obdelovati Beton: Spritz ali MultiWhite	Beton: SuperPrimer ali BetonKontakt	Opeka: ni potrebno posebej obdelovati Beton: Spritz ali ProContact ali SuperPrimer	Opeka: ni potrebno posebej obdelovati Beton: Spritz ali ProContact ali SuperPrimer



Prijetno in zdravo bivalno okolje

Baunit ometi

Baunitovi notranji ometi združujejo funkcionalnost in estetiko ter zagotavljajo kakovostno podlago, hkrati pa uravnavajo vlago in izboljšujejo akustiko prostora.

Izdelki Klima zagotavljajo zdrave notranje prostore. Apneni ometi učinkovito uravnavajo vlago tudi v prostorih z visoko vlažnostjo. Baunitov program vključuje tudi mavčne ter apneno-cementne omete za ročno in strojno nanašanje, primerne za zahtevne projekte.



KLIMA OMET


VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baunit KlimaWhite **NARAVNO BELI STRUKTURIRAN OMET**

Paroprepustni naravno beli lahki apneni omet s sposobnostjo uravnavanja vlažnosti zraka v prostoru, primeren tudi za kopalnice. Naravna struktura mikropor zagotavlja hitro oddajanje in sprejemanje vodne pare in ustvarja optimalno bivalno klimo. Posebej primeren za strojno nanašanje in za zaribane površine. Zrnavost 1 mm.

- uravnava vlago v prostoru, difuzijsko odprt omet
- naravno bel
- brez škodljivih snovi, zavira nastanek plesni

KlimaWhite	25 kg	7,20/vrečo
Poraba:	ca. 12,5 kg/m ² /cm	288,00/t
Izdatnost:	ca. 2 m ² /vrečo pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110027 	
KlimaWhite	silos	288,00/t
Poraba:	ca. 12,5 kg/m ² /cm	
Izdatnost:	ca. 80 m ² /t pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	3830058110034	



KLIMA IZRAVNALNI OMET

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baumit KlimaSpachtel | KlimaPerla **NARAVNO BELI FINI OMET**

Mineralna naravna difuzijsko odprta bela izravnalna masa in fini zaribani omet, za notranjo uporabo na betonu, apnenih, apveno-cementnih in sanacijskih ometih. Za ročno in strojno nanašanje. Dobro paroprepustna, za izboljšanje bivalne klime v prostoru. Zrnavost 1 mm.

- izboljšana bivalna klima
- zavira nastanek plesni
- brez škodljivih snovi

KlimaSpachtel	25 kg	16,65/vrečo
Poraba:	ca. 1,2 kg/m ² /mm	666,00/t
Izdatnost:	ca. 7 m ² /vrečo pri debelini 3 mm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329261570	



FINI OMET

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baumit PerlaInterior **TRADICIONALEN FINI APNENI OMET**

Naravno beli apneni notranji fini omet za ročno nanašanje na osnovne in toplotnoizolacijske omete. Zrnavost 1 mm.

- enakomerno fina struktura površine
- paroprepustni apneni omet
- za notranje površine

PerlaInterior	25 kg	7,10/vrečo
Poraba:	ca. 6 kg/m ² /4 mm	284,00/t
Izdatnost:	ca. 4,2 m ² /vrečo pri debelini 4 mm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329216907	




Baumit Ratio 26
ZA ZARIBANO ALI ZAGLAJENO POVRŠINO

Enoslojni mavčno-apneno-cementni strojni notranji omet za zaribano ali zaglačeno površino za vse notranje prostore, razred obremenitve z vlago do W3. Zrnavost 1 mm.

- za zaglajene ali zaribane površine
- enoslojna obdelava
- dobra izdatnost

Ratio 26	25 kg	6,75/vrečo
Poraba:	ca. 12 kg/m ² /cm	270,00/t
Izdatnost:	ca. 2,1 m ² /vrečo pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329216846	
Ratio 26	silos	270,00/t
Poraba:	ca. 12 kg/m ² /cm	
Izdatnost:	ca. 83 m ² /t pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329117242	


Baumit Ratio 20
ZA ZARIBANO POVRŠINO

Enoslojni apneno-mavčni strojni notranji omet za zaribano površino, razred obremenitve z vlago do W3. Zrnavost 1 mm.

- za zaribane površine
- za površine pripravljene za barvanje
- strojno nanašanje na notranje površine

Ratio 20	25 kg	6,40/vrečo
Poraba:	ca. 12 kg/m ² /cm	256,00/t
Izdatnost:	ca. 2,1 m ² /vrečo pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329216808	
Ratio 20	silos	256,00/t
Poraba:	ca. 12 kg/m ² /cm	
Izdatnost:	ca. 83 m ² /t pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329117013	


Baumit MPI 25
ZA ZARIBANO POVRŠINO

Apneno-cementni strojni omet za vse bivalne prostore, vključno z vlažnimi prostori (razred obremenitve z vlago do W5). Za zaribane površine. Zrnavost 1 mm.

- za zaribane površine
- enoslojna obdelava
- primeren tudi za vlažne prostore

MPI 25	25 kg	5,50/vrečo
Poraba:	ca. 14 kg/m ² /cm	220,00/t
Izdatnost:	ca. 1,8 m ² /vrečo pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329216839	
MPI 25	silos	220,00/t
Poraba:	ca. 14 kg/m ² /cm	
Izdatnost:	ca. 71 m ² /t pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329117037	



OMETI ZA STROJNO NANAŠANJE

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baumit Primo 1

STROJNI OSNOVNI OMET

Apneno-cementni strojni osnovni omet za zaribano ali porezano površino. Zrnavost 1 mm.

■ strojni osnovni omet ■ za zaribano ali porezano površino ■ zrnavost 1 mm

Primo 1	25 kg	5,15/vrečo
Poraba:	ca. 14 kg/m ² /cm	206,00/t
Izdatnost:	ca. 1,8 m ² /vrečo pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110157	
Primo 1	40 kg	7,50/vrečo
Poraba:	ca. 14 kg/m ² /cm	187,50/t
Izdatnost:	ca. 2,9 m ² /vrečo pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	vreča 40 kg, 1 paleta = 35 vreč = 1400 kg	
EAN koda:	3830058110102	
Primo 1	silos	206,00/t
Poraba:	ca. 14 kg/m ² /cm	
Izdatnost:	ca. 71 m ² /t pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	3830058110119	



Baumit Primo Sicuro

VISOKA MEHANSKA ODPORNOST

Posebno trden cementni strojni omet z visoko mehansko odpornostjo.

■ visoka mehanska odpornost ■ strojni osnovni omet ■ za zaribano površino

Primo Sicuro	25 kg	6,30/vrečo
Poraba:	ca. 17 kg/m ² /cm	252,00/t
Izdatnost:	ca. 1,1 m ² /vrečo pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110171	
Primo Sicuro	silos	252,00/t
Poraba:	ca. 17 kg/m ² /cm	
Izdatnost:	ca. 1,1 m ² /vrečo pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	3830058111659	



Baumit Ratio 16

STROJNI OSNOVNI OMET

Mavčno-apneno-cementni strojni osnovni omet za zaribano ali zaglajeno površino, razred obremenitve z vlago do W3. Zrnavost 1 mm.

■ strojni osnovni omet ■ za zaribano ali zaglajeno površino ■ zrnavost 1 mm



Ratio 16	40 kg	9,84/vrečo
Poraba:	ca. 12 kg/m ² /cm	246,00/t
Izdatnost:	ca. 3,3 m ² /vrečo pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	vreča 40 kg, 1 paleta = 35 vreč = 1400 kg	
EAN koda:	3830058110126	
Ratio 16	silos	254,00/t
Poraba:	ca. 12 kg/m ² /cm	
Izdatnost:	ca. 83 m ² /t pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	3830058110133	




Baumit Manu 4
ROČNO NANAŠANJE

Apneno-cementni osnovni omet za tradicionalno ročno nanašanje, grobo porezano, za zunan in znotraj. Zrnavost 4 mm.

- klasični grobi omet ■ za tradicionalno ročno nanašanje ■ za notranje in zunanje površine



Manu 4	25 kg	5,75/vrečo
Poraba:	ca. 16 kg/m ² /cm	230,00/t
Izdatnost:	ca. 0,8 m ² /vrečo pri debelini 2 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329217980  	

Manu 4	silos	230,00/t
Poraba:	ca. 16 kg/m ² /cm	
Izdatnost:	ca. 31 m ² /t pri debelini 2 cm	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329118027	


Baumit Manu 2
MALTA IN OMET

Apneno-cementni osnovni omet (GP-CS III po SIST EN 998-1) za ročno nanašanje in malta za zidanje (M5 po SIST EN 998-2), za zunan in znotraj. Zrnavost 2 mm.

- 2 v 1 ■ enostaven za vgrajevanje ■ za notranje in zunanje površine

Manu 2	25 kg	4,80/vrečo
Poraba:	ca. 15 kg/m ² /cm (poraba za omet) ca. 1,7 kg suhe malte/1 l mokre malte (poraba za malto)	192,00/t
Izdatnost:	ca. 0,8 m ² /vrečo pri debelini 2 cm (izdatnost za omet) ca. 15 l mokre malte/vrečo (izdatnost za malto)	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329222236  	

Manu 2	silos	192,00/t
Poraba:	ca. 15 kg/m ² /cm (poraba za omet) ca. 1,7 kg suhe malte/1 l mokre malte (poraba za malto)	
Izdatnost:	ca. 33 m ² /t pri debelini 2 cm (izdatnost za omet) ca. 600 l mokre malte/t (izdatnost za malto)	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329117464	



Za izboljšano učinkovitost in trajnost

Baumit dodatni proizvodi

Pribor za notranje omete Baumit je zasnovan tako, da poveča učinkovitost in zagotovi trajnost notranjih ometov.

Baumit pribor za omete, ki obsega obrizg, sprijemni premaz, lepilo za pritrjevanje vogalnikov in letev, pocinkane vogalnike in zaključne letve, zagotavlja brezhiben zaključek ometov. Ne glede na to, ali obdelujete stene, strope ali druge površine, Baumitovi dodatni proizvodi za omete omogočajo učinkovito nanašanje in dolgotrajne rezultate ter zagotavljajo tako estetske kot konstrukcijske zahteve.



DODATNI PROIZVODI

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baumit Spritz

CEMENTNI OBRIZG

Cementni obrizg za ročno in strojno nanašanje. Za pripravo mineralnih podlag pred ometavanjem, za izboljšanje oprijema in izravnavo vpojnosti zelo vpojnih podlag pred nanosom apneno-cementnih in apnenih ometov. Zrnavost 2 mm.

- zagotavlja dober oprijem ometov
- izenačuje vpojnost
- za notranje in zunanje površine

Spritz	25 kg	4,85/vrečo
Poraba:	ca. 6 - 8 kg/m ² (100 %-no pokrivanje)	194,00/t
Izdatnost:	ca. 3,1 m ² /vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329216853	



Baumit BetonKontakt

SPRIJEMNI PREMAZ

Tekoči sprijemni premaz za mavčne omete (Ratio 20, Ratio 26 in Ratio 16) na gladkih betonskih površinah. Brez topil.

- za betonske podlage
- primeren za mavčne omete
- brez topil

BetonKontakt	20 kg	50,80/vedro
Poraba:	ca. 0,4 kg/m ²	2,54/kg
Izdatnost:	ca. 50 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 20 kg, 1 paleta = 32 vedro = 640 kg	
EAN koda:	9004329216082	




Baumit SpeedFix PRITRJEVANJE VOGALNIKOV IN LETEV

Mineralno hitro lepilo za pritrjevanje vogalnikov in letev pri izdelavi apnenno-cementnih in apnenih ometov.

- za hitro pritrjevanje
- hitrosušeče
- zelo stabilno

SpeedFix	30 kg	16,20/vrečo
Poraba:	ca. 1,5 kg/tm glede na podlago, pri debelini nanosa 15 mm	540,00/t
Izdatnost:	ca. 21 l/vrečo = 20 tm/vrečo	
Pakiranje:	vreča 30 kg, 1 paleta = 48 vreč = 1440 kg	
EAN koda:	9004329222106	


Baumit PutzEckleiste pocinkan vogalnik

Vogalnik iz pocinkane jeklene pločevine za natančno in stabilno izvedbo vogalov.

PutzEckleiste		po ponudbi
Dolžina:	280 cm	
Pakiranje: 280 cm:	1 paket = 30 kosov = 84 tm	
EAN koda: 280 cm:	9004329274808	


Baumit AnputzLeiste Universal zaključna letev

Samolepilna enodelna plastična zaključna letev razreda 1B za izvedbo natančnega stika ometa z okenskim in vratnim okvirjem. Z zaščitno gumo in s samolepilnim trakom za pritrnitev zaščitne folije. Za zunanje in notranje omete in velikosti okna do 10 m².

AnputzLeiste Universal		2,85/tm
Dolžina:	240 cm	
Pakiranje:	1 paket = 30 kosov = 72tm	
EAN koda:	9004329282421	


Baumit Fenster- und TüranschlussProfil | zaključna letev

Samolepilna plastična okenska in vratna zaključna letev razreda 1B z lepilnim trakom z zaščitno folijo za natančno izvedbo stika ometa z okenskim in vratnim okvirjem. Za notranje (debelina ometa ≥ 10 mm) omete in velikosti okna do 6 m².

Fenster- und TüranschlussProfil debelina ometa 10 mm		1,30/tm
Dolžina:	260 cm	
Pakiranje:	1 paket = 50 kosov = 130 tm	
EAN koda:	9004329274822	



Vi iščete enostavno in zanesljivo uporabo.

Mi imamo prilagodljive in preverjene sisteme.


Baumacol

Popolna rešitev. Dolgotrajen rezultat.

Baunit Baumacol ponuja celovito rešitev za profesionalno polaganje keramike.

Visokokakovostni premazi, hidroizolacije in lepila za ploščice zagotavljajo močno vez tako v notranjih kot zunanjih prostorih. V sistemu so tudi visokokakovostne fugirne mase v 24 barvah z zaščito pred vlago za dolgotrajne rezultate. Za natančno izdelavo in estetski videz.

Baunit

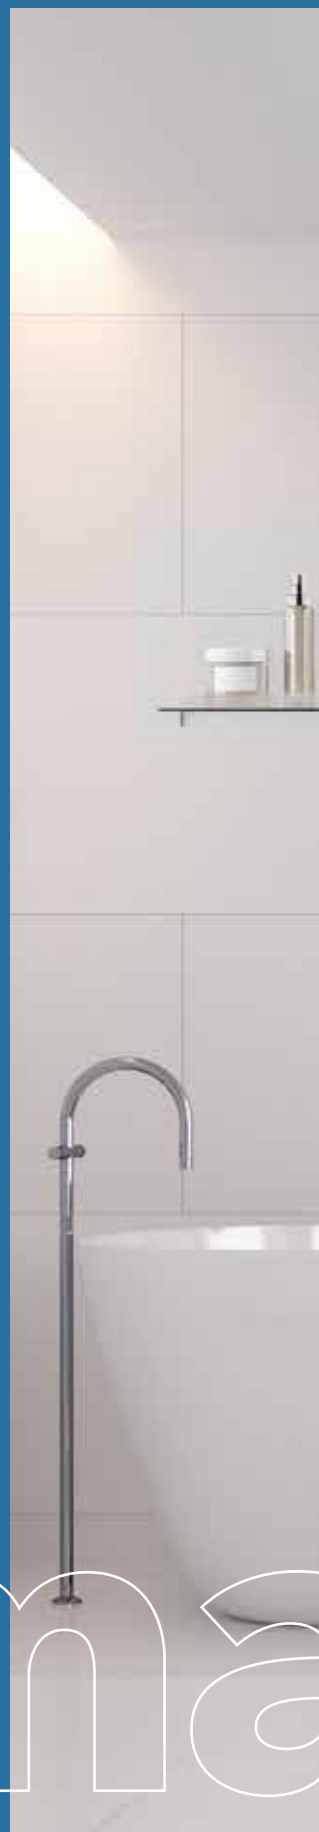

aco.

Better together

BAUMACOL

Sistemi Baumacol

Baumit program za keramiko

Program za keramiko Baumit Baumacol ponuja celovite rešitve in proizvode: priprava podlage, lepila za keramiko, fuge in silikoni, ki zagotavljajo brezhiben zaključek za vsak projekt polaganja ploščic.

Baumit Wiki

Baumit ponuja celovit izbor izdelkov za polaganje keramike, zasnovanih za profesionalno rabo. Sistem Baumacol vključuje vse, kar potrebujete za popoln zaključek projekta - od tesnil do silikonov. Izdelki Baumacol so med seboj popolnoma usklajeni in zagotavljajo optimalno pripravo podlage, ne glede na to, ali delate z neenakomernimi, vpojnimi ali nevpojnimi površinami. Baumitova lepila za keramiko izpolnjujejo stroge evropske standarde in so primerna za širok spekter uporabe. Uporabljate jih lahko tako v notranjih kot zunanjih prostorih, na cementnih ali mavčnih podlagah ter z različnimi vrstami in velikostmi ploščic. Za zaključek projekta Baumit PremiumFuge in Baumacol Silikon zagotavljata učinkovito zaščito pred vlago in izboljšata estetski videz položene keramike. Fugiranje ima ključno vlogo pri polaganju ploščic, saj zagotavlja popoln zaključek in estetsko dovršenost položene



keramike. Baumacol PremiumFuge in Baumacol Silikon sta na voljo v 24 trendovskih barvah.

Baumacol piktogrami



✓ Prava rešitev za vsak gradbeni izziv.

Vsestransko uporabna



- ✓ za zunaj in znotraj
- ✓ visoko fleksibilna
- ✓ primerna za talno gretje

Baumacol keramična lepila

Trajni zaključek za položeno keramiko



- ✓ vodoodbojna
- ✓ širok izbor barv
- ✓ za zunaj, znotraj in/ali naravni kamen

Baumacol fugirne mase in silikon

Ustrezen sistem za dolgotrajno vodotesnost



- ✓ popolno tesnjenje stikov
- ✓ dolgotrajni tesni stiki
- ✓ trajno tesnjenje površine

Baumacol priprava podlage



For secure and permanent installation

Baumacol Gel tehnologija

Baumacol Gel tehnologija - Enostavno. Hitro. Varno.

Z Baumacol FlexUni Gel Baumit zagotavlja največjo vsestranskost in zmogljivost - za varne rešitve v notranjih in zunanjih prostorih.

Hitro vezanje omogoča fugiranje že po 12 urah, medtem ko Gel učinek zagotavlja gladko in enostavno nanašanje. Popolna kontaktna površina omogoča zanesljivo polaganje tudi velikih formatov ploščic.



Baumacol za kopalnice



Baumacol FlexUni Gel je izjemno močno in fleksibilno lepilo za vse vrste ploščic in podlag, primerno za notranjo in zunanjo uporabo. Razvrščeno je v razred C2TE ter zagotavlja varno in brezkompromisno vgradnjo.

Baumacol FlexUni Gel

- inovativna Gel tehnologija
- enostavna in hitra obdelava
- 15 % večja izdatnost

Baumacol za terase




Baumacol PremiumFuge omogoča enostavno, hitro in zanesljivo zapolnjevanje fug širine od 1 do 8 mm. Je fleksibilna ter odporna proti zmrzali in izločanju soli, zato je primerna za fugiranje zunanjih in notranjih stenskih in talnih površin. Na voljo je v 24 brezčasnih barvah ter se odlično dopolnjuje z Baumacol Silikonom.

Baumacol PremiumFuge

- vodoodbojna
- za zunanjo in notranjo uporabo
- za talno gretje

Baumacol AquaSafe

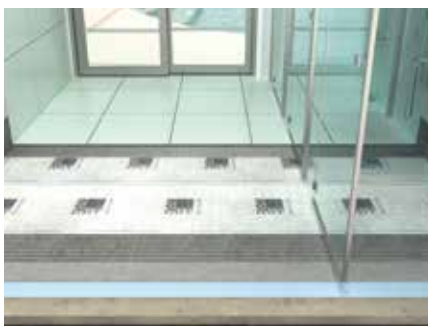

Baumacol AquaSafe je 3-slojna hidroizolacijska membrana za zaščito pred nastankom razpok in vlago na stenah in tleh pod tankslojno položenimi ploščicami in keramiko.

Baumacol AquaSafe

- celovita hidroizolacija
- za zunanjo in notranjo uporabo
- za višje zahteve



Več video vsebin na
YouTube Baumit Slovenija



Baumit program za keramiko

Izbira pravega sistema za polaganje ploščic je v veliki meri odvisna od podlage in predvidene uporabe. V spodnji preglednici najdete različne sisteme za polaganje ploščic, ki so namenjeni različnim zahtevam in področjem uporabe. Ne glede na to, ali gre za zahtevne podlage, visoko stopnjo vlage ali specifične oblikovalske zahteve, naša ponudba nudi idealno rešitev za vaš projekt. Poiščite popolno kombinacijo za brezhiben rezultat in dolgotrajno obstojnost.





	Popoln sistem	Sistem za kopalnice	Sistem za kopalnice AquaSafe
Podlaga	beton + sistem za talno gretje	beton	beton
Estrih	Estrich E225 / Alpha 2000	Estrich E225 / Alpha 2000	Estrich E225 / Alpha 2000
Osnovni premaz	Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer	Grund / SuperPrimer
Tesnjenje in dodatki	-	Baumacol Proof Gel + StrapFix	Baumacol AquaSafe + Protect + StrapFix
Keramično lepilo	Baumacol FlexUni / FlexUni Gel	Baumacol FlexUni / FlexUni Gel	Baumacol FlexTop
Fugiranje	Baumacol PremiumFuge + Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge + Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge + Baumacol Silikon



Spodnja preglednica vam bo pomagala najti idealen Baumit sistem za polaganje keramike, prilagojen vašim specifičnim potrebam. Ne glede na to, ali delate na notranjih ali zunanjih površinah, z majhnimi ali velikimi ploščicami, ali potrebujete rešitve za talno gretje, Baumit ponuja širok izbor izdelkov in sistemov za vsako uporabo. Od proizvodov za pripravo podlage in lepil za keramiko do fugirnih mas in silikonov – naša celovita ponudba zagotavlja brezhiben in dolgotrajen rezultat.

Sistem za terase

Sistem za sanacije

		
beton + hidroizolacija	obstoječa keramika	Podlaga
Estrich E225	–	Estrih
Grund / SuperPrimer	SuperPrimer	Osnovni premaz
Baumacol Protect + StrapFix	–	Tesnjenje in dodatki
Baumacol FlexTop	Baumacol FlexTop / FlexUni	Keramično lepilo
Baumacol PremiumFuge + Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge + Baumacol Silikon	Fugiranje
		



Sistemi Baumacol

Baumit lepila za keramiko

Baumacol lepila za keramiko so skrbno zasnovana v skladu s strogimi evropskimi standardi kakovosti, kar omogoča izjemno vsestranskost in uporabo za različne namene. Primerna so tako za notranjo kot tudi zunanjo uporabo, saj so posebej prilagojena za nanašanje na cementne in mavčne podlage ter za različne vrste in velikosti ploščic.



LEPILA ZA KERAMIKO

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baumit Baumacol FlexTop VISOKOFLEKSIBILNO

Visokofleksibilno tankoslojno lepilo (C2TE S1 po SIST EN 12004, SIST EN 12002) s hidravličnimi vezivi in sintetično smolo s podaljšanim odprtim časom in povečano stabilnostjo za polaganje keramike, granitogresa, mozaika, porcelana. Primerno za območja s povečanimi toplotnimi in statičnimi obremenitvami. Odporno proti zmrzali in vodi.

- visoko fleksibilno (S1)
- za malo vpojno podlago in oblogo
- primerno za talno gretje

Baumacol FlexTop	25 kg	17,80/vrečo
Poraba:	ca. 3 kg/m ²	
Izdatnost:	ca. 8 m ² /vrečo	712,00/t
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110072	

C2TE S1



Baumit Baumacol FlexUni Gel ENOSTAVNA IN HITRA OBDELAVA

Fleksibilno lepilo za keramiko (C2TE po SIST EN 12004) z inovativno Gel tehnologijo s podaljšanim odprtim časom in zmanjšanim zdrsom. Za polaganje zidnih in talnih keramičnih ploščic, mozaika, finega kamna, naravnega kamna, za zunanji in notranji uporabi. Max. debelina nanosa 15 mm.

- inovativna Gel tehnologija
- enostavna in hitra obdelava
- 15 % večja izdatnost

Baumacol FlexUni Gel	25 kg	14,00/vrečo
Poraba:	ca. 3 kg/m ²	
Izdatnost:	ca. 8 m ² /vrečo	560,00/t
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058111741	

C2TE





C2TE



Baumit Baumacol FlexUni White **NARAVNO BELE BARVE**

Naravno belo fleksibilno tankoslojno lepilo (C2TE po SIST EN 12004) za polaganje keramike, kamna in granitogresa.

- **izboljšana nosilnost**
- **podaljšan odpri čas**
- **za zunaj in znotraj**

Baumacol FlexUni White	25 kg	13,95/vrečo
Poraba:	ca. 3 kg/m ²	558,00/t
Izdatnost:	ca. 8 m ² /vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110096	



C2TE



Baumit Baumacol FlexUni **FLEKSIBILNO IN UNIVERZALNO**

Fleksibilno tankoslojno lepilo (C2TE po SIST EN 12004) s hidravličnimi vezivi in sintetično smolo s podaljšanim odprtim časom in povečano stabilnostjo za polaganje keramike, kamna in granitogresa. Za zunaj in znotraj. Odporno proti zmrzali in vodi.

- **univerzalna uporaba**
- **fleksibilno**
- **podaljšan odpri čas**

Baumacol FlexUni	25 kg	12,40/vrečo
Poraba:	ca. 3 kg/m ²	496,00/t
Izdatnost:	ca. 8 m ² /vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329267558	



C1



Baumit Baumacol Basic **POVEČANA OBSTOJNOST**

Tankoslojno lepilo (C1 po SIST EN 12004) za polaganje keramike in kamna. Odporno proti zmrzali in vodi.

- **osnovno lepilo**
- **za zunaj in znotraj**
- **vsestransko**

Baumacol Basic	25 kg	6,20/vrečo
Poraba:	ca. 3,0 kg/m ²	248,00/t
Izdatnost:	ca. 8 m ² /vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110140	



Sistemi Baumacol

Baumit fuge in silikon

Dokončajte svoj projekt polaganja ploščic z izdelkoma Baumit PremiumFuge in Baumacol Silikon, ki poskrbita za ključne detajle. Ta izdelka učinkovito zapolnita fuge med ploščicami, zagotavljata vrhunsko zaščito pred vdorom vlage ter preprečujeta morebitne poškodbe. Poleg svoje zaščitne funkcije oba izdelka izboljšata celoten videz površin, kar prispeva k popolnemu in profesionalnemu zaključku vašega projekta. Z izdelkoma Baumit PremiumFuge in Baumacol Silikon boste poskrbeli, da bo vaš projekt polaganja ploščic ne le funkcionalen, temveč tudi estetsko dovršen in vzdržljiv.



FUGIRNE MASE

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baumit Baumacol PremiumFuge **VODODBOJNA IN TRAJNA**

Visokokakovostna fleksibilna cementna fugirna masa (CG2, SIST EN 13888) za fugiranje zunanjih in notranjih stenskih in talnih površin iz keramike, porcelana, lončevine, steklenega mozaika, klinkerjeve opeke ter iz naravnega ali umetnega kamna na terasah. Za širino fug 1 - 8 mm.

■ vodoodbojna ■ za zunaj in notraj ■ za talno gretje

barvi white in cement grey

ostale barve Baumit

Baumacol PremiumFuge 5 kg	9,00/vedro	14,80/vedro
Poraba:	ca. 0,2 - 0,8 kg/m ²	
Izdatnost:	ca. 10 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 5 kg, 1 paleta = 90 veder = 450 kg	
EAN koda:	glej spodaj	

1,80/kg

2,96/kg



Natural line	EAN koda
white	5945752003525
jasmin*	5945752003679
bahama	5945752003556
manhattan	5945752003716
pale olive*	5945752004782
irish sand*	5945752004829

Country line	EAN koda
rubin*	5945752003730
dark brown*	5945752003624
brown*	5945752003433
light brown*	5945752003693
miel*	5945752003723
camel*	5945752003440

Vintage line	EAN koda
bermuda*	5945752003631
ice blue*	5945752004805
lavender*	5945752004775
spring rose*	5945752004812
antique pink*	5945752004843
terracotta*	5945752004836

Urban line	EAN koda
grey	5945752003662
silk grey*	5945752003747
cement grey	5945752003600
taupe*	5945752004799
antracite	5945752003617
carbon*	5945752004850

* dobava in cena po ponudbi





Baumit Baumacol Silikon UV IN VREMENSKO OBSTOJNA

Enokomponentna viskoelastična tesnilna masa za povečano odpornost na alge in plesni. Primeren za trajnoelastične fuge in tesnenje na sanitarnih območjih. Za zunaj in znotraj, na acetatni osnovi.

■ UV in vremensko obstojna ■ trajnoelastična ■ univerzalna

barvi white in cement grey

ostale barve Baumit

Baumacol Silikon	310 ml	7,20/kos	8,30/kos
Poraba:	ca. 10 m/kartužo/5 mm fugo		
Pakiranje:	kartuša 310 ml, 1 paket = 12 kartuž, 1 paleta = 100 paketov = 380 kg		
EAN koda:	glej spodaj		



Natural line	EAN number	Country line	EAN number
white	9004329268456	rubin*	9004329268425
jasmin*	9004329268340	dark brown*	9004329268302
bahama	9004329268241	brown*	9004329268272
manhattan	9004329268388	light brown*	9004329268364
pale olive*	9004329271616	miel*	9004329268395
irish sand*	9004329271586	camel*	9004329268289
Vintage line	EAN number	Urban line	EAN number
bermuda*	9004329268258	grey	9004329268333
ice blue*	9004329271562	silk grey*	9004329268432
lavender*	9004329270886	cement grey	9004329268296
spring rose*	9004329271579	taupe*	9004329271623
antique pink*	9004329271609	antracite	9004329266889
terracotta*	9004329271593	carbon*	9004329271630

* dobava in cena po ponudbi

BARVE FUGIRNIH MAS IN SILIKONOV

Natural Line




Vintage Line



Country Line



Urban Line



Barve služijo kot prikaz barve izbranega proizvoda. Natančnega ujemanja s proizvodom ne zagotavljamo.



Sistemi Baumacol

Baumit priprava podlage

Za strokovno polaganje keramike je ključnega pomena pravilna priprava podlage. Pri neravnih, vpojnih ali nevpojnih podlagah je treba izbrati ustrezen izdelek, ki učinkovito odpravi morebitne težave. Za doseg kakovostnega in trajnega rezultata mora biti podlaga trdna, nosilna, suha, čista ter enakomerno ravna. Takšne podlage so na primer beton, porobeton, suhi omet in podobni materiali.



PRIPRAVA PODLAGE

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baumit Baumacol Protect 2K Elastic **VISOKO ELASTIČNA, PREMOŠČA RAZPOKE**

Dvokomponentna paroprepustna visoko elastična vodotesna masa za zunan in znotraj. Za tesnjenje vlažnih območij, območij pod vodo (bazeni, rezervoarji za vodo itd.), balkonov, teras, temeljev in zidov, kjer je zahtevana visoka elastičnost. Zaradi visoke elastičnosti dobro premošča razpoke.

- visoko elastična, premošča razpoke
- zmrzlinško odporna
- enostavna obdelava

Baumacol Protect 2K Elastic 20 kg in 8 kg

82,04/set

Poraba: 3 - 4 kg/m² za 2 premaza
 Pakiranje: vreča 20 kg, 1 paleta = 63 vreč = 1260 kg in ročka 8 kg, 1 paleta = 63 ročk = 504 kg
 EAN koda: 3831009432779



Baumit Baumacol Protect One **ZA TOGE PODLAGE**

Hidravlično ojačana vodoneprepustna paroprepustna zmrzlinško obstojna enokomponentna vodotesna masa za tesnjenje pod keramiko in keramičnimi oblogami (EN 1504).

- zmrzlinško obstojna
- paroprepustna
- za toge podlage

Baumacol Protect One 25 kg

22,00/vrečo

Poraba: 3 - 4 kg/m² za 2 premaza
 Pakiranje: vreča 25 kg, 1 paleta = 48 vreč = 1200 kg
 EAN koda: 3831009432755

880,00/t





Baumit Baumacol Proof Gel GEL TEHNOLOGIJA

Enokomponentna trajnoelastična tesnilna masa za premoščanje razpok in fleksibilno tesnjenje pod notranjo keramično oblogo. Ločeno barvilo pri drugem nanosu omogoča dodatno varnost pri obdelavi. Nanaša se lahko s čopičem, valjčkom ali gladilko.

- visoka zaščita pred vodo in vlago
- trajnoelastična
- ločilno barvilo za dodatno varnost

NOVO



Baumacol Proof Gel	7 kg	po ponudbi
Poraba:	ca. 1 kg/m ² / 0,8 mm pri dveh nanosih	
Izdatnost:	ca. 7 m ² / vedro pri dveh nanosih	
Pakiranje:	7 kg, 1 paleta = 85 veder = 595 kg	
EAN koda:	9004329267114	



Baumit Grund ZA IZRAVNAVO VPOJNOSTI

Univerzalni disperzijski osnovni premaz brez topil, ki se lahko redči z vodo (gl. tehnični list) in se dobro vpije v podlago. Za vpojne podlage kot so opeka, porobeton, cementni in kalcij-sulfatni estrihi, vpojni betonski stropi ter za pripravo gipsnih podlag pred lepljenjem z lepili Baumacol.

- za izravnavo vpojnosti in za pripravo podlage
- univerzalni osnovni premaz
- se dobro vpije v podlago



Grund	10 kg	38,00/ročko
Poraba:	ca. 0,05 - 0,15 kg/m ² (odvisno od stopnje redčenja)	3,80/kg
Izdatnost:	ca. 65 - 200 m ² /ročko	
Pakiranje:	ročka 10 kg, 1 paleta = 40 veder = 400 kg	
EAN koda:	9004329288652	



Baumit SuperPrimer ZA NEVPOJNE PODLAGE

Osnovni premaz, brez topil, na posebni disperzijski osnovi in s kremenčevim peskom za pripravo nevpojnih podlag na zunanjih in notranjih površinah ter tudi za pripravo starih podlag pri sanacijah, posebno za lepljenje ploščic na ploščice. Tudi kot osnovni premaz za strojne omete na betonu.

- za talno gretje
- brez krčenja med sušenjem
- za novogradnje ali prenove




SuperPrimer	20 kg	100,00/vedro
Poraba:	ca. 0,30 kg/m ²	5,00/kg
Izdatnost:	ca. 66,7 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 20 kg, 1 paleta = 32 veder = 640 kg	
EAN koda:	9004329270862	
SuperPrimer	5 kg	31,50/vedro
Poraba:	ca. 0,30 kg/m ²	6,30/kg
Izdatnost:	ca. 16,7 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 5 kg, 1 paleta = 64 veder = 320 kg	
EAN koda:	9004329270879	



Sistemi Baumacol

Baunit dodatki

Dodatki pri polaganju keramike, kot so tesnilni trakovi in manšete, so pomembni za zagotavljanje vodotesnosti. Uporabljajo se za zaščito vogalov, stikov ter prebojev cevi in odtokov ter s tem preprečujejo vdor vlage in poškodbe.

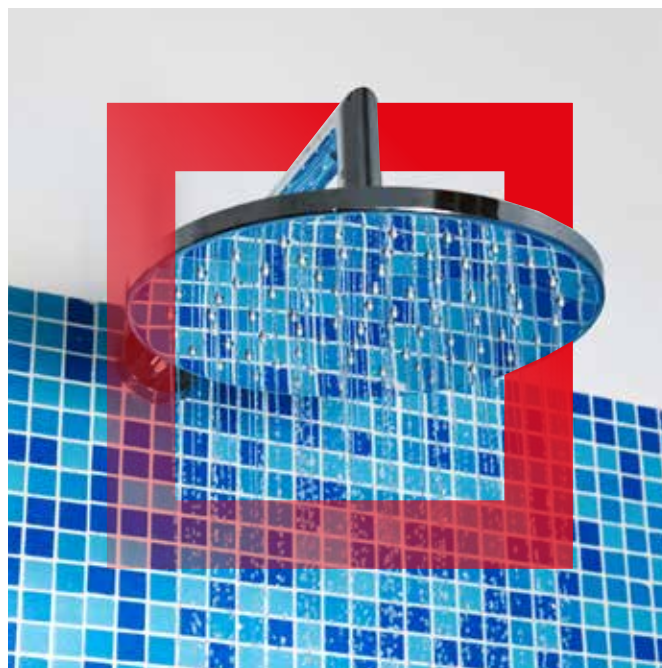

DODATKI

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baunit Baumacol Strap

Armirani elastični tesnilni trak s sredinsko razteznostno cono obrobljeno na obeh straneh širine 120 mm. Vodoneprepusten, kemijsko obstojen na solne raztopine, luge in kisline.

Baumacol Strap		135,00/rolo
Pakiranje:	rola 50 tm	2,70/tm
EAN koda:	3858892971123	



Baunit Baumacol Strap Plus

Trajnoelastičen vodotesen tesnilni trak, kemijsko obstojen na solne raztopine, luge in kisline. Ojačan s filc tkanino.

Baumacol Strap Plus		145,00/rolo
Pakiranje:	rola 50 tm	2,90/tm
EAN koda:	9004329271142	



Baunit Baumacol Strap Fix

Samolepilni gumiran trak na osnovi butila širine 120 mm. Vodoneprepusten in elastičen tudi pri nizkih temperaturah. Kemijsko obstojen na solne raztopine, luge in kisline. Sistemska komponenta v kombinaciji z Baumacol Proof Gel in Baumacol Protect na zunanjih in notranjih površinah.

Baumacol Strap Fix		80,00/rolo
Pakiranje:	rola 20 tm	4,00/tm
EAN koda:	9004329270831	





Baumit Baumacol ExCorner | zunanji vogalnik

Sistemska komponenta za fleksibilno tesnjenje zunanjih vogalov v kombinaciji z Baumacol Strap tesnilnim trakom pred nanosom Baumacol Protect ali Baumacol Proof Gel. Dimenzija 210 × 210 mm.

Baumacol ExCorner		6,00/kos
Pakiranje:	kos, 1 paket = 25 kosov	150,00/karton
EAN koda:	9004329268944  	



Baumit Baumacol InCorner | notranji vogalnik

Sistemska komponenta za fleksibilno tesnjenje notranjih vogalov v kombinaciji z Baumacol Strap tesnilnim trakom pred nanosom Baumacol Protect ali Baumacol Proof Gel. Dimenzija 140 × 140 mm.

Baumacol InCorner		6,00/kos
Pakiranje:	kos, 1 paket = 25 kosov	150,00/karton
EAN koda:	9004329268937  	



Baumit Baumacol Sleeve | stenska manšeta


Sistemska komponenta za vodotesno in fleksibilno tesnjenje stenskih instalcijskih prebojev pred nanosom Baumacol Proof Gel ali Baumacol Protect. Dimenzija 120 × 120 mm.

Baumacol Sleeve		5,90/kos
Pakiranje:	kos, 1 paket = 25 kosov	147,50/karton
EAN koda:	9004329268920  	



Baumit Baumacol Gully | talna manšeta

Sistemska komponenta za vodotesno in fleksibilno tesnjenje talnih instalcijskih prebojev in odtokov pred nanosom Baumacol Proof Gel ali Baumacol Protect. Dimenzija 420 × 420 mm.

Baumacol Gully		15,80/kos
Pakiranje:	kos, 1 paket = 10 kosov	158,00/karton
EAN koda:	9004329268913  	



Baumit Baumacol AquaSafe

Troslojna vodotesna membrana za zaščito pred vlago in proti razpokam na stenah in tleh pred tankoslojnim polaganjem keramike.

Baumacol AquaSafe		300,00/rola
Pakiranje:	rola 30 tm	10,00/tm
Barva:	siva	
Širina:	1000 mm	
Debelina:	0,62 mm	
EAN koda:	9004329232099 	



Vi želite brezhibno površino.
Mi vam pomagamo doseči še več.

Estrihi

Trdna osnova. Gladek zaključek.

Baumitovi estrihi in samorazlivne mase omogočajo hitro vgradnjo, enakomerno kakovost in trajne rezultate pri novogradnjah ter prenovah. So močni in zanesljivi, zato so idealni za talno gretje, območja z večjimi obremenitvami in dolgotrajno stabilne podlage.

Nivellio





Better together

©. Estrich

ESTRIHI

Močna in hitra osnova

Estrihi in obdelava tal

Estrihi so podlaga za vse vrste talnih oblog. V kombinaciji z modernimi sistemi talnega gretja estrihi ne služi le kot nosilni element talne konstrukcije, temveč s svojo akumulacijsko maso zagotavlja prijeten občutek bivanja.



Baumit Wiki

Ne glede na to, ali gre za novogradnjo ali prenavo, plavajoči, vezani in nevezani estrihi zagotavljajo preverjeno kakovost ter omogočajo hitro in enostavno vgradnjo. Poleg tega so brez dodatkov idealna izbira za uporabo s sistemi talnega gretja.

Čeprav so pogosto skriti pod različnimi talnimi oblogami, estrihi opravljajo bistvene funkcije: so pomembna strukturna osnova, prilagojena namenu stavbe, bodisi za stanovanjske ali komercialne prostore, in temelj za vsak talni sistem.

Baumitovi tovarniško pripravljene estrihi zagotavljajo dosledno kakovost izdelkov, ki presegajo vse standarde. Samorazlivne mase se uporabljajo za izravnavo tal pred polaganjem novih oblog, saj omogočajo stabilno osnovo za poljuben talni zaključek.



Želite izvedeti več? Obiščite našo spletno stran! Skeniraj QR kodo in odkrij še več informacij.



Prava rešitev za vsak gradbeni izziv.

Gladka in ravna tla s samorazlivnimi masami



- ✓ samorazlivne mase
- ✓ na cementni osnovi: primerni za območja občutljiva na vlago
- ✓ na kalcij-sulfatni osnovi: prava odločitev za popolno površino

Nivello izravnalne mase

Trajni estrihi za popolne podlage



- ✓ primerni za talno gretje
- ✓ cementni estrihi za zunanje in notranjepovršine
- ✓ primerni za strojno vgradnjo

Klasični in samorazlivni estrihi

Hitrosušeci estrihi: pripravljene za polaganje v rekordnem času



- ✓ primerni za oblaganje v rekordnem času
- ✓ primerni za talno gretje
- ✓ ojačan z vlakni za večje obremenitve

Hitrosušeci estrihi



Baunit speed estrihi

Za hiter napredek gradnje

Za trajno talno oblogo, bodisi pri novogradnjah ali prenovah, so estrihi nepogrešljivi. Zagotavljajo izravnavo površin, omogočajo učinkovito uporabo sistemov talnega gretja in služijo kot temelj za vse vrste talnih oblog.

Čas sušenja estriha je odvisen od več dejavnikov, od vrste estriha, vsebnosti vode, debeline in pogojev sušenja. Natančno raven vlage preveri strokovnjak s pomočjo CM naprave. Na primer, 5 cm debel cementni estrih pri temperaturi 20 °C in relativni zračni vlažnosti manj kot 65 % običajno doseže ustrezno raven vlage v približno 8 tednih.

Baunit Speed estrihi

Pri prenovah ali kratkih gradbenih rokih je hitrost pogosto ključnega pomena. Nihče si ne želi čakati osem tednov, da



položi nove ploščice med prenovno kopalnice. Za hitrejši napredek gradnje priporočamo proizvode Baunit Speed. Glede na vrsto izdelka in debelino estriha so površine pripravljene za polaganje talnih oblog že po 1 ali 7 dneh (pri temperaturi okoli 20°C in vlažnosti < 65 %). Ti estrihi so primerni za uporabo tako v notranjih kot tudi v zunanjih prostorih ter so vsestranska izbira za vse vrste vgradnje. Pri večjih projektih pa je potrebno strokovno spremljanje in ustrezno načrtovanje, da se zagotovi optimalen rezultat. Baunit Speed izdelki so odlični za hitro izvedbo manjših popravkov, hkrati pa povsem zanesljivi pri večjih gradbenih projektih.



Popolna rešitev za vse talne površine

Baunit samorazlivne izravnalne mase zagotavljajo hitro in zanesljivo obdelavo ter ustvarijo gladka, ravna tla za širok nabor uporab, vključno s talnim ogrevanjem.

Ne glede na osnovno vezivo - kalcij-sulfatno (Nivello Quattro) ali cementno (Nivello 50) - so Baunit samorazlivne mase zasnovane za hitro in učinkovito vgradnjo. Odlikuje jih gladka in ravna površina, primerne so tudi za talno gretje.

Nivello Quattro

Samorazlivna kalcij-sulfatna izravnalna masa brez krčenja. Za debeline nanosa 1 - 20 mm pred polaganjem talnih oblog vseh vrst. Primerna za talno gretje.

- samorazlivna izravnalna masa
- se ne krči
- za novogradnje ali preнове

Nivello 50

Cementna samorazlivna izravnalna masa za zunanje in notranje površine. Za debeline nanosa 3 - 50 mm pred polaganjem talnih oblog vseh vrst. Za zunanje in notranje površine. Primerna za talno gretje.

- izravnava neravnin do 50 mm
- za zunanje in notranje površine
- visoka mehanska odpornost



Več video vsebin na
YouTube Baunit Slovenija



Baunit estrihi in obdelava tal

V spodnji preglednici lahko najdete ustrezen estrih za vsako zahtevo, glede na področje uporabe. Estrihe lahko izberete glede na področje uporabe ali glede na pripravo za nadaljnje polaganje talnih oblog. Poleg tega so prikazane tudi ključne lastnosti in prednosti posameznih izdelkov.




Kalcij-sulfatna podlaga

Cementna podlaga

Lesena podlaga



Podlaga	Alpha	beton/estrih	lesena podlaga
Osnovni premaz	Grund/SuperPrimer	Grund/SuperPrimer	SuperPrimer
Armirna mrežica	-	-	StarTex
Talno gretje	-	-	-
Lepilo za keramiko	-	-	-
Osnovni premaz	-	-	-
Izravnalna masa	Nivello Quattro	Nivello Quattro/Nivello 50	Nivello 50
Zaključna obdelava	talna obloga	talna obloga	talna obloga

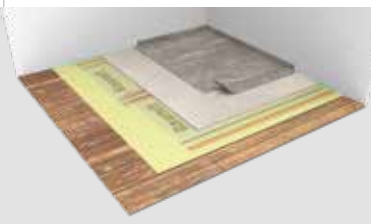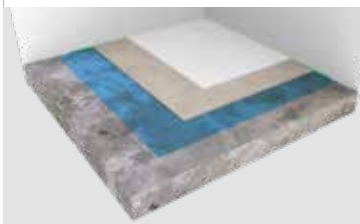




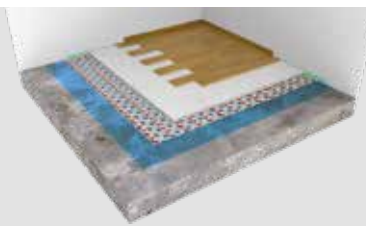

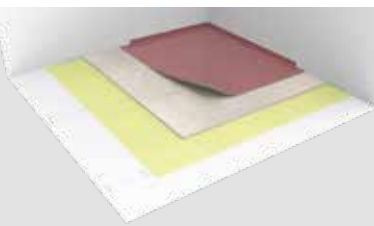
V spodnji preglednici boste našli idealen Baunit sistem za talne obloge, prilagojen vašim specifičnim potrebam. Vsak sistem je izdelan tako, da izpolnjuje edinstvene zahteve za vsak projekt, kar zagotavlja optimalno delovanje.

Ta pregled vam omogoča enostavno primerjavo lastnosti in prednosti posameznih sistemov.

Vodno talno gretje

Električno talno gretje

Suho-montažna tla

			
beton/estrih	beton/estrih	suho-montažne plošče	Podlaga
Grund/SuperPrimer	Grund/SuperPrimer	SuperPrimer	Osnovni premaz
-		-	Armirna mrežica
vodno talno gretje	električno talno gretje	-	Talno gretje
	FlexTop	-	Lepilo za keramiko
	Grund	-	Osnovni premaz
Nivello Quattro	Nivello 50	Nivello Quattro	Izravnalna masa
talna obloga	talna obloga	talna obloga	Zaključna obdelava
			



Gladko in enakomerno

Baumit izravnalne mase

Popolna osnova za brezhiben zaključek talnih oblog, od prenov stanovanj do komercialnih projektov.

Izravnalne mase so ključne za pripravo ravnih tal, saj izravnajo in poravnajo površino pred polaganjem novih talnih oblog. Samorazlivne mase ustvarijo gladko, stabilno osnovo, ki zagotavlja zanesljivo podlago za vse vrste talnih oblog: ploščice, laminat ali les. Baumit ponuja širok spekter izravnalnih mas, prilagojenih različnim področjem uporabe.



MAVČNA SAMORAZLIVNA IZRAVNALNA MASA

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baumit Nivello Quattro IZRAVNAVA DO 20 MM

Samorazlivna praškasta kalcij-sulfatna nivelirna izravnalna masa za notranje površine. Za debeline nanosa 1 - 20 mm pred polaganjem talnih oblog vseh vrst. Brez dodatkov primerna za talno greetje. Za pripravo podlage gl. tehnični list.

- za talno greetje
- brez krčenja med sušenjem
- za novogradnje ali prenove

Nivello Quattro	25 kg	15,60/vrečo
Poraba:	ca. 1,5 kg/m ² /mm	624,00/t
Izdatnost:	ca. 16 m ² /vrečo pri debelini 1 mm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110195	



CEMENTNA SAMORAZLIVNA IZRAVNALNA MASA

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baumit Nivello 50 IZRAVNAVA DO 50 MM

Cementna zmrzljivo odporna samorazlivna izravnalna masa za pripravo ravnih podlag. Za debeline nanosa 2 - 50 mm pred polaganjem talnih oblog vseh vrst. Za zunanje in notranje površine. Brez dodatkov primerna za talno greetje.

- izravnava neravnin do 50 mm
- za zunanje in notranje površine
- visoka mehanska odpornost

Nivello 50	25 kg	23,00/vrečo
Poraba:	ca. 1,5 kg/m ² /mm	920,00/t
Izdatnost:	ca. 16,5 m ² /vrečo pri debelini 1 mm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 48 vreč = 1200 kg	
EAN koda:	9004329282810	





Baunit SuperPrimer **ZA NEVPOJNE PODLAGE**

Osnovni premaz, brez topil, na posebni disperzijski osnovi in s kremenčevim peskom za pripravo nevpojnih podlag na zunanjih in notranjih površinah ter tudi za pripravo starih podlag pri sanacijah, posebno za lepljenje ploščic na ploščice. Tudi kot osnovni premaz za strojne omete na betonu.

- za talno gretje
- brez krčenja med sušenjem
- za novogradnje ali prenove



SuperPrimer	20 kg	100,00/vedro
Poraba:	ca. 0,30 kg/m ²	5,00/kg
Izdatnost:	ca. 66,7 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 20 kg, 1 paleta = 32 veder = 640 kg	
EAN koda:	9004329270862	

SuperPrimer	5 kg	31,50/vedro
Poraba:	ca. 0,30 kg/m ²	6,30/kg
Izdatnost:	ca. 16,7 m ² /vedro	
Pakiranje:	vedro 5 kg, 1 paleta = 64 veder = 320 kg	
EAN koda:	9004329270879	



Baunit Grund **ZA IZRAVNAVO VPOJNOSTI**

Univerzalni disperzijski osnovni premaz brez topil, ki se lahko redči z vodo (gl. tehnični list) in se dobro vpije v podlago. Za vpojne podlage kot so opeka, porobetone, cementni in kalcij-sulfatni estrihi, vpojni betonski stropi ter za pripravo gipsnih podlag pred lepljenjem z lepili Baumacol.

- za izravnavo vpojnosti in za pripravo podlage
- univerzalni osnovni premaz
- se dobro vpije v podlago



Grund	10 kg	38,00/ročko
Poraba:	ca. 0,05 - 0,15 kg/m ² (odvisno od stopnje redčenja)	3,80/kg
Izdatnost:	ca. 65 - 200 m ² /ročko	
Pakiranje:	ročka 10 kg, 1 paleta = 40 veder = 400 kg	
EAN koda:	9004329288652	



Hitri in trdni

Baumit estrihi

Širok spekter estrihov za hitre, zanesljive in stroškovno učinkovite rešitve talnih oblog.

Estrihi so ključni v sodobni in trajnostni gradnji. Ne glede na to, ali gre za prenovo ali novogradnjo, ne glede na podlago ali načrtovani zaključek površine: z estrihi Baumit delate hitro, zanesljivo in stroškovno učinkovito. Vsi Baumitovi estrihi so brez dodatkov primerni za talno gretje ter omogočajo fleksibilno vgradnjo kot plavajoči, vezani ali nevezani sistemi.



SAMORAZLIVNI ESTRIH

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baumit Alpha 2000

VELIKA KAPACITETA VGRAJEVANJA

Kalcij-sulfatni tekoči estrih (CA-C20-F5, EN 13813) za plavajoče, drseče in vezane estrihe za strojno nanašanje z veliko kapaciteto oz. pri vrečah z namenskimi stroji za strojno ometavanje. Brez dodatkov uporaben za talno gretje. Ni primeren za zunanje površine.

■ za notranjo uporabo ■ za strojno nanašanje z veliko kapaciteto ■ primeren za talno gretje

Alpha 2000	25 kg	6,90/vrečo
Poraba:	ca. 19 kg/m ² /cm = ca. 1900 kg/m ³	276,00/t
Izdatnost:	ca. 1,3 m ² /vrečo pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110270	

Alpha 2000	silos	po ponudbi
Poraba:	ca. 19 kg/m ² /cm = ca. 1900 kg/m ³	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329121317	



HITROSUŠEČI ESTRIHI

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 1

OBLAGANJE PO 24 URAH

Z vlakni ojačani cementni estrih skupine E 300 (SIST EN 13813 oz. ÖNORM 3732 CT-C30-F5-SE1) za plavajoče, drseče in vezane estrihe, brez dodatkov primeren tudi za talno gretje. Odvisno od vremenskih pogojev, primeren za oblaganje po 24 urah. Primeren tudi za zunanje površine.

■ primeren za oblaganje po 24 urah ■ ojačan z vlakni ■ primeren za talno gretje

SpeedFaserEstrich E 300 SE 1	25 kg	14,50/vrečo
Poraba:	ca. 20 kg/m ² /cm = ca. 2000 kg/m ³	580,00/t
Izdatnost:	ca. 1,25 m ² /vrečo pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1400 kg	
EAN koda:	9004329221185	



HITROSUŠEČI ESTRIHI

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baunit SpeedFaserEstrich E 300 SE 14 **OBLAGANJE PO 14 DNEH**

Z vlakni ojačan cementni estrih skupine E 300 (SIST EN 13813 oz. ÖNORM 3732 CT-C30-F5-SE14) za plavajoče, drseče in vezane estrihe, brez dodatkov primeren tudi za talno gretje. Odvisno od vremenskih pogojev, primeren za oblaganje po 14 dnevih. Primeren tudi za zunanje površine.

- primeren za oblaganje po 14 dneh
- ojačan z vlakni
- primeren za talno gretje

SpeedFaserEstrich E 300 SE 14 25 kg		11,60/vrečo
Poraba:	ca. 20 kg/m ² /cm = ca. 2000 kg/m ³	464,00/t
Izdatnost:	ca. 1,25 m ² /vrečo pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1400 kg	
EAN koda:	9004329220966	



ESTRIH

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baunit Estrich E 225 **UNIVERZALEN**

Cementni estrih skupine E 225 za plavajoče, drseče in vezane estrihe, brez dodatkov primeren tudi za talno gretje. Primeren tudi za zunanje površine.

- univerzalen
- enostavna uporaba
- primeren za talno gretje

Estrich E 225	25 kg	4,25/vrečo
Poraba:	ca. 20 kg/m ² /cm = ca. 2000 kg/m ³	170,00/t
Izdatnost:	ca. 1,25 m ² /vrečo pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329220928	

Estrich E 225	silos	po ponudbi
Poraba:	ca. 20 kg/m ² /cm = ca. 2000 kg/m ³	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329122000	



Več video vsebin na
YouTube Baunit Slovenija



Vi si predstavljate lepoto, ki traja.
Mi zagotavljamo trdne temelje.

Konstrukcije in zunanja ureditev

Ustvarjeno za zunaj. Zgrajeno, da traja.

Od zidarskih del do urejanja okolice - Baumitova linija proizvodov za zunanjo ureditev ponuja vsestranske rešitve. Materiali so preizkušeni in skladni z najvišjimi standardi. Funkcionalni, enostavni za uporabo in dolgotrajni - za zunanje površine, ki vzdržijo preizkus časa.

Beton





Better together

MM

Za lepo in obstojno zunanjo ureditev

Baumit konstrukcije in zunanja ureditev

Program za zunanjo ureditev prinaša praktične in trajne rešitve za zidarska dela, oblikovanje vrta in urejanje okolice. Od učinkovitih zidarskih malt, vsestranskih betonov do visokokakovostnih zaključkov zunanje ureditve.



Baumit Wiki

Baumitov program za zunanjo ureditev ponuja širok izbor praktičnih in trajnih rešitev. Baumit MM je vsestranska zidarska malta, še posebej učinkovita pri gradnji zidov, zapolnjevanju razpok in izravnavanju površin, hkrati pa preprečuje nastanek razpok in ohranja strukturno integriteto.

Ponudba betonov Baumit je namenjena za različne uporabe in sledi visokim standardom kakovosti. Za urejanje zunanjih talnih oblog so izdelki iz linije Baumit Gala zanesljiva rešitve, ki zagotavljajo trajnost in stabilnost skozi vse faze vgradnje, prilagajajoč se različnim potrebam in pogojem.

GO2 tomorrow

Baumit betoni se proizvajajo regionalno, s ciljem, da so transportne poti čim krajše. Poleg tega se nenehno iščejo inovativni načini za zagotavljanje razvojnih usmeritev, ki so osredotočene na prihodnost v tem segmentu izdelkov. Novo vezivo, uporabljeno v suhem betonu, zmanjšuje emisije CO₂ med proizvodnjo za več kot 60 %.



Želite izvedeti več? Obiščite našo spletno stran! Skeniraj QR kodo in odkrij še več informacij.



Prava **rešitev** za vsak **gradbeni izziv**.

Širok izbor malt za različne pozidave



- ✓ vremensko odporne
- ✓ toplotnoizolacijske
- ✓ zmanjšujejo cvetenje

Malte za zidanje

Pripravljeni betoni za različne namene uporabe



- ✓ konstantna kakovost
- ✓ na voljo več trdnostnih razredov
- ✓ izpolnjevanje najvišjih standardov

Betoni

Popoln izbor za podlago pod oblogo



- ✓ vodoprepusten beton
- ✓ lepilo za polaganje kamna
- ✓ fugirne malte za tlakovce in plošče

Zunanja ureditev



Baumit ALL IN

Manj umazanije, brez odpadkov

Baumit ALL IN Beton je prvi suhi beton, ki omogoča enostavno uporabo - preprosto ga vstavite v mešalec skupaj z vrečo, ki se v kratkem času raztopi. To pomeni, da je na gradbišču manj umazanije in nič odpadkov. Izdelek temelji na inovativni tehnologiji, usmerjeni v trajnost in poenostavitev delovnih procesov - idealna izbira za hitre in čiste gradbene rešitve.

Baumit ALL IN tehnologija

Z Baumit ALL IN tehnologijo samorazgradljiva vreča postane del betona že med postopkom mešanja. Odpiranje vreče ni več potrebno, kar postopek naredi priročen, čist, hiter in popolnoma brez odpadkov. Ker embalaža med mešanjem postane sestavni del izdelka, ne nastajajo odpadki. Poleg tega ta embalažna rešitev bistveno zmanjšuje nastajanje prahu med mešanjem. Baumit s to inovacijo zagotavlja trajnostno, varno in sodobno gradbeno tehnologijo.



Enostavna uporaba

Preprosto položite vrečo v mešalec za beton ali posodo za pripravo malte in dodajte predpisano količino vode. Zaženite mešalec ali pričnite z mešanjem z električnim mešalnikom. Po približno 4 minutah se bo vreča raztopila in se popolnoma pomešala z betonom, ki bo pripravljen za uporabo. Seveda lahko Baumit ALL IN Beton uporabite tudi na tradicionalen način, da vrečo odprete. Baumit ALL IN Beton je idealen za betoniranje in popravila, kjer ni posebnih statičnih zahtev.



Z enim klikom:
**Tako se betonira
danes!**



Baumit ALL IN – suha betonska mešanica, pripravljena za uporabo skupaj z vrečo: manj prahu, brez odpadkov, manj napora.



Več video vsebin na
YouTube Baumit Slovenija



Individualna uporaba

Baunit malte za zidanje

Lepljenje opek in blokov.

Sodobne, tovarniško pripravljene suhe malte zagotavljajo dosledno kakovost in visoko zmogljivost. Standardne malte so primerne za splošne zidarske potrebe, saj omogočajo zanesljivo vez pri različnih uporabah.

Toplotnoizolacijske malte preprečujejo toplotne izgube in izboljšujejo energijsko učinkovitost. Tankoslojne malte zagotavljajo močno vez z minimalno debelino, kar jih naredi idealne za natančno zidanje s porobetonskimi bloki. Izbira prave malte je odvisna od zahtev projekta, vrste podlage in okoljskih pogojev, da se zagotovi trajnost in zanesljivo delovanje konstrukcije.



TANKOSLOJNE MALTE

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baunit PlanoFix White **BELO LEPILO ZA POROBETON**

Naravno belo mineralno praškasto lepilo za lepljenje zidakov iz porobetona. Ni primerno za fasadne sisteme.

■ za zidanje z zidaki iz porobetona ■ tankoslojna malta skupine M10 ■ bele barve

PlanoFix White	25 kg	8,80/vrečo
Poraba:	ca. 2,5 - 3 kg/m ² pri debelini 2 mm	352,00/t
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329261822	



Baunit PlanoFix **LEPILO ZA POROBETON**

Mineralno praškasto lepilo za lepljenje zidakov iz porobetona. Ni primerno za fasadne sisteme.

■ za zidanje z zidaki iz porobetona ■ tankoslojna malta skupine M10 ■ sive barve

PlanoFix	25 kg	7,70/vrečo
Poraba:	ca. 2,5 - 3 kg/m ² pri debelini 2 mm	308,00/t
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329240049	



TOPLOTNOIZOLACIJSKE MALTE

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baumit **ThermoMörtel 50** **TOPLOTNOIZOLACIJSKA MALTA**

Toplotnoizolacijska malta za zidanje s toplotnoizolativnimi zidaki pri normalnih statičnih obremenitvah.
Toplotna prevodnost: $\lambda = 0,14$ W/mK.

- za zidanje s toplotnoizolativnimi zidaki
- toplotnoizolacijska malta
- malta skupine M5

ThermoMörtel 50	40 l	13,80/vrečo
------------------------	-------------	--------------------

Poraba: ca. 25 vreč za 1 m³ mokre malte
Izdatnost: ca. 40 l mokre malte/vrečo
Pakiranje: vreča 40 l, 1 paleta = 45 vreč = 1,8 m³
EAN koda: 9004329236035

ThermoMörtel 50	silos	po ponudbi
------------------------	--------------	-------------------

Poraba: ca. 540 kg za 1 m³ mokre malte
Izdatnost: ca. 1850 l mokre malte/t
Pakiranje: silos
EAN koda: 9004329136014



MALTE

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baumit **MM 50** **KLASIČNA REŠITEV**

Malta za zidanje, skupina malt M5 za normalne statične obremenitve (za zidanje s toplotnoizolacijskimi zidaki je priporočljiva uporaba ThermoMörtel 50).

- za normalne statične obremenitve
- homogena mešanica z idealno sestavo
- malta skupine M5

MM 50	25 kg	4,10/vrečo
--------------	--------------	-------------------

Poraba: ca. 1,7 kg suhe malte/1 l mokre malte
Izdatnost: ca. 15 l mokre malte/vrečo
Pakiranje: vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg
EAN koda: 9004329215016

MM 50	silos	po ponudbi
--------------	--------------	-------------------

Poraba: ca. 1,7 kg suhe malte/1 l mokre malte
Izdatnost: ca. 600 l/t
Pakiranje: silos
EAN koda: 9004329115026



Baumit **KlinkerMörtel** **ZA VIDNE POZIDAVE**

Malta z vsebnostjo trasa, skupina malt M10, za višje statične obremenitve. Posebno za izvedbo vidnih pozidav. Zrnavost 2 mm.

- vremensko obstojna
- zmanjšuje možnost cvetenja
- paroprepustna

KlinkerMörtel	25 kg	8,25/vrečo
----------------------	--------------	-------------------

Poraba: ca. 1,7 kg suhe malte/1 l mokre malte
Izdatnost: ca. 16 l/vrečo
Pakiranje: vreča 25 kg, 1 paleta = 48 vreč = 1200 kg
EAN koda: 900432922328



Več video vsebin na
YouTube **Baumit Slovenija**



Zanesljivi in dolgotrajni rezultati

Baunit betoni

Baunitovi betoni združujejo vsestranskost in trdnost, primerno tako za splošno uporabo kot za najzahtevnejše izvedbe. Z visoko kakovostjo in prilagodljivostjo so primerni za različne projekte, bodisi manjša popravila ali zahtevnejša gradbena dela.

Baunit ponuja pestro izbiro betonov, ki pokrijejo vse potrebe. Standardni betoni, kot sta Beton B20 in HobbyBeton, sta primerna za večino betonerskih del. Zagotavljajo zanesljivost, trajnost in profesionalne rezultate v vseh fazah izvedbe.



PRIPRAVLJENI BETONI

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baunit HobbyBeton RAZRED TRDNOSTI C25/30

Suhi beton, razreda C25/30, za vsa notranja in zunanja betonska dela. Zrnavost 4 mm.

- enostaven za uporabo
- lahek za transport
- razred trdnosti C25/30

HobbyBeton	25 kg	5,45/vrečo
Poraba:	ca. 20 kg/m ² /cm = 2000 kg/m ³	218,00/t
Izdatnost:	ca. 12,5 l svežega betona/vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329221994	



Baunit ALL IN Beton BREZ ODPADKOV

Pripravljeni suhi beton z inovativno tehnologijo samorazgradljive vreče. Ojačan z naravnimi vlakni, razred betona C16/20, za vsa betonerska dela v hiši in na vrtu brez statičnih zahtev, odporen proti zmrzali. Zrnavost 4 mm.

- manj prahu, brez odpadkov
- hitra priprava
- ojačitev iz naravnih vlaken

ALL IN Beton	25 kg	5,45/vrečo
Poraba:	ca. 20 kg/m ² /cm = 2000 kg/m ³	218,00/t
Izdatnost:	ca. 12,5 l svežega betona/vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058111796	



**Baumit Beton B20** RAZRED TRDNOSTI C16/20

Suhi beton, razreda C16/20, za razna betonska dela (npr. temelji, kamniti zidovi, stopnice, okenske preklade, podložni betoni, vrtni zidovi itd.). Ni primeren kot drenažni beton. Odporen proti zmrzali.

- zmrzlinško odporen
- primeren za majhna in velika betonerska dela
- razred trdnosti C16/20

Beton B20	25 kg	4,85/vrečo
-----------	-------	------------

Poraba: ca. 20 kg/m²/cm = 2000 kg/m³ svežega betona
 Izdatnost: ca. 12,5 l svežega betona/vrečo
 Pakiranje: vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg
 EAN koda: 9004329221901

194,00/t

Beton B20	silos	194,00/t
-----------	-------	----------

Poraba: ca. 20 kg/m²/cm = 2000 kg/m³ svežega betona
 Izdatnost: ca. 500 l/t
 Pakiranje: silos
 EAN koda: 9004329121515




Baumit SpeziKalk **GRADBENO APNO**

Gradbeno apno CL 90-S skladno s SIST EN 459-1. Vezivo za pripravo malt in ometov.

- belo gradbeno apno
- za pripravo malt in ometov
- univerzalno uporaben

SpeziKalk	50 l	19,00/vrečo
Pakiranje:	vreča 50 l, 1 paleta = 40 vreč = 2000 l	
EAN koda:	9004329211001	


Baumit TrassZement **Z DODATKOM TRASA**

Portland cement, razred CEM II/B-M (P-S) 32,5 N skladno s SIST EN 197-1 z dodatkom trasa. Vezivo za beton, omete in malte. Zmanjšuje možnost cvetenja.

- zmanjšana možnost cvetenja
- za beton, malte in omete
- ugoden razvoj trdnosti

TrassZement	25 kg	12,00/vrečo
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1400 kg	480,00/t
EAN koda:	9004329222342	


Baumit TrassitPlus **HIDRAVLIČNO VEZIVO**

Hidravlično vezivo z dodatkom trasa za pripravo malt in ometov pri obnovi spomeniško zaščiteneh objektov.

- z dodatkom trasa
- prilagojena trdnost, dobra obdelovalnost
- zmanjšana možnost cvetenja

TrassitPlus	40 kg	15,20/vrečo
Pakiranje:	vreča 40 kg, 1 paleta = 35 vreč = 1400 kg	380,00/t
EAN koda:	9004329212039	



Lepe in odporne zunanje površine

Baunit ureditev vrta in okolice

Baunitovi proizvodi za urejanje okolice nudijo natančnost in trajnost. Lepila za kamen, vodoprepustni betoni in fugirne malte zagotavljajo zanesljive in lepe rezultate.

Baunit nudi celovite rešitve za urejanje okolice, ki zagotavljajo visokokakovostne rezultate. Proizvodi so enostavni za uporabo in omogočajo popolno oblikovanje vrta, kot je betoniranje in vgrajevanje plošč in naravnega kamna, polaganje betonskih tlakovcev in hitro fugiranje tlakovcev in plošč.



VRTNI PROGRAM

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV



Baunit GalaFuge FUGIRNA MALTA

Izboljšana dobro zalivna malta za fugiranje kamnitih tlakov pri fugah širine nad 5 mm. Odporna proti zmrzali in soli. Zrnavost 2 mm. Ni primerna za fugiranje robnikov.

■ z dodatkom trasa ■ dobro razlivna ■ razred trdnosti C25/30

GalaFuge	25 kg	6,90/vrečo
Poraba:	tlakovci ca. 2 - 4 kg/m ² /cm globine fuge kamnite plošče ca. 1 kg/m ² /cm globine fuge	276,00/t
Izdatnost:	ca. 14 l mokre malte/vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329221680	



Baunit GalaDrain | PflasterDrainmörtel DRENAŽNI BETON

Zmrzlinško odporni vodoprepustni drenažni beton za podložne betone in posteljice pri polaganju kamnitih tlakov in kamnitih plošč. Omogoča izvedbo brez posedanja.

■ z dodatkom trasa ■ velikost zrn 4 mm ■ preprečuje zastajanje vlage v posteljici

GalaDrain	silos	256,00/t
Poraba:	18 - 20 kg/m ² /cm = ca. 1800 - 2000 kg/m ³	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329121621	



Več video vsebin na
YouTube Baunit Slovenija




Baunit SteinKleber **SREDNJESLOJNO LEPILO**

Srednjeslojno lepilo z vsebnostjo trasa za polaganje klinkerja, naravnega kamna, betonskih izdelkov oz. za dober oprijem pri uporabi GalaDrain.

- z dodatkom trasa
- zmrzlinško odporno, hidravlično lepilo
- za debeline lepljenja 5 do 20 mm

SteinKleber	25 kg	16,50/vrečo
Poraba:	ca. 3 - 5 kg/m ² /5 mm	660,00/t
Pakiranje:	Debelina in poraba sta odvisni od načina dela. vreča 25 kg, 1 paleta = 48 vreč = 1200 kg	
EAN koda:	9004329221758	


Baunit NaturFuge **FUGIRNI PESEK**

Fugirni pesek optimalne zrnivosti za malo obremenjene pohodne površine s primesmi za naravno vezanje in kitanje. Uporabljamo ga za zapiranje fug pri kamnitih tlakah in ploščah (naravnih, betonskih ali klinker) in v nevezanih posteljicah (pesek, drobir). Zavira rast rastlin v fugah. Za širino fug 3 - 8 mm (GK 1 mm).

- naravno strjevanje med sušenjem
- obstojnost proti zmrzovanju
- velikost zrn 1 mm

NaturFuge	25 kg	10,90/vrečo
Poraba:	ca. 0,3 - 4,0 kg/m ² /cm globine fuge	436,00/t
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1400 kg	
EAN koda:	9004329221703	



Vi iščete najboljšo podporo.

Mi smo vaš zanesljiv partner.

Podpora strankam

Baunit ponuja celovit nabor storitev za podporo strankam. Svetovanje vključuje pomoč pri vprašanjih, povezanih z uporabo izdelkov, podporo pri izbiri ustreznih rešitev ter stalno strokovno tehnično svetovanje.



OSTALO

VELEPRODAJNA CENA €
BREZ DDV

Baunit barvne karte



Life

22,00/kos

Barvni odtenki po barvni karti Baunit Life



Mosaik

33,00/kos

Vzorci MosaikTop in struktur ometov

Izdelava vzorcev in barvnih predlog



Vzorec fasadne barve v vedru - Color

26,00/kos

Vzorec fasadnega ometa v vedru - Top

19,00/kos



Vzorec zaključnega sloja na plošči (280 × 145 mm)

9,20/kos

Posebni vzorci po naročilu (500 × 500 mm)

22,00/kos

Izris barvne predloge

120,00

En pogled fasade v štirih različnih barvah.

Barvni predlog se lahko izdelava na osnovi fotografije ali projekta.



Več video vsebin na
YouTube Baunit Slovenija



Izris barvne predloge

Poslano fotografijo vašega objekta obdelamo s pomočjo grafičnih programov in v štirih različicah prikažemo približno sliko objekta z novo fasado. Velikost fotografije naj bo vsaj 1 MB. Priporočamo, da je fotografija narejena iz perspektive (da se vidita dve fronti na eni fotografiji) in naj zajema celoten objekt (od tal do strehe). Drugi elementi naj ne zastirajo pogleda na objekt.

Pred pričetkom izdelave barvne predloge je treba posredovati naslednje podatke:

- splošen opis barvnih tonov ali konkretne številke barv po barvni karti Baumit,
- izražene želje glede obrob okoli oken in vrat,
- želje glede napuščev (ostanejo leseni ali se izdelajo škatle) in barve podzidka,
- druge konkretne želje,
- e-naslov na katerega se pošlje izdelana barvna predloga po e-pošti.

Grafična obdelava vključuje:

- grafično obdelavo ene fotografije,
- štiri različne koncepte oz. barvne kombinacije na tej fotografiji.

V kolikor želite imeti izdelano barvno predlogo na dveh fotografijah, iz različnih zornih kotov in v več različicah, se ta storitev dodatno zaračuna in znaša 120,00 EUR. Pred pričetkom izdelave dodatne barvne predloge je treba plačati predračun v višini 120,00 EUR (z vključenim DDV), ki ga predhodno naročite na e-naslovu: baumit-info@baumit.si. **Strošek izdelave dodatne barvne predloge je nepovraten.**

Delovna in zaščitna oprema

Delovne hlače	31,00/kos
Zaščitne fasadne mreže	po ponudbi

Prevozni stroški, embalaža in dodatne storitve

Dobava manjše količine od 4 palet ali blaga v vrednosti manj kot 600 €	30,00
Dodatek za vozilo s samorazkladalnim dvigalom ("Hiab")	75,00
Dodatek za razklad z nakladalno ploščadjo ("rampa")	32,00
Ležarina za skladiščeno blago (za paleto na teden)	15,00
Dostava na gradbišče	25,00
Dobava za manj kot določeno minimalno količino naročila M (1 paleta ali 1 paket)	45,00
Paleta	15,00/kos

Prevozni stroški, embalaža in dodatne storitve

Čakalni čas in dodatne vožnje vozila za postavljanje in polnjenje silosov	70,00/uro
Prečrpavanje	50,00/uro
Čiščenje silomešalnih naprav	40,00/uro
Servis silomešalnih naprav in druge storitve	60,00/uro
Pomoč demonstratorja na objektu	50,00/uro
Stroški manipulacij v primeru izjemnega vračila materiala	35,00/t
Postavitev silosa	120,00/postavitev
Prestavitev silosa do 50 km	120,00/prestavitev
Polnitev manjših količin	60,00/polnitev
Polnitev s solo vozilom	50,00/polnitev
Dostava ali prevzem silomešalne naprave/silomata na objektu	50,00/dostavo ali prevzem
Najem silomešalne naprave	15,00/teden
Najem silosa	15,00/teden

Prevozni stroški, embalaža in dodatne storitve

Dodatek za vse barvne odtenke, ki niso del barvne karte Baumit Life - za omete	0,44/kg
Dodatek za vse barvne odtenke, ki niso del barvne karte Baumit Life - za barve	1,42/l



SPLOŠNI POGOJI

1. Cenik

Cenik št. 01/2026 velja od 1.2.2026 do preklica oziroma izdaje novega. Pridržujemo si pravico do spremembe cen posameznih proizvodov zaradi morebitne spremembe cen dobaviteljev.

2. Prodajne cene

Prodajne cene so enotne za vse kupce na območju Republike Slovenije. Prodajne cene so na pariteti franko na vozilu v skladišču kupca brez davka na dodano vrednost in veljajo za količino enega avtovlaka. Skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost so vsi proizvodi obdavčeni po stopnji 22 %.

3. Dobavni roki in prevzem blaga

Oznaka **M**: minimalna količina naročila je 1 paleta ali 1 paket (12 vreč za Ceramic F in Ceramic S). Za naročilo manjših količin je potrebno doplačilo (str. 148).

Oznaka **Z** pomeni, da je blago na zalogi.

- Blago z oznako „na zalogi“ bo dobavljeno v najmanj 3 - 5 delovnih dneh od pisno prejetega naročila.
- Za proizvode, ki jih prodajalec dobavlja po naročilu kupca (barvni zaključni sloji), je dobavni rok najmanj 6 - 10 delovnih dni.
- Za večino blaga, ki ni na zalogi je dobavni rok 6 - 10 delovnih dni.
- Za nekatere proizvode, ki se dobavljajo iz drugih proizvodnih obratov, je dobavni rok daljši in je odvisen od naročene količine.

Blago, ki je dobavljeno v Baumit skladišču, je kupec dolžan prevzeti najkasneje v 10 dneh. Po tem času se zaračunajo stroški ležarine skladno s cenikom (str. 148). Za blago, ki ga je na gradbišču potrebno razložiti z nakladalno ploščadjo („rampo“), se zaračunajo stroški razklada skladno s cenikom (str. 148).

4. Plačilni pogoji

Plačila se izvršijo na podlagi Zakona o finančnem poslovanju in v skladu z letno pogodbo.

5. Reklamacije

Količinsko reklamacijo mora kupec v pisni obliki sporočiti prodajalcu ob prevzemu blaga in skupaj s prevoznikom sestaviti reklamacijski zapisnik, kakovostno reklamacijo blaga pa najkasneje v 15 dneh po prejemu. Prodajalec ne sprejema reklamacij, ki niso dokumentirane. Za skrite napake kupec vložiti reklamacijo najkasneje v šestih mesecih po prejemu blaga. Reklamacijo napake vgrajenega proizvoda mora kupec sporočiti prodajalcu v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka vidna. V primeru, da proizvajalec krije stroške popravila napake, mora kupec popravilo izvršiti v roku 6 mesecev od potrditve napake.

6. Embalaža

Po pretečenem obdobju treh mesecev od prejema palet, dobavitelj (Baumit d.o.o.) ni več dolžan voditi evidence nevrnjenih palet.

7. Lastni prevzemi

Prevoznik je odgovoren za prevoz iz tovarne oz. skladišča, za pravilno natovarjanje in zavarovanje tovora, skladno z zakonskimi določili.

SPLOŠNI POGOJI

Beli in barvni odtenki: zaradi uporabe naravnih materialov lahko pride do manjših odstopanj v barvi med proizvodi različnih proizvodnih serij. Pri naknadnih naročilih so možna manjša odstopanja v barvi. Popolna enakost je zagotovljena samo znotraj iste proizvodne serije. Pri naknadnih naročilih kupec obvezno navede številko predhodne serije. Pri naročilih po vzorcu, poleg oznake barve, kupec navede tudi številko vzorca.

Poraba materiala: porabe, navedene pri posameznem proizvodu, so okvirne in nezavezujoče. Skladno s prakso je potrebno predvideti ca. 10 % povečanje porabe. Poraba je odvisna od grobosti in vpojnosti podlage, kakor tudi od načina nanašanja in vremenskih pogojev.

Dodatek proti algam: vsi zaključni sloji v vedrih vsebujejo dodatek proti razvoju alg in plesni. S tem je preventivno zmanjšana možnost za ta pojav. Pri kritičnih pogojih (npr. velika vlažnost, izpostavljenost padavinam, bližina vodotokov, gozda, rastlinja, zelenih površin) priporočamo povečano količino dodatka - naročilo s povečanim dodatkom za zaviranje razvoja alg in plesni - AP.

Trajne zaščite proti pojavu alg in plesni ni mogoče zagotoviti, lahko pa se omeji možnost za njihov pojav.

Svetlost barv in debelina zaključnega sloja: skladno s pripadajočimi standardi uporaba temnih zaključnih slojev (HBW < 25) na večjih površinah fasadnih sistemov ni priporočljiva. Zrnavost zaključnega sloja na fasadnih sistemih s toplotno izolacijo mora biti vsaj 1,5 mm. V primeru finejših zrnavosti (CreativTop) mora biti minimalna debelina 1,5 mm zagotovljena z debelejšim ali večslojnim nanosom. Temne odtenke (HBW < 25) lahko brez omejitev uporabimo pri zaključnih slojih s tehnologijo »cool« pigmentov.

Minimalne količine: minimalna količina naročila proizvodov v vedru je 1 vedro.



1. Postavitev silosa

Na razpolago so netlačni dozirni silosi. Dobavni rok za postavitev je do tri delovne dni od pisno prejetega naročila. Naročnik odgovarja za pravilno uporabo silosa.

2. Dovoz, mesto namestitve, prevzem in vrnitev

Mesto namestitve silosa, lesene podstavke in dovozno pot mora zagotoviti oz. pripraviti naročnik. Pri postavljanju, polnjenju in odvozu mora biti dovozna pot primerna za prehod posebnega vozila: 3-osno ali 4-osno vozilo ali 40 ton - oprtno priključno vozilo. Preveriti je potrebno dostopno višino (4,20 m) in višino za postavitev (8,5 m). Dobavitelj naprav ne odgovarja za škodo, ki je nastala zaradi neurejene ali neprimerne dovozne poti ter drugih zakonskih pogojev za postavitev.

Naročnik mora poskrbeti za nosilen teren na mestu postavitve silosa, velikosti min. 3 × 3 m. Dobavitelj jamči, da je silos in vsebina ustrezna za postavitev. Nadaljnjo odgovornost za primere poškodb, odtujitve, nesreč ali višje sile nosi naročnik. To velja tudi za odreditev mesta in načina postavitve silosa. Prav tako je naročnik dolžan pridobiti ustrezna dovoljenja za postavitev in primerno označitev naprav. Pred postavitvijo silosa mora naročnik zagotoviti sledeče priključke: elektrika: 380 voltov, 25 amperov; voda: min. 3 bare, ¾ colski priključek. Naročnik je ob prevzemu dolžan pregledati stanje naprav ter njihovo delovanje. V kolikor prevoznik presodi, da niso zagotovljeni ustrezni pogoji lahko zavrne postavitev silosa. Vse nastale stroške krije naročnik. V primeru, da dobavitelj daje v najem posebno napravo za transport materiala (silomat) oz. silosno mešalno napravo, naročnik le-to prevzame na odrejeni lokaciji na območju Republike Slovenije. Prevzem naprav naročnik in dobavitelj potrdita z reverzom. S prevzemom preide vsa materialna in kazenska odgovornost za škodo na napravah na naročnika in sicer do dneva vrnitve le-teh dobavitelju. Naročnik vrne naprave v dogovorjeno skladišče dobavitelja.

3. Polnjenje silosov

Naročnik mora ob naročilu obvezno navesti številko silosa, v katerega želi polnitev. Odgovornost za polnjenje v pravi silos na gradbišču nosi naročnik, ki mora vozilo usmeriti in biti pri polnjenju prisoten. Dobavni rok pri polnitvah so trije delovni dnevi od pisno prejetega naročila. Pri polnjenju dozirnih silosov morajo biti razdalje prečrpavanja, zaradi nevarnosti segregacije materialov, čim krajše. Potrebna dolžina cevi naj ne bo daljša od 10 m. Večje dolžine le ob najavi in izključno na odgovornost naročnika.

4. Minimalna dobavna količina

Običajna dobavna količina ob postavitvi je poln silos, kar velja tudi za nadaljnje polnitve z vozilom s sistemom prečrpavanja. Minimalna dobavna količina ob prvi postavitvi je 14,5 t, pri polnitvi pa ca. 20 t, odvisno od vrste silosa in materiala.

5. Preostanek naročenih količin

Količin, ki po uporabi ostanejo v dozirnem silosu, dobavitelj ne prevzema nazaj. Pred vrnitvijo silosa je naročnik dolžan le-tega zprazniti. Izjemno vračilo je možno le ob predhodnem pisnem soglasju dobavitelja. Manipulativni stroški se obračunajo po ceniku (str. 148).

6. Čakalni časi, dodatne vožnje

Za dodatne storitve, dodatne vožnje in čakalne čase na gradbišču, ki nastanejo zaradi kakršnihkoli ovir (izravnavanje neravnin, odstranjevanje kupov peska, zasipavanje kinet, priprava prostora za silos, nabava lesa za podlago, predelava strojev, dodatna izvedba gibkih cevi, drugo) se zaračuna strošek skladno s cenikom (str. 148).

7. Odgovornost za primere nevarnosti, jamstvo

Baunitovi silosi, silomati in silosne mešalne naprave so preizkušeni po TÜV (tehnični kontrolni zavod) in skladno z varnostnimi predpisi v RS, zato se jih sme uporabljati le skladno z upoštevanjem njihovih tehničnih navodil. Baunitovo jamstvo obsega dovoz in odvoz dozirnega silosa do trenutka, ko je silos še povezan z dvigalom na vozilu. Za opremo, dobavljeno skupaj z dozirnim silosom (vibratorji, vtikači, kabli, pokrovi polnilnih vrat, drugo) in druge naprave, jamči naročnik. Naročnik prav tako jamči za prevzete silomate in silosne mešalne naprave in nosi materialno odgovornost za morebitno škodo od trenutka prevzema naprav do vrnitve le-teh dobavitelju.

8. Uporaba in vzdrževanje

Naročnik je dolžan prevzete naprave uporabljati in vzdrževati skladno s tehničnimi navodili, ki jih dobi ob prevzemu in ostalimi navodili za varno delo. Naročnik je dolžan povrniti škodo, ki bi nastala zaradi nestrokovne uporabe, nepravilnega vzdrževanja ali nezavarovanja naprav proti tretji osebi. Stroški čiščenja vrnjenih in neustrezno očiščenih naprav se obračunajo skladno s cenikom (str. 148).

9. Odpravljanje okvar in servisiranje

Dobavitelj silomata oz. silosnih mešalnih naprav nosi stroške periodičnega rednega servisiranja. Naročnik je dolžan v skladu s tehničnimi navodili obvestiti dobavitelja o terminih, določenih za redno servisiranje. V primeru okvare naprav je naročnik dolžan pisno obvestiti dobavitelja, ki za odpravo okvare priskrbi pooblaščenega serviserja. Dobavitelj ne prevzema odgovornosti oz. stroškov za servisiranje opravljeno brez vednosti oz. soglasja dobavitelja. Stroške za odpravo okvar, ki so posledica nepravilnega ravnanja oz. vzdrževanja, krije naročnik. Stroški servisiranja se obračunajo skladno s cenikom (str. 148).

10. Javljanje o stanju silosa

Ko so silosi prazni oz., ko jih naročnik ne potrebuje več, mora o tem takoj pisno obvestiti dobavitelja, da jih odstrani. Vse servisne storitve in nadomestne dele, ki jih je potrebno opraviti zaradi poškodovanja ali slabega čiščenja naprav, bo dobavitelj naročniku zaračunal.




11. Najemnina za silose, silomate in silosne mešalne naprave

Baunitovi silosi so na razpolago brez plačila najemnine skladno s spodnjo preglednico. Po preteku tega časa zaračunavamo najemnino. Najemnina za silomate in silosne mešalne naprave se oblikuje po posebnem ceniku. Čas najema se šteje od dneva prevzema do vrnitve dobavitelju.


vrsta materiala	malte	termo malte, fasadna lepila	strojni ometi	estrih
čas najema	0,5 t/dan	0,25 t/dan	1 t/dan	4 t/dan



SILOSI

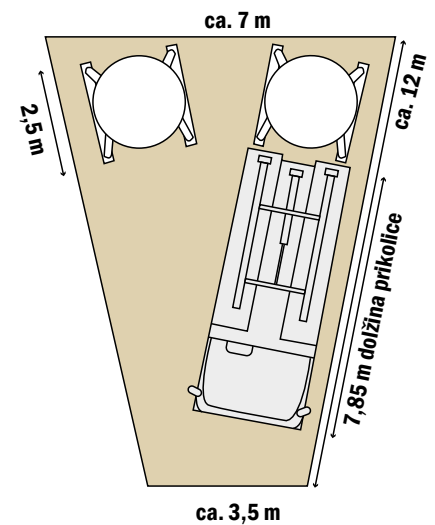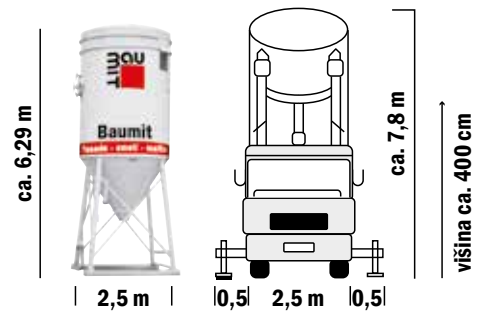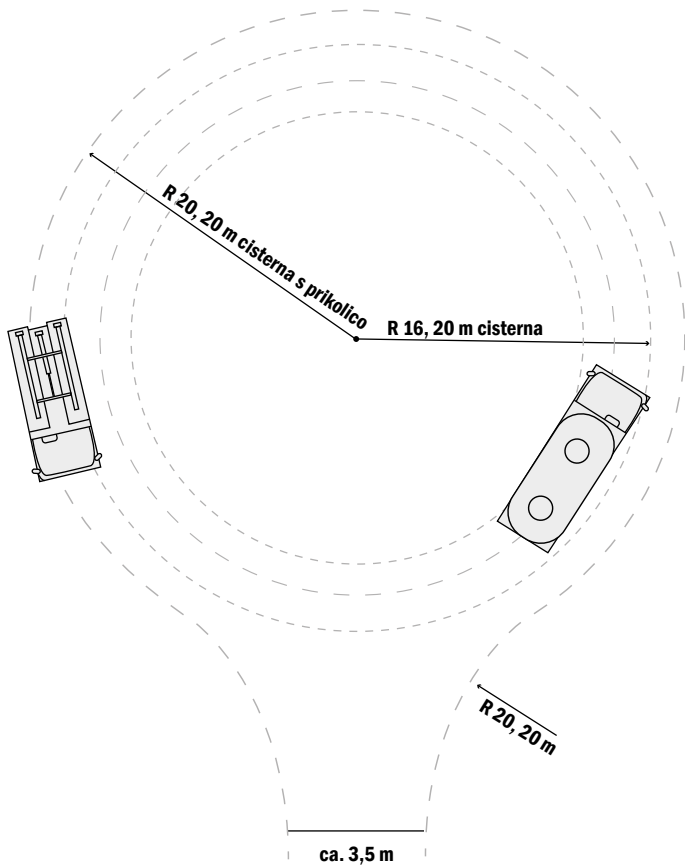

Teža praznega silosa z napravami: ca. 2,5 t – 3 t

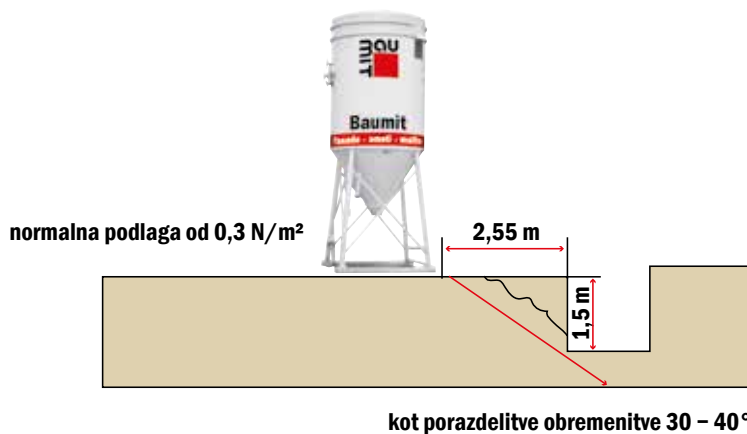



Kazalo

A

ALL IN Beton
Alpha 2000
AnputzLeiste Universal

142
134
111

B

Baumacol AquaSafe
Baumacol Basic
Baumacol ExCorner
Baumacol FlexTop
Baumacol FlexUni
Baumacol FlexUni Gel

125
119
125
118
119
118

Baumacol FlexUni White
Baumacol Gully
Baumacol InCorner
Baumacol PremiumFuge
Baumacol Proof Gel **NOVO**
Baumacol Protect 2K Elastic
Baumacol Protect One
Baumacol Silikon
Baumacol Sleeve
Baumacol Strap
Baumacol Strap Fix
Baumacol Strap Plus
Beton B20
BetonKontakt

119
125
125
120
123
122
122
121
125
124
124
124
143
110

BewegungsfugenProfil
BewegungsfugenProfil Horizontal
BlechanschlussProfil

69
69
70

C

CeramicFix
Ceramic F
Ceramic S
CreativDash SIC
CreativTop
CrystalActivator
CrystalTop


55
56
56
40
39
32
33



D			L			S	
DehnfugenProfil E-Form	69		Lasur	28		SanovaPrimer	45
DehnfugenProfil V-Form	69					Sanova Fine	86
DispoFix	55		M			Sanova L	85
DuoContact	54		Manu 2	109		Sanova MonoTrass	86
E			Manu 4	109		SanovaPre	86
EasyPrimer	45		Metallic	29		Sanova Si	85
EasyPro	55		MineralTherm	58		SchraubDübel HTR-P	62
Estrich E 225	135		MM 50	141		SchlagDübel SD X8	62
F			MosaikTop	40		SilikatColor	27
Fenster- und TüranschlussProfil	111		MPA 35	77		SilikatTop	37
FensteranschlussProfil Basic	67		MPA 35 L	77		SilikonColor	27
FensteranschlussProfil Infinity	66		MPI 25	107		SilikonTop	36
FensteranschlussProfil Plus	66		MultiPrimer	45		SilverStarTherm	58
FensterbankProfil	67		MultiRenova	84		SocketeinschubProfil therm	66
FensterbankTool	67		MultiWhite	84		SocketprofilAufsteckleiste	66
FillPrimer	44		MultiWhite Fine	84		Socketprofil	65
FineTop	40		N			Socketprofil therm	65
Finish	29		NaturFuge	146		SpeedFaserEstrich E 300 SE 1	134
FinishExpert	99		NHL 3,5	89		SpeedFaserEstrich E 300 SE 14	135
FinishSuperior	99		NHL Fine	88		SpeedFix	111
Finish Gloss	44		NHL Manu	87		SpeedTop	36
FlexProtect SockelSchutz Flexibel	71		NHL MP	87		SpeedTop Star	34
FugendichtBand BG 1	71		NHL Multi	88		SpeziKalk	144
FungoFluid	45		NHL Pre	88		Spritz	110
G			NHL SuperFino	88		StarColor NOVO	26
GalaDrain PflasterDrainmörtel	145		Nivello 50	132		StarContact Light White	52
GalaFuge	145		Nivello Quattro	132		StarContact Speed	53
Glitter	29		O			StarContact White	53
GranoporColor	28		openContact	52		StarTex	60
GranoporTop	38		openTherm air	57		StarTex Grob CeramicTex	60
Grund	123, 133		orodje za HolzDübel Speed	63		StarTherm	57
H			orodje za SchraubDübel HTR-P	62		StarTherm Nature	59
HobbyBeton	142		orodje za vijajčno pritrdilno sidro PPV	64		StarTherm Resolution	59
HolzDübel Speed	63		P			StarTherm XS 022	59
I			PerlInterior	106		StarTop	34
IonitColor	97		PlanoFix	140		StarTrack Blue	61
IonitFinish	98		PlanoFix White	140		StarTrack Duplex	61
IonitFino	98		PowerFlex	54		StarTrack Orange	61
K			PremiumPrimer	44		StarTrack Red	61
KantenSchutz Flexibel	68		Primo 1	108		SteinKleber	146
KantenSchutz mit Gewebe	68		Primo Sicuro	108		StellaporTop	37
KlimaColor	96		ProContact	53		SupraFix	55
KlimaDekor	96		ProTherm	58		SuperPrimer	123, 133
KlimaFinish	99		PuraColor	27		T	
KlimaFino	99		PuraTop	35		tesnilna letev za kamnite police	67
KlimaSpachtel KlimaPerla	106		PutzabschlussProfil	70		ThermoExtra	76
KlimaWhite	105		PutzEckleiste	111		ThermoMörtel 50	141
KlinkerMörtel	141		R			ThermoPutz	76
			Ratio 16	108		TrassitPlus	144
			Ratio 20	107		TrassZement	144
			Ratio 26	107		TropfkantenProfil	68
			RollladenanschlussProfil	67		U	
			Rondelle Speed	63		UniPrimer	44
						V	
						vijajčno pritrdilno sidro PPV	64
						vijajčno pritrdilno sidro PXP-PV	64



World of Baumit

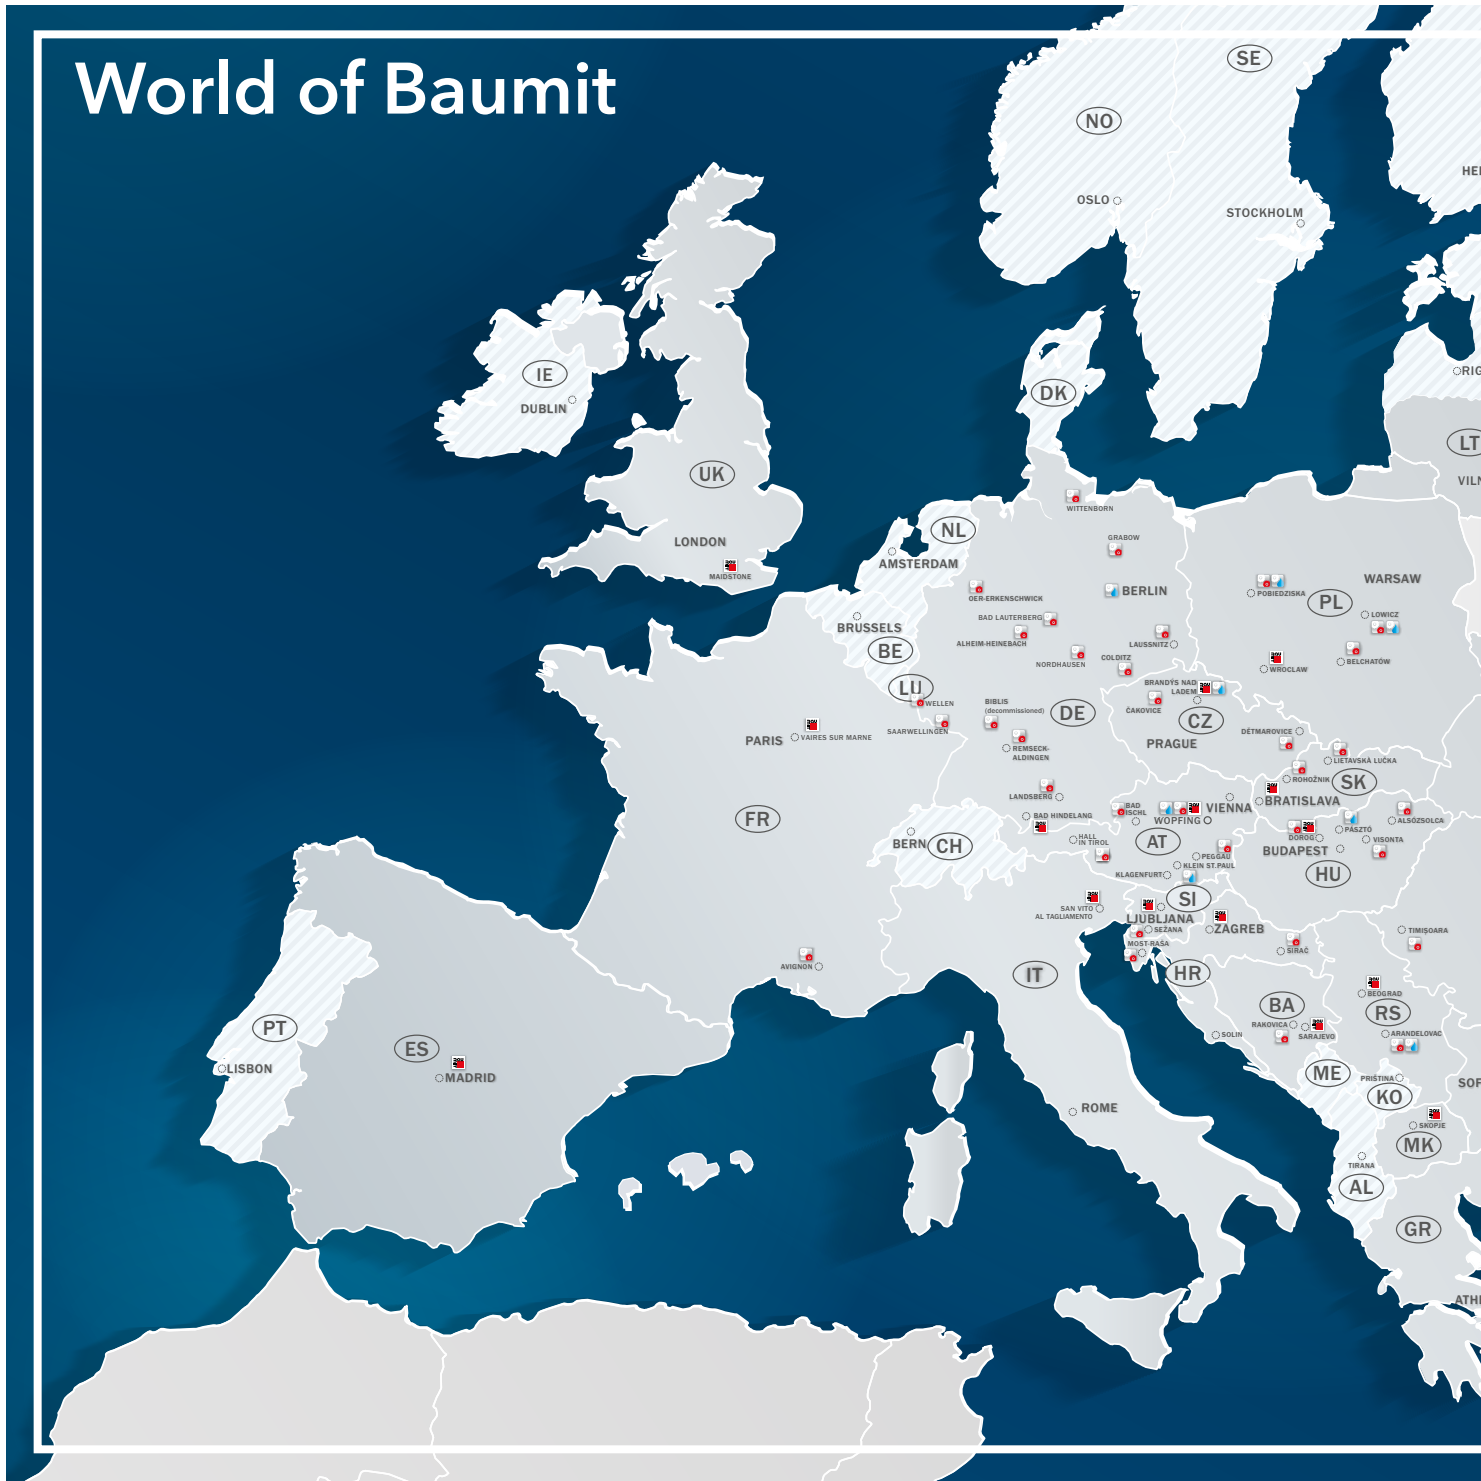

AT - AUSTRIA
Baumit GmbH
 Wopfinger 156
 A - 2754 Waldegg
 Tel.: +43 (0) 0501 888-0
 office@wopfinger.baumit.com
 www.baumit.at

BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.
 BiH-71210 Ilidža
 Osik 2 b
 Tel.: +387 33 566 770
 info@baumit.ba
 www.baumit.ba
In charge of: ME

DE - DEUTSCHLAND
Baumit GmbH
 D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
 Reckenberg 12
 Tel.: +49 83 24 921-0
 info@baumit.de
 www.baumit.de
**In charge of: BE, NE, LU,
 DK, NO, FI, SE**

FR - FRANCE
Baumit SAS
 FR - 77360 Vaires-sur-Marne
 1 Impasse de la Centrale
 Tel.: +33 1 762 170 21
 office@baumit.fr
 www.baumit.fr


BG - BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD
 BG - 21 00 Elin Pelin
 Bulgaria Str. 38
 Tel.: +359 2 926 69 11
 office@baumit.bg
 www.baumit.bg

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. sr.o.
 CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
 Průmyslová 1841
 Tel.: +420 326 900 400
 info@baumit.cz
 www.baumit.cz

ES - ESPAÑA
Baumit S.L.
 ES - 28935 Móstoles (Madrid)
 P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
 Tel.: +34 916 407 227
 info@baumit.es
 www.baumit.es
In charge of: PT

GR - GRIECHENLAND
Baumit A.E.
 GR - 15235 Vrilissia-Athens
 142, Pentelis avenue
 Tel.: +30 210 6095600
 info@baumit.gr
 www.baumit.gr
In charge of: CY



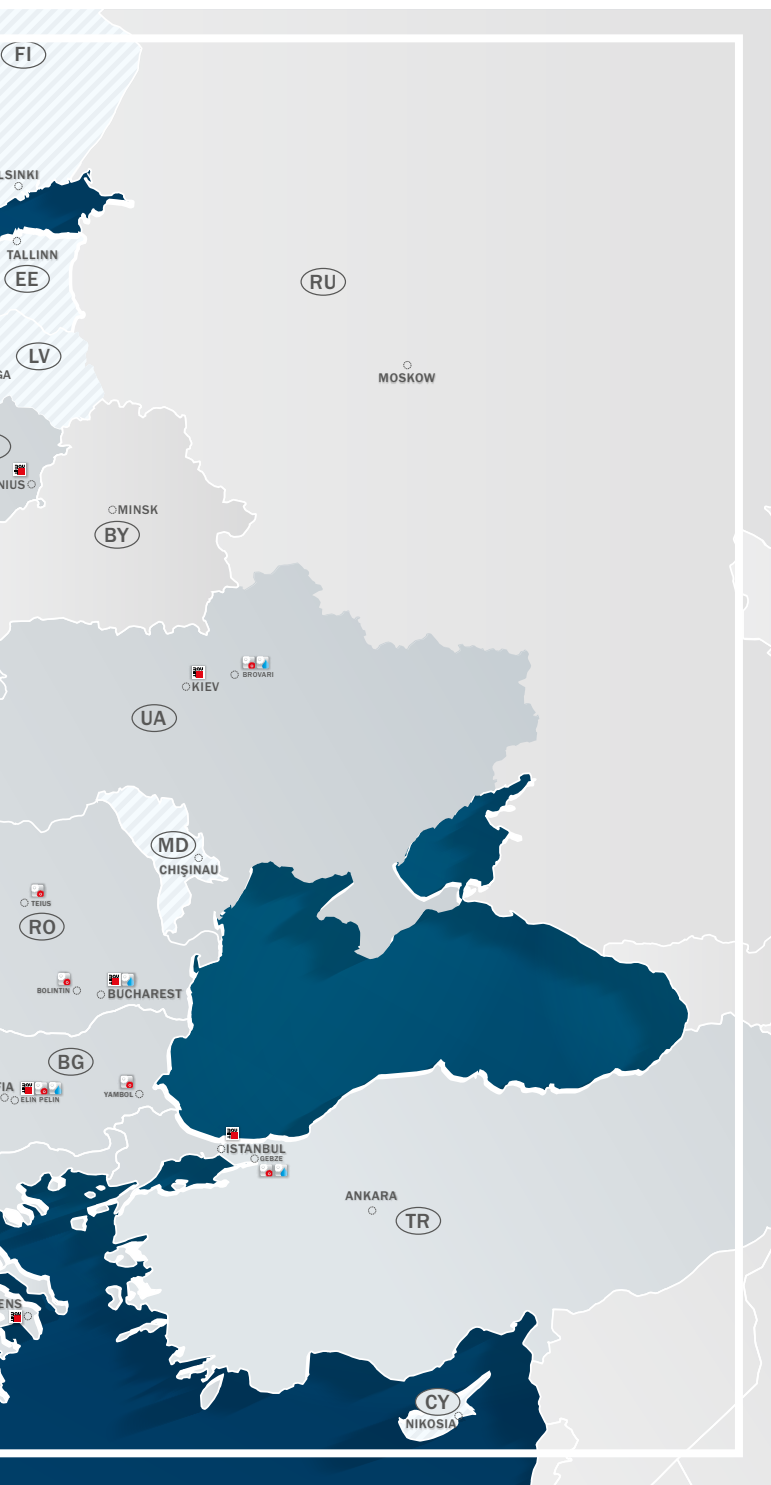

HU - MAGYARORSZÁG
Baunit Kft.
 H - 2510 Dorog, Baunit út 1.
 H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
 Tel.: +36 33 512 910
 baunit@baunit.hu
 www.baunit.hu

HR - HRVATSKA
Baunit d.o.o.
 HR - 10090 Zagreb
 Vučak 34
 Tel.: +385 1 346 68 00
 baunit@baunit.hr
 www.baunit.hr

IT - ITALIA
Baunit S.p.a.
 I - 33078 - San Vito al Tagliamento (PN)
 Via Lusevera, 3 -
 Z.I. Ponte Rosso
 Tel.: +39 0434 1850980
 info@baunit.it
 www.baunit.it

LT - LIETUVA
Baunit UAB
 LT-14188 Lithuania
 Ukmergės g. 364, Vilnius
 Tel.: +370 5 264 07 78
 info@baunit.lt
 www.baunit.lt
In charge of: LV, EE

Baunit legenda



Baunit sedež podjetja



**Baunit
 proizvodnja zaključnih slojev**



**Baunit
 proizvodnja suhih maltnih mešanic**



Baunit izvoz

**MK - REPUBLIKA SEVERNA
 MAKEDONIJA**
Baunit Makedonija Doel
 MK - 1000 Skopje
 Ul. Jadranska Magistrala 165
 Tel.: +389 2 306 98 07
 info@mk.baunit.com
 www.baunit.com.mk

SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baunit, spol. s r. o.
 SK - 811 02 Bratislava
 Žižkova 9
 Tel.: +421 2 593 03 311
 office@baunit.sk
 www.baunit.sk

PL - POLSKA
Baunit sp. z o.o.
 PL - 53-012 Wrocław
 ul. Wyścigowa 56 G
 Tel.: +48 71 358 25 00
 info@baunit.pl
 www.baunit.pl

TR - TURKIYE
Baunit TR
 Baunit İnşaat Malzemeleri San.
 Tic.Ltd.Şti
 Esensehir Mahallesi Hale
 Sokak No. 10 B Blok
 TR - 34776 Ümraniye/Istanbul
 Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
 info@baunit.com.tr
 www.baunit.com.tr

RO - ROMANIA
Baunit Romania Com SRL
 RO - 061129 Bucuresti
 B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
 Tel.: +40 21 350 01 06
 office@baunit.ro
 www.baunit.ro

UA - UKRAINE
TOV Baunit Ukraine
 UA - 03083 Kiev
 vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
 Tel.: +380 44 568 52 54
 office@baunit.ua
 www.baunit.ua

RS - SRBIJA
Baunit Serbia d.o.o.
 SRB - 11130 Beograd
 Smederevski put 25k
 Tel.: +381 11 347 50 82
 office@baunit.rs
 www.baunit.rs
In charge of: AL, KO

UK - UNITED KINGDOM
Baunit Ltd.
 Unit 2 Westmead
 New Hythe Lane, Aylesford
 Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
 Tel.: +44 (0) 1622 710 763
 contact@baunit.co.uk
 www.baunit.co.uk
In charge of: IE

SI - SLOVENIJA
Baunit d.o.o.
 SLO - 1236 Trzin
 Dobrave 12
 Tel.: +386 1 236 37 55
 baunit@baunit.si
 www.baunit.si



**Vi želite popolnost.
Mi imamo zanesljive in
enostavne rešitve.**



Better together

Baumit Baumacol
Popoln sistem za
polaganje keramike.

V Baumitu smo ključne elemente združili v en sistem in ga poimenovali Baumit Baumacol - močna vez od podlage do fugirne mase.



Baumit. Ideje prihodnosti.