



2024

Cenik

fasade ■ ometi ■ estrihi**IZOLACIJA**

ZAKLJUČNI OMETI IN BARVE	20
FASADNE BARVE	25
ZAKLJUČNI OMETI	25
OSNVENI PREMAZI IN DODATKI	34

FASADNI SISTEMI	
LEPILA IN OSNVENI OMETI	39
FASADNE PLOŠČE	45
ARMIRNE MREŽICE	48
STARTRACK IN SIDRA	49
DODATKI	53
FASADNI OMETI	
FASADNI OMETI	61
PRENOVE	
PRENOVE	63

**NOTRANJOST**

ZDRAVO BIVANJE	
IONIT	70
KLIMA	72
OMETI	
OMETI	75

**STABILNOST**

BAUMACOL	
BAUMACOL	82
ESTRIHI	
SAMORAZLIVNA IZRavnalna MASA IN PRIPRAVA PODLAGE	87
ESTRIHI	89
KONSTRUKCIJE IN ZUNANJA UREDITEV	
MALTE ZA ZIDANJE	91
BETONI IN VEZIVA	93
GALA	96

**SPLOŠNO**

SPLOŠNO	
OSTALO	100
SPLOŠNI POGOJI	102
KAZALO	106

FASADNI SISTEMI

O OPEN

S E STAR EPS

S M STAR MINERAL

R STAR RESOLUTION (XS)

N STAR NATURE

P PRO

C CERAMIC

Baumit lokacije

Sedež podjetja

Dobrave 12
1236 Trzin



+386 (0)1 236 37 55
info@baumit.si

Proizvodni obrat

Cesta na Lenivec 101
6210 Sežana



+386 (0)1 236 37 55
info@baumit.si

Skladišče in mešalnica zaključnih slojev

Kolodvorska 31b
2310 Slovenska Bistrica



+386 (0)1 236 37 55
info@baumit.si

Baumit sledi najvišjim zahtevam in smernicam

Baumit ponuja široko paletlo celovitih in inovativnih proizvodov. Fasade, ometi, malte, estrihi, izdelki za keramiko in zunanjih ureditev so preizkušeni v sistemu in medsebojno optimalno usklajeni. Skladni so z nacionalnimi in evropskimi predpisi ter tehničnimi zahtevami in ustrezno označeni.

Baumit izpoljuje vse zahteve standarda **ISO 9001**.

- **ETAG:** Referenčna oznaka smernic za evropske tehnične ocene, ki jih je izdala Evropska organizacija za tehnične ocene (EOTA).
- **EAD:** Evropski ocenjevalni dokument, na osnovi katerega se izdaja evropska tehnična ocena ETA.
- **ETA:** Evropska tehnična ocena, npr. za fasadne sisteme, ki ustrezajo evropski smernici ETAG 004 ali evropskim ocenjevalnim dokumentom EAD.
- **WTA:** Certifikat WTA imajo proizvodi, ki ustrezajo smernicam skupine WTA. Te predpisujejo visoke kriterije kakovosti materialov za ohranjanje starih in kulturno zaščitenih objektov.
- **CE:** Skladno z uredbo EU 305/2011 znak CE potrjuje, da ima proizvod bistvene značilnosti v skladu z ustrezнимi harmoniziranimi tehničnimi specifikacijami (harmoniziranimi standardi in evropskimi ocenjevalnimi dokumenti).
- **Nature plus:** Mednarodno združenje za trajnostno gradnjo in bivanje. Proizvodi s pridobljenim certifikatom **natureplus** so proizvedeni v okolju prijazni in energetsko učinkoviti proizvodnji, niso škodljivi za zdravje in okolje ter so proizvedeni iz neomejenih naravnih ali obnovljivih virov.
- **Emicode:** je mednarodno priznani standard kakovosti za gradbene izdelke z nizkimi emisijami. Postavlja smernice za zaščito zdravja potrošnikov in varstva okolja. Sistem Emicode je razdeljen v tri kategorije, ki opisujejo obnašanje emisij v označenem izdelku. • EMICODE EC 1 plus, ekskluzivna kategorija („zelo nizkoemisijska“) / • EMICODE EC 1 ustreza kategoriji „zelo nizkoemisijska“ / • EMICODE EC 2 ustreza kategoriji „nizkoemisijska“



za zunaj in
znotraj



za znotraj



za ploščice na
ploščice



za kuhinje



za naravni
kamen



za kopalnice



za terase in
balkone



za talno gretje



za velike
obremenitve

Odlične zgodbe za odličnimi stavbami

V okviru arhitekturnega natečaja Baumit Life Challenge so nagrajene stavbe z veliko začetnico. Toda kdo stoji za njimi?

Naslovnico letošnjega cenika krasí Cukrarna, ki je zaslужeno odnesla zmago na arhitekturnem tekmovanju Baumit Life Challenge 2022 v Valencii. Nekdanja tovarna sladkorja iz leta 1828 je šla skozi celovito preobrazbo. Danes predstavlja center sodobne umetnosti, ki bogati kulturno krajino Ljubljane. Arhitekti so z nami delili zanimiv vpogled v prenovo stavbe.

Toda zgodba o Galeriji Cukrarna je le ena od številnih izjemnih arhitekturnih potovanj, ki so del zgodb v okviru projekta Odlične zgodbe za odličnimi stavbami.

Medtem ko so se »Krila« (stavba Wings) v Romuniji dvignila v nove višave, je oljarna Chiavalon v hrvaški Istri zgodba družinskega uspeha. Za vas pripravljamo še veliko navdihujočih zgodb, ki jih bomo z vami delili na naši spletne strani baumit.si.



Komaj čakamo na nove zanimive stavbe in njihove zgodbe, ki se bodo predstavile na naslednjem Baumit Life Challenge, 23. maja 2024 v Ljubljani!

Oglejte si video:





Trajnost v družbi Baumit

GO2morrow

GO2morrow je bistvo našega trajnostnega ravnanja.
Vse, kar počnemo, mora zagotoviti naš jutrišnji dan.
In tako je bilo vedno.

Kot vodilni proizvajalec gradbenih materialov v Evropi smo se zavezali k prevzemanju odgovornosti. Za vsak ukrep, ki ga sprejmemo – z ekološkega, gospodarskega ali družbenega vidika. Dosegli smo že veliko, a z našimi GO2morrow cilji 2030 postavljamo letvico še višje.

45 milijonov m² izoliranih fasad na leto po vsej Evropi

To pomeni prihranek milijon ton CO₂ na leto, to pa je primerljivo s količino kisika, ki ga proizvede 90 milijonov dreves na leto.

800 milijonov ton CO₂ smo prihranili z vgradnjo fasadnih sistemov Baumit

To je enako količini CO₂, ki jo proizvede 10 milijonov avtomobilov v 15 letih ali 300.000 potovanj na Luno. Da, naši prihranki močno presegajo tudi letne emisije CO₂ v Nemčiji.



„Ljudje, planet, dobiček - zato smo tukaj.“

Robert Schmid, generalni direktor skupine Baumit

Do leta 2030 želimo doseči več ekoloških ciljev

20 % manj CO₂

To je naš najpomembnejši ekološki GO2morrow cilj. Izboljšanje receptur naših izdelkov, uporaba okolju prijaznih veziv in recikliranih materialov za embalažo prispevajo k zmanjšanju naših CO₂ emisij za 20 % na proizvedeno tono.

10 % manj energije oz. več zelene energije na tono proizvedenega gradbenega materiala

Več sončnih kolektorjev, učinkovitejša raba energije in uporaba najnovejših tehnologij so pomembni koraki na poti do tega cilja.

10 % več krožnega gospodarstva v procesih

To že dosegamo s pionirskim izdelkom GO2morrow iz recikliranega betona in razvojem inovacijskih tehnologij.



Želimo več za ljudi

Enake možnosti za naše zaposlene.

Delovno okolje želimo narediti še bolj vključajoče, spodbujati raznolikost, in vsem ponuditi najboljše pogoje za osebni in strokovni razvoj.

Brez nesreč na delovnem mestu.

Zdravje in varnost pri delu jemljemo resno in ga izvajamo strokovno, da bi čim bolj zmanjšali nevarnosti za zdravje.



Želimo doseči več na gospodarskem področju

Kakovostna rast

je rast, ki temelji na dolgoročnem razvoju. S tem zagotavljamo tudi delovna mesta. Naš cilj je jasen: kakovost materialov in storitev.

Regionalne dobavne verige

Najvišji standardi kakovosti in bližina sta ključnega pomena. Prevzemamo odgovornost za celoten življenjski cikel naših izdelkov.



Varčevati s surovinami in varovati okolje

Skrajšanje prevoznih poti, uporaba starih stavb kot vir surovin in razvoj najnovejših tehnologije za proizvodnjo izdelkov so naši koraki v tej smeri.

Osnova za cilje GO2morrow so ugotovite raziskovalnega parka VIVA

Osnove za Zdravo bivanje so znanstveno analizirane, preizkušene in potrjene v največjem evropskem centru za primerjavo gradbenih materialov - VIVA park. Za zdravo gradnjo so pomembni trije stebri zdravega bivanja.



Trije stebri zdravega bivanja

Najprej izolacija fasada

- Pozimi toplo, poleti hladno
- Brez plesni
- Brez prepiba
- Ustrezna vlažnost

Notranja vrednost notranjost

- Uravnavanje vlažnosti za zdrav bivanjski prostor
- Manj možnosti za razvoj virusov in bakterij
- Čistejši zrak v prostoru
- Udobna temperatura v prostoru

Masivno je kakovostno konstrukcija

- Masivni gradbeni materiali kot shranjevalniki energije
- Konstantna temperatura
- Zaščita pred hrupom
- Paroprepustni gradbeni materiali



3 stebri zdravega bivanja

Po več letih intenzivnih raziskav in več milijonov obdelanih podatkov je jasno: načini gradnje in gradbeni materiali močno vplivajo na zdravje in kakovost bivanja. Ne glede na arhitekturo je vsem hišam skupno, da je za zdravo gradnjo treba upoštevati naslednje tri vidike:

NAJPREJ IZOLACIJA

Zaščita in toplina

STABILNA OSNOVA

Varnost in udobje

NOTRANJA VREDNOST

Naravno in zdravo bivanje





NAJPREJ
IZOLACIJA



Zaščita in toplina

Dobra toplotna izolacija močno izboljša energijsko učinkovitost hiše. Pozimi zagotavlja prijetno toploto, poleti prijeten hlad. V bivalnem prostoru je torej prijeten zrak brez vleka. Bivanje je prijetnejše in bolj zdravo.



NOTRANJA
VREDNOST



Naravno in zdravo bivanje

Dober mineralni omet lahko že s prvimi centimetri občutno izboljša klimo v prostoru. V kratkem času lahko shrani presežno količino vlage in jo pri nizki zračni vlažnosti ponovno odda v prostor. Tako zagotavlja enakomerno zračno vlogo v prostoru in s tem tudi zdrav zrak.



STABILNA
OSNOVA



Varnost in udobje

Masivne stene, masivni stropi in tla, ki imajo dobro zunanjо toplotno izolacijo, lahko pozimi zadržujejo toploto, poleti pa v hiši ohranljajo prijeten hlad. Čim več je mase, tem bolje deluje zalogovnik ter stabilnejši, prijetnejši in bolj zdrav je zrak v prostoru.



AKTIVNO KAZALO (hiter dostop do izbranega proizvoda)

A ALL IN Beton 93 Alpha 2000 89 AnputzLeiste Universal 79	I IonitColor 70 IonitFinish 70 IonitFino 71	R Ratio 16 77 Ratio 20 75 Ratio 26 75 RolladenanschlussProfil 55 Rondelle Speed 51
B Baumacol AquaSafe 85 Baumacol Basic 83 Baumacol ExCorner 86 Baumacol FlexTop 82 Baumacol FlexUni 83 Baumacol FlexUni Gel 82 Baumacol FlexUni White 83 Baumacol Gully 86 Baumacol PremiumFuge 84 Baumacol Proof 85 Baumacol Protect 2K Elastic 84 Baumacol Protect One 85 Baumacol Sleeve 86 Baumacol Strap 85 Baumacol StrapFix 86 Beton B20 94	K KantenSchutz Flexibel 57 KantenSchutz mit Gewebe 57 KlimaColor 74 KlimaDekor 73 KlimaFinish 73 KlimaFino 73 KlimaSpachtel KlimaPerla 72 KlimaWhite 72 KlinkerMörtel 92	S SanovaPre 65 SanovaPrimer 37 Sanova Fine 65 Sanova L 64 Sanova MonoTrass 65 Sanova S 64 SchraubDübel HTR-P 50 SchlagDübel SD X8 50 SilikatColor 21 SilikatTop 28 SilikonColor 21 SilikonTop 27 SilikonTop Fine 27 SilverStarTherm 46 SockeleinschubProfil therm 54 SockelprofilAufsteckleiste 54 SockelProfil 53 SockelProfil therm 53 SpeedFaserEstrich E 300 SE 1 89 SpeedFaserEstrich E 300 SE 14 90 SpeedFix 78 SpeedTop 38 SpeedTop Star NOVO 38 Spezikalk 95 Spritz 78 StarColor 20 StarContact Light White 39 StarContact Speed 40 StarContact White 40 StarTex 48 StarTex Grob CeramicTex 48 StarTherm 46 StarTherm Nature 47 StarTherm Resolution 47 StarTherm XS 022 47 StarTop 25 StarTrack Blue 49 StarTrack Duplex 49 StarTrack Orange 49 StarTrack Red 49 SteinKleber 97 SupraFix 42 SuperPrimer 88
C CeramicFix 42 Ceramic F 44 Ceramic S 44 CreativDash SIC 32 CreativTop 30	L Lasur 23	T tesnilna letve za kamnite police 56 ThermoExtra 61 ThermoMörtel 50 ThermoPutz 92 TrassitPlus 61 TrassZement 95 TropfkantenProfil 57
D DehnfugenProfil E-Form 58 DehnfugenProfil V-Form 58 DispoFix 42 DuoContact 41	M Manu 2 77 Manu 4 77 Metallic 24 MineralTherm 46 MM 50 92 MosaikTop 32 MPA 35 62 MPA 35 L 62 MPI 25 76 MultiPrimer 37 MultiRenova PutzSpachtel 64 MultiWhite 63 MultiWhite Fine 63	U udarno pritrilno sidro PSK 52 UniPrimer 36
E EasyPrimer 37 EasyPro 43 Estrich E 225 90	N NaturFuge 97 NHL 3,5 67 NHL Fine 66 NHL Manu 66 NHL MP 66 NHL Multi 66 NHL Pre 67 NHL SuperFino 67 Nivello 50 87 Nivello Quattro 87	V vijačno pritrilno sidro PPV 52
F Fenster- und TüranschlussProfil 79 FensteranschlussProfil Basic 55 FensteranschlussProfil Infinity 54 FensteranschlussProfil Plus 55 FensterProfil 56 FensterbankTool 56 FillPrimer 36 FineTop 32 Finish 23 Finish Gloss 38 FlexProtect SockelSchutz Flexibel 60 FugendichtBand BG 1 60 FungoFluid 37	O openContact 39 openTherm 45 openTherm air 45 openTherm plus 45 orodje za HolzDübel Speed 51 orodje za SchraubDübel HTR-P 50	
G GalaDrain PfasterDrainmörtel 96 GalaFuge 96 Glitter 24 GranoporColor 22 GranoporTop 29 Grund 88	P PerlInterior 74 PlanoFix 91 PlanoFix White 91 PowerFlex 41 PremiumPrimer 36 Primo 1 76 Primo Sicuro 76 ProContact 40 ProTherm 46 PuraColor 20 PuraTop 26 PutzabschlussProfil 59 PutzEckleiste 79	
H HobbyBeton 93 HolzDübel Speed 51		

NAJPREJ IZOLACIJA**ZAKLJUČNI OMETI IN BARVE**

ZASADNE BARVE	20
ZAKLJUČNI OMETI.....	25
OSNOVNI PREMAZI IN DODATKI	34

FASADNI SISTEMI

LEPILA IN OSNOVNI OMETI.....	39
FASADNE PLOŠČE.....	45
ARMIRNE MREŽICE	48
STARTRACK IN SIDRA	49
DODATKI	53

FASADNI OMETI

FASADNI OMETI	61
---------------------	----

PRENOVE

PRENOVE	63
---------------	----

NOTRANJA VREDNOST**ZDRAVO BIVANJE**

IONIT	70
KLIMA	72

OMETI

OMETI	75
-------------	----

STABILNA OSNOVA**BAUMACOL**

KERAMIČNA LEPILA	82
FUGIRNE MASE	84
PRIPRAVA PODLAGE	84
DODATKI	85

ESTRIHI

SAMORAZLIVNA IZRavnalna MASA IN PRIprava PODLAGE	87
ESTRIHI	89

KONSTRUKCIJE IN ZUNANJA UREDITEV

MALTE ZA ZIDANJE	91
BETONI IN VEZIVA	93
GALA - ZUNANJA UREDITEV	96

SPLOŠNO**SPLOŠNO**

OSTALO	100
SPLOŠNI POGOJI	102
KAZALO	106



Toplo pozimi, hladno poleti

Fasadni sistemi

	Fasadni sistem Baumit open 	Fasadni sistem Baumit Star EPS 	Fasadni sistem Baumit Star Mineral 
			
Lepilo	openContact SupraFix	StarContact White StarContact Light White SupraFix StarContact Speed DispoFix ¹⁾	StarContact White StarContact Light White SupraFix StarContact Speed
Fasadne izolacijske plošče	openTherm openTherm plus openTherm air	StarTherm ProTherm SilverStarTherm	MineralTherm
Priridilna sidra	StarTrack SchraubDübel HTR-P HolzDübel Speed SchlagDübel SD X8	StarTrack SchraubDübel HTR-P HolzDübel Speed SchlagDübel SD X8	SchraubDübel HTR-P HolzDübel Speed SchlagDübel SD X8
Izravnava in armiranje	openContact	StarContact White StarContact Light White StarContact Speed PowerFlex ²⁾	StarContact White StarContact Light White StarContact Speed
Armirna mrežica	StarTex	StarTex	StarTex
Osnovni premaz	PremiumPrimer	UniPrimer PremiumPrimer	UniPrimer PremiumPrimer
Zaključni sloj	StarTop SilikonTop PuraTop ³⁾ CreativTop ³⁾	SilikonTop PuraTop ³⁾ StarTop SilikatTop GranoporTop CreativTop ³⁾	SilikonTop PuraTop ³⁾ StarTop SilikatTop CreativTop ³⁾

1) DispoFix se uporablja za površinsko lepljenje na lesene podlage.

2) SilikatTop ni primeren kot zaključni sloj na PowerFlex.

3) Pri uporabi upoštevamo navodila na tehničnem listu.

Dobro počutje in zdrava bivalna klima: to so lastnosti, ki hišo spremenijo v dom. Izbira ustrezne toplotne izolacije je najpomembnejši korak za ustvarjanje prijetnega okolja.

Kakovosten fasadni sistem bo pomagal ustvariti prijetno sobno temperaturo ne glede na letni čas.

- Nizki stroški vzdrževanja
- Učinkovita toplotna izolacija
- Velik prihranek energije
- Zaščita gradbene konstrukcije
- Zaščita pred vročino in mrazom
- Večja vrednost hiše
- Prijetna notranja klima skozi vse leto
- Neskončne možnosti oblikovanja
- Za novogradnje in prenove

Fasadni sistem Baumit Pro		Fasadni sistem Baumit Star Resolution (XS)		Fasadni sistem Baumit Ceramic	
	P		R		C
	ProContact SupraFix		StarContact Light White		ProContact
ProTherm MineralTherm StarTherm		StarTherm Resolution StarTherm XS 022		StarTherm ProTherm MineralTherm	Lepilo
SchraubDübel HTR-P HolzDübel Speed SchlagDübel SD X8		SchraubDübel HTR-P SchlagDübel SD X8		SchraubDübel Speed Baumit S	Fasadne izolacijske plošče
ProContact		StarContact Light White		ProContact	Pritrdilna sidra
StarTex		StarTex		CeramicTex	Izravnava in armiranje
UniPrimer PremiumPrimer		UniPrimer PremiumPrimer			Armirna mrežica
GranoporTop (samo v sistemu z EPS) SilikatTop PuraTop ³⁾ StarTop SilikonTop CreativTop ³⁾		SilikatTop SilikatTop GranoporTop PuraTop ³⁾ StarTop CreativTop ³⁾		CeramicFix	Osnovni premaz
				keramična obloga klinker ploščice kamen	Ceramic S Ceramic F
					Zaključni sloj





Barve Baumit Life


Prenesite aplikacijo Baumit fasade, naložite fotografijo svoje hiše in jo pobarvajte v nekaj sekundah!



Naloži si
aplikacijo:



www.baumit.com

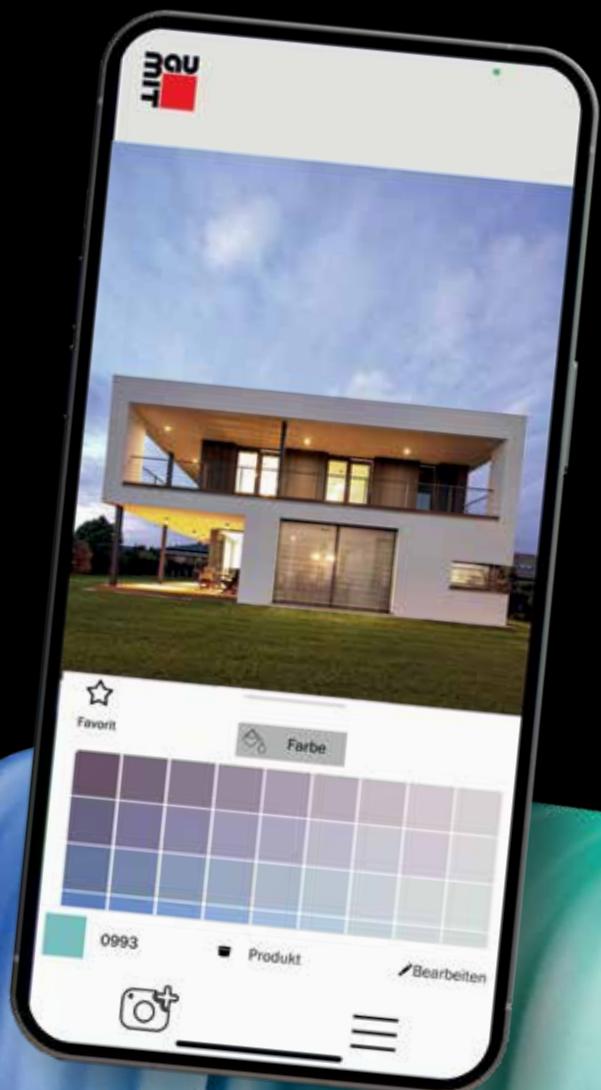



	W1200	W1209	● 0021	■ 0031	● 0041	● 0051	● 0061
	W1201	W1210	0022	0032	0042	0052	0062
	W1202	W1211	0023	0033	0043	0053	0063
	W1203	0014	0024	0034	0044	0054	0064
	W1204	0015	0025	0035	0045	0055	0065
	W1205	0016	0026	0036	0046	0056	0066
	W1206	0017	0027	0037	0047	0057	0067
	W1207	0018	0028	0038	0048	0058	0068
	W1208	0019	0029	0039	0049	0059	0069
● 0321	● 0331	● 0341	● 0351	● 0361	● 0371	● 0381	
0322	0332	0342	0352	▲ 0362	▲ 0372	▲ 0382	
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383	
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384	
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385	
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386	
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387	
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388	
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389	
● 0601	● 0611	● 0621	● 0631	● 0671	● 0681	● 0691	
0602	0612	0622	0632	0672	0682	0692	
0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693	
0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694	
0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695	
0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696	
0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697	
0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698	
0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699	
● 1381	● 1341	● 1351	● 1361	● 1371	● 0971	● 1331	
▲ 1382	▲ 1342	▲ 1352	▲ 1362	▲ 1372	▲ 0972	▲ 1332	
1383	1343	1353	1363	1373	0973	1333	
1384	1344	1354	1364	1374	0974	1334	
1385	1345	1355	1365	1375	0975	1335	
1386	1346	1356	1366	1376	0976	1336	
1387	1347	1357	1367	1377	0977	1337	
1388	1348	1358	1368	1378	0978	1338	
1389	1349	1359	1369	1379	0979	1339	

Barve služijo kot prikaz barve izbranega proizvoda.

Natančnega ujemanja s proizvodom ne zagotavljamo.

Odtenki Shades of White so dobavljeni v Baumit StarTop/Color, CreativTop (razen Silk) in SilikonTop/Color. W1200 StarWhite samo v Baumit StarTop/Color in CreativTop!

Baumit Life Color

● 0071	● 0081	● 0121	● 0131	● 0141	● 0151	● 0161	● 0171	● 0181	● 0191	● 1251
0072	0082	0122	0132	0142	0152	0162	0172	0182	0192	▲ 1252
0073	0083	0123	0133	0143	0153	0163	0173	0183	0193	1253
0074	0084	0124	0134	0144	0154	0164	0174	0184	0194	1254
0075	0085	0125	0135	0145	0155	0165	0175	0185	0195	1255
0076	0086	0126	0136	0146	0156	0166	0176	0186	0196	1256
0077	0087	0127	0137	0147	0157	0167	0177	0187	0197	1257
0078	0088	0128	0138	0148	0158	0168	0178	0188	0198	1258
0079	0089	0129	0139	0149	0159	0169	0179	0189	0199	1259
● 0391	● 1281	● 1291	● 0401	● 0411	● 1311	● 1301	● 0421	● 0431	● 0441	● 0451
▲ 0392	▲ 1282	▲ 1292	0402	▲ 0412	▲ 1312	▲ 1302	▲ 0422	▲ 0432	▲ 0442	● 0452
0393	▲ 1283	▲ 1293	0403	▲ 0413	▲ 1313	▲ 1303	▲ 0423	▲ 0433	▲ 0443	● 0453
0394	1284	1294	0404	0414	1314	1304	0424	0434	0444	● 0454
0395	1285	1295	0405	0415	1315	1305	0425	0435	0445	● 0455
0396	1286	1296	0406	0416	1316	1306	0426	0436	0446	● 0456
0397	1287	1297	0407	0417	1317	1307	0427	0437	0447	● 0457
0398	1288	1298	0408	0418	1318	1308	0428	0438	0448	● 0458
0399	1289	1299	0409	0419	1319	1309	0429	0439	0449	● 0459
● 0701	● 0711	● 0721	● 0731	● 0741	● 0751	● 0761	● 0771	● 0781	● 0791	● 0831
0702	0712	0722	0732	0742	0752	0762	0772	0782	0792	● 0832
0703	0713	0723	0733	0743	0753	0763	0773	0783	0793	● 0833
0704	0714	0724	0734	0744	0754	0764	0774	0784	0794	● 0834
0705	0715	0725	0735	0745	0755	0765	0775	0785	0795	● 0835
0706	0716	0726	0736	0746	0756	0766	0776	0786	0796	● 0836
0707	0717	0727	0737	0747	0757	0767	0777	0787	0797	● 0837
0708	0718	0728	0738	0748	0758	0768	0778	0788	0798	● 0838
0709	0719	0729	0739	0749	0759	0769	0779	0789	0799	● 0839
● 0981	● 0991	● 1001	● 1011	● 1411	● 1021	● 1401	● 1391	● 1031	● 1041	● 1051
0982	0992	1002	1012	1412	1022	▲ 1402	▲ 1392	1032	1042	● 1052
0983	0993	1003	1013	1413	1023	1403	1393	1033	1043	● 1053
0984	0994	1004	1014	1414	1024	1404	1394	1034	1044	● 1054
0985	0995	1005	1015	1415	1025	1405	1395	1035	1045	● 1055
0986	0996	1006	1016	1416	1026	1406	1396	1036	1046	● 1056
0987	0997	1007	1017	1417	1027	1407	1397	1037	1047	● 1057
0988	0998	1008	1018	1418	1028	1408	1398	1038	1048	● 1058
0989	0999	1009	1019	1419	1029	1409	1399	1039	1049	● 1059

Končne številke 1-3: Priporočamo predhodni premaz z Baumit PremiumPrimer.

● Dobavljivo izključno v Baumit PuraTop/Color. ▶ Dobavljivo izključno v Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color in CreativTop.

▲ Na fasadnih sistemih je uporaba mogoča v Baumit PuraTop/Color, StarTop/Color.

Več informacij: life.baumit.com.

● 1261	● 1271	● 0201	● 0211	● 0221	● 0231	● 0241	● 0281	● 0291	● 0301	● 0311
▲ 1262	▲ 1272	● 0202	● 0212	● 0222	● 0232	● 0242	● 0282	● 0292	● 0302	● 0312
▲ 1263	1273	● 0203	● 0213	● 0223	● 0233	● 0243	● 0283	● 0293	● 0303	● 0313
1264	1274	● 0204	● 0214	● 0224	● 0234	● 0244	● 0284	● 0294	● 0304	● 0314
1265	1275	● 0205	● 0215	● 0225	● 0235	● 0245	● 0285	● 0295	● 0305	● 0315
1266	1276	● 0206	● 0216	● 0226	● 0236	● 0246	● 0286	● 0296	● 0306	● 0316
1267	1277	● 0207	● 0217	● 0227	● 0237	● 0247	● 0287	● 0297	● 0307	● 0317
1268	1278	● 0208	● 0218	● 0228	● 0238	● 0248	● 0288	● 0298	● 0308	● 0318
1269	1279	● 0209	● 0219	● 0229	● 0239	● 0249	● 0289	● 0299	● 0309	● 0319
● 0461	● 0471	● 0481	● 0491	● 0501	● 0511	● 0521	● 0561	● 0571	● 0581	● 0591
● 0462	● 0472	● 0482	● 0492	● 0502	● 0512	● 0522	● 0562	● 0572	● 0582	● 0592
● 0463	● 0473	● 0483	● 0493	● 0503	● 0513	● 0523	● 0563	● 0573	● 0583	● 0593
● 0464	● 0474	● 0484	● 0494	● 0504	● 0514	● 0524	● 0564	● 0574	● 0584	● 0594
● 0465	● 0475	● 0485	● 0495	● 0505	● 0515	● 0525	● 0565	● 0575	● 0585	● 0595
● 0466	● 0476	● 0486	● 0496	● 0506	● 0516	● 0526	● 0566	● 0576	● 0586	● 0596
● 0467	● 0477	● 0487	● 0497	● 0507	● 0517	● 0527	● 0567	● 0577	● 0587	● 0597
● 0468	● 0478	● 0488	● 0498	● 0508	● 0518	● 0528	● 0568	● 0578	● 0588	● 0598
● 0469	● 0479	● 0489	● 0499	● 0509	● 0519	● 0529	● 0569	● 0579	● 0589	● 0599
● 0841	● 0851	● 1321	● 0861	● 0871	● 0881	● 0891	● 0901	● 0911	● 0921	● 0931
0842	▲ 0852	▲ 1322	▲ 0862	▲ 0872	▲ 0882	▲ 0892	▲ 0902	▲ 0912	▲ 0922	▲ 0932
0843	0853	1323	0863	0873	▲ 0883	▲ 0893	▲ 0903	▲ 0913	▲ 0923	▲ 0933
0844	0854	1324	0864	0874	0884	0894	0904	0914	0924	0934
0845	0855	1325	0865	0875	0885	0895	0905	0915	0925	0935
0846	0856	1326	0866	0876	0886	0896	0906	0916	0926	0936
0847	0857	1327	0867	0877	0887	0897	0907	0917	0927	0937
0848	0858	1328	0868	0878	0888	0898	0908	0918	0928	0938
0849	0859	1329	0869	0879	0889	0899	0909	0919	0929	0939
● 1061	● 1071	● 1421	● 1111	● 1121	● 1131	● 1141	● 1431	● 1441	● 1151	● 1161
1062	1072	1422	1112	1122	1132	1142	1432	1442	1152	1162
1063	1073	1423	1113	1123	1133	1143	1433	1443	1153	1163
1064	1074	1424	1114	1124	1134	1144	1434	1444	1154	1164
1065	1075	1425	1115	1125	1135	1145	1435	1445	1155	1165
1066	1076	1426	1116	1126	1136	1146	1436	1446	1156	1166
1067	1077	1427	1117	1127	1137	1147	1437	1447	1157	1167
1068	1078	1428	1118	1128	1138	1148	1438	1448	1158	1168
1069	1079	1429	1119	1129	1139	1149	1439	1449	1159	1169

Končne številke 1-3: Priporočamo predhodni premaz z Baumit PremiumPrimer.

● Dobavljenjo izključno v Baumit PuraTop/Color. ▶ Dobavljenje izključno v Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color in CreativTop.

▲ Na fasadnih sistemih je uporaba mogoča v Baumit PuraTop/Color, StarTop/Color.

Več informacij: life.baumit.com.



Baumit Shades of White



W1200 StarWhite

W1201 MineralWhite

W1202 CottonWhite

W1203 ChampagneWhite

W1204 LaceWhite

W1205 IvoryWhite



Vsi odtenki bele so dobavljeni v Baumit StarTop/Color, CreativTop in SilikonTop/Color. W1200 StarWhite samo v Baumit StarTop/Color in CreativTop!

Baumit Lasur



725L Shine

726L Sensual

727L Impulse

728L Gentle

729L Solid

730L Mystic

731L Fresh


732L Casual

733L Placid

734L Faith

735L Cosy

Baumit Glitter




771G Gold

773G Silver

774G SilverFine

775G Rainbow

Baumit Metallic



746M Titan

747M Platin

748M Saphir

751M Smaragd

753M Gold

754M Rubin

755M Bronze


756M Azurit

Baumit Mosaik – Essential Line



Prikazani vzorci služijo zgolj za orientacijo pri izbiri barve. Manjša odstopanja barvnih kart, vzorcev, in dobavljenega proizvoda so posledica narave proizvoda in ne morejo biti predmet reklamacije. Enakost barve je zagotovljena samo v okviru ene proizvodne serije.

Baumit Mosaik – Natural Line



M 337 Montblanc

M 338 Olympus

M 339 Castle

M 340 Babia

M 341 Rocky ●

M 342 Everest ●

M 343 Etna ●

M 344 Vesuvius ●

● Na fasadnih sistemih ETICS lahko uporabimo samo z dvojnim armiranjem (min. debelina 5 mm) skladno z navodili na tehničnem listu.



Zaščita
Najprej izolacija
in toplina



ZAKLJUČNI OMETI IN BARVE

STRAN 20

FASADNI SISTEMI

STRAN 39

FASADNI OMETI

STRAN 61

PRENOVE

STRAN 63



Lepe in individualne fasade

Fasadne barve

PREMIUM FASADNE BARVE

Veleprodajna cena €
brez DDV

Baumit StarColor



Vremensko zelo odporna fasadna barva s silikonskim vezivom in novim funkcionalnim polnilom za hitro sušenje površine po dežu, megli in kondenzaciji.

- hitro sušenje površine
- boljša zaščita proti algam in plesnim
- odlične obdelovalne lastnosti

bela (Life 0019/StarWhite)

ostale barve Baumit

StarColor 14 l	135,80/vedro	145,60/vedro
Poraba:	9,70/l	10,40/l
Izdatnost:		
Pakiranje:		
EAN koda:	Z * 3830058110348	3830058111499

StarColor 5 l	69,50/vedro	13,90/l
Poraba:		
Izdatnost:		
Pakiranje:		
EAN koda:		3830058111505

Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni – AP

0,29/l

* samo barve s končno številko 4 – 9

Baumit PuraColor



Fasadna barva na osnovi organskih veziv za zunanje površine, za dekorativno oblikovanje fasad, posebno za intenzivne in sijajne barvne odtenke. Posebno dobra vezava pigmentov omogoča najvišjo stabilnost barvnega odtenka.

- vsi odtenki Baumit Life
- intenzivni barvni odtenki
- tehnologija »cool« pigmentov

PuraColor 14 l	163,80/vedro	11,70/l
Poraba:		
Izdatnost:		
Pakiranje:		
EAN koda:	Z	3830058111512

PuraColor 5 l	82,50/vedro	16,50/l
Poraba:		
Izdatnost:		
Pakiranje:		
EAN koda:		3830058111529

Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni – AP

0,29/l

PREMIUM FASADNE BARVE

Veleprodajna cena €
brez DDV**Baumit SilikonColor**

Fasadna barva na osnovi silikonov za zunanje površine. Zelo vodoodbojna, paroprepustna, odklonilna za umazanijo in univerzalno uporabna.

- univerzalno uporabna ■ paroprepustna ■ zelo vodoodbojna

		bela (Life 0019/MineralWhite)	ostale barve Baumit
SilikonColor 14 l		110,60/vedro	123,20/vedro
Poraba:	ca. 0,30 – 0,35 l/m ² za dva premaza	7,90/l	8,80/l
Izdatnost:	ca. 40 - 45 m ² /vedro za dva premaza		
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 veder = 448 l		
EAN koda:	Z 3830058110409 3830058111536		
SilikonColor 5 l		62,50/vedro	75,00/vedro
Poraba:	ca. 0,30 – 0,35 l/m ² za dva premaza	12,50/l	
Izdatnost:	ca. 14 - 16 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 5 l, 1 paleta = 64 veder = 320 l		
EAN koda:	Z 3830058111581		
Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni – AP		0,29/l	



FASADNE BARVE

Veleprodajna cena €
brez DDV**Baumit SilikatColor**

Fasadna barva na osnovi silikatov za zunanje površine. Zelo paroprepustna in vodoodbojna. Primerna tudi za uporabo pri sanacijah in prenovah spomeniško zaščitenih objektov.

- zelo paroprepustna ■ mineralna ■ za prenove in objekte pod spomeniškim varstvom

		bela (Life 0019)	ostale barve Baumit
SilikatColor 14 l		79,80/vedro	90,30/vedro
Poraba:	ca. 0,30 – 0,35 l/m ² za dva premaza	5,70/l	6,45/l
Izdatnost:	ca. 40 - 45 m ² /vedro za dva premaza		
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 veder = 448 l		
EAN koda:	Z 3830058110447 3830058111543		
SilikatColor 5 l		43,00/vedro	50,00/vedro
Poraba:	ca. 0,30 – 0,35 l/m ² za dva premaza	8,60/l	
Izdatnost:	ca. 14 - 16 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 5 l, 1 paleta = 64 veder = 320 l		
EAN koda:	Z 3830058111550		
Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni – AP		0,29/l	



Baumit GranoporColor

Fasadna barva na osnovi organskih veziv za zunanje površine. Paropropustna in zelo vodoodbojna.



- pестра избира барв
- економична
- унверзална

GranoporColor 14 l

Poraba:	ca. 0,30 – 0,35 l/m ² za dva premaza
Izdatnost:	ca. 40 - 45 m ² /vedro za dva premaza
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 veder = 448 l
EAN koda:	

bela (Life 0019)

ostale barve Baumit

84,00/vedro**93,10/vedro****6,00/l****6,65/l**

Z

3830058110485

3830058111567

GranoporColor 5 l

Poraba:	ca. 0,30 – 0,35 l/m ² za dva premaza
Izdatnost:	ca. 14 - 16 m ² /vedro
Pakiranje:	vedro 5 l, 1 paleta = 64 veder = 320 l
EAN koda:	

46,50/vedro**9,30/l**

Z

3830058111574

Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni – AP

0,29/l

PREMAZI Z EFEKTOM

Veleprodajna cena €
brez DDV**Baumit Lasur**

Lazurni premaz brez leska za dekorativno oblikovanje stenskih in fasadnih površin. Več informacij na tehničnem listu.

- mat videz ■ primerna za prenove ■ odlična imitacija površine

Lasur 14 l

Poraba:	ca. 0,08 – 0,10 l/m ²	112,00/vedro
Izdatnost:	ca. 140 – 175 m ² /vedro	8,00/l
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 veder = 448 l	
EAN koda:		9004329246096

Lasur 5 l

Poraba:	ca. 0,08 – 0,10 l/m ²	48,75/vedro
Izdatnost:	ca. 50 – 62 m ² /vedro	9,75/l
Pakiranje:	vedro 5 l, 1 paleta = 64 veder = 320 l	
EAN koda:		9004329246089



Shine 725L Sensual 726L Impulse 727L Gentle 728L Solid 729L Mystic 730L Fresh 731L Casual 732L Placid 733L Faith 734L Cosy 735 L

Baumit Finish

Nesijoča, transparentna raztopina za Lasur. Tudi kot transparentni premaz za dodatno zaščito Lasur.

- transparenten in mat ■ vremensko obstojen ■ dodatna zaščita fasade

Finish 14 l

Poraba:	ca. 0,08 – 0,10 l/m ²	112,00/vedro
Izdatnost:	ca. 140 - 175 m ² /vedro	8,00/l
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 veder = 448 l	
EAN koda:		9004329246133

Finish 5 l

Poraba:	ca. 0,08 – 0,10 l/m ²	46,00/vedro
Izdatnost:	ca. 50 - 62 m ² /vedro	9,20/l
Pakiranje:	vedro 5 l, 1 paleta = 64 veder = 320 l	
EAN koda:		9004329246126


Baumit Metallic



Pripravljeni dekorativni premaz s kovinskim sijajem za zunanje površine. Ustvarja moderen, edinstven in individualen zunanji videz. Več informacij na tehničnem listu.

- eleganten videz
- za dekorativne poudarke
- imitacija metalne površine

Metallic 14 l	186,20/vedro
Poraba:	ca. 0,30 – 0,35 l/m ²
Izdatnost:	ca. 40 – 47 m ² /vedro
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 veder = 448 l
EAN koda:	9004329246171
Metallic 5 l	79,50/vedro
Poraba:	ca. 0,30 – 0,35 l/m ²
Izdatnost:	ca. 14 – 16,5 m ² /vedro
Pakiranje:	vedro 5 l, 1 paleta = 64 veder = 320 l
EAN koda:	9004329246164



Titan 746M Platin 747M Saphir 748M Smaragd 751M Gold 753M Rubin 754M Bronze 755M Azurit 756M

Baumit Glitter



Transparentni premaz s kovinskimi delci na disperzijski osnovi. Nanos z brizganjem. Več informacij na tehničnem listu.

- efekt bleščic pri sončni svetlobi
- dekorativen
- diskreten in razkošen

Glitter 14 l	143,50/vedro
Poraba:	ca. 0,10 – 0,15 l/m ²
Izdatnost:	ca. 95 – 140 m ² /vedro
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 veder = 448 l
EAN koda:	9004329246218
Glitter 5 l	61,50/vedro
Poraba:	ca. 0,10 – 0,15 l/m ²
Izdatnost:	ca. 33 – 50 m ² /vedro
Pakiranje:	vedro 5 l, 1 paleta = 64 veder = 320 l
EAN koda:	9004329246201



Gold 771G Silver 773G SilverFine 774G Rainbow 775G

Lepe in individualne fasade

Zaključni ometi

PREMIUM FASADNI OMETI

Veleprodajna cena €
brez DDV

Baumit StarTop



Vremensko zelo odporen pastozni zaključni omet s silikonskim vezivom in novim funkcionalnim polnilom za hitro sušenje fasadne površine po dežju, megli in kondenzaciji.

- hitro sušenje površine
- boljša zaščita proti algam in plesnim
- najboljše obdelovalne lastnosti

bela (Life 0019/StarWhite)

ostale barve Baumit

StarTop K 2,0 mm

Poraba:	ca. 2,9 kg/m ²	71,25/vedro	82,00/vedro
Izdatnost:	ca. 8,6 m ² /vedro	2,85/kg	3,28/kg
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:		Z 9004329254886	3830058110645

StarTop K 1,5 mm

Poraba:	ca. 2,5 kg/m ²	71,25/vedro	82,00/vedro
Izdatnost:	ca. 10 m ² /vedro	2,85/kg	3,28/kg
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:		Z 9004329246515	3830058110614

StarTop K 3,0 mm

Poraba:	ca. 3,9 kg/m ²	71,25/vedro	82,00/vedro
Izdatnost:	ca. 6,4 m ² /vedro	2,85/kg	3,28/kg
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:		9004329254893	3830058110676

Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni - AP

0,19/kg

K = praskana struktura



Baumit PuraTop

Vremensko odporen pastozni zaključni omet za intenzivne in sijajne barvne odtenke. Posebno dobra vezava pigmentov omogoča najvišjo stabilnost barvnega odtenka.

- vsi odtenki Baumit Life ■ intenzivni barvni odtenki ■ tehnologija »cool« pigmentov

O S_E S_M
R P

**PuraTop K 2,0 mm**

Poraba: ca. 2,9 kg/m²
Izdatnost: ca. 8,6 m²/vedro
Pakiranje: vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg
EAN koda:

ostale barve Baumit	barve Life XXXI
71,75/vedro 2,87/kg	94,75/vedro 3,79/kg

Z 9004329246607 3830058110737

PuraTop K 1,5 mm

Poraba: ca. 2,5 kg/m²
Izdatnost: ca. 10 m²/vedro
Pakiranje: vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg
EAN koda:

71,75/vedro	94,75/vedro
2,87/kg	3,79/kg

Z 9004329246591 3830058110706

PuraTop K 3,0 mm

Poraba: ca. 3,9 kg/m²
Izdatnost: ca. 6,4 m²/vedro
Pakiranje: vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg
EAN koda:

71,75/vedro	94,75/vedro
2,87/kg	3,79/kg

9004329246614 3830058110768

Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni – AP

0,19/kg

K = praskana struktura

FASADNI OMETI

Veleprodajna cena €
brez DDV**Baumit SilikonTop**

O	S	E	S _M
R	N	P	

Pastozni tankslojni zaključni omet na osnovi dodatno razvitetih silikonskih smol za zunanje površine. Zelo vodooodbojen, visoko paroprepusten, odklonilen za umazanijo in univerzalno uporaben, z izboljšanimi obdelovalnimi lastnostmi.

- kakovostna zaščita ■ vodooodbojen in odklonilen proti umazaniji ■ dobro pokriven

SilikonTop K 2,0 mm

Poraba:	ca. 2,9 kg/m ²	bela (Life 0019/MineralWhite)	ostale barve Baumit
Izdatnost:	ca. 8,6 m ² /vedro	60,25/vedro	68,75/vedro
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg	2,41/kg	2,75/kg
EAN koda:	Z 9004329250420 3830058110829		

SilikonTop K 1,5 mm

Poraba:	ca. 2,5 kg/m ²	bela (Life 0019/MineralWhite)	ostale barve Baumit
Izdatnost:	ca. 10 m ² /vedro	60,25/vedro	68,75/vedro
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg	2,41/kg	2,75/kg
EAN koda:	Z 9004329250413 3830058110799		

SilikonTop K 3,0 mm

Poraba:	ca. 3,9 kg/m ²	bela (Life 0019/MineralWhite)	ostale barve Baumit
Izdatnost:	ca. 6,4 m ² /vedro	60,25/vedro	68,75/vedro
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg	2,41/kg	2,75/kg
EAN koda:	9004329250437 3830058110850		

SilikonTop R 2,0 mm

Poraba:	ca. 2,6 kg/m ²	bela (Life 0019/MineralWhite)	ostale barve Baumit
Izdatnost:	ca. 9,6 m ² /vedro	60,25/vedro	68,75/vedro
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg	2,41/kg	2,75/kg
EAN koda:	9004329250468 3830058110881		

SilikonTop R 3,0 mm

Poraba:	ca. 3,6 kg/m ²	bela (Life 0019/MineralWhite)	ostale barve Baumit
Izdatnost:	ca. 6,9 m ² /vedro	60,25/vedro	68,75/vedro
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg	2,41/kg	2,75/kg
EAN koda:	9004329250475 3830058110911		

Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni – AP

0,19/kg

K = praskana struktura
R = žlebičasta struktura

**Baumit SilikonTop Fine**

Pastozni tankslojni zaključni omet na osnovi silikonskih smol za špalete in okrasne elemente. Za ročno in strojno nanašanje, za zunanje površine. Zrnavost 1 mm.

- za špalete in okrasne elemente ■ univerzalno uporaben ■ zelo vodooodbojen

SilikonTop Fine 25 kg

Poraba:	ca. 2 kg/m ²	bela (Life 0019/MineralWhite)	ostale barve Baumit
Izdatnost:	ca. 12,5 m ² /vedro	68,00/vedro	80,00/vedro
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg	2,72/kg	3,20/kg
EAN koda:	9004329254244 3830058111758		

Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni – AP

0,19/kg

Baumit SilikatTop

S	E	S	M	R
N	P			

Pastozni tankslojni zaključni omet na osnovi silikatov za zunanje površine. Zelo paroprepusten in vodoodbojen. Primeren tudi za uporabo pri sanacijah in prenovah spomeniško zaščitenih objektov.

- paroprepusten ■ mineralen ■ posebno primeren za sanacije

		bela (Life 0019)	ostale barve Baumit
SilikatTop K 2,0 mm		51,75/vedro	60,25/vedro
Poraba:	ca. 2,9 kg/m ²	2,07/kg	2,41/kg
Izdatnost:	ca. 8,6 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:		Z 9004329249028	3830058111062
SilikatTop K 1,5 mm		51,75/vedro	60,25/vedro
Poraba:	ca. 2,5 kg/m ²	2,07/kg	2,41/kg
Izdatnost:	ca. 10 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:		Z 9004329249011	3830058111031
SilikatTop K 3,0 mm		51,75/vedro	60,25/vedro
Poraba:	ca. 3,9 kg/m ²	2,07/kg	2,41/kg
Izdatnost:	ca. 6,4 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:		9004329249035	3830058111093
SilikatTop R 2,0 mm		51,75/vedro	60,25/vedro
Poraba:	ca. 2,6 kg/m ²	2,07/kg	2,41/kg
Izdatnost:	ca. 9,6 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:		9004329249066	3830058111123
SilikatTop R 3,0 mm		51,75/vedro	60,25/vedro
Poraba:	ca. 3,6 kg/m ²	2,07/kg	2,41/kg
Izdatnost:	ca. 6,9 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:		9004329249073	3830058111154
Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni – AP			0,19/kg

K = praskana struktura

R = žlebičasta struktura



FASADNI OMETI

Veleprodajna cena €
brez DDV**Baumit GranoporTop**

Pastozni tankslojni zaključni omet na osnovi organskih veziv za zunanje površine. Paroprepusten in zelo vodoodbojen.

- široka izbira barv
- ekonomičen
- univerzalno uporaben

		bela (Life 0019)	ostale barve Baumit
GranoporTop K 2,0 mm		50,00/vedro	57,25/vedro
Poraba:	ca. 2,9 kg/m ²	2,00/kg	2,29/kg
Izdarnost:	ca. 8,6 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:	Z 9004329249820	3830058111215	
GranoporTop K 1,5 mm		50,00/vedro	57,25/vedro
Poraba:	ca. 2,5 kg/m ²	2,00/kg	2,29/kg
Izdarnost:	ca. 10 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:	Z 9004329249813	3830058111185	
GranoporTop K 3,0 mm		50,00/vedro	57,25/vedro
Poraba:	ca. 3,9 kg/m ²	2,00/kg	2,29/kg
Izdarnost:	ca. 6,4 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:	9004329249837	3830058111246	
GranoporTop R 2,0 mm		50,00/vedro	57,25/vedro
Poraba:	ca. 2,6 kg/m ²	2,00/kg	2,29/kg
Izdarnost:	ca. 9,6 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:	9004329249868	3830058111277	
GranoporTop R 3,0 mm		50,00/vedro	57,25/vedro
Poraba:	ca. 3,6 kg/m ²	2,00/kg	2,29/kg
Izdarnost:	ca. 6,9 m ² /vedro		
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg		
EAN koda:	9004329249875	3830058111307	
Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni – AP		0,19/kg	

K = praskana struktura

R = žlebičasta struktura



Baumit CreativTop

Vremensko zelo odporen pastozni zaključni omet s silikonskim vezivom in novim funkcionalnim polnilom za hitro sušenje fasadne površine po dežju, megli in kondenzaciji. Modelirni omet za kreativno obdelavo fasad. Za ročno in strojno nanašanje.

- hitro sušenje površine (Drypor) ■ neomejene možnosti oblikovanja ■ izboljšane obdelovalne lastnosti

CreativTop Max 4,0 mm	70,50/vedro
Poraba: ca. 5,0 - 6,2 kg/m ²	2,82/kg

Izdatnost: ca. 4,0 - 5,0 m ² /vedro
Pakiranje: vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg
EAN koda: 9004329260535

CreativTop Trend 3,0 mm	70,50/vedro
Poraba: ca. 4,2 - 6,2 kg/m ²	2,82/kg

Izdatnost: ca. 4,0 - 6,0 m ² /vedro
Pakiranje: vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg
EAN koda: 9004329260528

CreativTop Vario 1,5 mm	73,75/vedro
Poraba: ca. 2,5 - 4,0 kg/m ²	2,95/kg

Izdatnost: ca. 6,25 - 10,0 m ² /vedro
Pakiranje: vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg
EAN koda: 9004329260603

CreativTop Fine 1,0 mm	70,50/vedro
Poraba: ca. 2,9 - 4,2 kg/m ²	2,82/kg

Izdatnost: ca. 6,0 - 8,6 m ² /vedro
Pakiranje: vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg
EAN koda: 9004329260511

CreativTop Pearl 0,5 mm	84,75/vedro
Poraba: ca. 1,5 - 3,5 kg/m ²	3,39/kg

Izdatnost: ca. 7,1 - 16,7 m ² /vedro
Pakiranje: vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg
EAN koda: 9004329260610

CreativTop Silk 0,2 mm (bela Life 0019)	87,25/vedro
Poraba: ca. 2,4 - 4,0 kg/m ²	3,49/kg

Izdatnost: ca. 6,2 - 10,4 m ² /vedro
Pakiranje: vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg
EAN koda: 9004329260627

Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni – AP	0,19/kg
---	---------





Design Life

S proizvodom Baumit CreativTop lahko ustvarite raznolike in kreativne strukture na fasadi. V barvah Life ali v kombinaciji z zanimivimi dekorativnimi premazi Baumit Metallic, Glitter in Lasur. Pustite domišljiji prostot pot.

Baumit CreativDash SIC

**O S E S M
R N P**

Posip z učinkom bleščic za izdelavo dekorativnih površin s CreativTop.

- dekorativno oblikovanje površin
- intenziven učinek
- različni učinki

CreativDash SIC 5 kg

Poraba:	ca. 0,2 - 0,4 kg/m ² odvisno od intenzivnosti in želenega učinka	51,00/vedro
Izdatnost:	ca. 12,5 - 25 m ² /vedro	10,20/kg
Pakiranje:	vedro 5 kg, 1 paleta = 64 veder = 320 kg	
EAN koda:		Z 3830058111598

**Baumit FineTop**

Pastozni tankoslojni zaključni omet na osnovi silikonskih smol za špalete in okrasne elemente. Zaribani omet za praskano strukturo za zunanje površine. Zrnavost 1 mm.

- za okvire oken in vrat
- vodooodbojen
- enostavno vgrajevanje

FineTop 25 kg

Poraba:	ca. 2 kg/m ²	73,75/vedro
Izdatnost:	ca. 12,5 m ² /vedro	2,95/kg
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg	88,75/vedro
EAN koda:		Z 9004329254206 3830058111406

Povečan dodatek za zaviranje razvoja alg in plesni – AP

0,19/kg

Baumit MosaikTop

Pisani omet na osnovi čistega akrilata za zunanje površine, posebej za območje odbojne vode in podzidka - „cokl“. Osnovni premaz uporabimo skladno z navodili na tehničnem listu.

- prevlečen inobarvan kremenčev pesek
- zelo vodooodbojen
- dobro mehansko odporen

MosaikTop - Natural Line 25 kg

Poraba:	ca. 4,5 kg/m ²	77,00/vedro
Izdatnost:	ca. 5,5 m ² /vedro	3,08/kg
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg	
EAN koda:	glej naslednjo stran	

MosaikTop - Essential Line 25 kg


Poraba:	ca. 5,5 kg/m ²	69,25/vedro
Izdatnost:	ca. 4,5 m ² /vedro	2,77/kg
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg	
EAN koda:	glej naslednjo stran	

DESIGN FASADNI OMETI

MOSAIK – NATURAL LINE



M 337 Montblanc
EAN 9004329286191



M 338 Olympus
EAN 9004329286207



M 339 Castle
EAN 9004329286214



M 340 Babia
EAN 9004329286221



M 341 Rocky •
EAN 9004329286238



M 342 Everest •
EAN 9004329286245



M 343 Etna •
EAN 9004329286252



M 344 Vesuvius •
EAN 9004329286269

• Na fasadnih sistemih ETICS lahko uporabimo samo z dvojnim armiranjem (min. debelina 5 mm) skladno z navodili na tehničnem listu.

MOSAIK – ESSENTIAL LINE



M 301 Albaron
EAN 9004329285972



M 302 Monviso Z
EAN 9004329285989



M 303 Matterhorn
EAN 9004329285996



M 304 Denali Z
EAN 9004329286009



M 305 Victoria
EAN 9004329286016



M 306 Parnass •
EAN 9004329286023




M 307 Bistra
EAN 9004329286030



M 308 Kope
EAN 9004329286047



M 312 Cook
EAN 9004329286054



M 313 Athos •
EAN 9004329286061



M 314 Ararat •
EAN 9004329286078



M 315 Rodna • Z
EAN 9004329286085



M 316 Kosh •
EAN 9004329286092



M 317 El Capitan •
EAN 9004329286108



M 318 Rax •
EAN 9004329286115



M 325 Bellavista
EAN 9004329286122



M 326 Triglav Z
EAN 9004329286139



M 327 Rushmore Z
EAN 9004329286146



M 328 Durano • Z
EAN 9004329286153



M 329 Cristallo Z
EAN 9004329286160



M 330 Elbrus • Z
EAN 9004329286177



M 331 Nemrut •
EAN 9004329286184

Prikazani vzorci služijo zgolj za orientacijo pri izbiri barve. Manjša odstopanja barvnih kart, vzorcev, in dobavljenega proizvoda so posledica narave proizvoda in ne morejo biti predmet reklamacije. Enakost barve je zagotovljena samo v okviru ene proizvodne serije.

• Na fasadnih sistemih ETICS lahko uporabimo samo z dvojnim armiranjem (min. debelina 5 mm) skladno z navodili na tehničnem listu.



Priprava podlage

Osnovni premazi in dodatki

	PremiumPrimer	UniPrimer	SuperPrimer	Grund	BetonKontakt
Območje uporabe	zunaj/znotraj	zunaj/znotraj	zunaj/znotraj	zunaj/znotraj	znotraj
Področja uporabe	za boljši oprijem in strukturo zaključnega ometa pri fasadnih sistemih	za boljši oprijem in strukturo zaključnega ometa pri fasadnih sistemih	sprjemni premaz pri kritičnih nevpojnih podlagah pred nanosom Baumit ometov, izravnalnih mas in sistema Baumacol	izravnava vpojnosti močno vpojnih ali različno vpojnih podlag pred nanosom Baumit ometov, izravnalnih mas in sistema Baumacol	sprjemni premaz za mavčne omete na betonu
Stopnja redčenja	pripravljen za uporabo	pripravljen za uporabo	pripravljen za uporabo	z vodo maks. 1:5	pripravljen za uporabo
Barva	bel, priporočamo obarvanje v barvnih odtenkih Life s končno številko 1-3	bel	rumen	moder	roza
Lastnosti	visoko pokriven, z visokim deležem polnil, lepa enakomerno zaribana površina	pokriven, s polnili	visoka sprjemna trdnost, rahlo pokriven, s polnili	transparenten, brez polnil, ne tvori filma	rahlo pokriven, s polnili, zmanjšuje možnost nastajanja mehurčkov
Certifikat					
Prednosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ odlična izravnava vpojnosti ■ optimalen oprijem ■ za posebno lepo zaribano površino 	<ul style="list-style-type: none"> ■ univerzalen osnovni premaz ■ izboljšuje oprijem in izenačuje vpojnost ■ brez topil 	<ul style="list-style-type: none"> ■ univerzalen sprjemni premaz ■ za kritične podlage ■ brez topil 	<ul style="list-style-type: none"> ■ izravnava vpojnosti ■ univerzalni osnovni premaz ■ se dobro vpije v podlago 	<ul style="list-style-type: none"> ■ za betonske podlage ■ za mavčne omete ■ brez topil
	stran 36	stran 36	stran 88	stran 88	stran 78

Ne glede na to, ali gre za fasadni sistem, omet ali talne obloge, je vsako podlago treba ustrezno predhodno obdelati. Popoln rezultat na fasadah in notranjih stenah je mogoče dosegiti le, če je podlaga primerno pripravljena. Naši osnovni premazi ustvarjajo najboljše pogoje za dolgotrajne rezultate.

- Izravnava vpojnosti
- Idealno vezno sredstvo
- Za popolno strukturo
- Preverjeno in zanesljivo
- Ne vsebuje topil
- Vsebuje dodatke proti bledenju
- Svetle barve
- Za zunaj in znotraj
- Za lepe fasade

FungoFluid	MultiPrimer	EasyPrimer	FillPrimer	SanovaPrimer	
za obdelavo površine	za barve in izravnalne mase		za barve	za sanacije	Območje uporabe
zunaj	zunaj/znotraj	zunaj/znotraj	zunaj/znotraj	zunaj/znotraj	Področja uporabe
sanacijska raztopina za obdelavo alg in/ali gliv na fasadi	koncentrirani osnovni premaz za barve in izravnalne mase, za utrjevanje kredastih, peskastih mineralnih in organskih podlag	osnovni premaz za barve in izravnalne mase, za utrjevanje kredastih, peskastih mineralnih in organskih podlag kot tudi za utrditev pisanih ometov	osnovni premaz za zapolnitev razpok mineralnih in organskih podlag pred nadaljnjo obdelavo z barvami	globinski osnovni premaz in utrjevalec ometov na mineralnih podlagah	Področja uporabe
pripravljen za uporabo	z vodo 1:1 do 1:5	z vodo maks. 1:2	pripravljen za uporabo	z vodo maks. 1:1	Stopnja redčenja
prozoren	zelen	prozoren	bel	prozoren	Barva
dezinfekcijski, s površinsko zaščito	koncentrat, transparenten, uravnava vpojnost, utruje površino	uravnava vpojnost, utruje površino	zapolnitev in premostitev razpok do 0,5 mm, s polnilni, ojačan z vlakni	na silikatni osnovi, močno utruje	Lastnosti
					Certifikat
<ul style="list-style-type: none"> ■ za lepe fasade ■ proti algam in/ali glivam ■ za zunanje površine 	<ul style="list-style-type: none"> ■ utrjevanje površine ■ univerzalno uporaben ■ paroprepusten 	<ul style="list-style-type: none"> ■ za vpojne in kredaste podlage ■ paroprepusten ■ kategorija EC 1 Plus 	<ul style="list-style-type: none"> ■ za zapolinjevanje razpok ■ ojačan z vlakni ■ brez topil 	<ul style="list-style-type: none"> ■ utrjevanje podlage ■ za mineralne podlage ■ na silikatni osnovi 	Prednosti
stran 37	stran 37	stran 37	stran 36	stran 37	

Baumit PremiumPrimer

Univerzalni paroprepustni osnovni premaz za izravnavo vpojnosti in izboljšanje oprijema. Posebno polnilo omogoča boljše nanašanje in lepšo zaribano površino. Možnost obarvanja - gl. tehnični list.

- odlična izravnava vpojnosti
- optimalen oprijem
- za posebno lepo zaribano površino

**PremiumPrimer 20 kg**

Poraba: ca. 0,20 - 0,40 kg/m² odvisno od podlage

neobarvan

obarvan

59,40/vedro**71,80/vedro****2,97/kg****3,59/kg**

Izdatnost:

ca. 50 - 100 m²/vedro

Pakiranje:

vedro 20 kg, 1 paleta = 32 veder = 640 kg

EAN koda:

Z

9004329253964

3830058111413

PremiumPrimer 5 kg

Poraba: ca. 0,20 - 0,40 kg/m² odvisno od podlage

20,00/vedro**22,55/vedro**

Izdatnost:

ca. 12 - 25 m²/vedro

Pakiranje:

vedro 5 kg, 1 paleta = 64 veder = 320 kg

EAN koda:

4,00/kg**4,51/kg**

9004329253988

3830058111420

Baumit UniPrimer

Univerzalni osnovni premaz za izravnavo vpojnosti in izboljšanje oprijema v Baumit topotnoizolacijskih sistemih (razen fasadnega sistema Baumit open) in sistemih z ometi. Brez topil.

- univerzalni osnovni premaz
- izboljšuje oprijem in izenačuje vpojnost
- brez topil

**UniPrimer 25 kg**

Poraba: ca. 0,20 - 0,40 kg/m² odvisno od podlage

neobarvan

obarvan

61,50/vedro**82,00/vedro****2,46/kg****3,28/kg**

Izdatnost:

ca. 62 - 125 m²/vedro

Pakiranje:

vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg

EAN koda:

Z

9004329254107

3830058111437

UniPrimer 5 kg

Poraba: ca. 0,20 - 0,40 kg/m² odvisno od podlage

18,90/vedro**22,00/vedro****3,78/kg****4,40/kg**

Izdatnost:

ca. 12 - 25 m²/vedro

Pakiranje:

vedro 5 kg, 1 paleta = 64 veder = 320 kg

EAN koda:

Z

9004329254114

3830058111444

Baumit FillPrimer

Univerzalni z vlakni ojačan osnovni premaz za zapolnitve razpok. Za zunaj in znotraj. Za zapolnitve in premostitev razpok v podlagi do širine 0,5 mm. Brez topil. Možnost obarvanja - gl. tehnični list.

- za zapolnjevanje razpok
- ojačan z vlakni
- brez topil

**FillPrimer 25 kg**

Poraba: ca. 0,30 kg/m² (na fini podlagi za 1-kratni premaz)

neobarvan

obarvan

79,25/vedro**88,75/vedro****3,17/kg****3,55/kg**

Izdatnost:

ca. 80 m²/vedro

Pakiranje:

vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg

EAN koda:

9004329254138

3830058111451

OSNOVNI PREMAZI

Veleprodajna cena €
brez DDV**Baumit MultiPrimer**

Paroprepusten osnovni premaz za utrjevanje mineralnih in organskih podlag pred nanosom vseh pastoznih Baumit zaključnih slojev in barv, ki se redči z vodo (gl. tehnični list). Brez topil.

- utrjevanje podlage ■ izenačevanje vpojnosti ■ paroprepusten

MultiPrimer 10 l

Poraba:

ca. 0,10 - 0,25 l/m² (odvisno od stopnje redčenja)**47,00/ročko****4,70/l**

Izdatnost:

ca. 40 - 100 m²/ročko

Pakiranje:

ročka 10 l

EAN koda:

9004329231863

**Baumit EasyPrimer**

Univerzalni difuzijsko odprti osnovni premaz za vpojne in kredaste podlage pred barvanjem z Baumit barvami in notranjimi izravnalnimi masami kot tudi za utrditev pisanih ometov.

- za vpojne in kredaste podlage ■ difuzijsko odprt ■ kategorija EC1 Plus

EasyPrimer 10 l

Poraba:

ca. 0,10 - 0,25 l/m² za 1-kratni premaz (odvisno od podlage)**35,00/ročko****3,50/l**

Izdatnost:

ca. 40 - 100 m²/ročko

Pakiranje:

ročka 10 l

EAN koda:

9004329260054

**Baumit FungoFluid**

Vodna raztopina za obdelavo fasadnih in stenskih površin obraslih z algami in/ali glivami.

- za lepe fasade ■ proti algam in/ali glivam ■ za zunanje površine

FungoFluid 5 l

Poraba:

ca. 0,05 - 0,10 l/m² (odvisno od podlage)**39,50/ročko****7,90/l**

Izdatnost:

ca. 50 - 100 m²/ročko

Pakiranje:

ročka 5 l

EAN koda:

9004329283367

**Baumit SanovaPrimer**

Silikatni osnovni premaz za utrditev krušljivih mineralnih ometov. Primeren za apnene in apneno-cementne omete. Ni primeren za vidne pozidave.

- utrjevanje podlage ■ za mineralne podlage ■ na silikatni osnovi

SanovaPrimer 10 l

Poraba:

ca. 0,20 l/m², odvisno od podlage**77,00/ročko****7,70/l**

Izdatnost:

ca. 50 m²/ročko

Pakiranje:

ročka 10 l

EAN koda:

9004329270893



Baumit SpeedTop Star



NOVO

Poseben dodatek za vgrajevanje StarTop pri temperaturah od 1°C do 15°C oziroma do maks. 95 % relativne zračne vlažnosti.

- dodatek za StarTop ■ enostavno doziranje ■ za uporabo pri nižjih temperaturah in višji vlažnosti

SpeedTop Star 400 ml

15,00/kos

Poraba: 400 ml / 25 kg vedro

Pakiranje: plastenka 400 ml, 1 paket = 12 plastenk = 4,8 l

EAN koda:

Z

9004329278295

Baumit SpeedTop



Poseben dodatek za vgrajevanje SilikonTop in GranopočTop pri temperaturah od 1°C do 15°C oziroma do maks. 95 % relativne zračne vlažnosti.

- dodatek za zaključne omete ■ enostavno doziranje ■ za uporabo pri nižjih temperaturah in višji vlažnosti

SpeedTop 250 ml

8,60/kos

Poraba: 250 ml / 25 kg vedro

Pakiranje: plastenka 250 ml, 1 paket = 24 plastenk = 6 l

EAN koda:

Z

9004329298569

Baumit Finish Gloss



Sijoči transparentni premaz za dodatno zaščito zaključnih ometov, kot tudi za zaščito MosaikTop-a. Zelo odporen, vremensko obstojen in zelo vodoodbojen. Krušljiv MosaikTop predhodno obdelamo s premazom EasyPrimer.

- transparenten in sijoč ■ vremensko obstojen ■ dodatna zaščita za MosaikTop

Finish Gloss 14 l

67,90/vedro

4,85/l

Poraba: ca. 0,08 – 0,10 l/m²

Izdatnost: ca. 140 - 175 m²/vedro

Pakiranje: vedro 14 l, 1 paleta = 32 veder = 448 l

EAN koda:

9002429272762



FAST
EASY
SUSTAINABLE
GEL
TECHNOLOGY

Histro in enostavno

Lepila in osnovni ometi

LEPILA IN OSNOVNI OMETI

Veleprodajna cena €
brez DDV

Baumit openContact



O



Naravno belo paroprepustno mineralno praškasto lepilo in osnovni omet. Razvito posebej za fasadni sistem Baumit open. Primerno tudi za zelo vlažne in s soljo zelo obremenjene zidove.

- zelo paroprepustno
- bele barve
- zelo dobre obdelovalne lastnosti

openContact 25 kg

19,00/vrečo

760,00/t

Poraba:	za lepljenje: ca. 4,5 - 5,5 kg/m ²
Izdatnost:	za lepljenje: ca. 4,5 - 5,5 m ² /vrečo
Pakiranje:	za armiranje z izglajevanjem: ca. 5,0 - 6,0 m ² /vrečo
EAN koda:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg
	9004329261549

Baumit StarContact Light White



S E S M R
N

Naravno belo mineralno praškasto lepilo, posebej pripravljeno za strojno nanašanje v fasadnih sistemih Baumit Star, XS 022 in Nature. Zaradi lahkih dodatkov ima veliko izdatnost in je primerno za tankoslojni (3 mm), srednjeslojni (5 mm) in debeloslojni nanos (8 mm). Tankoslojni nanos je dovoljen samo v sistemu s ploščami iz EPS (ekspandiranega polistirena). Za lepljenje (na mineralnih podlagah) in kot osnovni omet za plošče za podzidek XPS TOP.

- za večje debeline nanosa
- visoka izdatnost
- posebej primerno za strojno nanašanje

StarContact Light White 25 kg

20,50/vrečo

820,00/t

Poraba:	za lepljenje: ca. 3,5 - 6,0 kg/m ²
Izdatnost:	za armiranje, tankoslojni nanos 3 mm: ca. 3,0 - 4,0 kg/m ²
Pakiranje:	za izravnavo in armiranje, srednjeslojni nanos 5 mm: ca. 5,5 - 6,5 kg/m ²
EAN koda:	za izravnavo in armiranje, debeloslojni nanos 8 mm: ca. 8,0 kg/m ²
	za lepljenje: ca. 4,0 - 7,0 m ² /vrečo
	za armiranje z izglajevanjem, tankoslojni nanos 3 mm: ca. 6,0 - 8,5 m ² /vrečo
	za armiranje z izglajevanjem, srednjeslojni nanos 5 mm: ca. 4,0 - 4,5 m ² /vrečo
	za armiranje z izglajevanjem, debeloslojni nanos 8 mm: ca. 3,0 m ² /vrečo
	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg
	9004329261488

StarContact Light White silos

820,00/t

Pakiranje:	silos
EAN koda:	9004329161481



Baumit StarContact WhiteS_E S_M

Naravno belo mineralno praškasto lepilo na cementni osnovi za uporabo v fasadnih sistemih Baumit Star EPS in Star Mineral. Za lepljenje (na mineralnih podlagah) in kot osnovni omet za plošče za podzidek XPS TOP. Primeren tudi kot izravnalna masa za beton.

- visoko fleksibilno ■ bele barve ■ vremensko odporno

StarContact White 25 kg**17,75/vrečo****710,00/t**

Poraba:	za lepljenje: ca. 4,5 - 5,5 kg/m ² za armiranje z izglajevanjem - EPS: ca. 4,0 - 5,0 kg/m ² za armiranje z izglajevanjem - mineralna volna: ca. 7,0 - 8,0 kg/m ²
Izdatnost:	za lepljenje: ca. 4,5 - 5,5 m ² /vrečo za armiranje z izglajevanjem: ca. 5,0 - 6,0 m ² /vrečo
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg

EAN koda: 9004329261587

StarContact White silos**710,00/t**

Pakiranje:	silos
EAN koda:	9004329161528

Baumit StarContact SpeedS_E S_M

Praškasto lepilo in armirna masa za hladne pogoje (do 0°C). Za lepljenje in izglajevanje fasadnih izolacijskih plošč (EPS-F plus, EPS-F, mineralna volna, lamele, plošče za podzidek XPS TOP) ter za vtsnjevanje armaturne mrežice.

- uporaba pri nizkih temperaturah ■ hitrejša vezava ■ fleksibilno

StarContact Speed 25 kg**19,00/vrečo****760,00/t**

Poraba:	za lepljenje: ca. 4,5 - 5,5 kg/m ² za armiranje z izglajevanjem: ca. 4,0 - 5,0 kg/m ²
Izdatnost:	za lepljenje: ca. 4,5 - 5,5 m ² /vrečo za armiranje z izglajevanjem: ca. 5,0 - 6,0 m ² /vrečo
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg

EAN koda: 3830058110188

Baumit ProContact

P C



Praškasto lepilo na cementni osnovi za uporabo v fasadnem sistemu Baumit Pro in Baumit Ceramic. Sistemsko lepilo po ETAG 004 in EAD 040287-00-0404. Primereno tudi za armiranje sistemov z ometi.

- univerzalno ■ dobre obdelovalne lastnosti ■ odlično razmerje cena - kakovost

ProContact 25 kg**13,00/vrečo****520,00/t**

Poraba:	za lepljenje: ca. 4,5 - 5,5 kg/m ² za armiranje z izglajevanjem - EPS: ca. 4,0 - 5,0 kg/m ² za armiranje z izglajevanjem - mineralna volna: ca. 7,0 - 8,0 kg/m ²
Izdatnost:	za lepljenje: ca. 4,5 - 5,5 m ² /vrečo za armiranje z izglajevanjem: ca. 5,0 - 6,0 m ² /vrečo
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg

EAN koda: 9004329261518

ProContact silos**520,00/t**

Pakiranje:	silos
EAN koda:	9004329161511

LEPILA IN OSNOVNI OMETI

Veleprodajna cena €
brez DDV**Baumit DuoContact**

Nesistemsko praškasto lepilo na cementni osnovi za lepljenje in armiranje fasadnih izolacijskih plošč.

- fasadno lepilo
- osnovni omet
- ekonomična rešitev

DuoContact 25 kg

Poraba:	za lepljenje: ca. 4,5 - 5,5 kg/m ² za armiranje z izglajevanjem - EPS: ca. 4,0 - 5,0 kg/m ²	10,70/vrečo
Izdatnost:	ca. 4,5 - 5,5 m ² /vrečo	428,00/t
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329261686	M Z



OSNOVNI OMET

Veleprodajna cena €
brez DDV**Baumit PowerFlex**

Z vlakni ojačana pastozna masa na osnovi organskih veziv (brez cementa). Za povečanje udarne trdnosti v Baumit fasadnem sistemu z EPS (ekspandiranim polistirenom).

- odporen na udarce do 70 Joulov
- brez cementa
- ojačan z vlakni

PowerFlex 25 kg

Poraba:	ca. 4,0 - 6,0 kg/m ²	72,50/vedro
Izdatnost:	ca. 4,0 - 6,0 m ² /vedro	2,90/kg
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg	
EAN koda:	9004329261426	

S_E



Baumit CeramicFix



Vodooodporno in zmrzlinsko odporno tankoslojno elastično lepilo za lepljenje keramike, kamna, porcelana, mozaika, klinkerja na fasadah.
Sestavni del fasadnega sistema Baumit Ceramic.

- sistemski komponenta
- visoka odpornost
- vodooodporno

C

CeramicFix 25 kg

Poraba:	ca. 3,0 - 5,0 kg/m ² (lepljenje „floating-buttering“)	18,25/vrečo
Izdatnost:	ca. 5,0 - 8,0 m ² /vrečo	730,00/t
Čas obdelave:	ca. 4 h	
Odprtih čas:	ca. 30 min	
Max. debelina sloja:	8 mm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110232	

Baumit SupraFix



Mineralno lepilo za lepljenje fasadnih izolacijskih plošč (v fasadnih sistemih Baumit open, Baumit Star, Baumit Pro) na lesene podlage (npr. OSB, iverne plošče) ali na bitumenske podlage.

- za lesene podlage
- visoka odtržna trdnost
- elastično

**O S_E S_M
P**


SupraFix 25 kg

Poraba:	pri površinskem lepljenju: ca. 2,0 - 2,5 kg/m ²	48,00/vrečo
	pri linjsko-točkovnem lepljenju: ca. 4,0 - 4,5 kg/m ²	1920,00/t
Izdatnost:	pri površinskem lepljenju: ca. 10,0 - 12,0 m ² /vrečo	
	pri linjsko-točkovnem lepljenju: ca. 5,0 - 6,0 m ² /vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329261358	

Baumit DispoFix



Disperzijsko lepilo za posebno močno lepljenje izolacijskih plošč iz EPS, mineralne volne ali fenolne pene. Ni primerno kot osnovni omet.

S_E

DispoFix 25 kg

Poraba:	ca. 1,5 - 2,5 kg/m ² pri ravni in gladki podlagi	117,50/vedro
Izdatnost:	ca. 10,0 - 16,5 m ² /vedro	4,70/kg
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 16 veder = 400 kg	
EAN koda:	9004329261044	

LEPILA

Veleprodajna cena €
brez DDV**Baumit EasyPro**

Enokomponentno PUR lepilo za racionalno lepljenje izolacijskih plošč iz ekspandiranega polistirena (EPS).

- pripravljeno za uporabo
- enostavna obdelava
- za plošče iz EPS

EasyPro 800 ml

Izdatnost: ca. 8 - 12 m²/kartušo
Pakiranje: kartuša 800 ml, 1 paket = 12 kartuš
EAN koda: 9004329276918 M Z

10,80/kos

Baumit Ceramic S**C**

Vodoodbojna, visoko elastična fugirna masa za površinsko fugiranje nevpojnih, gladkih keramičnih oblog. Sestavni del fasadnega sistema Baumit Ceramic. Tudi za fugiranje vidnih pozidav (npr. opeke, klinkerja, betonskih blokov, peščeno apnenih zidakov) in oblog. Minimalna količina 12 vreč.

- za nevpojno, gladko keramiko
- vodoodbojna
- visoko elastična

Ceramic S 25 kg**po ponudbi**

Poraba:	ca. 4 - 6,5 kg/m ² (odvisno od formata)
Izdatnost:	ca. 15 l/vrečo = 600 l/t
Pakiranje:	25 kg vreča, 1 paleta = 42 vreč = 1050 kg
EAN koda:	Extra white 4005893026669
EAN koda:	Beige white 4005893026720
EAN koda:	Grey white 4005893026591
EAN koda:	Sand 4005893026782
EAN koda:	Silver grey 4005893026683
EAN koda:	Dark grey 4005893026584
EAN koda:	Anthrazit 4005893026775
EAN koda:	Black 4005893026676
EAN koda:	Cement grey 4005893026577

Baumit Ceramic F**C****Ceramic F 25 kg****po ponudbi**

Poraba:	ca. 5,0 kg/m ² (NF), ca. 7,5 kg/m ² (DF)
Izdatnost:	ca. 15 l/vrečo = 600 l/t
Pakirnaje:	25 kg vreča, 1 paleta = 42 vreč = 1050 kg
EAN koda:	Extra white 4005893026690
EAN koda:	Beige white 4005893026621
EAN koda:	Grey white 4005893026652
EAN koda:	Sand 4005893026713
EAN koda:	Silver grey 4005893026614
EAN koda:	Dark grey 4005893026645
EAN koda:	Anthrazit 4005893026706
EAN koda:	Black 4005893026607
EAN koda:	Cement grey 4005893026768

BARVE FUG

Extra white



Beige white



Grey white



Sand




Cement grey



Silver grey



Dark grey




Anthrazit



Black

Prikazane barve služijo zgolj za orientacijo pri izbiri barve. Natančnega ujemanja z dobavljenim proizvodom ne zagotavljamo.

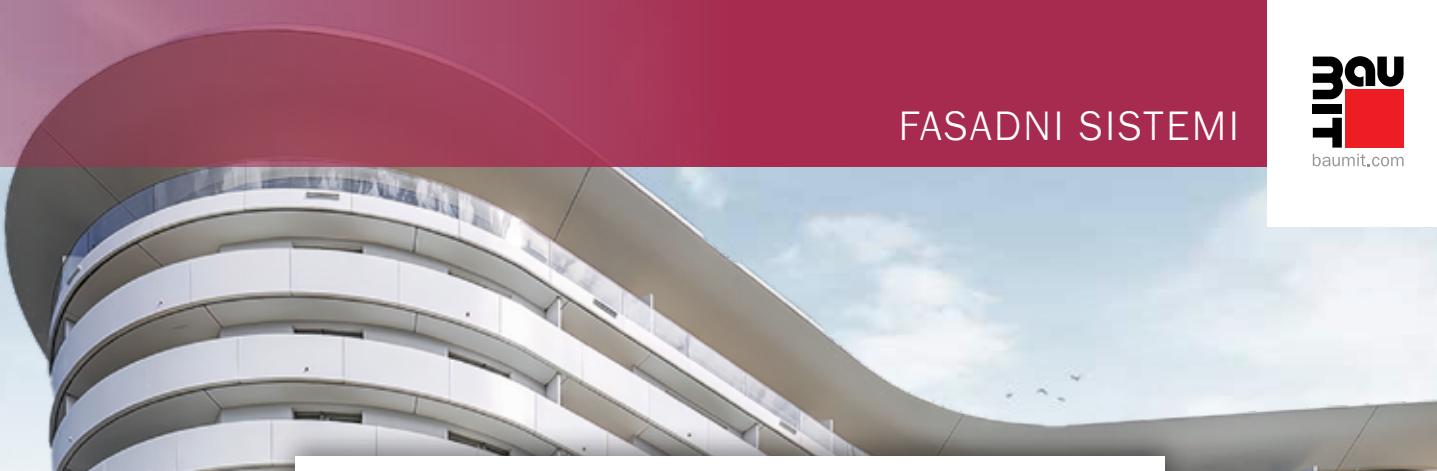


Baumit fasadni sistemi nudijo najboljše rešitve.

Fasadne plošče

FASADNE PLOŠČE EPS

Veleprodajna cena €
brez DDV

Baumit openTherm air | open® air fasadna plošča



Sive paroprepustne zračne fasadne izolacijske plošče na osnovi EPS (ekspandiranega polistirena) po SIST EN 13163 ($\mu = 7$) z optimiziranimi toplotnoizolacijskimi lastnostmi in nežno modro refleksivno površino, kot sestavni del fasadnega sistema Baumit open. EPS-F po ÖNORM B 6000.

open® air fasadna plošča

[po ponudbi](#)

Toplotna prevodnost: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$
Dimenzija: $50 \times 100 \text{ cm}$

O

Baumit openTherm plus | open plus fasadna plošča



Sive paroprepustne fasadne izolacijske plošče na osnovi EPS (ekspandiranega polistirena) po SIST EN 13163 ($\mu \leq 10$), z izboljšanimi toplotnoizolacijskimi lastnostmi, kot sestavni del fasadnega sistema Baumit open. Posebej primerna za toplotne prenove fasad.

open plus fasadna plošča

[po ponudbi](#)

Toplotna prevodnost: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$ ali $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$
Dimenzija: $50 \times 100 \text{ cm}$

O

Baumit openTherm | open fasadna plošča



Bele paroprepustne fasadne izolacijske plošče na osnovi EPS (ekspandiranega polistirena) po SIST EN 13163 ($\mu \leq 10$), posebno prilagojene za opečne in podobne paroprepustne zidove; z dobrimi toplotnoizolacijskimi lastnostmi, kot sestavni del fasadnega sistema Baumit open.

open fasadna plošča

[po ponudbi](#)

Toplotna prevodnost: $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$
Dimenzija: $50 \times 100 \text{ cm}$

O

FASADNE PLOŠČE EPS

Veleprodajna cena €
brez DDV

StarTherm | EPS-F plus fasadna plošča



Sive visokoizolativne fasadne izolacijske plošče iz EPS (ekspandiranega polistirena) z dodatkom grafita po SIST EN 13163 z izboljšanimi toplotnoizolacijskimi lastnostmi. Sestavni del fasadnega sistema Baumit Star EPS.

EPS-F plus fasadna plošča

po ponudbi

Toplotna prevodnost: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$ ali $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$

Dimenzija: $50 \times 100 \text{ cm}$

S E | C

ProTherm | EPS-F fasadna plošča



Bele fasadne izolacijske plošče iz EPS (ekspandiranega polistirena) po SIST EN 13163. Sestavni del fasadnega sistema Baumit Star EPS in Baumit Pro EPS.

EPS-F fasadna plošča

po ponudbi

Toplotna prevodnost: $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$

Dimenzija: $50 \times 100 \text{ cm}$

S E | P | C

SilverStarTherm | SilverTherm fasadna plošča



Sive visokoizolativne fasadne izolacijske plošče iz EPS (ekspandiranega polistirena) z dodatkom grafita po SIST EN 13163 izdelane v kalupu z reliefno površino. Sestavni del fasadnega sistema Baumit Star EPS.

SilverTherm fasadna plošča

po ponudbi

Toplotna prevodnost: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Dimenzija: $50 \times 100 \text{ cm}$

S E

FASADNE PLOŠČE IZ MINERALNE VOLNE

Veleprodajna cena €
brez DDV

MineralTherm | fasadna plošča iz mineralne volne



Negorljive fasadne izolacijske plošče iz MW (mineralne volne) po SIST EN 13162. Lastnosti plošč odvisne od izbranega proizvoda.

fasadna plošča iz mineralne volne

po ponudbi

S M | P | C

FASADNE PLOŠČE IZ FENOLNIH SMOLVeleprodajna cena €
brez DDV**StarTherm Resolution | fasadna plošča Resolution**

R

Fasadne izolacijske plošče iz PF (penjenih fenolnih smol) po SIST EN 13166, z najboljšimi toplotnoizolacijskimi lastnostmi, obojestransko kaširane z EPS-F plus. Sestavni del fasadnega sistema Baumit Star Resolution.

fasadna plošča Resolution**po ponudbi**

Toplotna prevodnost:	$\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$ (velja za material)
Dimenzija:	100 × 50 cm

StarTherm XS 022 | fasadna plošča XS 022

R

Fasadne izolacijske plošče iz PF (penjenih fenolnih smol) po SIST EN 13166, z najboljšimi toplotnoizolacijskimi lastnostmi, obojestransko kaširane s filcem iz steklenih vlaken. Sestavni del fasadnega sistema Baumit Star Resolution.

fasadna plošča XS 022**po ponudbi**

Toplotna prevodnost:	od 2,5 cm do 4,4 cm $\lambda = 0,021 \text{ W/mK}$
	nad 4,5 cm $\lambda = 0,020 \text{ W/mK}$
Dimenzija:	120 × 40 cm

FASADNE PLOŠČE IZ LESNIH VLAKENVeleprodajna cena €
brez DDV**StarTherm Nature | fasadna plošča iz lesnih vlaken**

N

Fasadne izolacijske plošče iz lesnih vlaken tipa WF (proizvodi iz lesnih vlaken) po SIST EN 13171. Sestavni del fasadnega sistema Baumit Nature.

fasadna plošča iz lesnih vlaken**po ponudbi**

Toplotna prevodnost:	$\lambda = 0,045 \text{ W/mK}$ (odvisno od proizvoda)
Dimenzija:	145 × 58 cm (odvisno od proizvoda)



Baumit komponente

Armirne mrežice in sidra

ARMIRNE MREŽICE

Veleprodajna cena €
brez DDV

Baumit StarTex



Alkalno obstojna armirna mrežica iz steklenih vlaken za armiranje osnovnih ometov v Baumit fasadnih sistemih.

StarTex

Gostota zank:	ca. 4 × 4 mm	70,00/rolo
Širina:	100 cm	1,40/m ²
Poraba:	1,1 tm/m ² površine (zadošča za ca. 45 m ²)	
Pakiranje:	1 rola = 50 m ² , 1 paleta = 33 roli = 1650 m ²	
EAN koda:	9004329262010	Z

O S_E S_M
R N P



Baumit StarTex Grob | CeramicTex



Alkalno obstojna armirna mrežica iz steklenih vlaken za armiranje osnovnega ometa v fasadnem sistemu Baumit Ceramic.

StarTex Grob

Gostota zank:	ca. 7,5 × 7,0 mm	117,50/rolo
Širina:	100 cm	2,35/m ²
Poraba:	1,1 tm/m ² površine (zadošča za ca. 45 m ²)	
Pakiranje:	1 rola = 50 m ² , 1 paleta = 20 roli = 1000 m ²	
EAN koda:	4005893011375	

C



STARTRACKVeleprodajna cena €
brez DDV**Baumit StarTrack Orange**O S_E**StarTrack Orange**

Primerne podlage:	beton, votla in polna opeka, porobeton
Kategorija podlage:	A, B, C, E
Poraba:	min. 6 kosov/m ² (1 paket za ca. 50 m ²)
Pakiranje:	1 paket = 300 kosov, 1 paleta = 12 paketov = 3600 kosov
EAN koda:	9004329278240

270,00/paket
0,90/kos**Baumit StarTrack Red**

Omogoča lepljenje brez dodatnega pritrjevanja na obstoječih ometih (maks. deb. 40 mm). Sveder: φ 8 mm. Globina pritrjevanja v nosilno podlago: ≥ 40 mm.

O S_E**StarTrack Red**

Primerne podlage:	beton, votla in polna opeka
Kategorija podlage:	A, B, C
Poraba:	min. 6 kosov/m ² (1 paket za ca. 50 m ²)
Pakiranje:	1 paket = 300 kosov, 1 paleta = 12 paketov = 3600 kosov
EAN koda:	9004329278202

174,00/paket
0,58/kos**Baumit StarTrack Blue**

Omogoča lepljenje brez dodatnega pritrjevanja na neometanih podlagah, predvsem na betonu. Primeren tudi za neometan kamen. Sveder: φ 8 mm. Globina pritrjevanja v nosilno podlago: ≥ 40 mm.

O S_E**StarTrack Blue**

Primerne podlage:	beton, kamen
Kategorija podlage:	A, B
Poraba:	min. 6 kosov/m ² (1 paket za ca. 50 m ²)
Pakiranje:	1 paket = 300 kosov, 1 paleta = 12 paketov = 3600 kosov
EAN koda:	9004329278219

171,00/paket
0,57/kos**Baumit StarTrack Duplex**

Omogoča lepljenje brez dodatnega pritrjevanja, predvsem na obstoječih topotnih izolacijah (maks. deb. 90 mm). Montaža z Bit Torx T30. Sveder: φ 8 mm. Globina pritrjevanja v nosilno podlago: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm na porobetonu.

O S_E**StarTrack Duplex**

Primerne podlage:	beton, votla in polna opeka, oplaščeni beton, porobeton
Kategorija podlage:	A, B, C, E
Poraba:	min. 6 kosov/m ² (1 paket za ca. 33 m ²)
Pakiranje:	1 paket = 200 kosov, 1 paleta = 12 paketov = 2400 kosov

224,00/paket
1,12/kos

Baumit SchlagDübel SD X8 | udarno pritrdilno sidro

O S_E S_M
R P



Pritrdilno sidro z visokovrednim plastičnim žebljem. Visoka stopnja varnosti in učinkovita vgradnja z malo udarci. Sveder φ: 8 mm. **Globina pritrjevanja v nosilno podlogo: ≥ 30 mm.**

SchlagDübel SD X8

Podlaga: beton, kamen, votla in polna opeka, lahki beton, porobeton
Kategorija podlage: A, B, C, D, E

Dolžina pritrdilnega sidra (mm)	Debelina izolacije (mm)	Pakiranje (kosov/paket)	Pakiranje (kosov/palet)	EAN koda
novogradnja	prenova			
100	60	40	100	4800 9004329273535 M Z 0,41/kos
120	80	60	100	4800 9004329273542 M Z 0,43/kos
140	100	80	100	4800 9004329273559 M Z 0,45/kos
160	120	100	100	4800 9004329273566 M Z 0,46/kos
180	140	120	100	4800 9004329273573 M Z 0,49/kos
200	160	140	100	4800 9004329273580 M Z 0,53/kos
220	180	160	50	2400 7613024077151 M Z 0,67/kos
240	200	180	50	2400 9004329273603 M Z 0,77/kos
260	220	200	50	2400 9004329273610 M Z 1,01/kos
280	240	220	50	2400 9004329273627 M Z 1,19/kos
300	260	240	50	2400 9004329273634 M Z 1,31/kos

Baumit SchraubDübel HTR-P | vijačno pritrdilno sidro

O S_E S_M
R N P



Vijačno pritrdilno sidro z visokovrednim poliamidnim vijakom, ojačanim s steklenimi vlakni. Za pritrjevanje poravnano s površino plošč. Sveder φ: 8 mm. Vgrajevanje z orodjem HTR-P. **Globina pritrjevanja v nosilno podlogo: ≥ 30 mm.**

SchraubDübel HTR-P

Podlaga: beton, kamen, votla in polna opeka, lahki beton, porobeton
Kategorija podlage: A, B, C, D, E

Dolžina pritrdilnega sidra (mm)	Debelina izolacije (mm)	Pakiranje (kosov/paket)	Pakiranje (kosov/palet)	EAN koda
novogradnja	prenova			
100	60	40	100	4800 7613024566525 M Z 0,40/kos
120	80	60	100	4800 7613024566532 M Z 0,42/kos
140	100	80	100	4800 7613024566549 M Z 0,43/kos
160	120	100	100	4800 7613024566556 M Z 0,45/kos
180	140	120	100	4800 7613024566563 M Z 0,54/kos
200	160	140	100	4800 7613024566570 M Z 0,58/kos
220	180	160	50	2400 7613024566587 M Z 0,64/kos
240	200	180	50	2400 7613024566594 M Z 0,72/kos
260	220	200	50	2400 7613024566600 M Z 0,90/kos
280	240	220	50	2400 7613024566617 M Z 1,10/kos
300	260	240	50	2400 7613024566624 M Z 1,20/kos

Baumit orodje za SchraubDübel HTR-P | orodje za montažo pritrdilnih sider

Posebno orodje za montažo pritrdilnih sider SchraubDübel HTR-P poravnanih s površino. Set sestavlja 1 kos orodja in 1 kos nastavka Torx T30. Montaža z običajnim vrtalnikom.

Orodje za SchraubDübel HTR-P

Pakiranje: set
EAN koda: 7613024068951

77,00/set

O S_E S_M
R N P

SISTEMI PRITRJEVANJA

Veleprodajna cena €
brez DDV**Baumit HolzDübel Speed | pritrdilno sidro za lesene podlage**

Posebno pritrdilno sidro za poglobljeno ali poravnano pritrjevanje Baumit fasadnih sistemov na lesenih in lahkih gradbenih podlagah. Montaža z Bit Torx T40. **Globina pritrjevanja v nosilno podlago: ≥ 20 mm.**

HolzDübel Speed

Podlaga: lesene podlage, suhomontažne plošče

Oznaka	Nazivna dolžina (mm)	Debelina izolacije (mm) poglobljeno	Debelina izolacije (mm) poravnano s površino	Pakiranje (kosov/paket)	Pakiranje (kosov/paleto)	EAN koda	
60	85	-	60	150	6000	9004329279551	M 0,78/kos
80	105	100	80	150	6000	9004329279568	M 0,82/kos
100	125	120	100	150	6000	9004329279575	M 0,85/kos
120	145	140	120	150	6000	9004329279582	M 0,88/kos
140	165	160	140	100	4000	9004329279599	M 0,91/kos
160	185	180	160	100	4000	9004329279605	M 1,01/kos
180*	205	200	180	100	4000	9004329279612	M 1,20/kos
200*	225	220	200	100	4000	9004329279629	M 1,28/kos
220*	245	240	220	100	4000	9004329279636	M 1,53/kos
240*	265	260	240	100	4000	9004329279643	M 1,58/kos
260*	285	280	260	100	4000	9004329279650	M 1,81/kos
280*	305	300	280	100	4000	9004329279667	M 1,92/kos

* dobavni rok po dogovoru

Baumit Rondelle Speed | polnilni pokrovček

Polnilni pokrovček za poglobljeno montažo pritrdilnih sider HolzDübel Speed v fasadnih sistemih Baumit open in Baumit Star skladno z navodili na tehničnih listih fasadnih izolacijskih plošč.

Rondelle Speed

Premer: 65 mm
Debelina: 20 mm

Oznaka	Pakiranje (kosov/paket)	EAN koda		
EPS plus	300	9004329276178	M 54,00/paket	0,18/kos
EPS	300	9004329276161	M 51,00/paket	0,17/kos
Mineral	100	9004329276185	M 25,00/paket	0,25/kos

**Baumit orodje za HolzDübel Speed | orodje za montažo pritrdilnih sider****Orodje za HolzDübel Speed**

Pakiranje: set
EAN koda: 9004329279292

133,30/set

Baumit udarno pritrdilno sidro PSK

O S_E S_M
R P

Udarno pritrdilno sidro s kovinskim žebljem za Baumit fasadne sisteme na mineralnih podlagah. Sveder φ: 8 mm. **Globina pritrjevanja v nosilno podlago: ≥ 55 mm.**

PSK

Podlaga: beton, votla in polna opeka
Kategorija podlage: A, B, C

Oznaka	Nazivna dolžina (mm)	Debelina izolacije (mm)	Pakiranje (kosov/paket)	Pakiranje (kosov/palet)	EAN koda	
PSK 140	140	110	80	200	4800	3830010111512 M po ponudbi
PSK 160	160	120	110	200	4800	3830010111529 M po ponudbi
PSK 180	180	140	120	200	4800	3830010111536 M po ponudbi
PSK 200	200	160	140	200	3600	3830010111543 M po ponudbi
PSK 220	220	180	160	200	3600	3830010111550 M po ponudbi
PSK 240	240	200	180	200	3600	3830010112588 M po ponudbi
PSK 260	260	220	200	200	3600	3830010111567 M po ponudbi
PSK 280	280	240	220	200	3600	3830010113073 M po ponudbi

* ostale dolžine po ponudbi

Baumit vijačno pritrdilno sidro PPV

O S_E S_M
R P

Vijačno pritrdilno sidro za Baumit fasadne sisteme na mineralnih podlagah Sveder φ: 8 mm. **Globina pritrjevanja v nosilno podlago: ≥ 50 mm.**

PPV

Podlaga: beton, votla in polna opeka, porobeton
Kategorija podlage: A, B, C, E

Oznaka	Nazivna dolžina (mm)	Debelina izolacije (mm)	Pakiranje (kosov/paket)	Pakiranje (kosov/palet)	EAN koda	
PPV 160	160	110	110	200	4800	3830010112717 M po ponudbi
PPV 180	180	130	130	200	4800	3830010112724 M po ponudbi
PPV 200	200	150	150	200	3600	3830010112731 M po ponudbi
PPV 220	220	170	170	200	3600	3830010112748 M po ponudbi
PPV 240	240	190	190	200	3600	3830010112762 M po ponudbi
PPV 260	260	210	210	200	3600	3830010112779 M po ponudbi
PPV 280	280	230	230	200	3600	3830010112786 M po ponudbi
PPV 300	300	250	250	200	3600	3830010112809 M po ponudbi

* ostale dolžine po ponudbi



Baumit komponente

Dodatki

PODZIDEK

Veleprodajna cena €
brez DDV

Baumit SockelProfil therm | plastični profil za podzidek



Plastični »cokl« profil za preprečevanje topotnih mostov. Set vsebuje priključni profil z odkapom in s privarjeno mrežico za zmanjšanje možnosti za nastanek razpok. Pritrjevanje z MontageSet. Toplotna prevodnost: $\lambda = \text{ca. } 0,20 \text{ W/mK}$ (aluminij ca. 200 W/mK). Širina mrežice: 12,5 cm.

SockelProfil therm

Dolžina: 200 cm
Pakiranje: 1 paket = 10 kosov = 20 tm

Debelina fasadne plošče	EAN koda	
8 cm	9004329279087	10,25/tm
10 cm	9004329279100	10,55/tm
12 cm	9004329279124	10,75/tm
14 cm	9004329279148	11,20/tm
16 cm	9004329279162	11,90/tm



O	S _E	S _M
R	N	P

Baumit SockelProfil | aluminijasti profil za podzidek



Aluminijasti U-profil za območje „cokla“ z odkapom in ravnim robom za izvedbo spodnjega zaključka fasade. Pritrjevanje z MontageSet. Za optimalno izvedbo in za zmanjšanje možnosti nastanka razpok uporabimo SockelprofilAufsteckleiste.

SockelProfil

Dolžina: 250 cm
Pakiranje: 1 paket = 10 kosov = 25 tm

Debelina fasadne plošče	EAN koda	
5 cm	9004329275058	po ponudbi
6 cm	9004329275065	po ponudbi
8 cm	9004329275089	po ponudbi
10 cm	9004329275102	po ponudbi
12 cm	9004329275126	po ponudbi
14 cm	9004329275140	po ponudbi
15 cm	9004329275157	po ponudbi
16 cm	9004329275164	po ponudbi
18 cm	9004329275188	po ponudbi
20 cm	9004329275201	po ponudbi



O	S _E	S _M
R	N	P

PODZIDEK

Veleprodajna cena €
brez DDV

Baumit SockeleinschubProfil therm | vstavni plastični profil za podzidek



Plastična letev s privarjeno mrežico in odkapom za natančno izvedbo spodnjega zaključka fasade. Profil se vstavi med fasadno izolacijo in izolacijo podzidka. Dobavljivo v dveh širinah z možnostjo zožitve za 2 cm.

SockeleinschubProfil therm 100/80

5,80/tm

Dolžina:	250 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 62,5 tm
EAN koda:	9004329270916



SockeleinschubProfil therm 50/30

5,70/tm

Dolžina:	250 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 62,5 tm
EAN koda:	9004329271012

Baumit SockelprofilAufsteckleiste | natični plastični profil za podzidek



Plastični profil s privarjeno mrežico in odkapom za zmanjšanje možnosti razpok v območju spodnjega roba fasade. Profil se natakne na SockelProfil. Skupaj sestavlja eksakten zaključek ometa.

SockelprofilAufsteckleiste

2,86/tm


Dolžina:	250 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 62,5 tm
EAN koda:	9004329276536



OKNA

Veleprodajna cena €
brez DDV

Baumit FensteranschlussProfil Infinity | okenska priključna letev



Samolepilna enodelna zaključna letev razreda III s PE tesnilnim trakom, plastično zanko in s privarjeno mrežico za izvedbo tesnega priključka fasade na okenski ali vratni okvir, posebno za nizkoenergijske in pasivne hiše. Zaradi posebnih veznih elementov lahko profil vgradimo brez stikov in z najvišjo stopnjo varnosti. Izvedba s skrito navidezno fugo. Za debeline izolacije do 40 cm pri največji velikosti okna 10 m².

FensteranschlussProfil Infinity

4,40/tm

Širina mrežice:	12,5 cm
Dolžina:	240 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 60 tm
EAN koda:	9004329265950




OKNA

Veleprodajna cena €
brez DDV**Baumit FensteranschlussProfil Plus | okenska priključna letev**

Samolepilna dvodimenzionalna gibljiva zaključna letev razreda II s teleskopskim raztezanjem, s privarjeno mrežico in s tesnilnim trakom. Za izvedbo tesnega priključka fasade na okenski ali vratni okvir. Možnost montaže tudi po lepljenju izolacije oziroma po nanosu osnovnega ometa. Za debeline izolacije do 30 cm pri največji velikosti okna 10 m².

FensteranschlussProfil Plus**4,35/tm**


Širina mrežice:	12,5 cm
Dolžina:	240 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 60 tm
EAN koda:	9004329265790

**Baumit FensteranschlussProfil Basic | okenska priključna letev**

Samolepilna zaključna letev z zračno komoro, s privarjeno mrežico in s tesnilnim trakom. Za izvedbo tesnega priključka fasade na okenski ali vratni okvir. Za debeline izolacije do 30 cm pri največji velikosti okna 10 m².

FensteranschlussProfil Basic**3,10/tm**

Širina mrežice:	12,5 cm
Dolžina:	240 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 60 tm
EAN koda:	9004329265813

**Baumit RollladenanschlussProfil | priključna letev na roletna vodila**

Samolepilna zaključna letev razreda III s tesnilnim trakom in s privarjeno mrežico za izvedbo tesnega bočnega priključka na predhodno vgrajena roletna vodila. Za debeline izolacije do 30 cm pri največji velikosti okna 10 m².

RollladenanschlussProfil**4,10/tm**

Širina mrežice:	12,5 cm
Dolžina:	240 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 60 tm
EAN koda:	9004329265691



Baumit FensterbankProfil | profil za okensko polico

Dvodelni vstavni in priključni profil za trajno in vodotesno izvedbo okenskih polic (standardne aluminijaste, kleparske, lesene, umetne ali kamnite okenske police). Širina špalete do 280 mm. Lepljenje z MS-hibridnim lepilom. Višina stranskega zaključka okenske police do 20 mm. Priključna letev za višino okenske police do 30 mm (npr. kamnita okenska polica) po ponudbi.

FensterbankProfil**252,20/set**

Pakiranje: 1 set = 10 parov (10 levih kosov / 10 desnih kosov)

EAN koda: 9004329265899 M

**Baumit tesnilna letev za kamnite police**

Tesnilna letev za okensko polico za vidni priključek police na okenski okvir v črni ali beli barvi.

Tesnilna letev za kamnite police**7,27/kos**

Pakiranje: 1 karton = 30 tm = 20 kos; 1 kos = 1,5 m

EAN koda: bela: 4038078204408 M

EAN koda: črna: 4038078204422 M

**Baumit FensterbankTool | orodje za FensterbankProfil**

Posebno orodje za vgrajevanje letve FensterbankProfil. Za rezkanje izolacije in za prilagajanje dolžine FensterbankProfil.


FensterbankTool**56,40/kos**

Pakiranje: 1 paket = 5 kos

EAN koda: 9004329265905



VOGALI

Veleprodajna cena €
brez DDV**Baumit KantenSchutz Flexibel | gibljivi robni vogalnik**

Gibljivi plastični robni vogalnik s privarjeno mrežico za natančno oblikovanje fasadnih vogalov. Omogoča univerzalno oblikovanje pravih kotov kot tudi kotov večjih ali manjših od 90° in okroglin.

KantenSchutz Flexibel**1,74/tm**

Širina mrežice:	2 × 12,5 cm
Dolžina:	250 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 62,5 tm
EAN koda:	9004329265622

**Baumit KantenSchutz mit Gewebe | robni vogalnik**

Plastični robni vogalnik s privarjeno mrežico za natančno izvedbo in ojačitev vogalov.

KantenSchutz mit Gewebe**1,06/tm**

Širina mrežice:	10 cm × 15 cm
Dolžina:	250 cm
Pakiranje:	1 paket = 50 kosov = 125 tm
EAN koda:	9004329265608

**Baumit TropfkantenProfil | odkapni profil**

Plastični odkapni profil s privarjeno mrežico za optimalno zaključevanje previsnih fasadnih površin, okenskih in vratnih odprtin, roletnih omarič, balkonov, itd. Z zaključnim robom in veznimi elementi za natančno in ravno linijo.

TropfkantenProfil**3,04/tm**

Širina mrežice:	2 × 12,5 cm
Dolžina:	250 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 62,5 tm
EAN koda:	9004329265547




Baumit DehnfugenProfil E-Form | dilatacijski profil

Dilatacijski profil s privarjeno mrežico za izvedbo tesnih fasadnih dilatacijskih fug na ravnih površinah. Širina fuge od 5 do 25 mm.

DehnfugenProfil E-Form**11,50/tm**

Širina mrežice:	2 × 12,5 cm
Dolžina:	250 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 62,5 tm
EAN koda:	9004329265424 Z

**Baumit DehnfugenProfil V-Form | dilatacijski profil**

Dilatacijski profil s privarjeno mrežico za izvedbo tesnih fasadnih dilatacijskih fug na ravnih površinah in pri notranjih vogalih. Širina fuge od 5 do 25 mm.

DehnfugenProfil V-Form**11,50/tm**

Širina mrežice:	2 × 12,5 cm
Dolžina:	250 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 62,5 tm
EAN koda:	9004329265431 Z

**Baumit BewegungsfugenProfil Horizontal | dilatacijski profil**


Plastični profil s privarjeno mrežico za izvedbo vodoravnih dilatacij, npr. pri nadgradnjah in podobno. Priloženi tesnilni trak se vstavi v ločenem delovnem koraku.

BewegungsfugenProfil Horizontal**107,60/set**

Dolžina:	250 cm
Pakiranje:	1 set = 5 profilov in 1 rola FugendichtBand
EAN koda:	9004329265837 M



DILATACIJE

Veleprodajna cena €
brez DDV**Baumit BewegungsfugenProfil | dilatacijski profil**

Plastično profil s privarjeno mrežico za izvedbo navpičnih dilatacij, npr. pri prizidkih, garažah ipd. Širina fuge do 10 mm.

BewegungsfugenProfil**7,68/tm**

Širina mrežice:	2 × 12,5 cm, rob 5 mm
Dolžina:	200 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 50 tm
EAN koda:	9004329265639




DRUGI GRADBENI ELEMENTI

Veleprodajna cena €
brez DDV**Baumit BlechanschlussProfil | profil za priključek na pločevino**

Plastični profil za priključek na pločevinaste obrobe (npr. strešni rob). Za izvedbo gibljivih in vodotesnih priključkov med ometom in pločevino.

BlechanschlussProfil**5,84/tm**

Širina mrežice:	12,5 cm
Dolžina:	200 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 50 tm
EAN koda:	9004329274358

**Baumit PutzabschlussProfil | zaključni profil**

Beli plastični profil s privarjeno mrežico za natančen zaključek ali priključek fasade. Za vgradnjo v vse osnovne omete v dveh razpoložljivih debelinah.

PutzabschlussProfil**1,48/tm**

Rob:	3 mm
Širina mrežice:	12,5 cm
Dolžina:	200 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 50 tm
EAN koda:	9004329265660 M

**PutzabschlussProfil****1,53/tm**

Rob:	6 mm
Širina mrežice:	12,5 cm
Dolžina:	200 cm
Pakiranje:	1 paket = 25 kosov = 50 tm
EAN koda:	9004329265677 M

Baumit FugendichtBand BG 1 | tesnilni trak

Stisljivi samoraztezni tesnilni trak iz impregnirane PUR pene za izvedbo tesnih priključkov. Tesnost proti padavinski vodi BG1.

FugendichtBand BG 1

Območje uporabe 15/2-6:	širina dilatacije 2 - 6 mm	24,84/rolo
Rola:	18 tm, 1 paket = 5 rolo = 90 tm	1,38/tm
EAN koda:	9004329265578	[Z]

FugendichtBand BG 1

Območje uporabe 15/5-12:	širina dilatacije 5 - 12 mm	22,14/rolo
Rola:	9 tm, 1 paket = 5 rolo = 45 tm	2,46/tm
EAN koda:	9004329265585	[Z]

**Baumit FlexProtect | SockelSchutz Flexibel**

Enokomponentna elastična tesnilna masa za zaščito fasadnega sistema pred odbojno vodo in talno vlogo. Za tankoslojni premaz v enem ali dveh slojih, posebno za zaščito fasadnega sistema pod terenom. Hidravlična, trajno elastična, vodoneprepustna, brez topil.

FlexProtect 20 kg

Poraba:	ca. 1,5 kg/m ² /mm	58,60/vrečo
Izdatnost:	ca. 6,7 m ² /vrečo pri debelini 2 mm	2930,00/t
Pakiranje:	vreča 20 kg, 1 paleta = 48 vreč = 960 kg	
EAN koda:	4005893017841	[Z]

Baumit SupraFixBaumit plošča za podzidek XPS TOPBaumit osnovni omet z Baumit armirno mrežicoBaumit UniPrimerBaumit zaključni slojBaumit FlexProtectzaščitna folija (izvedba med zunanjim ureditvijo)



Zaščita z dodano vrednostjo

Fasadni ometi



TOPLOTNOIZOLACIJSKI OMETI

Veleprodajna cena €
brez DDV

Baumit ThermoExtra



Visoko topotnoizolacijski osnovni omet za ročno in strojno nanašanje na mineralne podlage, za zunaj in znotraj. Zrnavost 3 mm. Topotna prevodnost: $\lambda = 0,09 \text{ W/mK}$.

- visoko topotnoizolacijski omet
- za zunanje in notranje površine
- omogoča višjo površinsko temperaturo

ThermoExtra 50 l

16,90/vrečo

Poraba:	ca. 0,25 vreče/m ² /cm oz. 3 kg/m ² /cm
Izdatnost:	ca. 1 m ² /vrečo pri 4 cm debeline
Pakiranje:	vreča 50 l, 1 paleta = 40 vreč = 2 m ³
EAN koda:	9004329235021 M Z



Baumit ThermoPutz



Topotnoizolacijski perlitni omet za ročno nanašanje na mineralne, obrizgane podlage, za zunaj in znotraj. Lahek in izdaten, zrnavost 2 mm. Topotna prevodnost: $\lambda = 0,12 \text{ W/mK}$.

- topotnoizolacijski omet
- preverjena kakovost
- enostavna uporaba

ThermoPutz 40 l

11,90/vrečo

Poraba:	ca. 0,25 vreče/m ² /cm
Izdatnost:	ca. 1 m ² /vrečo pri 4 cm debeline
Pakiranje:	vreča 40 l, 1 paleta = 45 vreč = 1,8 m ³
EAN koda:	9004329235038 M Z



Baumit MPA 35 L

Apnenno-cementni osnovni omet z lahkimi dodatki za strojno in ročno nanašanje, za zunaj in znotraj. Priporočljiva je uporaba na visokoizolativnih pozidavah. Zrnavost 1 mm.

- lahek
- primeren za strojno nanašanje
- za visokoizolativne pozidave

MPA 35 L 25 kg

Poraba:	ca. 10 - 12 kg/m ² /cm	6,65/vrečo
Izdatnost:	ca. 1,1 - 1,25 m ² /vrečo pri debelini 2 cm	266,00/t
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110041 M	

MPA 35 L silos

Poraba:	ca. 10 - 12 kg/m ² /cm	266,00/t
Izdatnost:	ca. 41 m ² /t pri debelini 2 cm	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	3830058110058	

Baumit MPA 35

Apnenno-cementni strojni notranji in zunanji osnovni omet za zaribano ali porezano površino. Zrnavost 2 mm.

- masiven in trden
- mineralen, malo vpojen, dobro paroprepusten
- za zunanje in notranje površine

MPA 35 25 kg

Poraba:	ca. 14 kg/m ² /cm	5,65/vrečo
Izdatnost:	ca. 0,9 m ² /vrečo pri debelini 2 cm	226,00/t
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329217911 M Z	

MPA 35 silos

Poraba:	ca. 14 kg/m ² /cm	226,00/t
Izdatnost:	ca. 35 m ² /t pri debelini 2 cm	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329118010	



Stara fasada, nov sijaj

Prenove

VEČNAMENSKI OMETI

Veleprodajna cena €
brez DDV

Baumit MultiWhite

ojačan z
vlakni

Naravno beli mineralni praškasti izravnalni omet z vlakni. Za sprijemni sloj in za izravnavo betona ter ometov pri novogradnjah, predvsem pa pri prenovah in sanacijah starejših fasad. Za zunanje in notranje površine, za ročno in strojno nanašanje. Žnavost 1 mm.

- naravno bel
- z vlakni
- za novogradnje in prenove

MultiWhite 25 kg

Poraba:	ca. 3,0 kg/m ² /3 mm	11,15/vrečo
Izdatnost:	ca. 8 m ² /vrečo pri debelini 3 mm	446,00/t
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110003	[Z]

Baumit MultiWhite Fine

ojačan z
vlakni

Naravno bela mineralna praškasta izravnalna masa z vlakni. Za vmesni sloj in izravnavo ometov pri novogradnjah, predvsem pa pri prenovah in sanacijah starejših objektov. Za zunanje in notranje površine. Žnavost 0,6 mm.

- naravno bela
- z vlakni
- za novogradnje in prenove

MultiWhite Fine 25 kg

Poraba:	ca. 1,0 kg/m ² /mm	10,40/vrečo
Izdatnost:	ca. 8 m ² /vrečo pri debelini 3 mm	416,00/t
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110010	[Z]

VEČNAMENSKI OMETI

Veleprodajna cena €
brez DDV

Baumit MultiRenova | PutzSpachtel



Izboljšani izravnalni omet za mineralne omete in betonske podlage. Primeren kot fini omet na sanacijskih ometih ter za vtsnjevanje armirne mrežice na manjših površinah. Za ročno in strojno nanašanje. Znavost 1 mm.

- izravnalni in fini omet
- za izboljšanje oprjemljivosti
- ročno in strojno nanašanje

MultiRenova 25 kg

8,30/vrečo

332,00/t

Poraba:	ca. 4,0 kg/m ² /3 mm
Izdatnost:	ca. 6,3 m ² /vrečo pri debelini 3 mm
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg
EAN koda:	9004329211957



SANACIJSKI OMETI

Veleprodajna cena €
brez DDV

Baumit Sanova S



Sanacijski omet za ročno in strojno nanašanje, vodooodbojen, za notranje in zunanje površine ter zmerno vlažne zidove, predvsem v področjih večjih mehanskih obremenitev pod vplivom vode („cokla“) pri novogradnjah in sanacijah. Znavost 2 mm.

- za območje podzidka
- povečana mehanska odpornost
- za vlažne in s solmi obremenjene pozidave

Sanova S 25 kg

6,65/vrečo

266,00/t

Poraba:	ca. 16 kg/m ² /cm
Izdatnost:	ca. 0,8 m ² /vrečo pri debelini 2 cm
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg
EAN koda:	9004329230859



Baumit Sanova L



Lahki sanacijski topotnoizolacijski notranji in zunanji omet za ročno nanašanje s sposobnostjo zadrževanja vlage. Znavost 2 mm. Ni primeren za področje podzidka („cokla“) in za keramiko. Topotna prevodnost: $\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$.

- lahki topotnoizolacijski omet
- paroprepusten
- za zmerno vlažne in s solmi obremenjene pozidave

Sanova L 50 l

17,50/vrečo

Poraba:	ca. 0,2 vreče/m ² /cm
Izdatnost:	ca. 1 m ² /vrečo pri debelini 5 cm
Pakiranje:	vreča 50 l, 1 paleta = 40 vreč = 2 m ³
EAN koda:	9004329231016



SANACIJSKI OMETI

Veleprodajna cena €
brez DDV**Baumit Sanova MonoTrass**

Enoslojni vodoodbojni naravno beli z vlakni ojačan apneni omet z dodatkom trasa. Za strojno nanašanje pri sanacijah starih objektov, za zunaj in znotraj. Zrnavost 1 mm.

- skladen s smernicami WTA ■ za strojno nanašanje ■ za zelo vlažne in s solmi obremenjene pozidave

Sanova MonoTrass 25 kg

Poraba:

ca. 10 - 11 kg/m²/cm**10,85/vrečo**

Izdatnost:

ca. 1,2 m²/vrečo pri debelini 2 cm**434,00/t**

Pakiranje:

vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg

EAN koda:

9004329222397

**Baumit Sanova Fine**

Sanacijski fini naravno beli vodoodbojni notranji in zunanji omet. Primeren kot fini omet na osnovnih sanacijskih in apneno-cementnih ometih na novogradnjah in sanacijah. Zrnavost 1 mm. Ni primeren za področje podzidka („cokla“) in za keramiko.

- naravno bel ■ za ročno nanašanje ■ za zunaj in znotraj

Sanova Fine 25 kg

Poraba:

ca. 5 kg/m²/4 mm**8,50/vrečo**

Izdatnost:

ca. 5 m²/vrečo pri debelini 4 mm**340,00/t**

Pakiranje:

vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg

EAN koda:

9004329271081

**Baumit SanovaPre**

Sulfatno obstojen cementni obrizg, ki zadržuje soli. Za pripravo podlage pri vseh Sanova sistemih. Za ročno in strojno nanašanje.

- skladen s smernicami WTA ■ paroprepusten ■ sistemska komponenta

SanovaPre 25 kg

Poraba:

ca. 3 - 4 kg/m² (50 %-no pokrivanje)**7,00/vrečo**

Izdatnost:

ca. 6 - 8 kg/m² (100 %-no pokrivanje)**280,00/t**

Pakiranje:

ca. 8 m²/vrečo (50 %-no pokrivanje)

EAN koda:

ca. 4 m²/vrečo (100 %-no pokrivanje)

vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg

9004329271074



Baumit NHL MP

Strojni omet na osnovi naravnega hidravličnega apna. Za uporabo pri obnovi kulturno zaščitenih objektov in tudi pri sodobnih stavbah v smislu zagotavljanja zdrave bivalne klime. Ne vsebuje cementa. Zrnavost 2 mm.

- dobro paroprepusten mineralni omet
- izjemne klimatske lastnosti
- za zunaj in znotraj

NHL MP 25 kg

Poraba:	ca. 14 kg/m ² /cm
Izdatnost:	ca. 1,8 m ² /vrečo pri debelini 1 cm
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1400 kg
EAN koda:	9004329210820

7,40/vrečo**296,00/t****Baumit NHL Manu**

Osnovni omet na osnovi naravnega hidravličnega apna za tradicionalno ročno vgrajevanje. Posebej razvit za prenovo kulturno zaščitenih objektov. Ne vsebuje cementa. Primeren tudi za območje podzidka. Zrnavost 4 mm.

- dobro paroprepusten mineralni omet
- ne vsebuje cementa
- za ročno nanašanje zunaj in znotraj

NHL Manu 25 kg

Poraba:	ca. 16 kg/m ² /cm
Izdatnost:	ca. 0,8 m ² /vrečo pri debelini 2 cm
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1400 kg
EAN koda:	9004329210837

9,25/vrečo**370,00/t****Baumit NHL Fine**

Mineralni fini omet na osnovi naravnega hidravličnega apna za ročno nanašanje na osnovne omete. Ne vsebuje cementa. Ni primeren za območje podzidka. Zrnavost 0,6 in 1,0 mm.

- dobro paroprepusten mineralni omet
- ne vsebuje cementa
- za ročno in strojno nanašanje zunaj in znotraj

NHL Fine 25 kg

Poraba:	ca. 5 kg/m ² /4 mm
Izdatnost:	ca. 5 m ² /vrečo pri debelini 4 mm
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1400 kg
EAN koda:	zrnavost 0,6 mm: 9004329210868
EAN koda:	zrnavost 1,0 mm: 9004329210806

12,10/vrečo**484,00/t****Baumit NHL Multi**

Izboljšana izravnalna masa naravne barve na osnovi naravnega hidravličnega apna ali kot armirni sloj. Zrnavost 0,6 mm.

- dobro paroprepustna izravnalna masa
- izravnalna masa in armirni sloj
- na osnovi naravnega hidravličnega apna

NHL Multi 25 kg

Poraba:	ca. 3,6 kg/m ² /3 mm
Izdatnost:	ca. 7 m ² /vrečo pri debelini 3 mm
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1400 kg
EAN koda:	9004329210882

11,80/vrečo**472,00/t**

PROIZVODI ZA ZGODOVINSKO IN KULTURNO ZAŠČITENE OBJEKTE


Veleprodajna cena €
brez DDV**Baumit NHL SuperFino**

Izboljšana gladka izravnalna masa naravne barve na osnovi naravnega hidravličnega apna za ročno in strojno nanašanje. Za pripravo zunanjih in notranjih gladkih površin pri novogradnjah in obnovah. Znavost 0,1 mm.

- izravnalna masa
- za gladke površine
- na osnovi naravnega hidravličnega apna

NHL SuperFino 20 kg

Poraba:	ca. 3,5 kg/m ² /3 mm	9,40/vrečo
Izdatnost:	ca. 6 m ² /vrečo pri debelini 3 mm	470,00/t
Pakiranje:	vreča 20 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1120 kg	
EAN koda:	9004329210912	


**Baumit NHL Pre**

Obrizg na osnovi naravnega hidravličnega apna za ročno in strojno nanašanje. Za pripravo mineralnih podlag ometov pred nanosom ometov NHL Manu, NHL MP. Posebej razvit za prenovo kulturno zaščitenih objektov. Ne vsebuje cementa. Znavost 4 mm.

- zagotavlja oprijemljivost in grobo površino
- deluje kot vezni sloj, izenačuje vpojnost
- ne vsebuje hidrofobnih dodatkov

NHL Pre 25 kg

Poraba:	ca. 6 kg/m ² (100 %-no pokrivanje)	10,75/vrečo
Izdatnost:	ca. 4 m ² /vrečo	430,00/t
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1400 kg	
EAN koda:	9004329210844	

**Baumit NHL 3,5**

Naravno hidravlično apno kot vezivo brez kemičnih dodatkov in z ugodno krivuljo napetosti. Za malte in omete, posebno primerno pri obnovi kulturno zaščitenih objektov. Trdnostni razred 3,5 po SIST EN 459-1.

- za obnovo spomeniško zaščitenih objektov
- brez kemičnih dodatkov
- brez vsebnosti cementa

NHL 3,5 25 kg

Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 50 vreč = 1250 kg	15,90/vrečo
EAN koda:	9004329210905	636,00/t





Naravno

Notranja vrednost

in zdravo bivanje



ZDRAVO BIVANJE

STRAN 70

OMETI

STRAN 75

60 %
manj aerosolov
v samo
90 minutah

Naslednja stopnja zdravega bivanja

Ionit

IONIT NOTRANJA BARVA

Veleprodajna cena €
brez DDV

Baumit IonitColor



Visokovredna mineralna notranja barva v 66 izbranih barvnih odtenkih. Nanašanje: z valjčkom, s čopičem ali brizganjem. Zelo paroprepustna, zelo pokrivna, v E.L.F. kakovosti, brez konzervansov. Baumit IonitColor izboljšuje kakovost zraka v prostoru z ustvarjanjem naravnih zračnih ionov.

- več zdravih zračnih ionov
- boljši počitek
- manj cvetnega prahu



IonitColor 14 l

Poraba:	ca. 0,25 l/m ²
Izdatnost:	ca. 56 m ² /vedro
Pakiranje:	vedro 14 l, 1 paleta = 32 veder = 448 l
EAN koda:	9004329258747

71,40/vedro

5,10/l



IonitColor 5 l

Poraba:	ca. 0,25 l/m ²
Izdatnost:	ca. 20 m ² /vedro
Pakiranje:	vedro 5 l, 1 paleta = 64 veder = 320 l
EAN koda:	9004329278691

30,00/vedro

6,00/l

IONIT IZRAVNALNA MASA

Veleprodajna cena €
brez DDV

Baumit IonitFinish



Pastozna izravnalna masa, ki aktivno uravnava zračno vlažnost. Primerna za zapolnjevanje stikov in za izdelavo notranjih gladkih površin na mavčno-kartonskih ploščah, ometih in betonu (kakovost površine Q1 - Q4). Za ročno in strojno nanašanje. Za novogradnje in prenove. Najboljša v kombinaciji z Baumit IonitColor.

- izboljšuje klimo v prostoru
- idealna dopolnitev za IonitColor
- najboljša kakovost površine



IonitFinish 20 kg

Poraba:	ca. 1,55 kg/m ² /mm
Izdatnost:	ca. 2,30 kg/m ² pri debelini 1,5 mm
Pakiranje:	ca. 9 m ² /vedro pri debelini 1,5 mm
EAN koda:	vedro 20 kg, 1 paleta = 32 veder = 640 kg


43,00/vedro

2,15/kg

IONIT IZRavnalna MASA

Veleprodajna cena €
brez DDV**Baumit IonitFino****IonitFino 15 kg**

Poraba:	ca. 0,85 kg/m ² /mm	23,10/vrečo
	ca. 1,28 kg/m ² pri debelini 1,5 mm	1540,00/t
Izdatnost:	ca. 12 m ² /vrečo pri debelini 1,5 mm	
Pakiranje:	vreča 15 kg, 1 paleta = 54 vreč = 810 kg	
EAN koda:	9004329248205	

BAUMIT IONIT COLOR – 66 BARVNIH ODTENKOV

0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom

*0010 Whitney po posebnem naročilu. Za informacije se obrnite na Baumit.



Zdravo in zanesljivo

Klima

KLIMA OMET

Veleprodajna cena €
brez DDV

Baumit KlimaWhite



Paroprepustni beli lahki apneni omet s sposobnostjo uravnavanja vlažnosti zraka v prostoru, primeren tudi za kopalnice. Naravna struktura mikropor zagotavlja hitro oddajanje in sprejemanje vodne pare in ustvarja optimalno bivalno klimo. Posebej primeren za strojno nanašanje in za zaribane površine. Zrnovost 1 mm.

- uravnava vлагo v prostoru, difuzijsko odprt omet
- naravno bel
- brez škodljivih snovi, zavira nastanek plesni

KlimaWhite 25 kg

Poraba:	ca. 12,5 kg/m ² /cm	6,90/vrečo
Izdatnost:	ca. 2 m ² /vrečo pri debelini 1 cm	276,00/t
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110027	

KlimaWhite silos

Poraba:	ca. 12,5 kg/m ² /cm	276,00/t
Izdatnost:	ca. 80 m ² /t pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	3830058110034	



KLIMA IZRAVNALNE MASE

Baumit KlimaSpachtel | KlimaPerla



Mineralna naravna bela izravnalna masa in fini zaribani omet, za notranjo uporabo na betonu, apnenih, apneno-cementnih in sanacijskih ometih. Za ročno in strojno nanašanje. Dobro paroprepustna, za izboljšanje bivalne klime v prostoru. Zrnovost 1 mm.

- izboljšana bivalna klima, difuzijska odprtost
- visoka kakovost gladke površine
- brez škodljivih snovi, zavira nastanek plesni

KlimaPerla 25 kg

Poraba:	ca. 1,2 kg/m ² /mm	15,90/vrečo
Izdatnost:	ca. 7 m ² /vrečo pri debelini 3 mm	636,00/t
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329261570	



KLIMA IZRavnalne mase

Veleprodajna cena €
brez DDV

Baumit KlimaFino



Naravno bela praškasta apnena izravnalna masa za izdelavo notranjih gladkih površin na apnenih, apneno-cementnih ometih, betonu in mavčno-kartonskih ploščah. Za ročno in strojno nanašanje. Zrnavost 0,1 mm.

- izboljšana bivalna klima, difuzijska odprtost
- visoka kakovost gladke površine
- brez škodljivih snovi, zavira nastanek plesni

KlimaFino 20 kg

Poraba:	ca. 1,2 kg/m ² /mm	13,20/vrečo
Izdatnost:	ca. 16,7 m ² /vrečo pri debelini 1 mm	660,00/t
Pakiranje:	vreča 20 kg, 1 paleta = 60 vreč = 1200 kg	
EAN koda:	9004329217102	



Baumit KlimaFinish



Pastozna naravno bela notranja izravnalna masa za izdelavo gladke površine na apnenih in apneno cementnih ometih, na betonu ter na mavčno kartonskih ploščah. Idealna za ročno nanašanje in primerna za strojno nanašanje.

- izboljšuje klimo v prostoru
- za kakovostno gladko površino
- zavira nastanek plesni

KlimaFinish 20 kg

Poraba:	ca. 1,5 kg/m ² /mm	35,40/vedro
Izdatnost:	ca. 13,3 m ² /vedro pri debelini 1 mm	1,77/kg
Pakiranje:	vedro 20 kg, 1 paleta = 32 veder = 640 kg	
EAN koda:	9002429273776	



KLIMA ZAKLJUČNI SLOJI

Veleprodajna cena €
brez DDV

Baumit KlimaDekor



Naravno beli ekološki tankoslojni zaključni omet na osnovi apna. Mineralen, paroprepusten, v E.L.F. kakovosti, brez konzervansov. Praskana struktura 1 mm in 1,5 mm. Možnostobarvanja v barvnih odtenkih Life Colored by Baumit s končno številko 7, 8 in 9.

- za lepe, strukturirane površine
- uravnava bivalno klimo
- enostavna in hitra uporaba

KlimaDekor K 1,0 mm

Poraba:	ca. 1,6 - 1,8 kg/m ²	43,00/vedro
Izdatnost:	ca. 15 m ² /vedro	1,72/kg
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg	
EAN koda:	9004329258365	



KlimaDekor K 1,5 mm

Poraba:	ca. 2,7 - 2,9 kg/m ²	43,00/vedro
Izdatnost:	ca. 9 m ² /vedro	1,72/kg
Pakiranje:	vedro 25 kg, 1 paleta = 32 veder = 800 kg	
EAN koda:	9004329258372	

K = praskana struktura

KLIMA ZAKLJUČNI SLOJI

Veleprodajna cena €
brez DDV

Baumit KlimaColor



Visokovredna naravna mineralna barva na osnovi silikatov z dobrimi obdelovalnimi lastnostmi in visoko pokrivenostjo. Nanašanje: z valjčkom, s čopičem ali brizganjem. Zelo paroprepustna, v E.L.F. kakovosti, brez vonja med sušenjem, preizkušena glede vsebnosti škodljivih snovi. Barve: Life colored by Baumit - odtenki s končno številko 5 - 9.

- za živahne, lepe površine
- uravnava bivalno klimo
- enostavna in hitra uporaba

	bela (Life 0019)	ostale barve Baumit
KlimaColor 14 l	70,00/vedro	75,60/vedro
Poraba:	5,00/l	5,40/l
Izdatnost:		
Pakiranje:		
EAN koda:	9004329285965	3830058111468

FINI OMET

Veleprodajna cena €
brez DDV

Baumit PerlInterior



Naravno beli apneni notranji fini omet za ročno nanašanje na osnovne in topotnoizolacijske omete. Znavost 1 mm.

- enakomerno fina struktura površine
- paroprepustni apneni omet
- za notranje površine

PerlInterior 25 kg	6,75/vrečo	270,00/t
Poraba:	ca. 6 kg/m ² /4 mm	
Izdatnost:	ca. 4,2 m ² /vrečo pri debelini 4 mm	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329216907	[Z]

Prijetno bivalno okolje

Ometi

OMETI ZA STROJNO NANAŠANJE

Veleprodajna cena €
brez DDV

Baumit Ratio 26



Enoslojni mavčno-apneno-cementni strojni notranji omet za zaribano ali zaglajeno površino za vse notranje prostore. Zrnavost 1 mm.

- za zaglajene ali zaribane površine ■ enoslojna obdelava ■ dobra izdatnost

Ratio 26 25 kg

Poraba:	ca. 12 kg/m ² /cm
Izdatnost:	ca. 2,1 m ² /vrečo pri debelini 1 cm
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg
EAN koda:	9004329216846 M Z

6,55/vrečo

262,00/t

Ratio 26 silos

Poraba:	ca. 12 kg/m ² /cm
Izdatnost:	ca. 83 m ² /t pri debelini 1 cm
Pakiranje:	silos
EAN koda:	9004329117242

262,00/t



Baumit Ratio 20



Enoslojni apneno-mavčni strojni notranji omet za zaribano površino. Zrnavost 1 mm.

- za zaribane površine ■ za površine pripravljene za barvanje ■ strojno nanašanje na notranje površine

Ratio 20 25 kg

Poraba:	ca. 12 kg/m ² /cm
Izdatnost:	ca. 2,1 m ² /vrečo pri debelini 1 cm
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg
EAN koda:	9004329216808 M Z

6,15/vrečo

246,00/t

Ratio 20 silos

Poraba:	ca. 12 kg/m ² /cm
Izdatnost:	ca. 83 m ² /t pri debelini 1 cm
Pakiranje:	silos
EAN koda:	9004329117013

246,00/t



Baumit MPI 25

Apneno-cementni strojni omet za vse bivalne prostore, vključno z vlažnimi prostori (razred obremenitve z vlogo do W5). Za zaribane površine. Znavost 1 mm.

- za zaribane površine
- enoslojna obdelava
- primeren tudi za vlažne prostore

MPI 25 25 kg

Poraba:	ca. 14 kg/m ² /cm	5,30/vrečo
Izdatnost:	ca. 1,8 m ² /vrečo pri debelini 1 cm	212,00/t
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329216839 M Z	

MPI 25 silos

Poraba:	ca. 14 kg/m ² /cm	212,00/t
Izdatnost:	ca. 71 m ² /t pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329117037	

Baumit Primo 1

Apneno-cementni strojni osnovni omet za zaribano ali porezano površino. Znavost 1 mm.

- strojni osnovni omet
- za zaribano ali porezano površino
- znavost 1 mm

Primo 1 25 kg

Poraba:	ca. 14 kg/m ² /cm	5,00/vrečo
Izdatnost:	ca. 1,8 m ² /vrečo pri debelini 1 cm	200,00/t
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110157 M Z	

Primo 1 40 kg

Poraba:	ca. 14 kg/m ² /cm	7,20/vrečo
Izdatnost:	ca. 2,9 m ² /vrečo pri debelini 1 cm	180,00/t
Pakiranje:	vreča 40 kg, 1 paleta = 35 vreč = 1400 kg	
EAN koda:	3830058110102 M Z	

Primo 1 silos

Poraba:	ca. 14 kg/m ² /cm	200,00/t
Izdatnost:	ca. 71 m ² /t pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	3830058110119	

Baumit Primo Sicuro

Posebno trden cementni strojni omet z visoko mehansko odpornostjo.

- visoka mehanska odpornost
- strojni osnovni omet
- za zaribano površino

Primo Sicuro 25 kg

Poraba:	ca. 23 kg/m ² /cm	6,00/vrečo
Izdatnost:	ca. 1,1 m ² /vrečo pri debelini 1 cm	240,00/t
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110171 M	

OMETI ZA STROJNO NANAŠANJE

Veleprodajna cena €
brez DDV**Baumit Ratio 16**

Mavčno-apneno-cementni strojni osnovni omet za zaribano ali zaglajeno površino. Znavost 1 mm.

- strojni osnovni omet ■ za zaribano ali zaglajeno površino ■ znavost 1 mm

Ratio 16 40 kg

Poraba:	ca. 12 kg/m ² /cm	9,60/vrečo
Izdatnost:	ca. 3,3 m ² /vrečo pri debelini 1 cm	240,00/t
Pakiranje:	vreča 40 kg, 1 paleta = 35 vreč = 1400 kg	
EAN koda:	3830058110126 M Z	

Ratio 16 silos

Poraba:	ca. 12 kg/m ² /cm	246,00/t
Izdatnost:	ca. 83 m ² /t pri debelini 1 cm	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	3830058110133	

OMETI ZA ROČNO NANAŠANJE

Veleprodajna cena €
brez DDV**Baumit Manu 4**

Apneno-cementni osnovni omet za tradicionalno ročno nanašanje, grobo porezano, za zunaj in znotraj. Znavost 4 mm.

- klasični grobi omet ■ za tradicionalno ročno nanašanje ■ za notranje in zunanje površine

Manu 4 25 kg

Poraba:	ca. 16 kg/m ² /cm	5,55/vrečo
Izdatnost:	ca. 0,8 m ² /vrečo pri debelini 2 cm	222,00/t
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329217980 M Z	

Manu 4 silos

Poraba:	ca. 16 kg/m ² /cm	222,00/t
Izdatnost:	ca. 31 m ² /t pri debelini 2 cm	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329118027	

Baumit Manu 2

Apneno-cementni osnovni omet (GP-CS III po SIST EN 998-1) za ročno nanašanje in malta za zidanje (M5 po SIST EN 998-2), za zunaj in znotraj. Znavost 2 mm.

- 2 v 1 ■ enostaven za vgrajevanje ■ za notranje in zunanje površine

Manu 2 25 kg

Poraba:	ca. 15 kg/m ² /cm (poraba za omet)	4,60/vrečo
	ca. 1,7 kg suhe malte/1 l mokre malte (poraba za malto)	
Izdatnost:	ca. 0,8 m ² /vrečo pri debelini 2 cm (izdatnost za omet)	
	ca. 15 l mokre malte/vrečo (izdatnost za malto)	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329222236 M Z	

Manu 2 silos

Poraba:	ca. 15 kg/m ² /cm (poraba za omet)	184,00/t
	ca. 1,7 kg suhe malte/1 l mokre malte (poraba za malto)	
Izdatnost:	ca. 33 m ² /t pri debelini 2 cm (izdatnost za omet)	
	ca. 600 l mokre malte/t (izdatnost za malto)	
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329117464	

Baumit Spritz

Cementni obrizg za ročno in strojno nanašanje. Za pripravo mineralnih podlag pred ometavanjem, za izboljšanje oprijema in izravnavo vpojnosti zelo vpojnih podlag pred nanosom apneno-cementnih in apnenih ometov. Zrnavost 2 mm.

- zagotavlja dober oprijem ometov
- izenačuje vpojnost
- za notranje in zunanje površine

Spritz 25 kg

Poraba:	ca. 6 - 8 kg/m ² (100 %-no pokrivanje)	4,70/vrečo
Izdatnost:	ca. 3,1 m ² /vrečo	188,00/t
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329216853	M Z

Baumit BetonKontakt

Tekoči sprnjemni premaz za mavčne omete (Ratio 20, Ratio 26 in Ratio 16) na gladkih betonskih površinah. Brez topil.

- za betonske podlage
- primeren za mavčne omete
- brez topil

BetonKontakt 20 kg

Poraba:	ca. 0,4 kg/m ²	49,20/vedro
Izdatnost:	ca. 50 m ² /vedro	2,46/kg
Pakiranje:	vedro 20 kg, 1 paleta = 32 veder = 640 kg	
EAN koda:	9004329216082	Z

Baumit SpeedFix

Mineralno hitro lepilo za pritrjevanje vogalnikov in letev pri izdelavi apneno-cementnih in apnenih ometov.

- za hitro pritrjevanje
- hitrosušeče
- zelo stabilno

SpeedFix 30 kg

Poraba:	ca. 1,5 kg/tm glede na podlago, pri debelini nanosa 15 mm	15,30/vrečo
Izdatnost:	ca. 21 l/vrečo = 20 tm/vrečo	510,00/t
Pakiranje:	vreča 30 kg, 1 paleta = 48 vreč = 1440 kg	
EAN koda:	9004329222106	M

DODATNI PROIZVODI

Veleprodajna cena €
brez DDV**Baumit PutzEckleiste | pocinkan vogalnik**

Vogalnik iz pocinkane jeklene pločevine za natančno in stabilno izvedbo vogalov.

PutzEckleiste**po ponudbi**

Dolžina:	260 cm ali 280 cm
Pakiranje:	260 cm: 1 paket = 25 kosov = 65 tm
Pakiranje:	280 cm: 1 paket = 30 kosov = 84 tm
EAN koda:	260 cm: 4009230041629 M Z
EAN koda:	280 cm: 9004329274808 M Z

**Baumit AnputzLeiste Universal | zaključna letev**Samolepilna enodelna plastična zaključna letev razreda 1B za izvedbo natančnega stika ometa z okenskim in vratnim okvirjem. Z zaščitno gumo in s samolepilnim trakom za pritrivitev zaščitne folije. Za zunanje in notranje omete in velikosti okna do 10 m².**AnputzLeiste Universal****2,75/tm**

Dolžina:	240 cm
Pakiranje:	1 paket = 30 kosov = 72tm
EAN koda:	9004329282421 M

**Baumit Fenster- und TüranschlussProfil | zaključna letev**Samolepilna plastična okenska in vratna zaključna letev razreda 1B z lepičnim trakom z zaščitno folijo za natančno izvedbo stika ometa z okenskim in vratnim okvirjem. Za notranje (debelina ometa ≥ 10 mm) omete in velikosti okna do 6 m².**Fenster- und TüranschlussProfil debelina ometa 10 mm****1,25/tm**

Dolžina:	260 cm
Pakiranje:	1 paket = 50 kosov = 130 tm
EAN koda:	9004329274822 M





Varnost
Stabilna osnova
in udobje

BAUMACOL

STRAN 82

ESTRIHI

STRAN 87

KONSTRUKCIJE IN ZUNANJA UREDITEV

STRAN 91



Baumacol sistemi

Baumacol

KERAMIČNA LEPILA

Veleprodajna cena €
brez DDV

Baumit Baumacol FlexTop



Visokofleksibilno tankoslojno lepilo (C2TE S1 po SIST EN 12004, SIST EN 12002) s hidravličnimi vezivi in sintetično smolo s podaljšanim odprtim časom in povečano stabilnostjo za polaganje keramike, granitogresa, mozaika, porcelana. Primerno za območja s povečanimi topotlnimi in statičnimi obremenitvami. Odporno proti zmrzali in vodi.

- visoko fleksibilno (S1)
- za malo vpojno podlago in oblogo
- primerno za talno gretje

Baumacol FlexTop 25 kg

17,65/vrečo

706,00/t

Poraba:	ca. 3 kg/m ²
Izdatnost:	ca. 8 m ² /vrečo
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg
EAN koda:	3830058110072

Baumit Baumacol FlexUni Gel



Fleksibilno lepilo za keramiko (C2TE po SIST EN 12004) z inovativno Gel tehnologijo s podaljšanim odprtim časom in zmanjšanim zdrsom. Za polaganje zidnih in talnih keramičnih ploščic, mozaika, finega kamna, naravnega kamna, za zunaj in znotraj. Max. debelina nanosa 15 mm.

- inovativna Gel tehnologija
- enostavna in hitra obdelava
- 15 % večja izdatnost

Baumacol FlexUni Gel 25 kg

13,85/vrečo

554,00/t

Poraba:	ca. 3 kg/m ²
Izdatnost:	ca. 8 m ² /vrečo
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg
EAN koda:	3830058111741

KERAMIČNA LEPILA

Veleprodajna cena €
brez DDV**Baumit Baumacol FlexUni White**

C2TE

Belo fleksibilno tankoslojno lepilo (C2TE po SIST EN 12004) za polaganje keramike, kamna in granitogresa.

- izboljšana nosilnost
- podaljšan odprtí čas
- za zunaj in znotraj

Baumacol FlexUni White 25 kg

13,85/vrečo

554,00/t

Poraba:	ca. 3 kg/m ²
Izdatnost:	ca. 8 m ² /vrečo
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg
EAN koda:	3830058110096

**Baumit Baumacol FlexUni**

C2TE

Fleksibilno tankoslojno lepilo (C2TE po SIST EN 12004) s hidravličnimi vezivi in sintetično smolo s podaljšanim odprtim časom in povečano stabilnostjo za polaganje keramike, kamna in granitogresa. Za zunaj in znotraj. Odporno proti zmrzali in vodi.

- univerzalna uporaba
- fleksibilno
- podaljšan odprtí čas

Baumacol FlexUni 25 kg

12,30/vrečo

492,00/t

Poraba:	ca. 3 kg/m ²
Izdatnost:	ca. 8 m ² /vrečo
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg
EAN koda:	9004329267558

**Baumit Baumacol Basic**

C1

Tankoslojno lepilo (C1 po SIST EN 12004) za polaganje keramike in kamna. Odporno proti zmrzali in vodi.

- osnovno lepilo
- za zunaj in znotraj
- vsestransko

Baumacol Basic 25 kg

6,15/vrečo

246,00/t

Poraba:	ca. 3,0 kg/m ²
Izdatnost:	ca. 8 m ² /vrečo
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg
EAN koda:	3830058110140



Baumit Baumacol PremiumFuge

CG2 WA



Visokokakovostna fleksibilna cementna fugirna masa (CG2, SIST EN 13888) za fugiranje zunanjih in notranjih stenskih in talnih površin iz keramike, porcelana, lončevine, steklenega mozaika, klinkerjeve opeke ter iz naravnega ali umetnega kamna na terasah. Za širino fug 1 - 8 mm.

- vodoodbojna ■ za zunaj in znotraj ■ za talno gretje

barvi white in cement grey

ostale barve

Baumacol PremiumFuge 5 kg

Poraba:	ca. 0,2 - 0,8 kg/m ²
Izdatnost:	ca. 10 m ² /vedro
Pakiranje:	vedro 5 kg, 1 paleta = 90 veder = 450 kg
EAN koda:	glej spodaj

10,75/vedro**15,35/vedro****2,15/kg****3,07/kg**

NATURAL LINE	white	jasmin	bahama	manhattan	pale olive	irish sand
	5996504606426	5996504606228	5996504606075	5996504606303	5996504606884	5996504606808
VINTAGE LINE	bermuda	ice blue	lavender	spring rose	antique pink	terracotta
	5996504606099	5996504606785	5996504606860	5996504606747	5996504606761	5996504606723
COUNTRY LINE	rubin	dark brown	brown	light brown	miel	camel
	5996504606365	5996504606167	5996504606129	5996504606266	5996504606327	5996504606143
URBAN LINE	grey	silk grey	cement grey	taupe	anthracite	carbon
	5996504606204	5996504606389	5996504606020	5996504606846	5996504606051	5996504606822

**PRIPRAVA PODLAGE****Baumit Baumacol Protect 2K Elastic**

CM 02 P



Dvokomponentna paroprepustna visoko elastična vodotesna masa za zunaj in znotraj. Za tesnjene vlažnih območij, območij pod vodo (bazeni, rezervoarji za vodo itd.), balkonov, teras, temeljev in zidov, kjer je zahtevana visoka elastičnost. Zaradi visoke elastičnosti dobro premošča razpoke.

- visoko elastična, premošča razpoke ■ zmrzlinsko odporna ■ enostavna obdelava

Baumacol Protect 2K Elastic 20 kg in 8 kg

Poraba:	3 - 4 kg/m ² za 2 premaza	81,76/set
Pakiranje:	vreča 20 kg, 1 paleta = 63 vreč = 1260 kg in ročka 8 kg, 1 paleta = 63 ročk = 504 kg	
EAN koda:	3831009432779	

PRIPRAVA PODLAGE

Veleprodajna cena €
brez DDV**Baumit Baumacol Protect One**

Hidravlično ojačana vodoneprepustna paroprepustna zmrzlinsko obstojna enokomponentna vodotesna masa za tesnjenje pod keramiko in keramičnimi oblogami (EN 1504).

- zmrzlinsko obstojna
- paroprepustna
- za toge podlage

Baumacol Protect One 25 kg

21,75/vrečo

870,00/t

Poraba:	3 - 4 kg/m ² za 2 premaza
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 48 vreč = 1200 kg
EAN koda:	3831009432755

**Baumit Baumacol Proof**

Enokomponentna trajnoelastična tesnilna masa (W4) za premoščanje razpok in fleksibilno tesnjenje pod notranjo keramično oblogo. Za zaščito vlagi izpostavljenih površin.

- enokomponentna
- trajnoelastična
- pohodna in pripravljena za obdelavo po 3 urah

Baumacol Proof 7 kg

57,40/vedro

8,20/kg

Poraba:	ca. 1,5 kg/m ² /mm
Izdatnost:	ca. 4,7 m ² /vedro pri debelini 1 mm
Pakiranje:	vedro 7 kg, 1 paleta = 85 veder = 595 kg
EAN koda:	9004329267084



DODATKI

Veleprodajna cena €
brez DDV**Baumit Baumacol AquaSafe**

Troslojna vodotesna membrana za zaščito pred vLAGO in proti razpokam na stenah in tleh pred tankoslojnim polaganjem keramike.

Baumacol AquaSafe

338,10/rolo

11,27/tm

Pakiranje:	rola 30 tm
Barva:	siva
Širina:	1000 mm
Debelina:	0,62 mm
EAN koda:	9004329232099

Baumit Baumacol Strap

Armirani elastični tesnilni trak s sredinsko razteznostno cono obrobljeno na obeh straneh širine 120 mm. Vodoneprepusten, kemijsko obstojen na solne raztopine, luge in kisline.

Baumacol Strap

164,00/rolo

3,28/tm

Pakiranje:	rola 50 tm
EAN koda:	9004329267879

Baumit Baumacol StrapFix

Samolepilni gumiran trak na osnovi butila širine 120 mm. Vodoneprepusten in elastičen tudi pri nizkih temperaturah. Kemijsko obstojen na solne raztopine, luge in kisline. Sistemska komponenta v kombinaciji z Baumacol Proof in Baumacol Protect na zunanjih in notranjih površinah.

Baumacol StrapFix	84,00/rolo
Pakiranje:	rola 20 tm

4,20/tm

Baumit Baumacol ExCorner | zunanji vogalnik

Sistemska komponenta za fleksibilno tesnjenje zunanjih vogalov v kombinaciji z Baumacol Strap tesnilnim trakom pred nanosom Baumacol Protect ali Baumacol Proof. Dimenzija 210 × 210 mm.

Baumacol ExCorner	6,35/kos
Pakiranje:	kos, 1 paket = 25 kosov
EAN koda:	9004329268944 M

158,75/karton

Baumit Baumacol Sleeve | stenska manšeta

Sistemska komponenta za vodotesno in fleksibilno tesnjenje stenskih instalacijskih prebojev pred nanosom Baumacol Proof ali Baumacol Protect. Dimenzija 120 × 120 mm.

Baumacol Sleeve	6,15/kos
Pakiranje:	kos, 1 paket = 25 kosov
EAN koda:	9004329268920 M

153,75/karton

Baumit Baumacol Gully | talna manšeta

Sistemska komponenta za vodotesno in fleksibilno tesnjenje talnih instalacijskih prebojev in odtokov pred nanosom Baumacol Proof ali Baumacol Protect. Dimenzija 420 × 420 mm.

Baumacol Gully	15,68/kos
Pakiranje:	kos, 1 paket = 10 kosov
EAN koda:	9004329268913 M

156,80/karton

SAMORAZLIVNE IZRVALNNE MASEVeleprodajna cena €
brez DDV**Baumit Nivello Quattro**

Samorazlivna praškasta kalcij-sulfatna nivelirna izrvalna masa za notranje površine Za debeline nanosa 1 - 20 mm pred polaganjem talnih oblog vseh vrst. Brez dodatkov primerena za talno gretje. Za pripravo podlage gl. tehnični list.

- samorazlivna izrvalna masa
- se ne krči
- za novogradnje ali prenove

Nivello Quattro 25 kg

Poraba:	ca. 1,5 kg/m ² /mm	14,95/vrečo
Izdatnost:	ca. 16 m ² /vrečo pri debelini 1 mm	598,00/t
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058110195	[Z]

**Baumit Nivello 50**

Cementna zmrzlinsko odporna samorazlivna izrvalna masa za pripravo ravnih podlag. Za debeline nanosa 3 - 50 mm pred polaganjem talnih oblog vseh vrst. Za zunanje in notranje površine. Brez dodatkov primerena za talno gretje.

- izravnava neravnin do 50 mm
- za zunanje in notranje površine
- visoka mehanska odpornost

Nivello 50 25 kg

Poraba:	ca. 1,6 kg/m ² /mm	22,50/vrečo
Izdatnost:	ca. 16 m ² /vrečo pri debelini 1 mm	900,00/t
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 48 vreč = 1200 kg	
EAN koda:	9004329282810	[Z]



Baumit SuperPrimer



Osnovni premaz, brez topil, na posebni disperzijski osnovi in s kremenčevim peskom za pripravo nevpojnih podlag na zunanjih in notranjih površinah ter tudi za pripravo starih podlag pri sanacijah, posebno za lepljenje ploščic na ploščice. Tudi kot osnovni premaz za strojne omete na betonu.

- za pripravo nevpojnih podlag
- za lepljenje ploščic na ploščice
- brez topil



SuperPrimer 20 kg

Poraba:	ca. 0,30 kg/m ²
Izdatnost:	ca. 66,7 m ² /vedro
Pakiranje:	vedro 20 kg, 1 paleta = 24 veder = 480 kg
EAN koda:	9004329270862

98,40/vedro

4,92/kg



SuperPrimer 5 kg

Poraba:	ca. 0,30 kg/m ²
Izdatnost:	ca. 16,7 m ² /vedro
Pakiranje:	vedro 5 kg, 1 paleta = 64 veder = 320 kg
EAN koda:	9004329270879

30,75/vedro

6,15/kg

Baumit Grund



Univerzalni disperzijski osnovni premaz brez topil, ki se lahko redči z vodo (gl. tehnični list) in se dobro vpije v podlago. Za vpojne podlage kot so opeka, porobeton, cementni in kalcij-sulfatni estrihi, vpojni betonski stropi ipd.

- za izravnavo vpojnosti in za pripravo podlage
- univerzalni osnovni premaz
- se dobro vpije v podlago



Grund 10 kg

Poraba:	ca. 0,05 - 0,15 kg/m ² (odvisno od stopnje redčenja)
Izdatnost:	ca. 65 - 200 m ² /vedro
Pakiranje:	vedro 10 kg, 1 paleta = 30 veder = 300 kg
EAN koda:	9004329220768

37,00/vedro

3,70/kg


Hitro in močno

Estrihi

SAMORAZLIVNI ESTRIH

Veleprodajna cena €
brez DDV

Baumit Alpha 2000

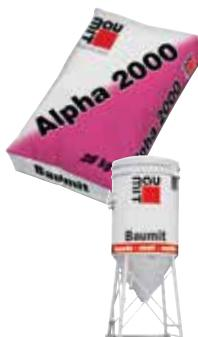

Kalcij-sulfatni tekoči estrih (CA-C20-F5, EN 13813) za plavajoče, drseče in vezane estrihe za strojno nanašanje z veliko kapaciteto oz. pri vrečah z namenskimi stroji za strojno ometavanje. Brez dodatkov uporaben za talno gretje. Ni primeren za zunanje površine.

- za notranjo uporabo ■ za strojno nanašanje z veliko kapaciteto ■ primeren za talno gretje

Alpha 2000 25 kg

Poraba:	ca. 19 kg/m ² /cm = ca. 1900 kg/m ³
Izdatnost:	ca. 1,3 m ² /vrečo pri debelini 1 cm
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg
EAN koda:	3830058110270

6,65/vrečo

266,00/t

Alpha 2000 silos

Poraba:	ca. 19 kg/m ² /cm = ca. 1900 kg/m ³
Pakiranje:	silos
EAN koda:	9004329121317

po ponudbi

HITROSUŠEČI ESTRIHI

Veleprodajna cena €
brez DDV

Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 1



Z vlakni ojačani cementni estrih skupine E 300 (SIST EN 13813 oz. ÖNORM 3732 CT-C30-F5-SE1) za plavajoče, drseče in vezane estrihe, brez dodatkov primeren tudi za talno gretje. Odvisno od vremenskih pogojev, primeren za oblaganje po 24 urah. Primeren tudi za zunanje površine.

- primeren za oblaganje po 24 urah ■ ojačan z vlakni ■ primeren za talno gretje

SpeedFaserEstrich E 300 SE 1 25 kg

Poraba:	ca. 20 kg/m ² /cm = ca. 2000 kg/m ³
Izdatnost:	ca. 1,25 m ² /vrečo pri debelini 1 cm
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1400 kg
EAN koda:	9004329221185

13,85/vrečo

554,00/t

Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 14

Z vlakni ojačan cementni estrih skupine E 300 (SIST EN 13813 oz. ŐNORM 3732 CT-C30-F5-SE14) za plavajoče, drseče in vezane estrihe, brez dodatkov primeren tudi za talno gretje. Odvisno od vremenskih pogojev, primeren za oblaganje po 14 dnevih. Primeren tudi za zunanje površine.

- primeren za oblaganje po 14 dneh
- ojačan z vlakni
- primeren za talno gretje

SpeedFaserEstrich E 300 SE 14 25 kg**11,10/vrečo****444,00/t**

Poraba:	ca. 20 kg/m ² /cm = ca. 2000 kg/m ³
Izdatnost:	ca. 1,25 m ² /vrečo pri debelini 1 cm
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1400 kg
EAN koda:	9004329220966 M

Baumit Estrich E 225

Cementni estrih skupine E 225 za plavajoče, drseče in vezane estrihe, brez dodatkov primeren tudi za talno gretje. Primeren tudi za zunanje površine.

- univerzalen
- enostavna uporaba
- primeren za talno gretje

Estrich E 225 25 kg**4,05/vrečo****162,00/t**

Poraba:	ca. 20 kg/m ² /cm = ca. 2000 kg/m ³
Izdatnost:	ca. 1,25 m ² /vrečo pri debelini 1 cm
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg
EAN koda:	9004329220928 M Z

Estrich E 225 silos**po ponudbi**

Poraba:	ca. 20 kg/m ² /cm = ca. 2000 kg/m ³
Pakiranje:	silos
EAN koda:	9004329122000



Individualna uporaba

Malte za zidanje

TANKOSLOJNE MALTE

Veleprodajna cena €
brez DDV

Baumit PlanoFix White



Belo mineralno praškasto lepilo za lepljenje zidakov iz porobetona. Ni primerno za fasadne sisteme.

- za zidanje z zidaki iz porobetona
- tankoslojna malta skupine M10
- bele barve

PlanoFix White 25 kg

Poraba:	ca. 2,5 - 3 kg/m ² pri debelini 2 mm
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg
EAN koda:	9004329261822 M Z

8,45/vrečo
338,00/t

Baumit PlanoFix



Mineralno praškasto lepilo za lepljenje zidakov iz porobetona. Ni primerno za fasadne sisteme.

- za zidanje z zidaki iz porobetona
- tankoslojna malta skupine M10
- sive barve

PlanoFix 25 kg

Poraba:	ca. 2,5 - 3 kg/m ² pri debelini 2 mm
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg
EAN koda:	9004329240049 M Z

7,40/vrečo
296,00/t

Baumit ThermoMörtel 50

Toplotnoizolacijska malta za zidanje s topotnoizolativnimi zidaki pri normalnih statičnih obremenitvah. Topotna prevodnost: $\lambda = 0,14 \text{ W/mK}$.

- za zidanje s topotnoizolativnimi zidaki ■ topotnoizolacijska malta ■ malta skupine M5

ThermoMörtel 50 40 l**12,80/vrečo**

Poraba:	ca. 25 vreč za 1 m ³ mokre malte
Izdatnost:	ca. 40 l mokre malte/vrečo
Pakiranje:	vreča 40 l, 1 paleta = 45 vreč = 1,8 m ³
EAN koda:	9004329236035 M Z

ThermoMörtel 50 silos**po ponudbi**

Poraba:	ca. 540 kg za 1 m ³ mokre malte
Izdatnost:	ca. 1850 l mokre malte/t
Pakiranje:	silos
EAN koda:	9004329136014

Baumit MM 50

Malta za zidanje, skupina malt M5 za normalne statične obremenitve (za zidanje s topotnoizolacijskimi zidaki je priporočljiva uporaba ThermoMörtel 50).

- za normalne statične obremenitve ■ homogena mešanica z idealno sestavo ■ malta skupine M5

MM 50 25 kg**3,95/vrečo****158,00/t**

Poraba:	ca. 1,7 kg suhe malte/1 l mokre malte
Izdatnost:	ca. 15 l mokre malte/vrečo
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg
EAN koda:	9004329215016 M Z

MM 50 silos**po ponudbi**

Poraba:	ca. 1,7 kg suhe malte/1 l mokre malte
Izdatnost:	ca. 600 l/t
Pakiranje:	silos
EAN koda:	9004329115026

Baumit KlinkerMörtel

Malta z vsebnostjo trasa, skupina malt M10, za višje statične obremenitve. Posebno za izvedbo vidnih pozidav. Zrnavost 2 mm.

- vremensko obstojna ■ zmanjšuje možnost cvetenja ■ paroprepustna

KlinkerMörtel 25 kg**7,75/vrečo****310,00/t**

Poraba:	ca. 1,7 kg suhe malte/1 l mokre malte
Izdatnost:	ca. 16 l/vrečo
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 48 vreč = 1200 kg
EAN koda:	9004329222328 M




Vsestranska uporaba

Betoni in veziva

PRIPRAVLJENI BETONI

Veleprodajna cena €
brez DDV

Baumit HobbyBeton

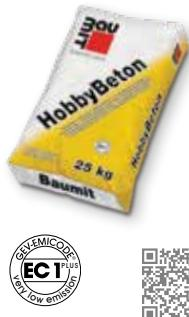

Suhi beton, razreda C25/30, za vsa notranja in zunanja betonska dela. Zrnavost 4 mm.

- enostaven za uporabo
- lahek za transport
- razred trdnosti C25/30

HobbyBeton 25 kg

Poraba:	ca. 20 kg/m ² /cm = 2000 kg/m ³	5,25/vrečo
Izdatnost:	ca. 12,5 l svežega betona/vrečo	210,00/t
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329221994	



Baumit ALL IN Beton



Pripravljeni suhi beton z inovativno tehnologijo samorazgradljive vreče. Ojačan z naravnimi vlakni, razred betona C16/20, za vsa betonerska dela v hiši in na vrtu brez statičnih zahtev, odporen proti zmrzali. Zrnavost 4 mm.

- manj prahu, brez odpadkov
- hitra priprava
- ojačitev iz naravnih vlaken

ALL IN Beton 25 kg

Poraba:	ca. 20 kg/m ² /cm = 2000 kg/m ³	5,25/vrečo
Izdatnost:	ca. 12,5 l svežega betona/vrečo	210,00/t
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	3830058111796	



ALL IN Beton 30 kg

Poraba:	ca. 20 kg/m ² /cm = 2000 kg/m ³	6,30/vrečo
Izdatnost:	ca. 15 l svežega betona/vrečo	210,00/t
Pakiranje:	vreča 30 kg, 1 paleta = 42 vreč = 1260 kg	
EAN koda:	3830058111710	



Baumit Beton B20

Suhi beton, razreda C16/20, za razna betonska dela (npr. temelji, kamniti zidovi, stopnice, okenske preklade, podložni betoni, vrtni zidovi itd.). Ni primeren kot drenažni beton. Odporen proti zmrzali.

- zmrzlinsko odporen
- primeren za majhna in velika betonerska dela
- razred trdnosti C16/20

Beton B20 25 kg**4,70/vrečo****188,00/t**

Poraba:	ca. 20 kg/m ² /cm = 2000 kg/m ³ svežega betona
Izdatnost:	ca. 12,5 l svežega betona/vrečo
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg
EAN koda:	9004329221901 M Z

Beton B20 40 kg**7,00/vrečo****175,00/t**

Poraba:	ca. 20 kg/m ² /cm = 2000 kg/m ³ svežega betona
Izdatnost:	ca. 20 l svežega betona/vrečo
Pakiranje:	vreča 40 kg, 1 paleta = 35 vreč = 1400 kg
EAN koda:	3830058110287 M Z

Beton B20 silos**188,00/t**

Poraba:	ca. 20 kg/m ² /cm = 2000 kg/m ³ svežega betona
Izdatnost:	ca. 500 l/t
Pakiranje:	silos
EAN koda:	9004329121515



APNO IN HIDRAVLIČNA VEZIVA

Veleprodajna cena €
brez DDV**Baumit SpeziKalk**

Gradbeno apno CL 90-S skladno s SIST EN 459-1. Vezivo za pripravo malt in ometov.

- belo gradbeno apno
- za pripravo malt in ometov
- univerzalno uporaben

SpeziKalk 50 l**17,40/vrečo**

Pakiranje: vreča 50 l, 1 paleta = 40 vreč = 2000 l

EAN koda: 9004329211001 [M](#)**Baumit TrassZement**

Portland cement, razred CEM II/B-M (P-S) 32,5 N skladno s SIST EN 197-1 z dodatkom trasa. Vezivo za beton, omete in malte. Zmanjšuje možnost cvetenja.

- zmanjšana možnost cvetenja
- za beton, malte in omete
- ugoden razvoj trdnosti

TrassZement 25 kg**11,30/vrečo****452,00/t**

Pakiranje: vreča 25 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1400 kg

EAN koda: 9004329222342 [M](#)**Baumit TrassitPlus**

Hidravlično vezivo z dodatkom trasa za pripravo malt in ometov pri obnovi spomeniško zaščitenih objektov.

- z dodatkom trasa
- prilagojena trdnost, dobra obdelovalnost
- zmanjšana možnost cvetenja

TrassitPlus 40 kg**13,92/vrečo****348,00/t**

Pakiranje: vreča 40 kg, 1 paleta = 35 vreč = 1400 kg

EAN koda: 9004329212039 [M](#)



Za lepo okolico

Zunanja ureditev

VRTNI PROGRAM

Veleprodajna cena €
brez DDV

Baumit GalaFuge



Izboljšana dobro zalinva malta za fugiranje kamnitih tlakov pri fugah širine nad 5 mm. Odporna proti zmrzali in soli. Zrnovost 2 mm. Ni primerna za fugiranje robnikov.

- z dodatkom trasa
- dobro razlivna
- razred trdnosti C25/30

GalaFuge 25 kg

Poraba:	tlakovci ca. 2 - 4 kg/m ² /cm globine fuge kamnite plošče ca. 1 kg/m ² /cm globine fuge	6,65/vrečo 266,00/t
Izdatnost:	ca. 14 l mokre malte/vrečo	
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329221680	[Z]



Baumit GalaDrain | PflasterDrainmörtel



Zmrzlinsko odporni vodoprepustni drenažni beton za podložne betone in posteljice pri polaganju kamnitih tlakov in kamnitih plošč. Omogoča izvedbo brez posedanja.

- z dodatkom trasa
- velikost zrn 4 mm
- preprečuje zastajanje vlage v posteljici

GalaDrain 25 kg

Poraba:	18 - 20 kg/m ² /cm = ca. 1800 - 2000 kg/m ³	6,15/vrečo 246,00/t
Pakiranje:	vreča 25 kg, 1 paleta = 54 vreč = 1350 kg	
EAN koda:	9004329221482	[M]



GalaDrain silos

Poraba:	18 - 20 kg/m ² /cm = ca. 1800 - 2000 kg/m ³	246,00/t
Pakiranje:	silos	
EAN koda:	9004329121621	

VRTNI PROGRAM

Veleprodajna cena €
brez DDV**Baumit SteinKleber**

Srednjeslojno lepilo z vsebnostjo trasa za polaganje klinkerja, naravnega kamna, betonskih izdelkov oz. za dober oprijem pri uporabi GalaDrain.

- z dodatkom trasa
- zmrzlinsko odporno, hidravlično lepilo
- za debeline lepljenja 5 do 20 mm

SteinKleber 25 kg

Poraba:	ca. 3 - 5 kg/m ² /5 mm	15,70/vrečo
---------	-----------------------------------	--------------------

Debelina in poraba sta odvisni od načina dela.

628,00/t

Pakiranje:

vreča 25 kg, 1 paleta = 48 vreč = 1200 kg

EAN koda:

9004329221758 **M****Baumit NaturFuge**

Fugirni pesek optimalne zrnovosti za malo obremenjene pohodne površine s primesmi za naravno vezanje in kitanje. Uporabljamo ga za zapiranje fug pri kamnitih tlakih in ploščah (naravnih, betonskih ali klinker) in v nevezanih posteljicah (pesek, drobir). Zavira rast rastlin v fugah. Za širino fug 3 - 8 mm (GK 1 mm) ali 8 - 15 mm (GK 4 mm).

- naravno strjevanje med sušenjem
- obstojnost proti zmrzovanju
- velikost zrn 1 mm in 4 mm

NaturFuge 25 kg

Poraba:	ca. 0,3 - 4,0 kg/m ² /cm globine fuge	10,35/vrečo
---------	--	--------------------

414,00/t

Pakiranje:

vreča 25 kg, 1 paleta = 56 vreč = 1400 kg

EAN koda:

zrnovost 1 mm: 9004329221703 **Z**

EAN koda:

zrnovost 4 mm: 9004329221710 **M**

LONGER DURABILITY
NEW
RECIPE

LOWER CONSUMPTION

EASIER HANDLING

bau
Hilf



SPLOŠNO

baumit
baumit.com

OSTALO

STRAN 100

SPLOŠNI POGOJI

STRAN 102

KAZALO

STRAN 106



Ostalo

CENIK OSTALO

Veleprodajna cena €
brez DDV

Baumit barvne karte



Life

Barvni odtenki po barvni karti Baumit Life

20,00/kos



Mosaik

Vzorci MosaikTop in struktur ometov

30,00/kos

Izdelava vzorcev in barvnih predlog



Vzorec fasadne barve v vedru - Color

25,00/kos

Vzorec fasadnega ometa v vedru - Top

18,00/kos



Vzorec zaključnega sloja na plošči (280x145 mm)

9,00/kos

Izris barvne predloge

110,00

En pogled fasade v štirih različnih barvah - polog (vključno z DDV)

Polog se vrne v primeru nakupa Baumit fasadnega sistema v vrednosti vsaj 1500,00 EUR ob predložitvi računa.

Barvni predlog se lahko izdela na osnovi fotografije ali projekta.



CENIK OSTALOVeleprodajna cena €
brez DDV

Poslano fotografijo vašega objekta obdelamo s pomočjo grafičnih programov in v štirih različicah prikažemo približno sliko objekta z novo fasado. Velikost fotografije naj bo vsaj 1 MB. Priporočamo, da je fotografija narejena iz perspektive (da se vidita dve fronti na eni fotografiji) in naj zajema celoten objekt (od tal do strehe). Drugi elementi naj ne zastirajo pogleda na objekt.

Pred pričetkom izdelave barvne predloge je treba posredovati naslednje podatke:

- splošen opis barvnih tonov ali konkretne številke barv po barvni karti Baumit,
- izražene želje glede obrob okoli oken in vrat,
- želje glede napuščev (ostanejo leseni ali se izdelajo škatle) in barve podzidka,
- druge konkretnе želje,
- e-naslov na katerega se pošlje izdelana barvna predloga po e-pošti.

Grafična obdelava vključuje:

- grafično obdelavo ene fotografije,
- štiri različne koncepte oz. barvne kombinacije na tej fotografiji.

V kolikor želite imeti izdelano barvno predlogo na dveh fotografijah, iz različnih zornih kotov in v več različicah, se ta storitev dodatno zaračuna in znaša 100,00 EUR. Pred pričetkom izdelave dodatne barvne predloge je treba plačati predračun v višini 100,00 EUR (z vključenim DDV), ki ga predhodno naročite na e-naslovu: baumit-info@baumit.si.

Strošek izdelave dodatne barvne predloge je nepovraten.

Delovna in zaščitna oprema

Delovne hlače	30,00/kos
Zaščitne fasadne mreže	po ponudbi

Prevozni stroški, embalaža in dodatne storitve

Dobava manjše količine od 4 palet ali blaga v vrednosti manj kot 600 €	30,00
Dodatek za vozilo s samorazkladalnim dvigalom ("Hiab")	70,00
Dodatek za razklad z nakladalno ploščadjo ("rampa")	30,00
Ležarina za skladiščeno blago (za paleto na teden)	15,00
Dostava na gradbišče	25,00
Dobava za manj kot določeno minimalno količino naročila M (1 paleta ali 1 paket)	30,00
Palete	15,00/kos

Silos

Čakalni čas in dodatne vožnje vozila za postavljanje in polnjenje silosov	70,00/uro
Prečrpavanje	50,00/uro
Čiščenje silomešalnih naprav	40,00/uro
Servis silomešalnih naprav in druge storitve	po dejanskih stroških
Pomoč demonstratorja na objektu	50,00/uro
Stroški manipulacij v primeru izjemnega vračila materiala	35,00/t
Postavitev silosa	120,00/postavitev
Prestavitev silosa do 50 km	120,00/prestavitev
Polnitev manjših količin	60,00/polnitev
Dostava ali prevzem silomešalne naprave/silomata na objektu	50,00/dostavo ali prevzem

Dodataen cenik za zaključne omete in barve

Dodatek za vse barvne odtenke, ki niso del barvne karte Baumit Life - za omete	0,40/kg
Dodatek za vse barvne odtenke, ki niso del barvne karte Baumit Life - za barve	1,30/l

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

1. Cenik

Cenik št. 01/2024 velja od 1.2.2024 do preklica oziroma izdaje novega. Pridržujemo si pravico do spremembe cen posameznih proizvodov zaradi morebitne spremembe cen dobaviteljev.

2. Prodajne cene

Prodajne cene so enotne za vse kupce na območju Republike Slovenije. Prodajne cene so na pariteti franko na vozilu v skladišču kupca brez davka na dodano vrednost in veljajo za količino enega avtovlaka. Skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost so vsi proizvodi obdavčeni po stopnji 22 %.

3. Dobavni roki in prevzem blaga

Oznaka **M** : minimalna količina naročila je 1 paleta ali 1 paket (12 vreč za Ceramic F in Ceramic S). Za naročilo manjših količin je potrebno doplačilo (str. 101).

Oznaka **Z** pomeni, da je blago na zalogi.

- Blago z ozako „na zalogi“ bo dobavljeno v najmanj 3 - 5 delovnih dneh od pisno prejetega naročila.
- Za proizvode, ki jih prodajalec dobavlja po naročilu kupca (barvni zaključni sloji), je dobavni rok najmanj 6 - 10 delovnih dni.
- Za večino blaga, ki ni na zalogi je dobavni rok 6 - 10 delovnih dni.

▪ Za nekatere proizvode, ki se dobavljaljo iz drugih proizvodnih obratov, je dobavni rok daljši in je odvisen od naročene količine.

Blago, ki je dobavljeno v Baumit skladišče, je kupec dolžan prevzeti najkasneje v 10 dneh. Po tem času se zaračunajo stroški ležarne skladno s cenikom (str. 101).

Za blago, ki ga je na gradbišču potrebno razložiti z nakladalno ploščadjo („rampa“), se zaračunajo stroški razklada skladno s cenikom (str. 101).

4. Plaćilni pogoji

Plaćila se izvršijo na podlagi Zakona o finančnem poslovanju in v skladu z letno pogodbo.

5. Reklamacije

Količinsko reklamacijo mora kupec v pisni obliki sporočiti prodajalcu ob prevzemu blaga in skupaj s prevoznikom sestaviti reklamacijski zapisnik, kakovostno reklamacijo blaga pa najkasneje v 15 dneh po prejemu. Prodajalec ne sprejema reklamacij, ki niso dokumentirane. Za skrite napake kupec vloži reklamacijo najkasneje v šestih mesecih po prejemu blaga. Reklamacijo napake vgrajenega proizvoda mora kupec sporočiti prodajalcu v roku dveh mesecov od dneva, ko je bila napaka vidna. V primeru, da proizvajalec krije stroške popravila napake, mora kupec popravilo izvršiti v roku 6 mesecev od potrditve napake.

6. Embalaža

Po pretečenem obdobju treh mesecev od prejema palet, dobavitelj (Baumit d.o.o.) ni več dolžan voditi evidence nevrnjenih palet.

7. Lastni prevzemi

Prevoznik je odgovoren za prevoz iz tovarne oz. skladišča, za pravilno natovarjanje in zavarovanje tovora, skladno z zakonskimi določili.

SPLOŠNA OPORIZILA ZA ZAKLJUČNE OMETE IN BARVE

Beli in barvi odtenki: zaradi uporabe naravnih materialov lahko pride do manjših odstopanj v barvi med proizvodi različnih proizvodnih serij. Pri naknadnih naročilih so možna manjša odstopanja v barvi. Popolna enakost je zagotovljena samo znotraj iste proizvodne serije. Pri naknadnih naročilih kupec obvezno navede številko predhodne serije. Pri naročilih po vzorcu, poleg oznake barve, kupec navede tudi številko vzorca.

Poraba materiala: porabe, navedene pri posameznem proizvodu, so okvirne in nezavezujoče. Skladno s prakso je potrebno predvideti ca. 10 % povečanje porabe. Poraba je odvisna od grobosti in vpojnosti podlage, kakor tudi od načina nanašanja in vremenskih pogojev.

Dodatek proti algam: vsi zaključni sloji v vedrih vsebujejo dodatek proti razvoju alg in plesni. S tem je preventivno zmanjšana možnost za ta pojav. Pri kritičnih pogojih (npr. velika vlažnost, izpostavljenost padavinam, bližina vodotokov, gozda, rastlinja, zelenih površin) priporočamo povečano količino dodatka – naročilo s povečanim dodatkom za zaviranje razvoja alg in plesni - AP.

Trajne zaščite proti pojavi alg in plesni ni mogoče zagotoviti, lahko pa se omeji možnost za njihov pojav.

Svetlost barv in debelina zaključnega sloja: skladno s pripadajočimi standardi uporaba temnih zaključnih slojev ($HBW < 25$) na večjih površinah fasadnih sistemov ni priporočljiva. Zrnavost zaključnega sloja na fasadnih sistemih s topotno izolacijo mora biti vsaj 1,5 mm. V primeru finejših zrnavosti (CreativTop) mora biti minimalna debelina 1,5 mm zagotovljena z debelejšim ali večslojnim nanosom. Temne odtenke ($HBW < 25$) lahko brez omejitev uporabimo pri zaključnih slojih s tehnologijo »cool« pigmentov.

Minimalne količine: minimalna količina naročila proizvodov v vedru je 1 vedro.

DOBAVNI IN NAJEMNI POGOJI ZA SILOSE, SILOMATE IN SILOSNE MEŠALNE NAPRAVE

1. Postavitev silosa

Na razpolago so netlačni dozirni silosi. Dobavni rok za postavitev je do tri delovne dni od pisno prejetega naročila. Naročnik odgovarja za pravilno uporabo silosa.

2. Dovoz, mesto namestitve, prevzem in vrnitev

Mesto namestitve silosa, lesene podstavke in dovozno pot mora zagotoviti oz. pripraviti naročnik. Pri postavljanju, polnjenju in odvozu mora biti dovozna pot primerna za prehod posebnega vozila: 3-osno ali 4-osno vozilo ali 40 ton - oprtno priklopno vozilo. Preveriti je potrebeno dostopno višino (4,20 m) in višino za postavitev (8,5 m). Dobavitelj naprav ne odgovarja za škodo, ki je nastala zaradi neurejene ali neprimerne dovozne poti ter drugih zakonskih pogojev za postavitev.

Naročnik mora poskrbeti za nosilen teren na mestu postavitev silosa, velikosti min. 3 x 3 m. Dobavitelj jamči, da je silos in vsebina ustrezna za postavitev. Nadaljnjo odgovornost za primere poškodb, odtujitve, nesreč ali višje sile nosi naročnik. To velja tudi za odreditev mesta in načina postavitev silosa.

Prav tako je naročnik dolžan pridobiti ustrezna dovoljenja za postavitev in primerno označitev naprav. Pred postavitevijo silosa mora naročnik zagotoviti sledeče priključke: elektrika: 380 voltov, 25 amperov; voda: min. 3 bare, $\frac{3}{4}$ colski priključek.

Naročnik je ob prevzemu dolžan pregledati stanje naprav ter njihovo delovanje. V kolikor prevoznik presodi, da niso zagotovljeni ustrezni pogoji lahko zavrne postavitev silosa. Vse nastale stroške krije naročnik. V primeru, da dobavitelj daje v najem posebno napravo za transport materiala (silomat) oz. silosno mešalno napravo, naročnik le-to prevzame na odrejeni lokaciji na območju Republike Slovenije. Prevzem naprav naročnik in dobavitelj potrdita z reverzom. S prevzemom preide vsa materialna in kazenska odgovornost za škodo na napravah na naročnika in sicer do dneva vrnitve le-teh dobavitelju. Naročnik vrne naprave v dogovorjeno skladisče dobavitelja.

3. Polnjenje silosov

Naročnik mora ob naročilu obvezno navesti številko silosa, v katerega želi polnitev. Odgovornost za polnjenje v pravi silos na gradbišču nosi naročnik, ki mora vozilo usmeriti in biti pri polnjenju prisoten. Dobavni rok pri polnitvah so trije delovni dnevi od pisno prejetega naročila. Pri polnjenju dozirnih silosov morajo biti razdalje prečrpavanja, zaradi nevarnosti segregacije materialov, čim krajše. Potrebna dolžina cevi naj ne bo daljša od 10 m. Večje dolžine le ob najavi in izključno na odgovornost naročnika.

4. Minimalna dobavna količina

Običajna dobavna količina ob postavitvi je poln silos, kar velja tudi za nadaljnje polnitve z vozilom s sistemom prečrpavanje. Minimalna dobavna količina ob prvi postavitvi je 14,5 t, pri polnitvi pa ca. 20 t, odvisno od vrste silosa in materiala.

5. Preostanek naročenih količin

Količin, ki po uporabi ostanejo v dozirnem silosu, dobavitelj ne prevzema nazaj. Pred vrnitvijo silosa je naročnik dolžan le-tega izprazniti. Izjemno vračilo je možno le ob predhodnem pisnem soglasju dobavitelja. Manipulativni stroški se obračunajo po ceniku (str. 101).

6. Čakalni časi, dodatne vožnje

Za dodatne storitve, dodatne vožnje in čakalne čase na gradbišču, ki nastanejo zaradi kakršnihkoli ovir (izravnavanje neravnin, odstranjevanje kupov peska, zasipavanje kinet, priprava prostora za silos, nabava lesa za podlago, predelava strojev, dodatna izvedba gibkih cevi, drugo) se zaračuna strošek skladno s cenikom (str. 101).

7. Odgovornost za primere nevarnosti, jamstvo

Baumitovi silosi, silomati in silosne mešalne naprave so preizkušeni po TÜV (tehnični kontrolni zavod) in skladno z varnostnimi predpisi v RS, zato se jih sme uporabljati le skladno z upoštevanjem njihovih tehničnih navodil. Baumitovo jamstvo obsega dovoz in odvoz dozirnega silosa do trenutka, ko je silos še povezan z dvigalom na vozilu. Za opremo, dobavljeno skupaj z dozirnim silosom (vibratorji, vtikači, kabli, pokrovi polnilnih vratc, drugo) in druge naprave, jamči naročnik. Naročnik prav tako jamči za prevzete silomate in silosne mešalne naprave in nosi materialno odgovornost za morebitno škodo od trenutka prevzema naprav do vrnitve le-teh dobavitelju.

8. Uporaba in vzdrževanje

Naročnik je dolžan prevzete naprave uporabljati in vzdrževati skladno s tehničnimi navodili, ki jih dobi ob prevzemu in ostalimi navodili za varno delo.

Naročnik je dolžan povrniti škodo, ki bi nastala zaradi nestrokovne uporabe, nepravilnega vzdrževanja ali nezavarovanja naprav proti tretji osebi. Stroški čiščenja vrnjenih in neustrezeno očiščenih naprav se obračunajo skladno s cenikom (str. 101).

9. Odpravljanje okvar in servisiranje

Dobavitelj silomata oz. silosnih mešalnih naprav nosi stroške periodičnega rednega servisiranja. Naročnik je dolžan v skladu s tehničnimi navodili obvestiti dobavitelja o terminih, določenih za redno servisiranje. V primeru okvare naprav je naročnik dolžan pisno obvestiti dobavitelja, ki za odpravo okvare priskrbí pooblaščenega serviserja. Dobavitelj ne prevzema odgovornosti oz. stroškov za servisiranje opravljeno brez vednosti oz. soglasja dobavitelja. Stroške za odpravo okvar, ki so posledica nepravilnega ravnanja oz. vzdrževanja, krije naročnik. Stroški servisiranja se obračunajo skladno s cenikom (str. 101).


10. Javljanje o stanju silosa

Ko so silosi prazni oz., ko jih naročnik ne potrebuje več, mora o tem takoj pisno obvestiti dobavitelja, da jih odstrani. Vse servisne storitve in nadomestne dele, ki jih je potrebeno opraviti zaradi poškodovanja ali slabega čiščenja naprav, bo dobavitelj naročniku zaračunal.




11. Najemnina za silose, silomate in silosne mešalne naprave

Baumitovi silosi so na razpolago brez plačila najemnine skladno s spodnjim tabelo. Po preteklu tega časa zaračunavamo najemnino. Najemnina za silomate in silosne mešalne naprave se oblikuje po posebnem ceniku. Čas najema se šteje od dneva prevzema do vrnitve dobavitelju.

vrsta materiala	malte	termo malte, fasadna lepila	strojni ometi	estrih
čas najema	0,5 t/dan	0,25 t/dan	1 t/dan	4 t/dan

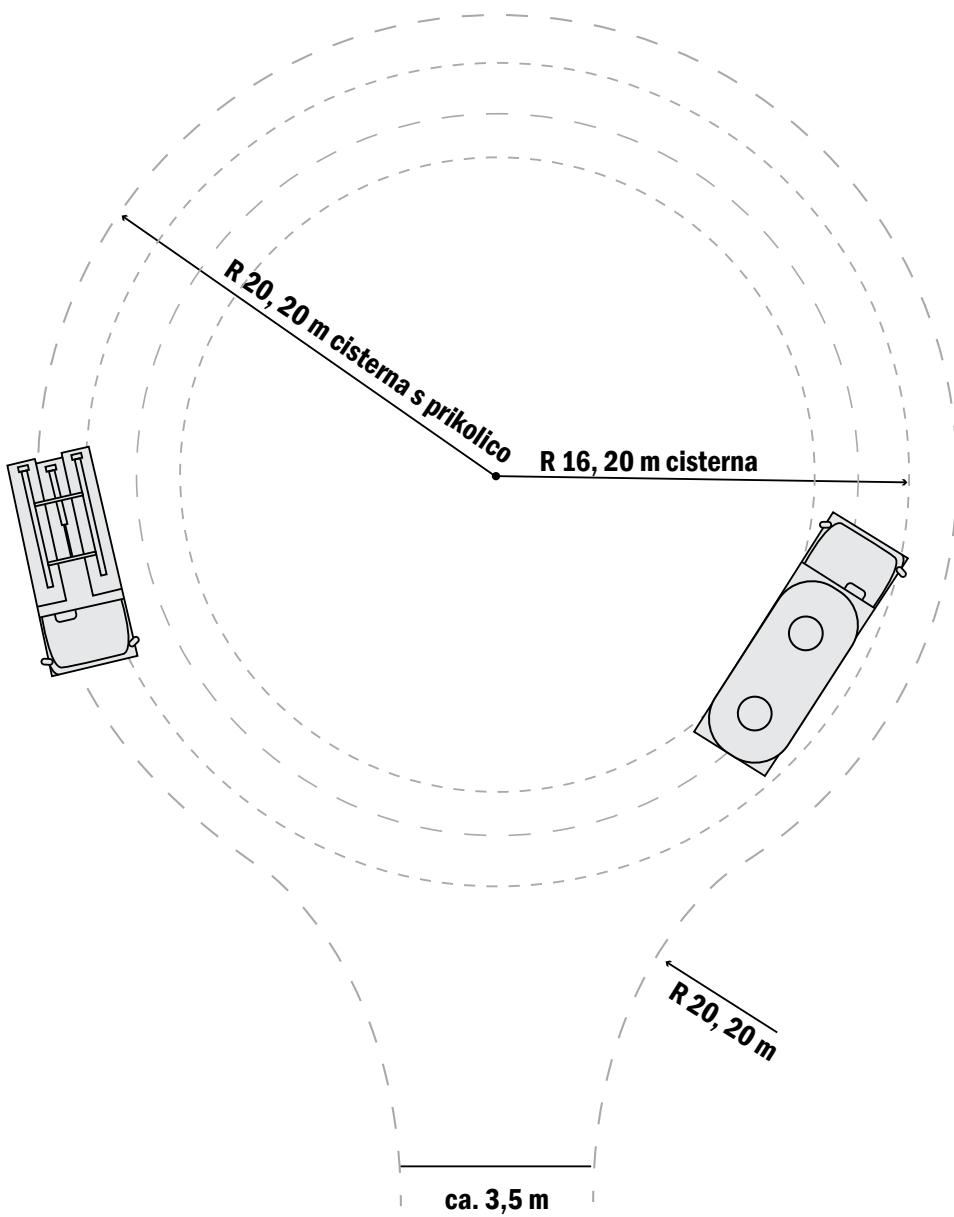

SILOSI

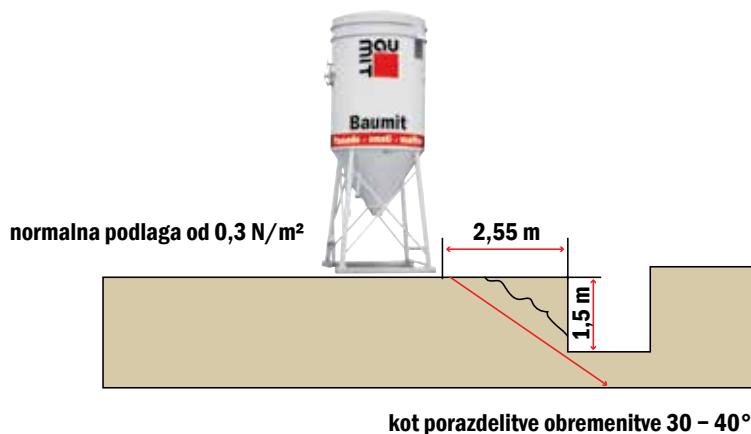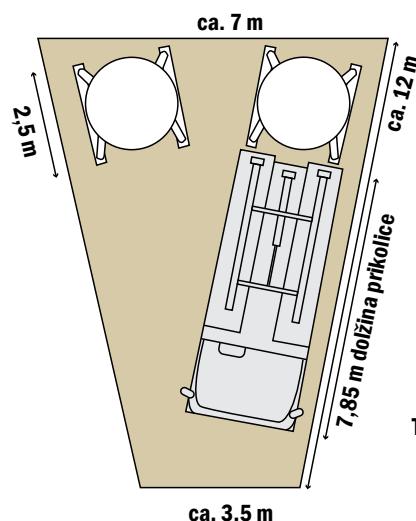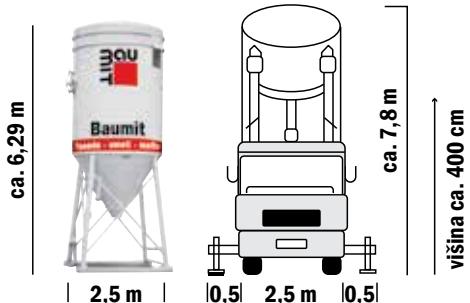

Kazalo



A

ALL IN Beton	93
Alpha 2000	89
AnputzLeiste Universal	79

B

Baumacol AquaSafe	85
Baumacol Basic	83
Baumacol ExCorner	86
Baumacol FlexTop	82
Baumacol FlexUni	83
Baumacol FlexUni Gel	82
Baumacol FlexUni White	83
Baumacol Gully	86
Baumacol PremiumFuge	84
Baumacol Proof	85
Baumacol Protect 2K Elastic	84
Baumacol Protect One	85
Baumacol Sleeve	86
Baumacol Strap	85
Baumacol StrapFix	86
Beton B20	94
BetonKontakt	78
BewegungsfugenProfil	59
BewegungsfugenProfil Horizontal	58
BlechanschlussProfil	59

C

CeramicFix	42
Ceramic F	44

Ceramic S

CreativDash SIC	44
CreativTop	32

D

DehnfugenProfil E-Form	58
DehnfugenProfil V-Form	58
DispoFix	42
DuoContact	41

E

EasyPrimer	37
EasyPro	43
Estrich E 225	90

F

Fenster- und TüranschlussProfil	79
FensteranschlussProfil Basic	55
FensteranschlussProfil Infinity	54
FensteranschlussProfil Plus	55
FensterbankProfil	56
FensterbankTool	56
FillPrimer	36
FineTop	32
Finish	23
Finish Gloss	38
FlexProtect SockelSchutz Flexibel	60
FugendichtBand BG 1	60
FungoFluid	37

G

GalaDrain PflasterDrainmörtel	96
GalaFuge	96
Glitter	24
GranoporColor	22
GranoporTop	29
Grund	88

H

HobbyBeton	93
HolzDübel Speed	51

I

IonitColor	70
IonitFinish	70
IonitFino	71

K

KantenSchutz Flexibel	57
KantenSchutz mit Gewebe	57
KlimaColor	74
KlimaDekor	73
KlimaFinish	73
KlimaFino	73
KlimaSpachtel KlimaPerla	72
KlimaWhite	72
KlinkerMörtel	92

L

Lasur

23

PlanoFix White	91
PowerFlex	41
PremiumPrimer	36
Primo 1	76
Primo Sicuro	76
ProContact	40
ProTherm	46
PuraColor	20
PuraTop	26
PutzabschlussProfil	59
PutzEckleiste	79

M

Manu 2	77
Manu 4	77
Metallic	24
MineralTherm	46
MM 50	92
MosaikTop	32
MPA 35	62
MPA 35 L	62
MPI 25	76
MultiPrimer	37
MultiRenova PutzSpachtel	64
MultiWhite	63
MultiWhite Fine	63

R

Ratio 16	77
Ratio 20	75
Ratio 26	75
RolladenanschlussProfil	55
Rondelle Speed	51

N

NaturFuge	97
NHL 3,5	67
NHL Fine	66
NHL Manu	66
NHL MP	66
NHL Multi	66
NHL Pre	67
NHL SuperFino	67
Nivello 50	87
Nivello Quattro	87

S

SanovaPre	65
SanovaPrimer	37
Sanova Fine	65
Sanova L	64
Sanova MonoTrass	65
Sanova S	64
SchraubDübel HTR-P	50
SchlagDübel SD X8	50
SilikatColor	21
SilikatTop	28
SilikonColor	21
SilikonTop	27
SilikonTop Fine	27
SilverStarTherm	46
SockeleinschubProfil therm	54
SockelprofilAufsteckleiste	54
SockelProfil	53
SockelProfil therm	53
SpeedFaserEstrich E 300 SE 1	89
SpeedFaserEstrich E 300 SE 14	90
SpeedFix	78
SpeedTop	38
SpeedTop Star NOVO	38
SpeziKalk	95
Spritz	78
StarColor	20

O

openContact	39
openTherm	45
openTherm air	45
openTherm plus	45
orodje za HolzDübel Speed	51
orodje za SchraubDübel HTR-P	50

P

PerlaInterior	74
PlanoFix	91

StarContact Light White	39
StarContact Speed	40
StarContact White	40
StarTex	48
StarTex Grob CeramicTex	48
StarTherm	46
StarTherm Nature	47
StarTherm Resolution	47
StarTherm XS 022	47
StarTop	25
StarTrack Blue	49
StarTrack Duplex	49
StarTrack Orange	49
StarTrack Red	49
SteinKleber	97
SupraFix	42
SuperPrimer	88

T

tesnilna letev za kamnite police	56
ThermoExtra	61
ThermoMörtel 50	92
ThermoPutz	61
TrassitPlus	95
TrassZement	95
TropfkantenProfil	57

U

udarno pritrilno sidro PSK	52
UniPrimer	36

V

vijačno pritrilno sidro PPV	52
-----------------------------	----

BELEŽKA

BELEŽKA

WORLD OF BAUMIT



AT - AUSTRIA
Baumit GmbH
Wopfing 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 0501 888-0
Fax: +43 (0) 0501 888-1266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at

BG - BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD
BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
Fax: +359 2 926 69 18
office@baumit.bg
www.baumit.bg

BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.
BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
Fax: +387 33 566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba
In charge of: ME

CH - SWITZERLAND
Baumit Schweiz AG
CH - 8303 Bassersdorf
Hardstrasse 20
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com

CZ - CZECH REPUBLIC
Baumit, spol. s.r.o.
CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz

DE - GERMANY
Baumit GmbH
D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

ES - SPAIN
Baumit S.L.
ES - 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: PT

FR - FRANCE
Baumit SAS
FR - 77360 Vaires-sur-Marne
1 Impasse de la Centrale
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr



BAUMIT LEGENDA



Baumit sedež podjetja



Baumit
proizvodnja zaključnih slojev



Baumit
proizvodnja suhih maltnih mešanic



Baumit izvoz



LT - LITHUANIA
Baumit UAB

LT-14186 Lithuania
Ukmergės g. 364, Vilnius
Tel.: +370 5 264 07 78
info@baumit.lt
www.baumit.lt

In charge of: LV, EE



SI - SLOVENIA
Baumit d.o.o.

SLO - 1236 Trzin
Dobrave 12
Tel.: +386 1 236 37 55
baumit@baumit.si
www.baumit.si



MK - NORTH MACEDONIA
Baumit Makedonija Dooel

MK - 1000 Skopje
Ul. Jadranska Magistrala 165
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www.baumit.com.mk



SK - SLOVAKIA
Baumit, spol. s r. o.

SK - 811 02 Bratislava
Žižkova 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk



PL - POLAND
Baumit sp. z o.o.

PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
info@baumit.pl
www.baumit.pl



TR - TURKIYE
Baumit TR

Baumit İnşaat Malzemeleri San. Tic.Ltd.Şti
Esensehir Mahallesi Hale Sokak No. 10 B Blok
TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr



RO - ROMANIA
Baumit Romania Com SRL

RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro



UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine

UA - 03083 Kiev
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 586 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua



RS - SERBIA
Baumit d.o.o.

SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs

In charge of: AL, KO



UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd.

Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk



RU - RUSSIA
OOO „Baumit“

RUS - 141982
Moscow region, Dubna
www.baumit.ru

In charge of: BY

 **GR - GREECE**
Baumit A.E.
GR - 15235 Vrilissia-Athens
142, Pentelis avenue
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr
In charge of: CY

 **HU - HUNGARY**
Baumit Kft.
H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf. 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

 **HR - CROATIA**
Baumit d.o.o.
HR - 10090 Zagreb
Vučak 34
Tel.: +385 1 346 68 00
Fax: +385 1 346 68 38
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

 **IT - ITALY**
Baumit Spa
I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Lusevera
z.i. Ponte Rosso I
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it



Unikatno fleksibilno
lepilo za keramiko



- Inovativna Gel tehnologija
- Enostavna in hitra obdelava
- 15% boljša izdatnost